


Programas de vigilancia radiológica ambiental

Resultados 1999-2000

CSN

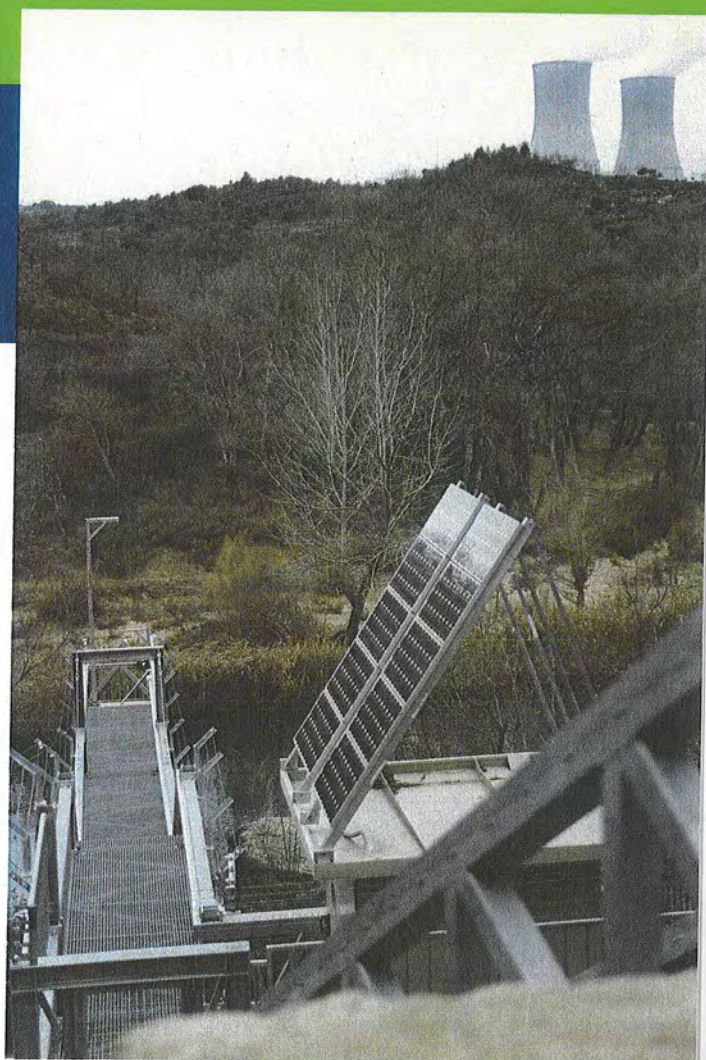

**Colección
Informes Técnicos
7.2002**

Programas de vigilancia
radiológica ambiental
Resultados 1999-2000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1952-1953

Programas de vigilancia radiológica ambiental Resultados 1999-2000

Autores: Rosario Salas Collantes
Ana González Calvo
Inmaculada Marugán Tovar
Lucila M^a Ramos Salvador
Carmen Rey del Castillo
Agustina Sterling Carmona

Agradecemos a Carmen Salvadores
Serrano y a Juan Pedro García Cadierno
su colaboración en la elaboración gráfica
de este informe.

Colección
Informes Técnicos
7. 2002



Colección Informes Técnicos

Referencia INT-04.04

Agradecemos la colaboración de las instituciones y laboratorios citados en este documento, y de las personas que desarrollan en ellos su labor, gracias a las cuales se dispone de los resultados publicados en este informe.

© Copyright 2002, Consejo de Seguridad Nuclear

Edita y distribuye:

Consejo de Seguridad Nuclear

C/ Justo Dorado, 11. 28040 Madrid. España

www.csn.es

peticiones@csn.es

Maquetación: RGB Comunicación, S.L.

Impresión: Elecé Industria Gráfica, S.L.

Depósito legal: M. 49.694-2002

En 1999 el Consejo de Seguridad Nuclear inició la publicación de los resultados de los programas de vigilancia radiológica ambiental en una serie de informes técnicos, con objeto de poner a disposición del público y las instituciones información sobre los niveles de radiactividad ambiental del país, con un cierto nivel de detalle. Este documento se publica como continuación del editado en 2000⁽¹⁾ y contiene los resultados de los programas desarrollados durante los años 1999 y 2000 junto con los datos históricos que constituyen un marco de referencia.

El Consejo, en virtud de las funciones que tiene encomendadas, lleva a cabo la evaluación y el control del impacto radiológico ambiental de las instalaciones nucleares y radiactivas y controla y vigila la calidad radiológica del medio ambiente de todo el territorio nacional, en cumplimiento de las obligaciones del Estado español en esta materia. Otra de las obligaciones del CSN, en la cual se enmarca este documento, es informar periódicamente a la opinión pública sobre materias de su competencia.

La vigilancia radiológica del medio ambiente en España se realiza mediante un sistema de redes, constituido por una red de vigilancia en el entorno de las instalaciones y una red nacional. Los titulares son los responsables de la realización de los programas de vigilancia alrededor de las instalaciones; estos programas se establecen siguiendo las directrices del Consejo, y tienen en cuenta el tipo de instalación y algunas características del emplazamiento tales como demografía, usos de la tierra y el agua y hábitos de la población. El control regulador de su ejecución y de la calidad de los resultados se lleva a cabo mediante inspecciones periódicas, la evaluación de los datos obtenidos y la realización de programas independientes, bien de modo directo o mediante encomienda a las comunidades autónomas. La red de vigilancia nacional, no asociada a instalaciones (Revira) es gestionada por el Consejo y está constituida por una Red de Esta-

¹ *Programas de vigilancia radiológica ambiental. Resultados 1998*, editado en 2000 (CSN. Colección Informes Técnicos 6.2000).

ciones de Muestreo (REM) y por una Red de Estaciones Automáticas de medida en continuo (REA). Esta red se distribuye por todo el territorio nacional y proporciona información radiológica sobre la radiactividad de la atmósfera, del suelo, de las aguas (potables, continentales y marinas) y de los alimentos, disponiéndose de resultados desde el año 1993. Los programas específicos desarrollados se adaptan a las recomendaciones de la Comisión de la Unión Europea, establecidas para facilitar a los Estados miembros el cumplimiento de los artículos 35 y 36 del Tratado de Euratom ^(2,3).

Los resultados de todos los programas de vigilancia son evaluados por el CSN y un resumen de los mismos se incluye en los informes anuales al Congreso de los Diputados y al Senado; parte de estos datos se remiten también a la Comisión de la Unión Europea, de acuer-

do con lo establecido en el artículo 36 de Euratom, y a otras instituciones nacionales e internacionales.

En el presente documento se describen brevemente las principales características de las redes y programas de vigilancia radiológica ambiental en España y los resultados de los mismos, considerando en primer lugar la evolución histórica de los parámetros más representativos desde 1980 a 2000 y analizando a continuación en mayor detalle los valores correspondientes a los años 1999 y 2000.

La Dirección General de Protección Civil dispone de una Red de Alerta a la Radiactividad (RAR) constituida por 907 estaciones automáticas de medida de tasa de dosis distribuidas de manera prácticamente uniforme por el territorio nacional, no siendo la descripción de esta red y sus resultados objeto de este informe.

² Artículo 35: "Cada estado miembro creará las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como la observancia de las normas básicas: la Comisión tendrá derecho de acceso a estas instalaciones de control y podrá verificar su cumplimiento y eficacia".

³ Artículo 36: "La información relativa a los controles mencionados en el artículo 35 será comunicada por las autoridades competentes a la Comisión, a fin de tenerla al corriente del índice de radiactividad que pudiera afectar a la población".

Sumario

Introducción	7
Objetivos, alcance y desarrollo de la vigilancia radiológica ambiental	11
Programas de vigilancia radiológica ambiental (PVRA) de las centrales nucleares y de otras instalaciones nucleares y radiactivas ...	17
Programas de vigilancia radiológica ambiental de ámbito nacional	139
Red de Estaciones Automáticas (REA)	183
Índice de contenidos	189

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

1	Introduction
2	Chapter I. The Discovery of America
3	Chapter II. The First Settlements
4	Chapter III. The Growth of the Colonies
5	Chapter IV. The Struggle for Independence
6	Chapter V. The Formation of the Constitution
7	Chapter VI. The Expansion of the Territory
8	Chapter VII. The Civil War
9	Chapter VIII. Reconstruction
10	Chapter IX. The Gilded Age
11	Chapter X. The Progressive Era
12	Chapter XI. World War I
13	Chapter XII. The Roaring Twenties
14	Chapter XIII. The Great Depression
15	Chapter XIV. World War II
16	Chapter XV. The Cold War
17	Chapter XVI. The Vietnam War
18	Chapter XVII. The Watergate Scandal
19	Chapter XVIII. The Reagan Revolution
20	Chapter XIX. The Clinton Years
21	Chapter XX. The Bush Years
22	Chapter XXI. The Obama Years
23	Chapter XXII. The Trump Years
24	Chapter XXIII. The Biden Years
25	Chapter XXIV. The Future of the United States

OBJETIVOS, ALCANCE Y DESARROLLO DE LA VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL

1


Los objetivos básicos de la vigilancia radiológica ambiental son los siguientes:

- Detectar la presencia y vigilar la evolución de elementos radiactivos y de los niveles de radiación en el medio ambiente determinando las causas de los posibles incrementos.
- Estimar el riesgo radiológico potencial para la población.
- Determinar, en su caso, la necesidad de tomar precauciones o establecer alguna medida correctora

Y, en el caso concreto de la vigilancia alrededor de las centrales nucleares y otras instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo del combustible nuclear:

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios impuestos a las instalaciones.
- Verificar la idoneidad del programa de vigilancia de efluentes y de los modelos de transferencia de los radionucleidos en el medio ambiente, de modo que se puedan detectar eventuales fugas inadvertidas.

Figura 1.1. Vías de exposición de efluentes gaseosos y líquidos

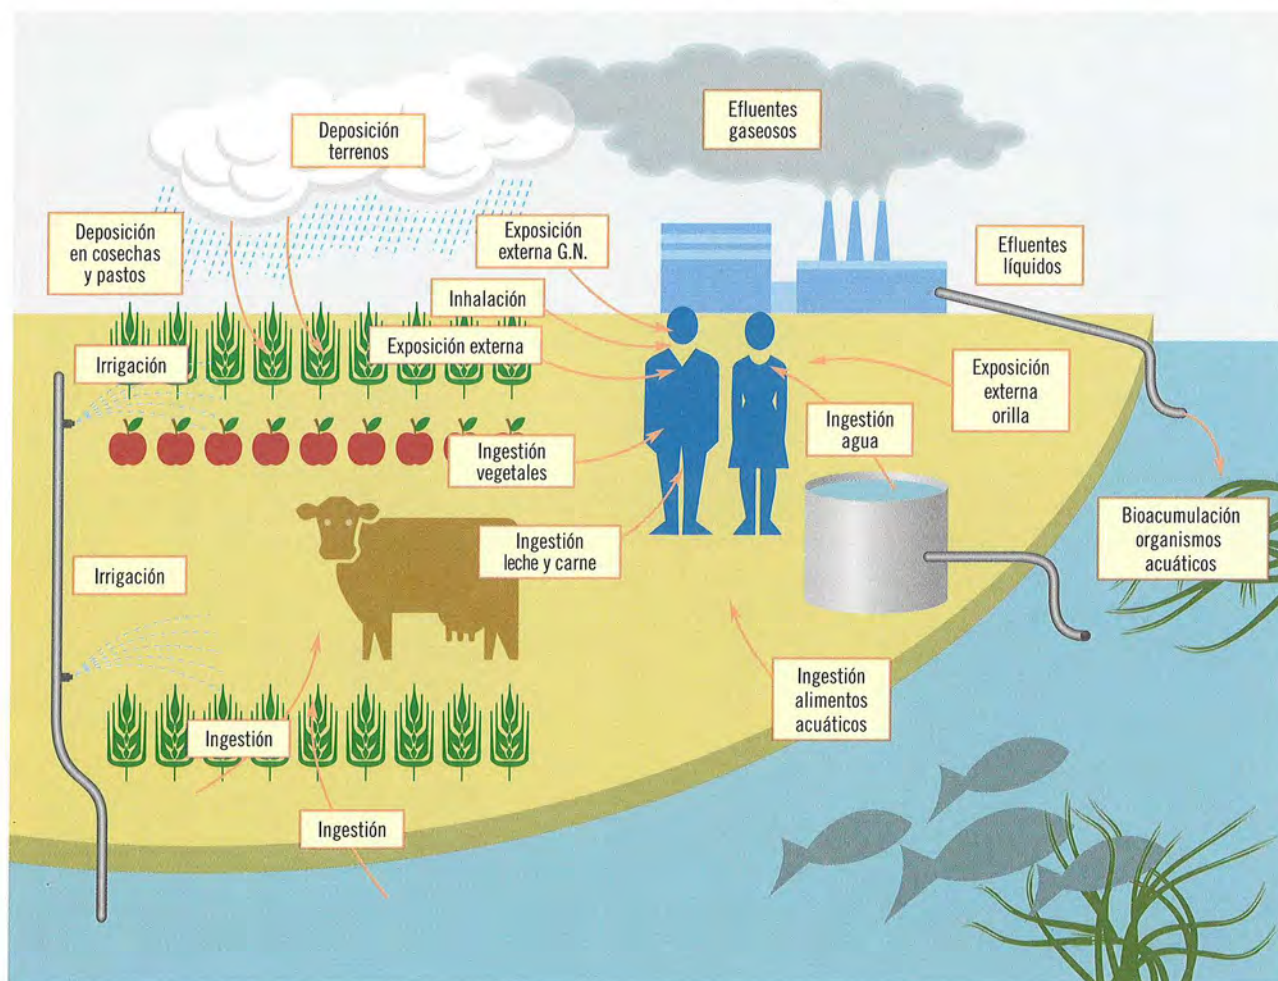

El sistema de redes de vigilancia radiológica ambiental, establecido en España para conseguir estos objetivos, está integrado por:

- La red de vigilancia implantada en la zona de influencia de las centrales nucleares y otras instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo del combustible nuclear, donde los titulares de las instalaciones desarrollan Programas de Vigilancia Radiológica ambiental (PVRA), a los que el CSN superpone sus programas de control independiente, bien de modo directo o mediante encomiendas a las Comunidades Autónomas.
- La red de vigilancia nacional (Revira), no asociada a instalaciones, que gestiona el CSN, está constituida por:
 - La Red de Estaciones de Muestreo (REM), donde la vigilancia se realiza mediante programas de muestreo y análisis llevados a cabo por diferentes laboratorios.
 - La Red de Estaciones Automáticas (REA) de medida en continuo, que facilita datos en tiempo real de los valores de concentración de actividad en la atmósfera así como de los niveles de radiación ambiental en distintas zonas del país.

Los programas en el entorno de las instalaciones se han establecido de acuerdo con el tipo de instalación y las características del emplazamiento; los programas de ámbito nacional se han elaborado teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados en el marco de los artículos 35 y 36 del tratado de Euratom. La Comisión de la Unión Europea, ante las distintas prácticas seguidas por los Estados miembros, elaboró una recomendación sobre el alcance mínimo de estos programas, publicada en el diario oficial de las Comunidades Europeas de 27 de julio de 2000¹.

Para el desarrollo de los programas de vigilancia se lleva a cabo la recogida y análisis de muestras en las prin-

cipales vías de transferencia de los radionucleidos en aquellos elementos de los ecosistemas que pueden contribuir a la exposición de las personas a las radiaciones; en la figura 1.1 se presenta un esquema de estas vías de transferencia.

En términos generales estas vías se pueden clasificar como:

- Vías transitorias.
Son aquellas en la que la concentración de un radionucleido es proporcional a la tasa de emisión del mismo por lo que, en principio, existirá concentración mientras exista emisión. Dadas las características de los vertidos, en condiciones normales de operación de las instalaciones, y si no existen otras causas externas (por ejemplo el accidente de la central nuclear de Chernóbil), los valores de radionucleidos artificiales obtenidos en estas vías suelen estar por debajo del Límite Inferior de Detección (LID), o próximos a éstos.
- Vías integradoras.
Son aquellas en las que la concentración de un radionucleido se incrementa con la emisión continua del mismo al medio, pudiendo persistir después del cese de la emisión. En estas vías se pueden observar algunos incrementos debidos a la operación continuada de las instalaciones nucleares y radiactivas, o bien como consecuencia de una alteración en los niveles de fondo radiactivo (explosiones nucleares en la atmósfera, accidente de la central nuclear de Chernóbil).
- Vías integradoras y acumuladoras.
Son aquellas en las que la concentración de un radionucleido se deriva de una vía de exposición integradora. En las muestras seleccionadas en estas vías, de existir actividad en las denominadas integradoras, bien por deposición radiactiva (poso radiactivo) y/o como consecuencia del funcionamiento de las instalaciones, se pueden detectar también los isótopos presentes en las mismas.

En la tabla 1.1 se indican las vías que se consideran dentro de los tres grupos mencionados así como las

¹ Recomendación de la Comisión de 8 de junio de 2000 relativa a la aplicación del artículo 36 del Tratado Euratom sobre el control de los índices de radiactividad en el medio ambiente, con vistas a evaluar la exposición del conjunto de la población.

Tabla 1.1. Vías de exposición consideradas en el sistema de redes de vigilancia radiológica ambiental

Tipos de vías	Tipos de muestras		
	PVRA	REM	REA
Transitorias	Aire: Partículas de polvo Yodo en aire H-3 en vapor de agua C-14 Agua de lluvia: Depósito húmedo y/o depósito seco Agua superficial / potable Radiación directa: Tasa de dosis	Aire: Partículas de polvo Yodo en aire Agua de lluvia: Deposito húmedo y/o depósito seco Agua superficial / potable	Aire: Partículas de polvo Yodo en aire Radón Radiación directa: Tasa de dosis
Integradoras	Suelo Sedimentos de fondo y arena de playa Agua subterránea Alimentos: Vegetales Leche Carne	Suelo Agua potable subterránea Alimentos Leche Dieta tipo	
Integradoras y acumuladoras	Organismos indicadores Peces, mariscos		

muestras que se recogen en las distintas redes que integran el sistema Revira.

En la figura 1.2 se indica el número total de análisis que se realiza en las distintas vías de exposición así como su distribución porcentual en función de los distintos tipos de vigilancia a los que se asocian.

En esta figura se pone de manifiesto que el mayor número de muestras se recoge en las vías transitorias, es decir, aquellas que indican de manera casi inmediata una alteración en los niveles de radiactividad ambien-

tal, permitiendo de este modo, si fuera necesario, incrementar la frecuencia de muestreo en las vías integradoras y acumuladoras para estudiar la evolución de dichos niveles y tomar las medidas oportunas.

Los resultados de los distintos programas de vigilancia son facilitados al CSN por los responsables de su ejecución. El CSN dispone de una base de datos para almacenar la información correspondiente a estos programas (Keeper). En la actualidad, esta base cuenta con mas de un millón de registros que corresponden a los distintos programas de vigilancia.

Figura 1.2. Programas de vigilancia radiológica ambiental. Campaña de 2000

Número de análisis realizados en cada vía

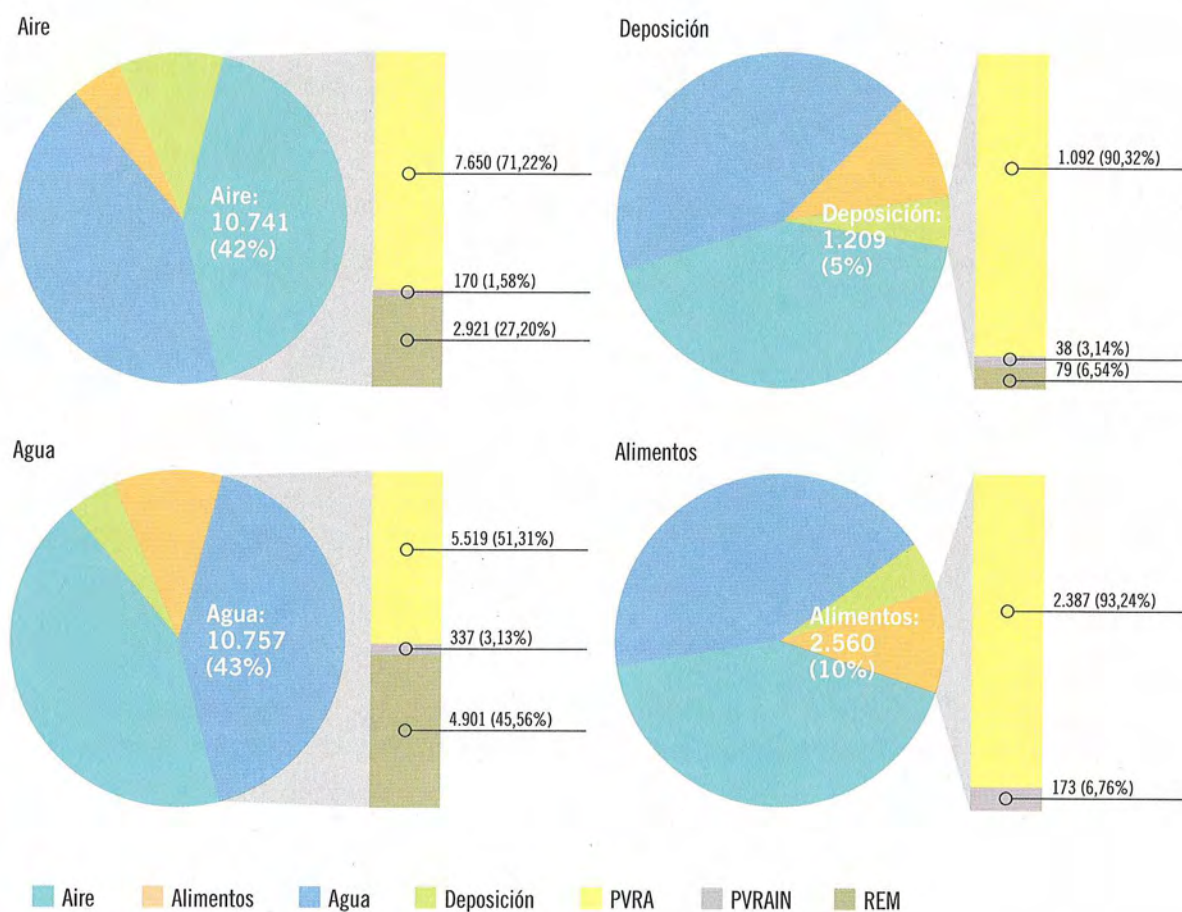


Figure 1. Schematic diagram of the proposed mechanism for the formation of the β -phase in the Ti-6Al-4V alloy.

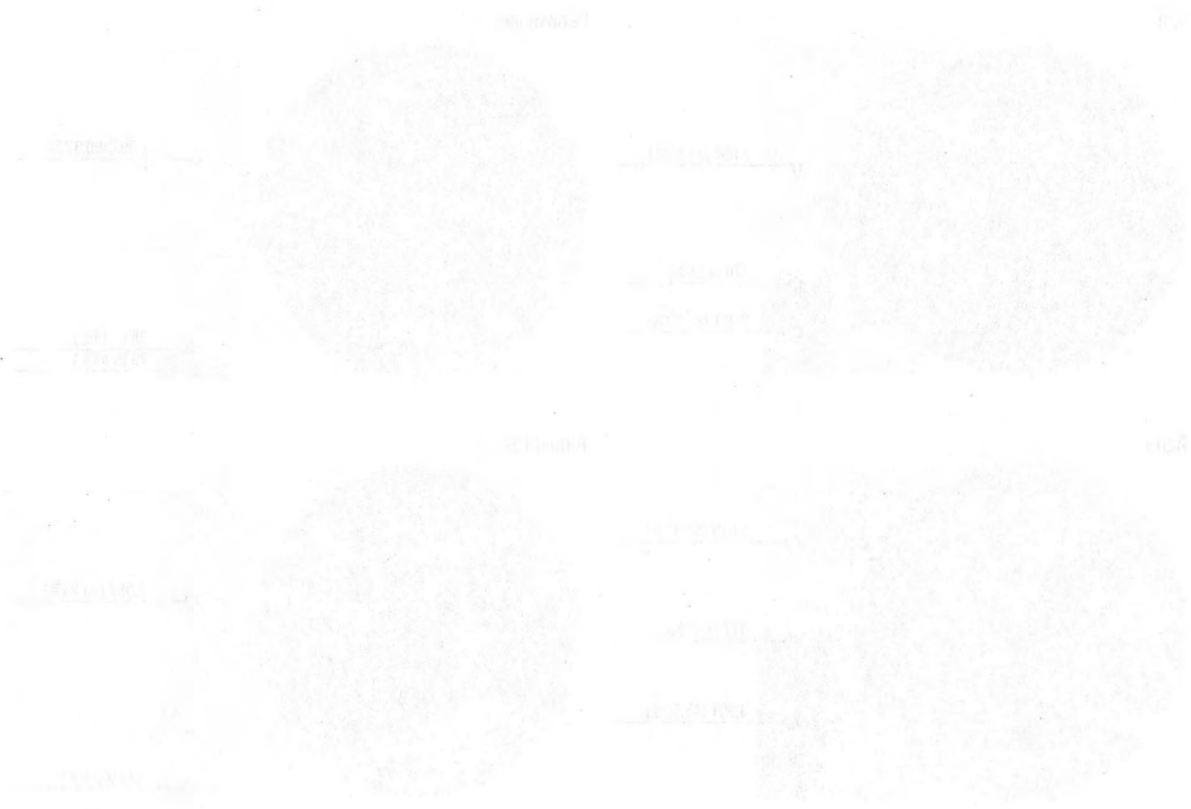


Figure 1. Schematic diagram of the proposed mechanism for the formation of the β -phase in the Ti-6Al-4V alloy.

PROGRAMAS DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (PVRA) DE LAS CENTRALES NUCLEARES Y DE OTRAS INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIATIVAS

2

ANEXO I	
PROGRAMAS DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (PVRA)	
DE LAS CENTRALES NUCLEARES Y DE OTRAS INSTALACIONES	
NUCLEARES Y RADIATIVAS	
1. OBJETIVO	
El objetivo principal de este programa es garantizar la seguridad radiológica de la población y del medio ambiente, así como la protección de los recursos naturales, mediante la vigilancia continua de los niveles de radiación ambiental en las zonas afectadas por las actividades nucleares y radiativas.	
2. ALCANCE	
Este programa se aplica a todas las instalaciones nucleares y radiativas que estén sujetas a la legislación nacional en materia de seguridad radiológica, así como a las zonas afectadas por las actividades nucleares y radiativas.	
3. RESPONSABILIDADES	
Las responsabilidades de este programa son:	
- Vigilancia continua de los niveles de radiación ambiental en las zonas afectadas por las actividades nucleares y radiativas.	
- Evaluación de los riesgos radiológicos para la población y el medio ambiente.	
- Toma de medidas preventivas y correctivas en caso de emergencia.	
- Información a la población y a las autoridades competentes.	
4. RECURSOS	
Los recursos necesarios para la ejecución de este programa son:	
- Personal cualificado en materia de seguridad radiológica.	
- Equipos de medición de radiación ambiental.	
- Instalaciones de almacenamiento de muestras.	
- Recursos económicos para la ejecución de las actividades.	

En el primer documento de esta serie sobre los resultados de la vigilancia radiológica ambiental en España, Informe Técnico del CSN 4.1999, se describió con detalle cómo se establece y lleva a cabo la vigilancia radiológica ambiental alrededor de las instalaciones.

En la figura 2.1 se incluye el mapa de situación de los distintos emplazamientos en los que se encuentran ubicadas instalaciones nucleares y/o radiactivas. En cada una de ellas se está llevando a cabo un PVRA en alguna de sus distintas fases.

1. Vigilancia radiológica ambiental alrededor de las centrales nucleares

1.1. Centrales nucleares en operación

El conjunto de centrales nucleares que en la actualidad se encuentran en fase de explotación corresponde a tres generaciones diferenciadas dentro del programa nuclear de nuestro país.

- 1ª generación. Centrales proyectadas en la década de los 60 cuya construcción se concluyó a finales de esa década o comienzos de los 70. Corresponden a esta generación las centrales nucleares de José Cabrera, Santa María de Garoña y Vandellós I, esta última en fase de clausura.
- 2ª generación. Centrales proyectadas a comienzo de la década de los 70, cuya construcción se inició en la misma época y cuya explotación se inició en los primeros años de la década de los 80. Corresponden a esta generación las centrales nucleares de Almaraz I y II, Ascó I y II y Cofrentes.
- 3ª generación. Centrales cuya construcción fue autorizada con posterioridad a la aprobación del Plan Energético Nacional en julio de 1979. Proyectadas a finales de la década de los 70, se inició su construcción a partir de 1979 y su explotación a finales de la década de los ochenta. Corresponden a esta generación las centrales nucleares de Vandellós II y Trillo.

Figura 2.1. Instalaciones nucleares y/o radiactivas en España



En operación

Centrales nucleares	Tipo (MWe)	Fecha
José Cabrera	W-PWR (160)	1968
Garoña	GE-BWR (460)	1970
Almaraz I y II	W-PWR (973/982)	1980/83
Ascó I y II	W-PWR (973/966)	1982/85
Cofrentes	GE-BWR (1025)	1984
Vandellós II	W-PWR (1009)	1987
Trillo	KWU-PWR(1066)	1987

Instalación	Tipo	Fecha
Juzbado	Fábrica de elementos combustibles	1985
El Cabril	Almacenamiento de residuos sólidos	1992
Planta Quercus	Fábrica de concentrados de uranio	1992

En desmantelamiento y/o clausura

Instalación	Tipo	Fecha
Vandellós I	Magnox-CGR	1972
Lobo-G	Tratamiento de minerales	1997
Ciemat	Investigación	1951
FUA	Fábrica de concentrados de uranio	1959

En la tabla 2.1 se resumen algunas de las características de los reactores actualmente en explotación en España.

1.2. Descripción de los programas de vigilancia radiológica ambiental

Los programas de vigilancia siguen, en la actualidad, las recomendaciones de la Guía de Seguridad del CSN publicada en el año 1993, GS-4.01, *Diseño y desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental para centrales nucleares*. En las figuras 2.2 a 2.7 se presenta, para cada vía de exposición, el número de estaciones de muestreo existentes en los PVRA de cada una de las

centrales nucleares durante la campaña de 2000, así como el número de estaciones recomendado teniendo en cuenta los criterios establecidos en dicha guía, que se transcriben a la derecha de las mismas.

Generalmente, el número de estaciones de muestreo supera las recomendaciones de la Guía 4.1; los casos en que el número de estaciones es inferior a lo establecido, se deben principalmente a adaptaciones del PVRA a las características propias del emplazamiento como usos de la tierra y el agua, etc. En cualquier caso, estas adaptaciones son debidamente justificadas por la instalación para su evaluación y aprobación, en su caso, por el CSN.

Tabla 2.1 Características de las centrales nucleares


Central nuclear	Localidad (Provincia)	Tipo de reactor	Potencia eléctrica (*)	Puesta en marcha comercial
José Cabrera (JCA)	Almonacid de Zorita (Guadalajara)	PWR	160 MW	Año 1968
Santa Mª de Garoña (SMG)	Valle de Tobalina (Burgos)	BWR	460 MW	Año 1970
Almaraz (ALM)	Almaraz (Cáceres)	Unidad I PWR Unidad II PWR	973 MW 982 MW	Año 1980 Año 1983
Ascó (ASC)	Ascó (Tarragona)	Unidad I PWR Unidad II PWR	973 MW 966 MW	Año 1982 Año 1985
Cofrentes (COF)	Cofrentes (Valencia)	BWR	1.025 MW	Año 1984
Vandellós II (VN2)	Vandellós (Tarragona)	PWR	1.009 MW	Año 1987
Trillo (TRI)	Trillo (Guadalajara)	PWR	1.066 MW	Año 1988

(*) En algunas centrales se han autorizado ligeros aumentos de potencia

Figura 2.2. Número de estaciones de muestreo en los PVRA de las centrales nucleares. Año 2000.

Comparación con lo establecido en la Guía 4.1

Aire y deposición

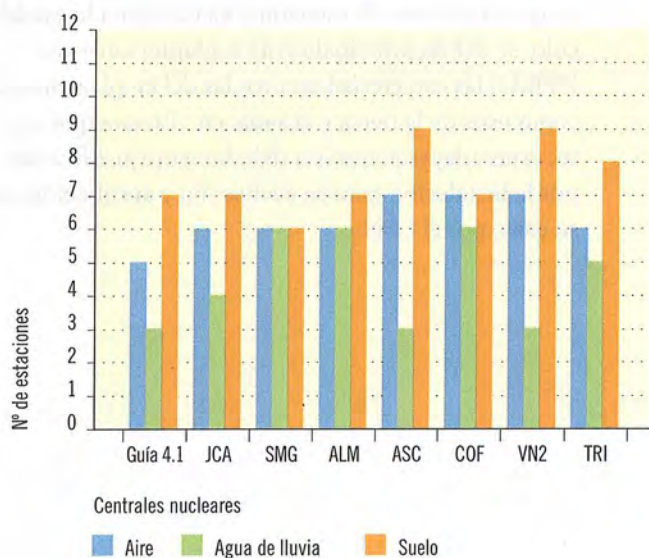

Criterios Guía 4.1

Aire (partículas de polvo y radioyodos)

- Una muestra en cada uno de los dos puntos con la máxima concentración a nivel del suelo situados en el límite o fuera de la zona de acceso restringido al público.
- Una muestra en cada una de las dos poblaciones cercanas con la máxima concentración prevista a nivel de suelo.
- Una muestra de control de una localización situada a una distancia entre 15 y 30 km donde la concentración prevista a nivel de suelo sea mínima.

Deposición (agua de lluvia y suelo)

Agua de lluvia (deposición húmeda)

- Una muestra de cada punto donde se recogen partículas en los puntos con la máxima concentración prevista a nivel de suelo.
- Una muestra en el punto de control donde se recogen partículas.


Suelo (deposición total)

- Una muestra en cada localización donde se recogen partículas.
- Una muestra de cada uno de los dos puntos donde se prevea la máxima deposición.

Figura 2.3. Número de estaciones de muestreo en los PVRA de las centrales nucleares. Año 2000.

Comparación con lo establecido en la Guía 4.1

Radiación directa

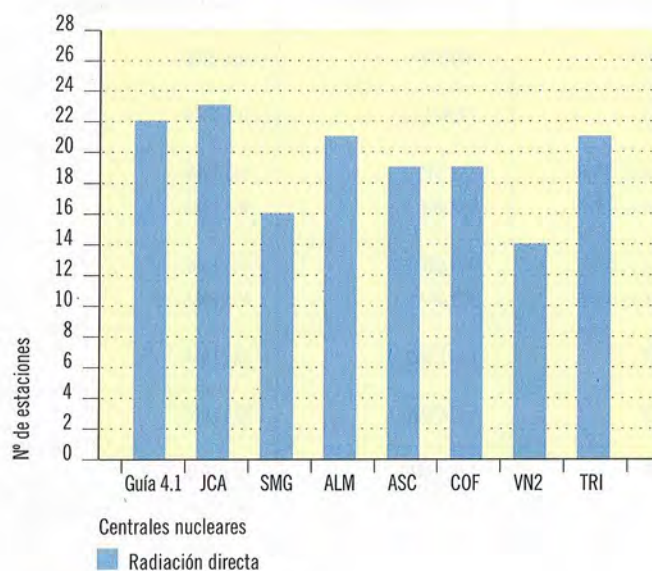

Criterios Guía 4.1


Radiación directa

- Una estación de medida con dos o más dosímetros, situada en cada una de las 16 direcciones de la rosa de los vientos en aquellos puntos en el límite o fuera de la zona de acceso restringido al público donde se prevea la máxima concentración a nivel de suelo.
- Una estación de medida con dos o más dosímetros, situada en cada uno de los cinco o más núcleos de población representativos de la zona.
- Una estación de control con dos o más dosímetros, situada a una distancia superior a 15 km donde la concentración prevista a nivel del suelo sea mínima.

Figura 2.4. Número de estaciones de muestreo en los PVRA de las centrales nucleares. Año 2000.

Comparación con lo establecido en la Guía 4.1

Agua potable, superficial y subterránea

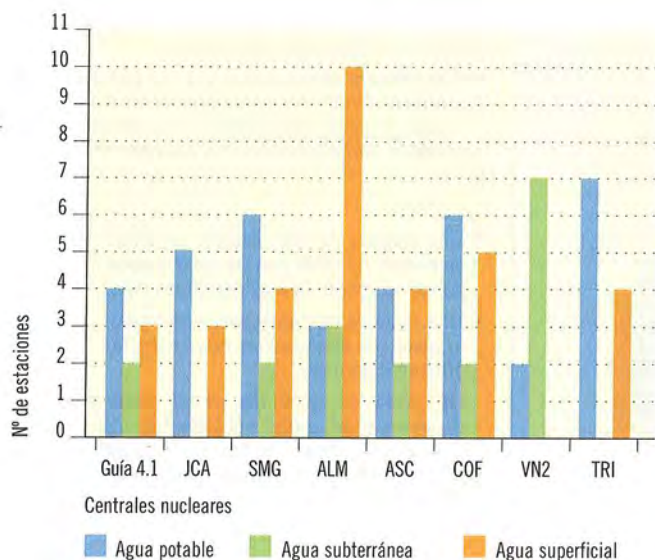

Criterios Guía 4.1

Agua potable

- Una muestra en cada uno de los tres abastecimientos que puedan ser afectados por las descargas.
- Una muestra de control de un abastecimiento no influido por las descargas.

Agua subterránea

- Una muestra de cada fuente con mayor probabilidad de ser afectada por las descargas.
- Una muestra de control de una fuente no influida por las descargas.


Agua superficial

- Una muestra en cada uno de dos puntos situados aguas abajo de la descarga después de la mezcla completa, situando el primero de ellos en las inmediaciones de dicha zona.
- Una muestra de control en un punto situado aguas arriba de la descarga.

Figura 2.5. Número de estaciones de muestreo en los PVRA de las centrales nucleares. Año 2000.

Comparación con lo establecido en la Guía 4.1

Sedimentos de fondo, de orilla y organismos indicadores

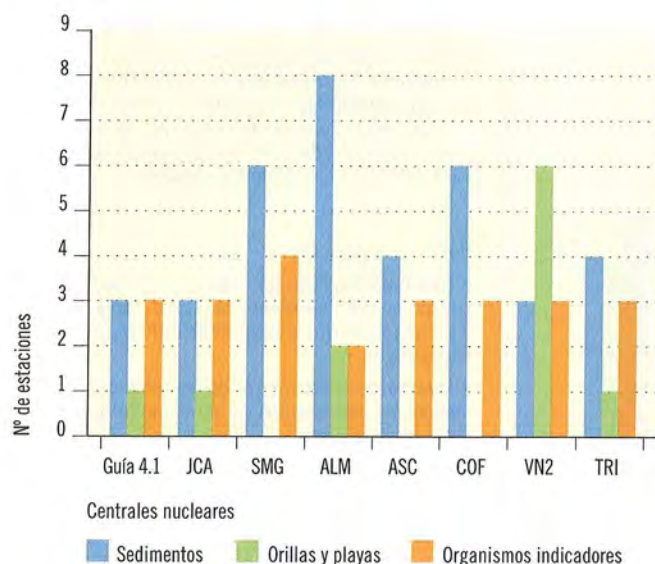

Criterios Guía 4.1

Sedimentos

- Una muestra de un punto situado aguas abajo en las inmediaciones de la descarga después de la mezcla completa.
- Una muestra de un punto situado aguas abajo en la zona donde se prevea máxima sedimentación.
- Una muestra de control en un punto situado aguas arriba de la descarga.

Orillas y playas

- Una muestra de un punto donde se prevea máxima sedimentación situado aguas abajo o, en el caso de emplazamientos costeros, en el entorno de la descarga, donde existan actividades recreativas.


Organismos indicadores

- Una o más muestras en cada uno de dos puntos situados aguas abajo de la descarga después de la mezcla completa, situando el primero de ellos en las inmediaciones de dicha zona.
- Una muestra de control en un punto situado aguas arriba de la descarga.

Figura 2.6. Número de estaciones de muestreo en los PVRA de las centrales nucleares. Año 2000.

Comparación con lo establecido en la Guía 4.1

Alimentos (leche y vegetales)

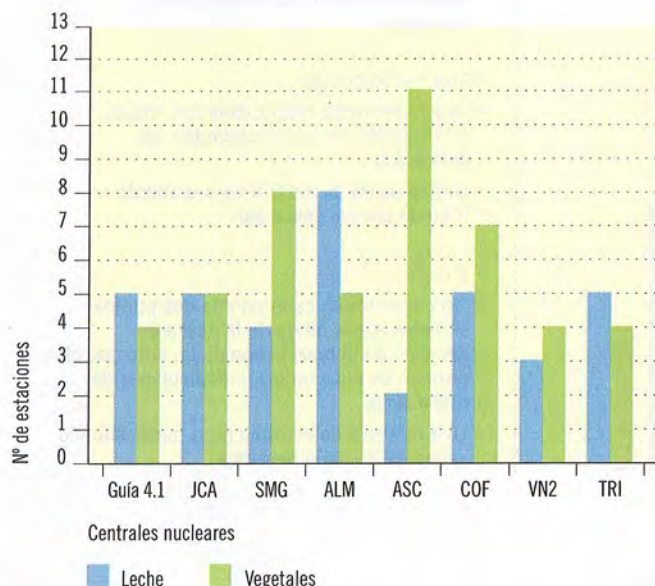

Criterios Guía 4.1

Alimentos

Leche

- Una muestra de granjas lecheras o animales individuales situados en cada una de las tres localizaciones seleccionadas entre aquellas donde se prevea la máxima deposición.
- Una muestra de cada central lechera que recoja la producción de la zona.
- Una muestra de control de granjas lecheras o animales individuales de una localización situada a una distancia entre 15 y 30 km donde la deposición prevista sea mínima.


Vegetales

- Una muestra de cada especie principal producida en cada una de las dos zonas donde se prevea la máxima deposición.
- Una muestra de cada especie principal irrigada con aguas en las que se viertan efluentes líquidos.
- Una muestra de control de las mismas especies producidas a distancias entre 15 y 30 km donde la deposición sea menor e irrigadas con aguas captadas antes del vertido.

Figura 2.7. Número de estaciones de muestreo en los PVRA de las centrales nucleares. Año 2000.

Comparación con lo establecido en la Guía 4.1

Alimentos (carne, huevos, peces y mariscos)

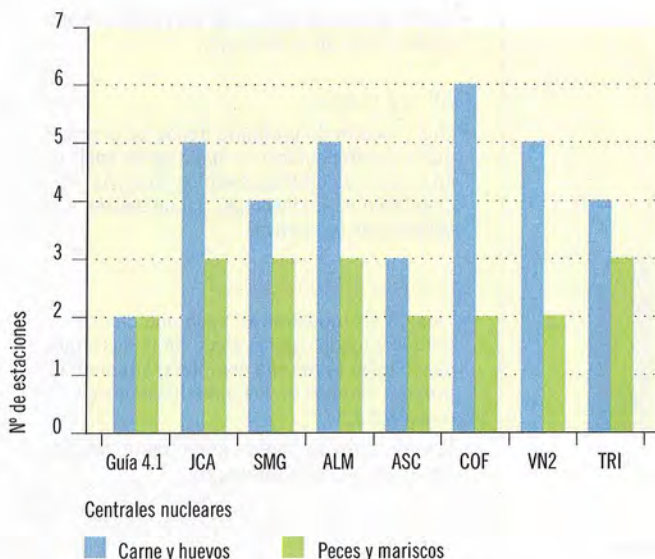

Criterios Guía 4.1

Alimentos

Carnes y huevos

- Una muestra procedente de animales de cada especie principal alimentada con productos obtenidos en cada una de las zonas donde se prevea la máxima deposición y/o que beban aguas que puedan estar influidas por los efluentes líquidos.
- Una muestra de control de los mismos productos procedentes de los animales que consuman alimentos obtenidos entre 15 y 30 km en la zona donde se prevea la mínima deposición y/o que beban aguas no influidas por los efluentes líquidos.

Peces y mariscos

- Una muestra de cada especie principal, tanto en captura comercial como deportiva, en una zona que pueda estar influida por las descargas.
- Una muestra de control de las mismas especies procedentes de zonas no influidas por las descargas.

En la tabla 2.2 se incluyen los tipos de muestras y análisis realizados en las centrales nucleares.

Tabla 2.2. Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental alrededor de las centrales nucleares

Tipo de muestra	Frecuencia de muestreo	Análisis realizados
Aire	Muestreo continuo con cambio de filtro semanal	Actividad beta total Sr-90 Espectrometría gamma I-131
Radiación directa	Cambio de dosímetros después de un período de exposición máximo de un trimestre	Dosis integrada
Agua potable	Muestreo quincenal o de mayor frecuencia	Actividad beta total Actividad beta resto Sr-90 Tritio Espectrometría gamma
Agua de lluvia	Muestreo continuo con recogida de muestra mensual	Sr-90 Espectrometría gamma
Agua superficial y subterránea	Muestreo de agua superficial mensual o de mayor frecuencia y de agua subterránea trimestral o de mayor frecuencia	Actividad beta total Actividad beta resto Tritio Espectrometría gamma
Suelos, sedimentos y organismos indicadores	Muestreo de suelo, anual, y sedimentos y organismos indicadores, semestral	Sr-90 Espectrometría gamma
Leche y cultivos	Muestreo de leche quincenal en época de pastoreo y mensual el resto del año y cultivos en época de cosechas	Sr-90 Espectrometría gamma I-131
Carne, huevos, peces, mariscos y miel	Muestreo semestral	Espectrometría gamma

1.3. Resultados

Para el tratamiento de los resultados que figuran en el presente documento los criterios generales que se han tenido en cuenta son los siguientes:

- Del total de resultados obtenidos, se han seleccionado los correspondientes a los índices de actividad β total y β resto y radionucleidos de origen artificial.
- Se han realizado medias de los valores, tanto temporales como espaciales. El periodo de tiempo considerado es anual y se establece la media de los valores obtenidos en todas las estaciones de recogida de muestras de la zona vigilada alrededor de cada instalación, excepto en el caso de los organismos indicadores en aquellas instalaciones que realizan sus vertidos a cauces fluviales, donde se realizan por separado las medias de los valores obtenidos en las estaciones situadas aguas arriba y aguas abajo de los mismos.
- Se han considerado únicamente los valores que han superado los Límites Inferiores de Detección (LID), por lo tanto debe tenerse en cuenta que algunos valores medios pueden estar sobreestimados.
- Partiendo de los datos anteriores, se ha representado gráficamente la evolución temporal de los valores medios anuales de concentración de actividad obtenidos para cada tipo de muestra en las distintas instalaciones; cuando existe discontinuidad entre periodos anuales, significa que todos los resultados obtenidos en ese periodo han sido inferiores al LID.
- Para las campañas de los años 1999 y 2000, objeto principal de este documento, se proporciona una información mas detallada indicando para las distintas muestras:
 - Número total de análisis realizados.
 - Número de resultados que han sido superiores e inferiores al LID correspondiente.
 - Valores medios, máximos y mínimos de concentración de actividad obtenidos en cada campaña.

Los resultados se han presentado gráficamente por vías de exposición, tipos de muestras y análisis. Las figuras cuya numeración se identifica con la letra (a) recogen la evolución histórica de los valores y en la figura de igual numeración y letra (b) se representan los valores detallados para las campañas de los años 1999 y 2000. Puede ocurrir, en algunos casos, que se presente solamente la gráfica con la evolución temporal de los resultados, es decir la del grupo (a), o ésta y una sola figura del tipo (b); esto se debe a que en las dos campañas de los años 1999 y 2000 o en una de ellas, para el análisis que se representa, no se han obtenido valores superiores al LID o bien no se ha realizado el análisis debido a una adaptación del PVRA.

1.3.1. Aire

La vigilancia radiológica del aire permite estimar la dosis potencial recibida por la población a causa de la inhalación. El aire constituye el medio primario de recepción de los efluentes emitidos a la atmósfera y una vía de transferencia de los radionucleidos transitoria, por lo que el muestreo se realiza de modo continuo cambiándose los filtros semanalmente.

Índice de actividad beta total

La finalidad de esta medida es detectar de forma rápida cualquier posible cambio en los niveles de radiactividad ambiental y en caso de detectarse, realizar análisis específicos. Se realiza con frecuencia semanal, en cada uno de los filtros recogidos.

El porcentaje de valores superiores al LID está próximo al 100%, dado que en este análisis se contabiliza la contribución de la radiación natural.

En la figura 2.8a se pone de manifiesto la similitud que presentan los valores históricos; el incremento observado en la campaña de 1986 refleja la incidencia del accidente de la central nuclear de Chernóbil.

Sr-90

Se trata de un radionucleido de origen artificial que puede proceder del poso radiactivo y de los efluentes de la central. El análisis se realiza con una periodicidad

trimestral sobre el conjunto de filtros acumulados para cada estación de muestreo.

El número de análisis que presentan valores superiores al LID suele ser inferior al 10%. Entre las posibles causas de su detección hay que considerar los fenómenos de resuspensión, como consecuencia de la presencia de este isótopo en el suelo (siendo una de sus posibles contribuciones el poso radiactivo).

Como se observa en la figura 2.9a los valores históricos se mantienen dentro de un estrecho margen de variación y son coherentes con los niveles de fondo radiactivo, tanto por la baja proporción de valores detectados superiores al LID como por los niveles de concentración. Los valores obtenidos en las campañas de 1999 y 2000 han sido todos inferiores a los LID.

Espectrometría gamma

Se realiza con una periodicidad trimestral sobre el conjunto de filtros acumulados para cada estación de muestreo. El espectro considerado por cada una de las instalaciones tiene en cuenta los posibles isótopos emitidos por la central en condiciones normales de operación, además de otros de origen natural. Mediante su medida se puede detectar la presencia de productos de activación o de fisión presentes en la atmósfera como consecuencia del funcionamiento de la misma.

La presencia de isótopos de origen artificial es totalmente esporádica y siempre con valores próximos al LID. En las campañas de los años 1999 y 2000 únicamente se ha obtenido un valor de cobalto-60 en una muestra del PVRA de la central nuclear de Cofrentes. El resultado de dicha muestra es similar a los valores

detectados en alguna ocasión en los programas de vigilancia de otras centrales (figura 2.10a), y más de dos órdenes de magnitud inferior al nivel de notificación establecido por el CSN que representa la concentración de actividad que podría dar lugar a los valores de dosis que limitan la emisión de efluentes durante el funcionamiento de las centrales.

Yodo

El control y seguimiento de los halógenos se lleva a cabo mediante el muestreo continuo de yodo-131, y su análisis con frecuencia semanal. El porcentaje de valores superiores al LID es habitualmente muy bajo, no habiéndose obtenido ninguno ni en la campaña del año 1999 ni en la del 2000. En la figura 2.11a se observa en 1986, año en el que ocurrió el accidente de la central nuclear de Chernóbil, un incremento en los valores de concentración de actividad, más acusado en las centrales nucleares ubicadas al este de la península.

Vapor de agua: tritio

El tritio en estas muestras puede tener un triple origen: cosmogénico, las explosiones nucleares realizadas a la atmósfera en el pasado y la emisión de las centrales nucleares. Estos posibles orígenes, además de las condiciones meteorológicas existentes durante el muestreo, pueden influir en las oscilaciones observadas en las concentraciones de actividad de dicho isótopo.

Estas muestras se recogen en la central nuclear José Cabrera y los valores de las campañas de 1999 y 2000, como se ve en la figura 2.12a, son similares a los más bajos obtenidos en campañas anteriores.

Figura 2.8a. Partículas de polvo en el aire. Evolución temporal del índice de actividad beta total

Valores medios en la zona vigilada


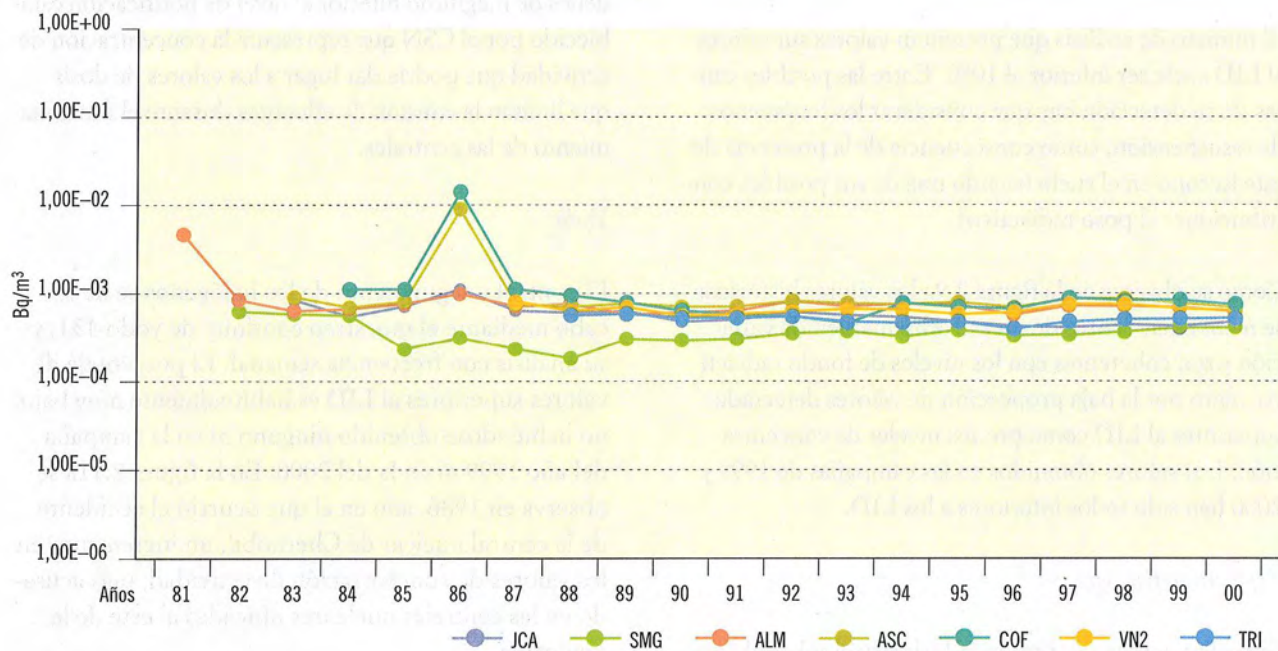


Figura 2.8b. Partículas de polvo en el aire. Concentración del índice de actividad beta total (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

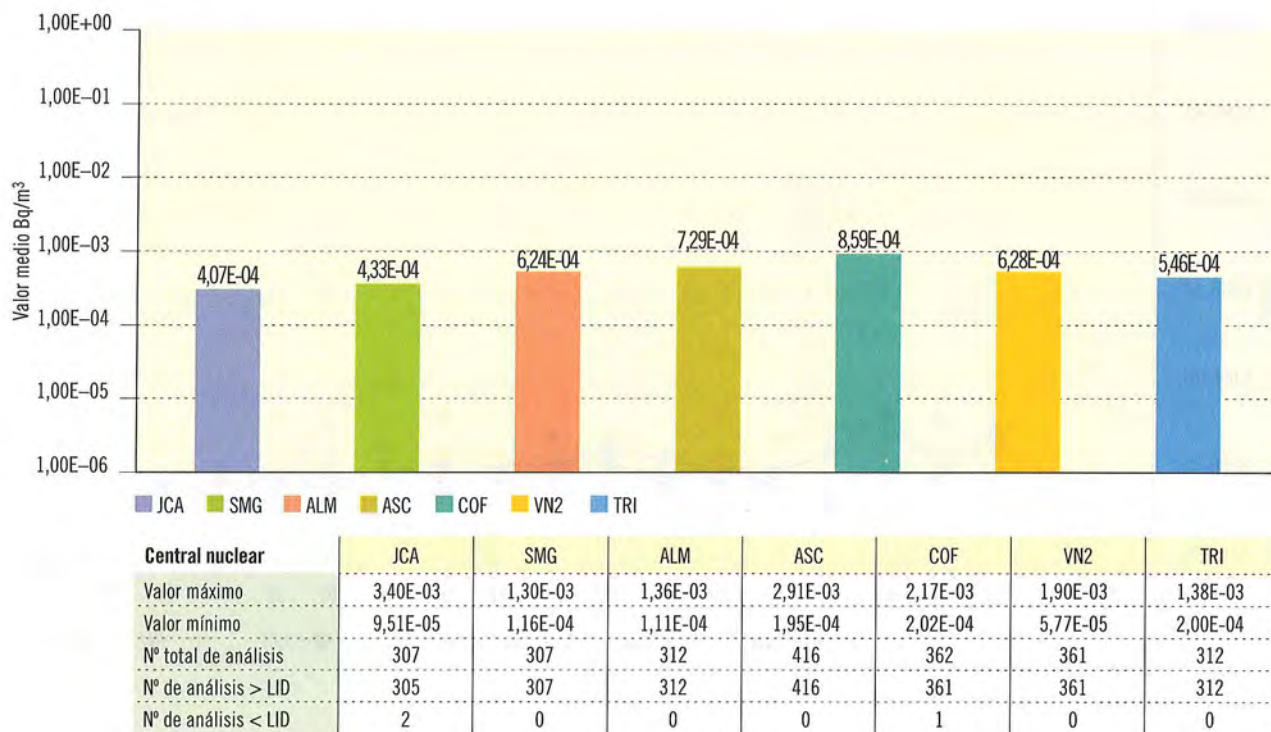

Valores de la campaña de 2000

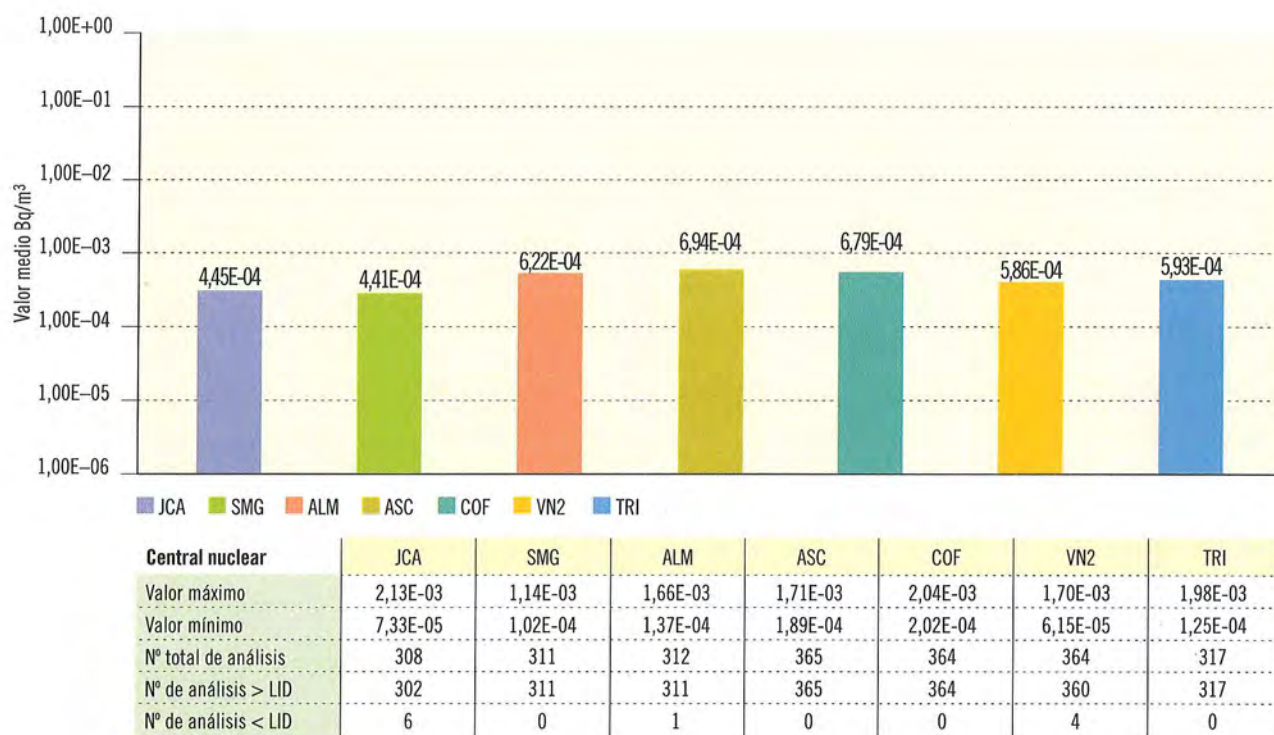


Figura 2.9a. Partículas de polvo en el aire. Evolución temporal de la concentración de actividad de Sr-90

Valores medios en la zona vigilada

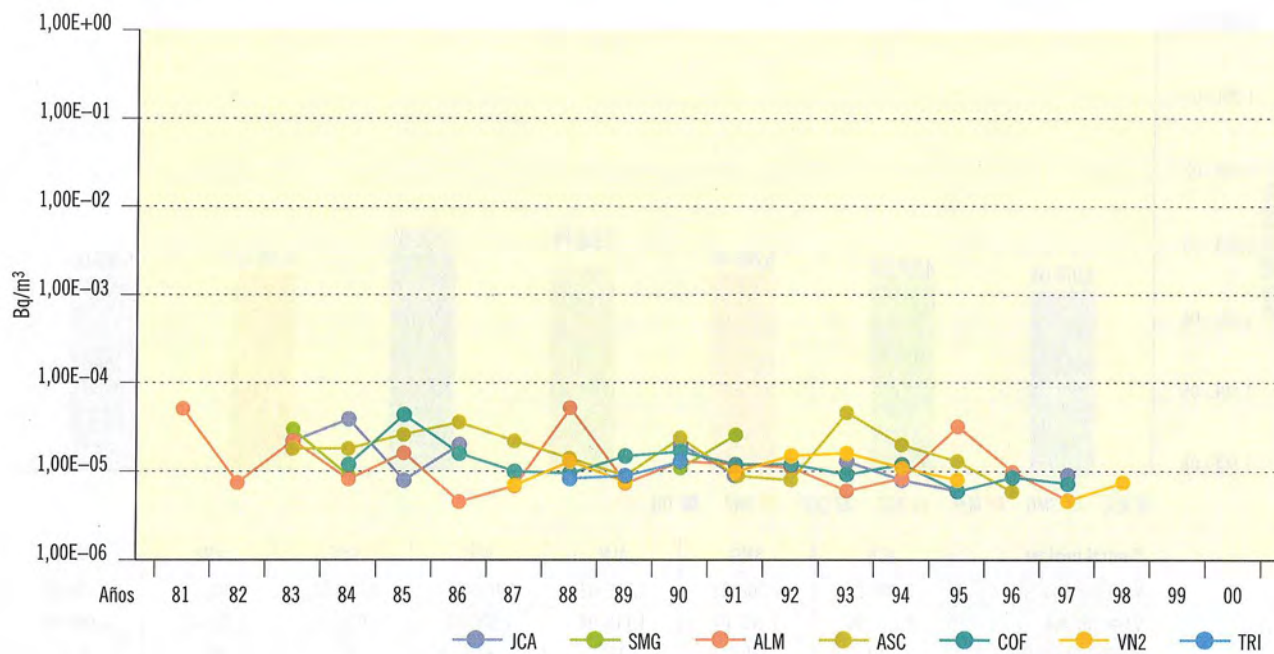


Figura 2.10a. Partículas de polvo en el aire. Evolución temporal de la concentración de actividad de Co-60

Valores medios en la zona vigilada


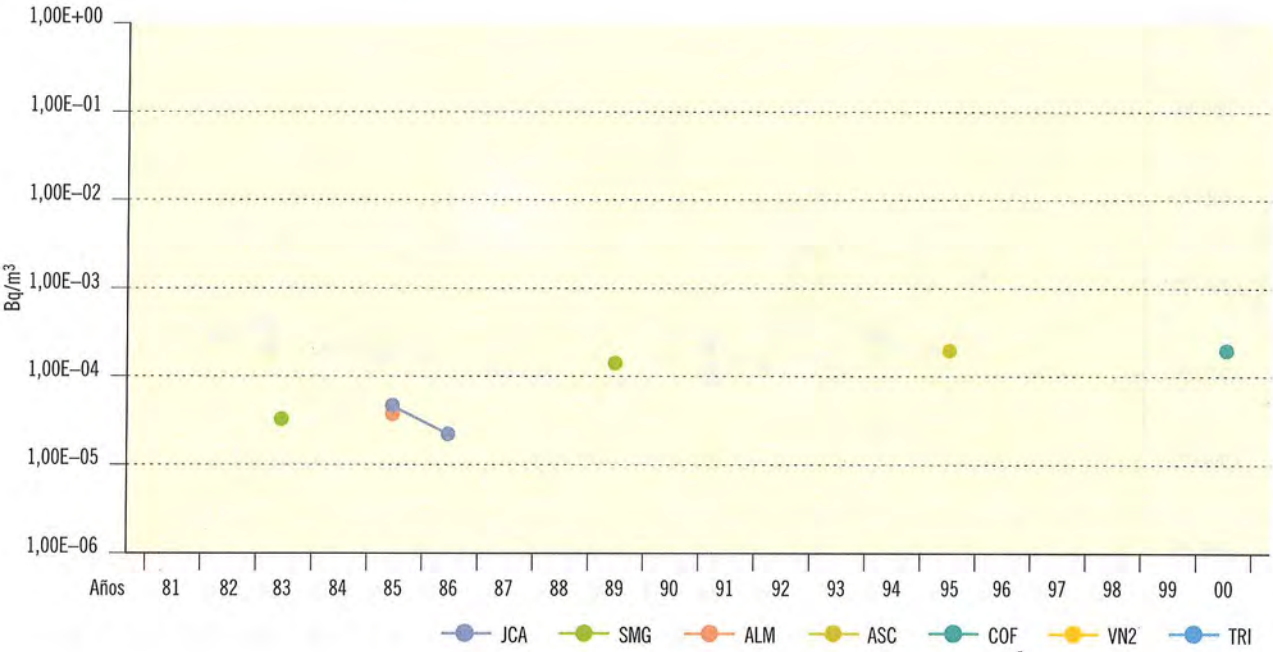


Figura 2.10b. Partículas de polvo en el aire. Concentración de actividad de Co-60 (Bq/m³)

Valores de la campaña de 2000

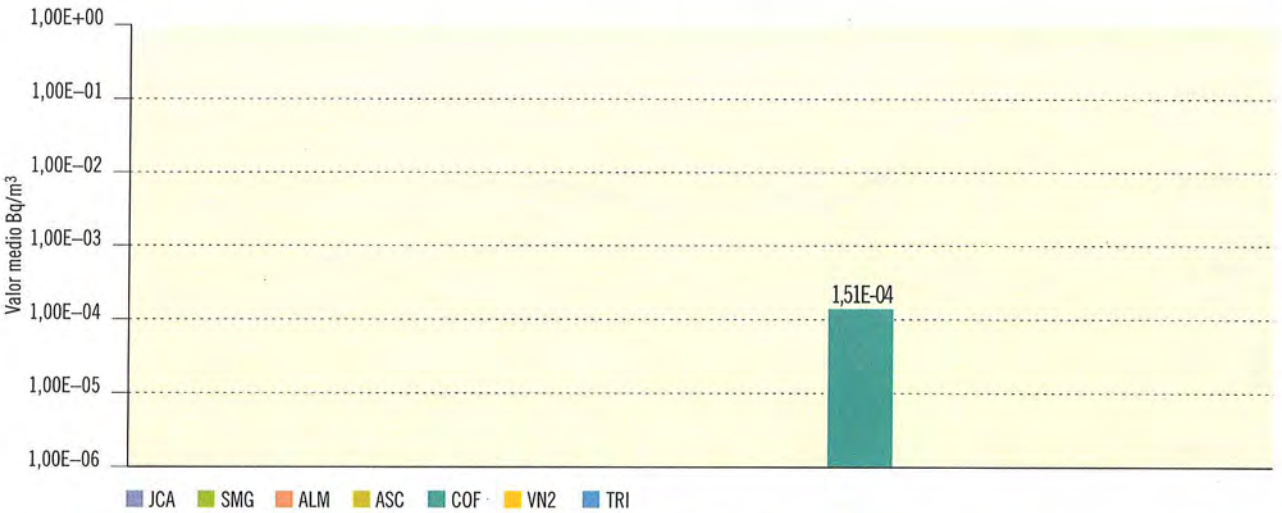

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2	TRI
Valor máximo							
Valor mínimo							
Nº total de análisis	24	24	24	28	28	28	24
Nº de análisis > LID	0	0	0	0	1	0	0
Nº de análisis < LID	24	24	24	28	27	28	24

Figura 2.11a. Radioyodos en el aire. Evolución temporal de la concentración de actividad de I-131

Valores medios en la zona vigilada

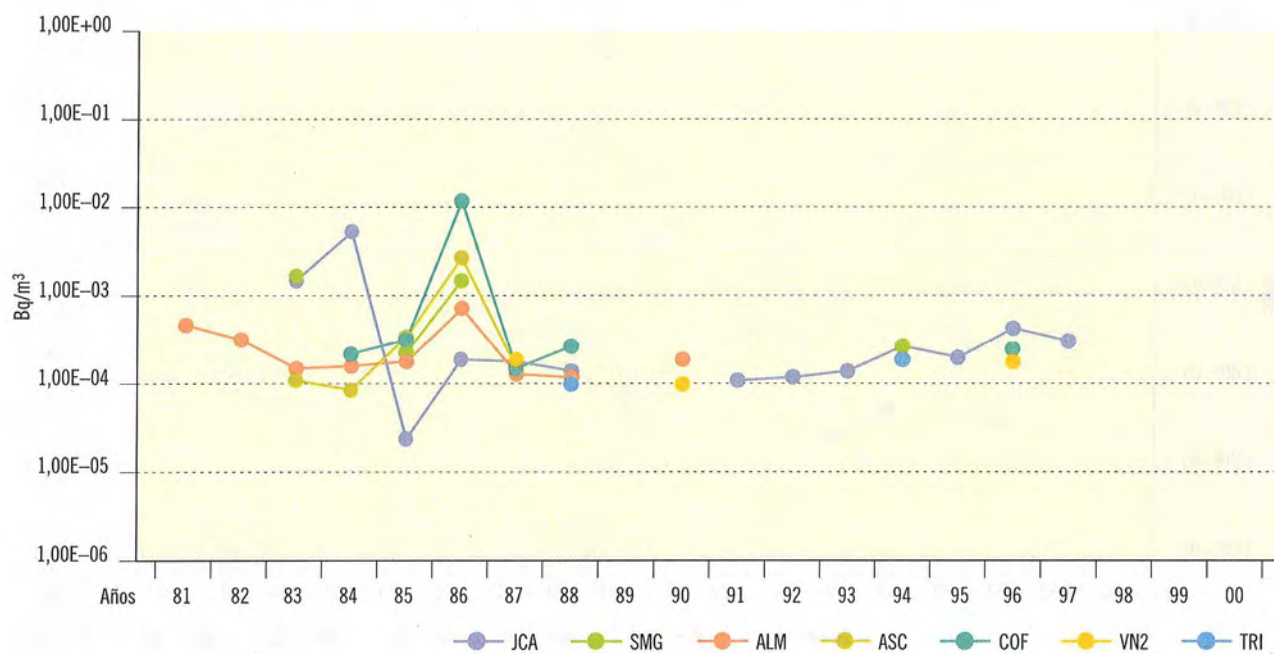


Figura 2.12a. Vapor de agua en el aire. Evolución temporal de la concentración de actividad de H-3

Valores medios en la zona vigilada

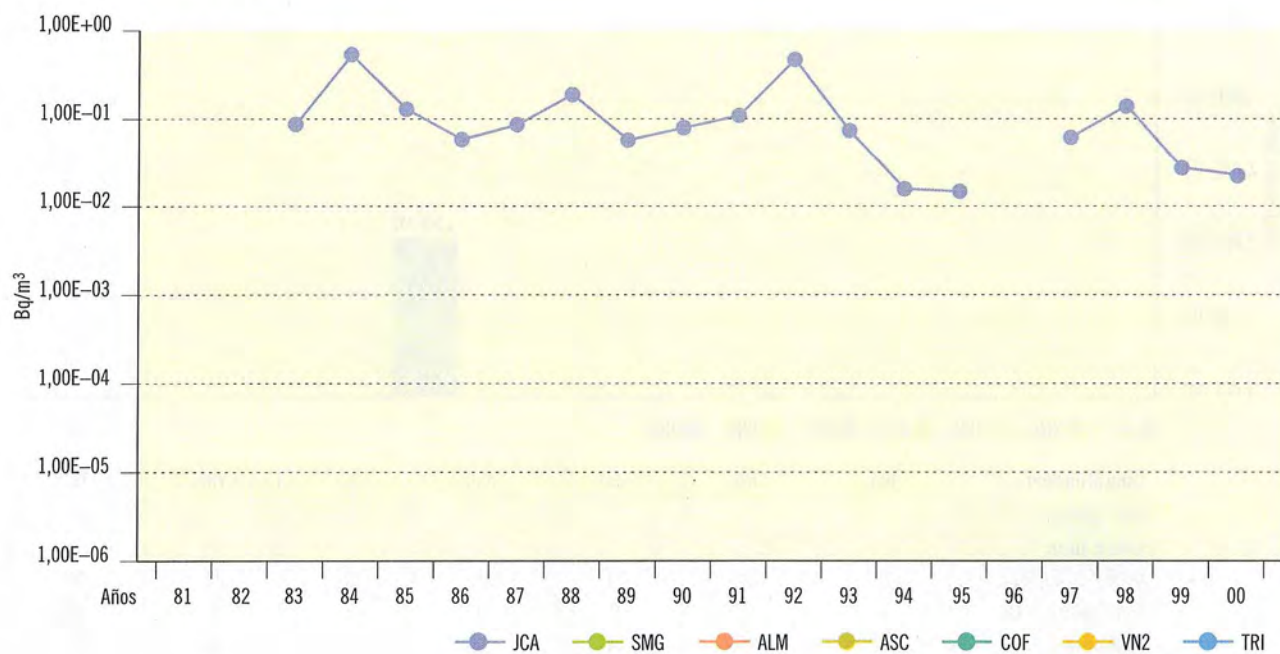



Figura 2.12b. Vapor de agua en el aire. Concentración de actividad de H-3 (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999



Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2	TRI
Valor máximo	1,58E-01						
Valor mínimo	3,86E-03						
Nº total de análisis	24	0	0	0	0	0	0
Nº de análisis > LID	12	0	0	0	0	0	0
Nº de análisis < LID	12	0	0	0	0	0	0

Valores de la campaña de 2000

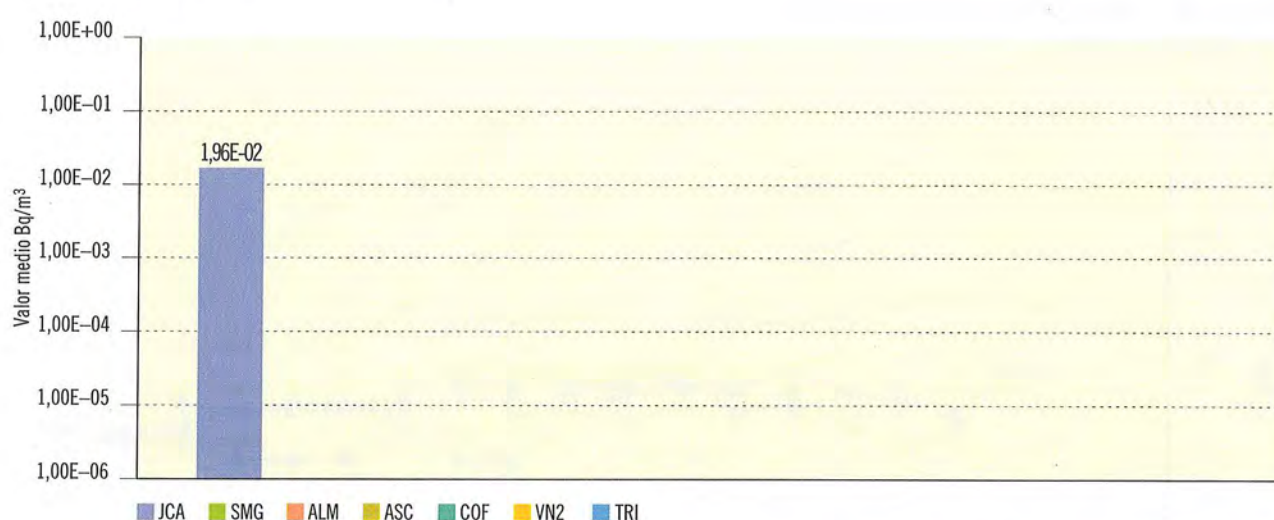

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2	TRI
Valor máximo	4,38E-02						
Valor mínimo	5,58E-03						
Nº total de análisis	24	0	0	0	0	0	0
Nº de análisis > LID	6	0	0	0	0	0	0
Nº de análisis < LID	18	0	0	0	0	0	0

1.3.2. Radiación directa

Dosímetros de termoluminiscencia

Radiación gamma ambiental. En los dosímetros de termoluminiscencia se miden tasas de dosis, muy relacionadas con las características del terreno y su contenido en isótopos naturales. Esta contribución hace que el porcentaje de resultados superiores al LID sea de un 100% en todos los casos.

Como se puede observar en la figura 2.13a, los valores presentan pocas variaciones a lo largo del tiempo, estando en general próximos a 1 mSv/a. En el PVRA de la central nuclear de Almaraz se presentan valores ligeramente superiores que son propios de las característi-

cas edafológicas del área geográfica donde se sitúa, como se confirma tanto con los valores preoperacionales como con los obtenidos en la estación testigo. En la figura 2.13b se observa que la central nuclear de Santa María de Garoña realiza un mayor número de análisis debido a que dispone de dosímetros expuestos mensual y trimestralmente mientras que en el resto de las centrales este período de exposición es únicamente trimestral o bimestral en el caso de la central nuclear Vandellós II en la campaña de 1999. En los valores obtenidos en los dosímetros de esta última central se observa una disminución en los años 1999 y 2000. Esta variación coincide con el cambio de laboratorio que efectúa las lecturas, atribuyéndose a diferencias entre los laboratorios en cuanto a la obtención y expresión de los resultados, que están siendo actualmente analizadas.

Figura 2.13a. Radiación directa. Dosis integrada (DTL)

Valores medios en la zona vigilada


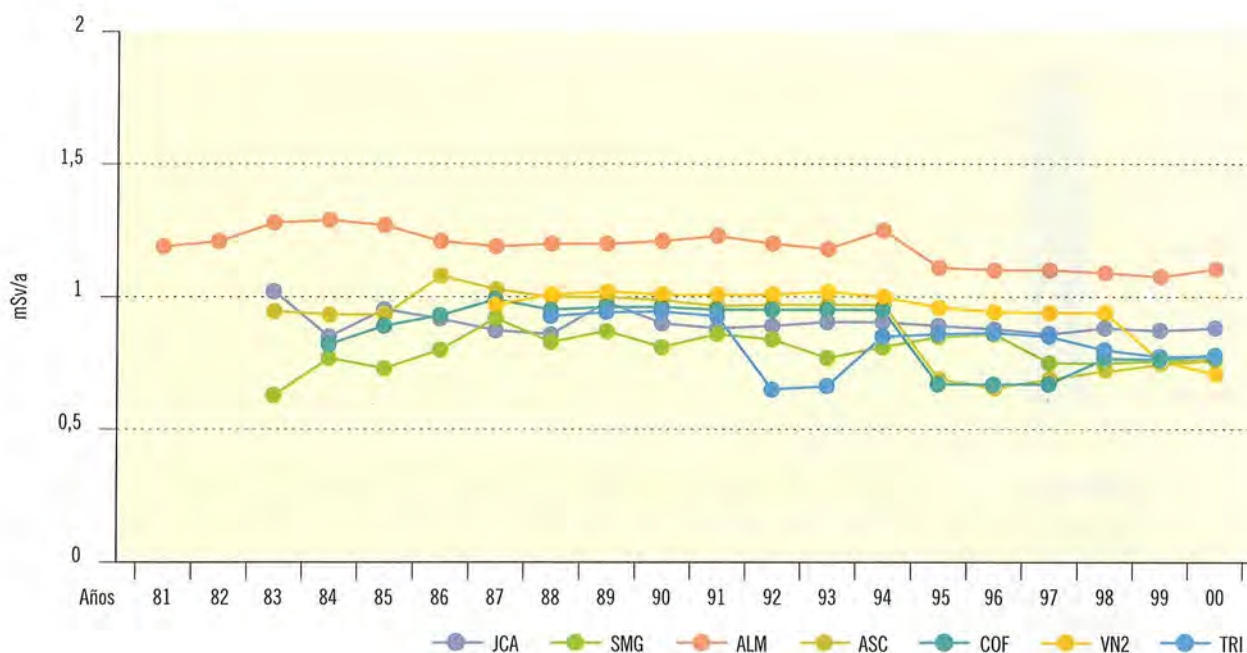



Figura 2.13b. Radiación directa. Dosis integrada (DTL) (mSv/a)

Valores de la campaña de 1999

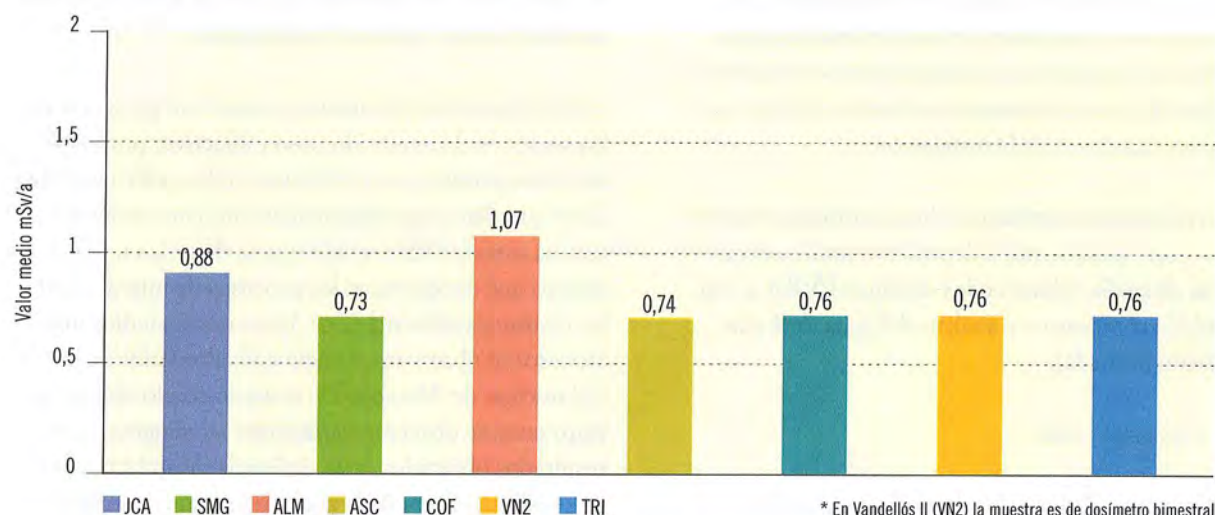

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2*	TRI
Valor máximo	1,31	1,08	1,73	1,45	1,02	1,13	1,01
Valor mínimo	0,76	0,59	0,65	0,43	0,53	0,54	0,55
Nº total de análisis	96	256	83	80	76	84	80
Nº de análisis > LID	96	256	83	80	76	84	80
Nº de análisis < LID	0	0	0	0	0	0	0

Valores de la campaña de 2000

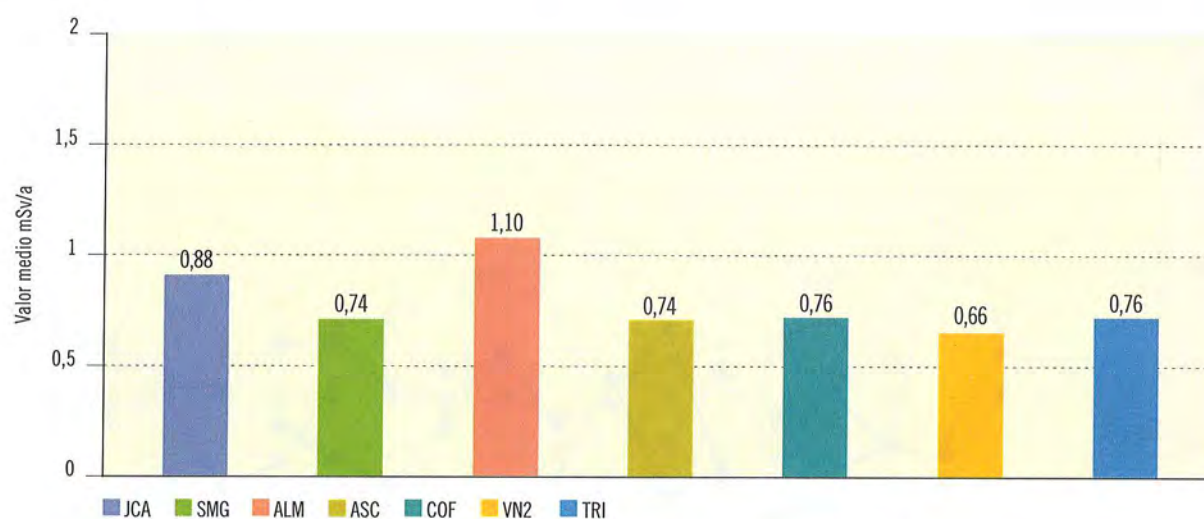

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2	TRI
Valor máximo	1,28	1,09	1,66	1,31	1,06	0,86	0,94
Valor mínimo	0,73	0,62	0,66	0,54	0,53	0,52	0,54
Nº total de análisis	69	256	77	75	74	56	82
Nº de análisis > LID	69	256	77	75	74	56	82
Nº de análisis < LID	0	0	0	0	0	0	0

1.3.3. Deposición

El análisis de las muestras de suelo tiene como objeto conocer las concentraciones de los distintos isótopos presentes en el mismo como consecuencia de la deposición húmeda y seca del material radiactivo emitido en los efluentes gaseosos de la instalación.

Las representaciones gráficas se han centrado en los resultados correspondientes a deposición total es decir muestras de suelo, si bien en los distintos PVRA se realiza también el muestreo y análisis del agua de lluvia (deposición húmeda).

Suelo: deposición total

La principal utilidad del muestreo de suelo en los PVRA es el estudio de la acumulación (se trata de una vía acumuladora) de isótopos de periodo relativamente largo, que pueden ser emitidos por los efluentes gaseosos de la instalación. No obstante, la causa principal de que en el suelo se encuentren radionucleidos artificiales

tales como el estroncio-90 y el cesio-137, es el fenómeno de la deposición del material radiactivo procedente de las explosiones nucleares. El accidente de Chernóbil también afectó a estas concentraciones.

Sr-90. Una de las principales causas de su presencia en los suelos es el ya referido poso radiactivo, por lo que las fluctuaciones que se observan en los gráficos 2.14a y 2.14b pueden estar relacionadas, fundamentalmente, con las características edafológicas de cada emplazamiento que condicionan los procesos de migración de los distintos radionucleidos. Los valores medios más elevados se observan normalmente alrededor de la central nuclear de Almaraz. De acuerdo con lo dicho anteriormente, se observan variaciones igualmente en los resultados obtenidos en la vigilancia de ámbito nacional, realizada fuera de la zona de influencia de las instalaciones (figuras 3.6a y 3.6b), los resultados de esta vigilancia para los años 1999 y 2000 han estado comprendidos entre 0,215 y 53,6 Bq/kg seco, rango en el que se encuentran los valores presentados en la figura 2.14b.

Figura 2.14a. Suelo. Evolución temporal de la concentración de actividad de Sr-90

Valores medios en la zona vigilada



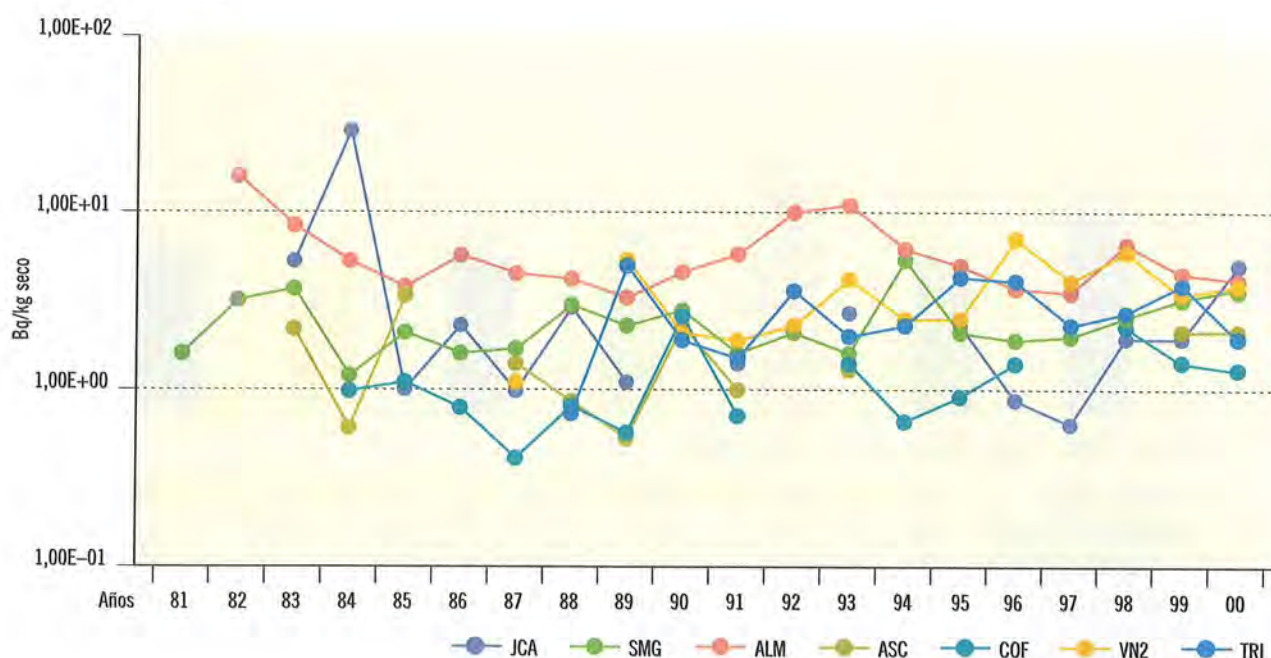


Figura 2.14b. Suelo. Concentración de actividad de Sr-90 (Bq/kg seco)

Valores de la campaña de 1999

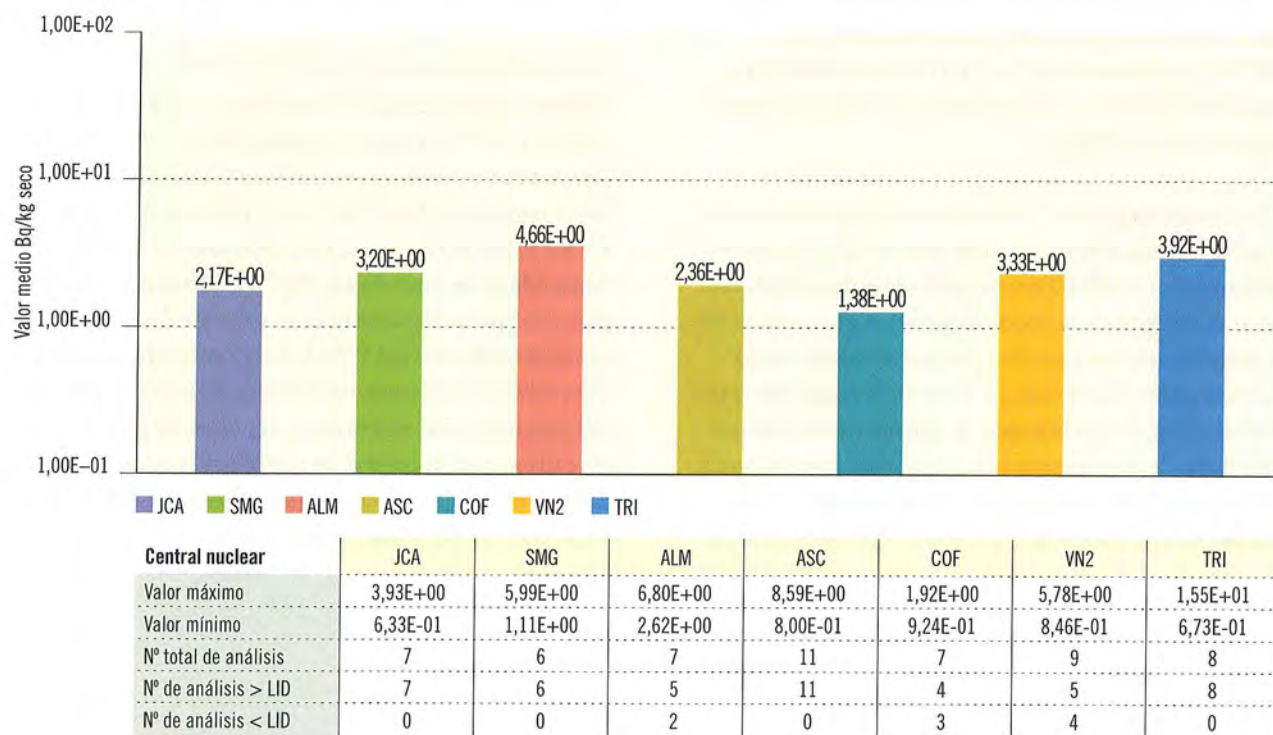

Valores de la campaña de 2000

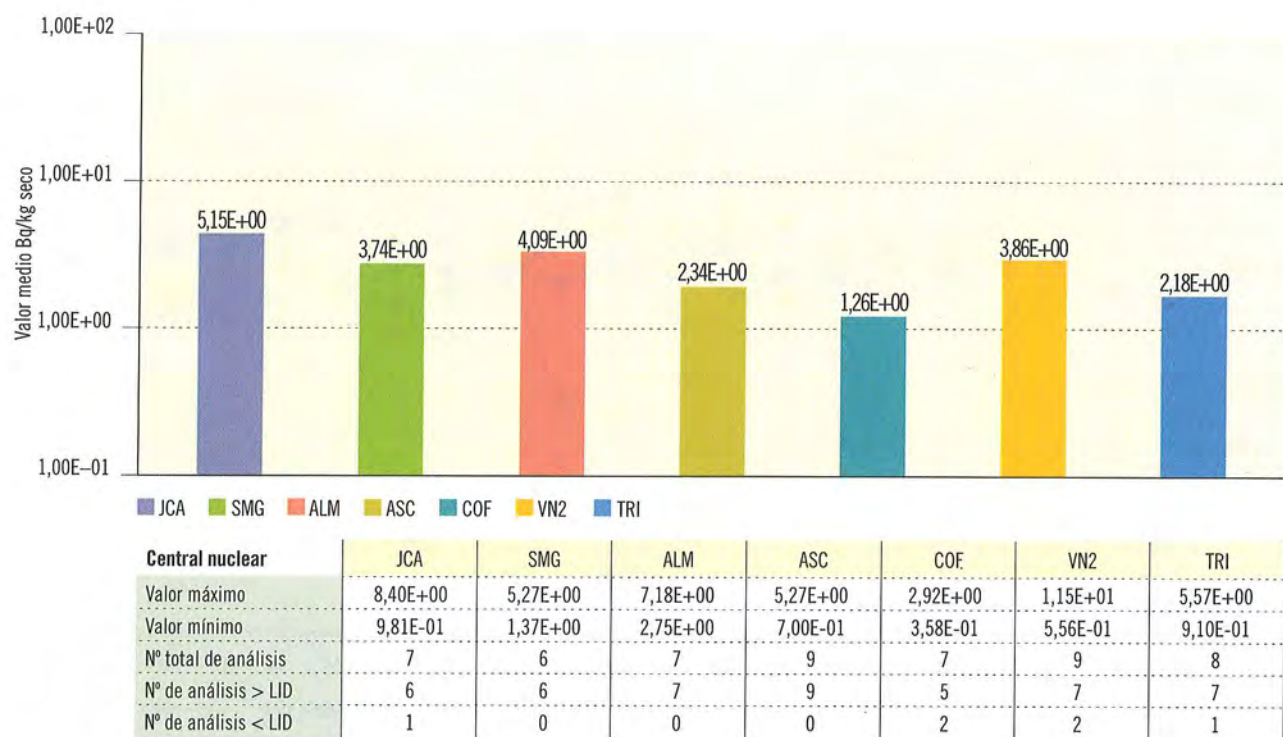

Los valores medios de los años 1999 y 2000 en el entorno de las centrales nucleares están dentro del rango de los de las campañas anteriores. Considerando los valores individuales, los valores máximos obtenidos en 1999 en las centrales de Ascó y Trillo y en el 2000 en Vandellós II son los más elevados obtenidos hasta ese momento en el PVRA.

Espectrometría gamma. Entre los isótopos de origen artificial se detecta el cesio-137 con valores de concentración superiores al LID en un porcentaje de análisis próximo al 100%; este isótopo, al igual que el estroncio-90, se detecta tanto en períodos preoperacionales como operacionales, siendo una de sus causas originales el pozo radiactivo. Otros isótopos de origen artificial se han detectado de forma esporádica y en bajas proporciones, estando vinculada su aparición, en muchos casos, al accidente de Chernóbil. Las gráficas se centran en los va-

lores de cesio-137 y en los de cesio-134 y cobalto-60 por ser los únicos isótopos para los que se obtienen valores superiores al LID en alguna de las dos campañas.

Los valores medios de cesio-137 en 1999 y 2000 son similares a los de campañas anteriores, aunque los obtenidos en 1999 en la zona vigilada de la central de Ascó y en ambas campañas en la de José Cabrera son los más bajos registrados hasta ahora en el desarrollo de sus PVRA y, por el contrario, el obtenido en el entorno de Santa María de Garoña en 1999 ha sido el más elevado, figura 2.15a. Se ha obtenido un valor de cesio-134 en la campaña del 2000 del PVRA de la central José Cabrera que, como puede verse en la figura 2.16a, está dentro del rango de años anteriores, y un valor de cobalto-60 en cada año en la central de Cofrentes, siendo el de 1999 el más bajo detectado hasta ahora y el del 2000 similar a otros anteriores, figura 2.17a.

Figura 2.15a. Suelo. Evolución temporal de la concentración de actividad de Cs-137

Valores medios en la zona vigilada


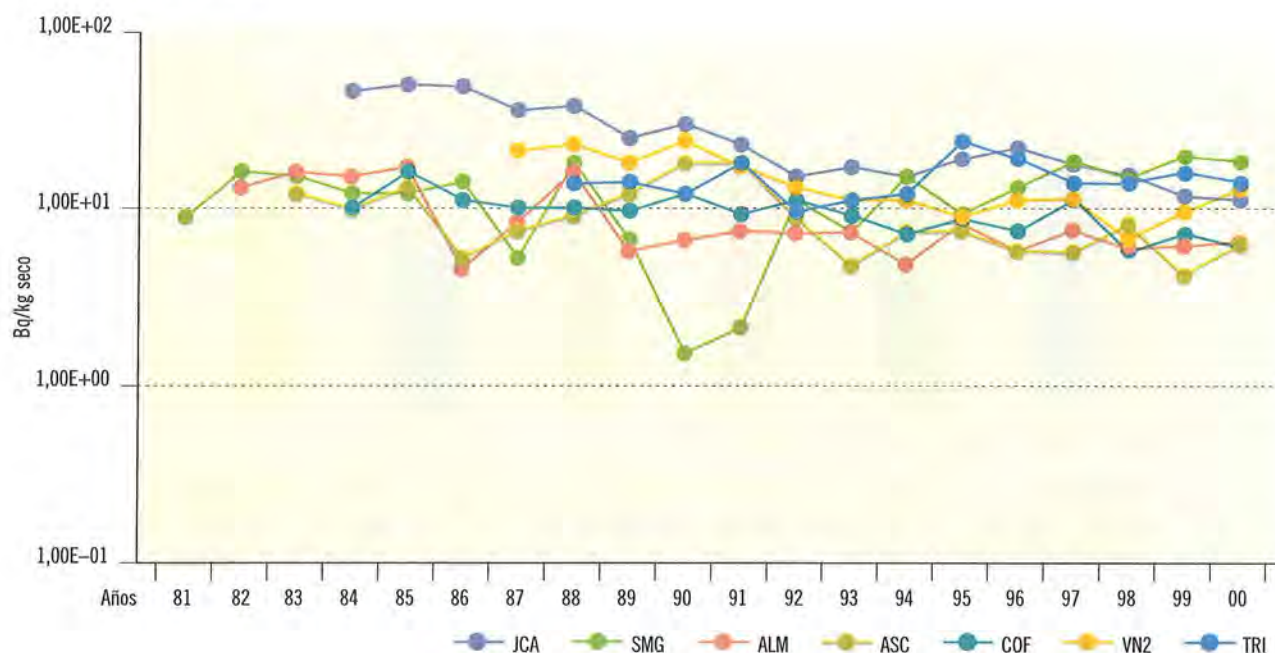


Figura 2.15b. Suelo. Concentración de actividad de Cs-137 (Bq/kg seco)

Valores de la campaña de 1999

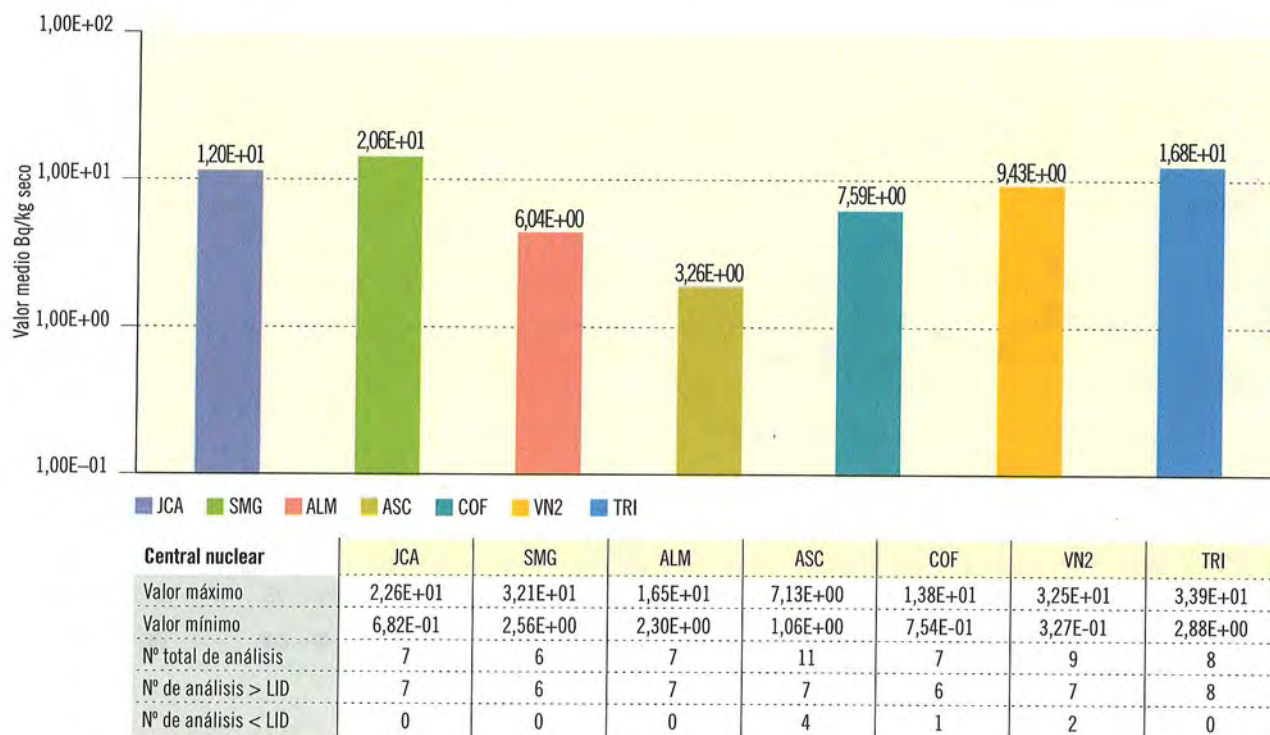

Valores de la campaña de 2000

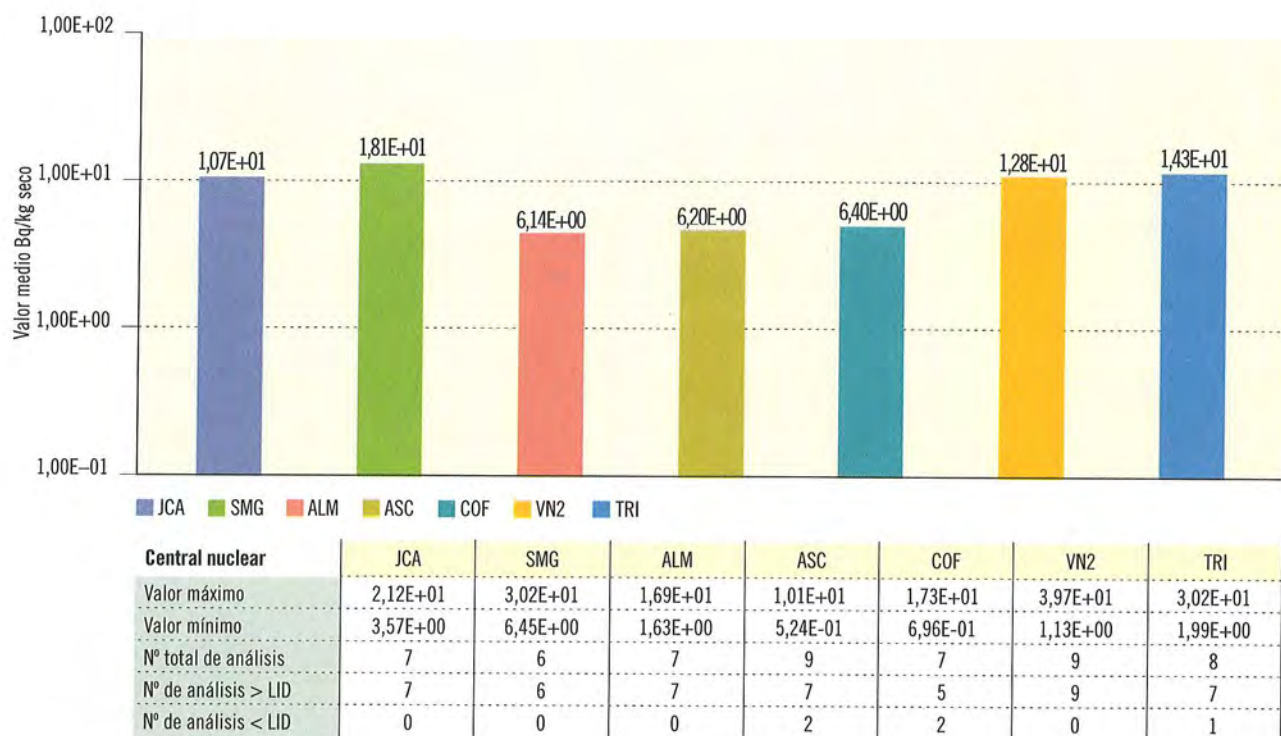


Figura 2.16a. Suelo. Evolución temporal de la concentración de actividad de Cs-134

Valores medios en la zona vigilada

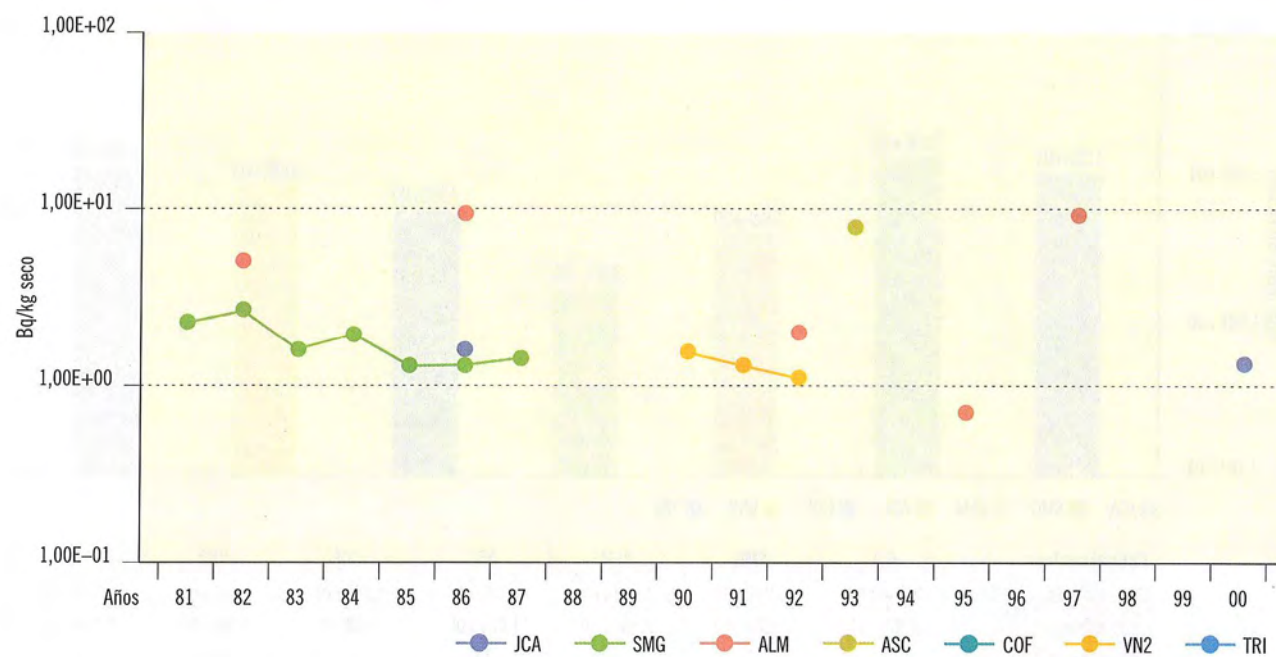


Figura 2.16b. Suelo. Concentración de actividad de Cs-134 (Bq/kg seco)

Valores de la campaña de 2000

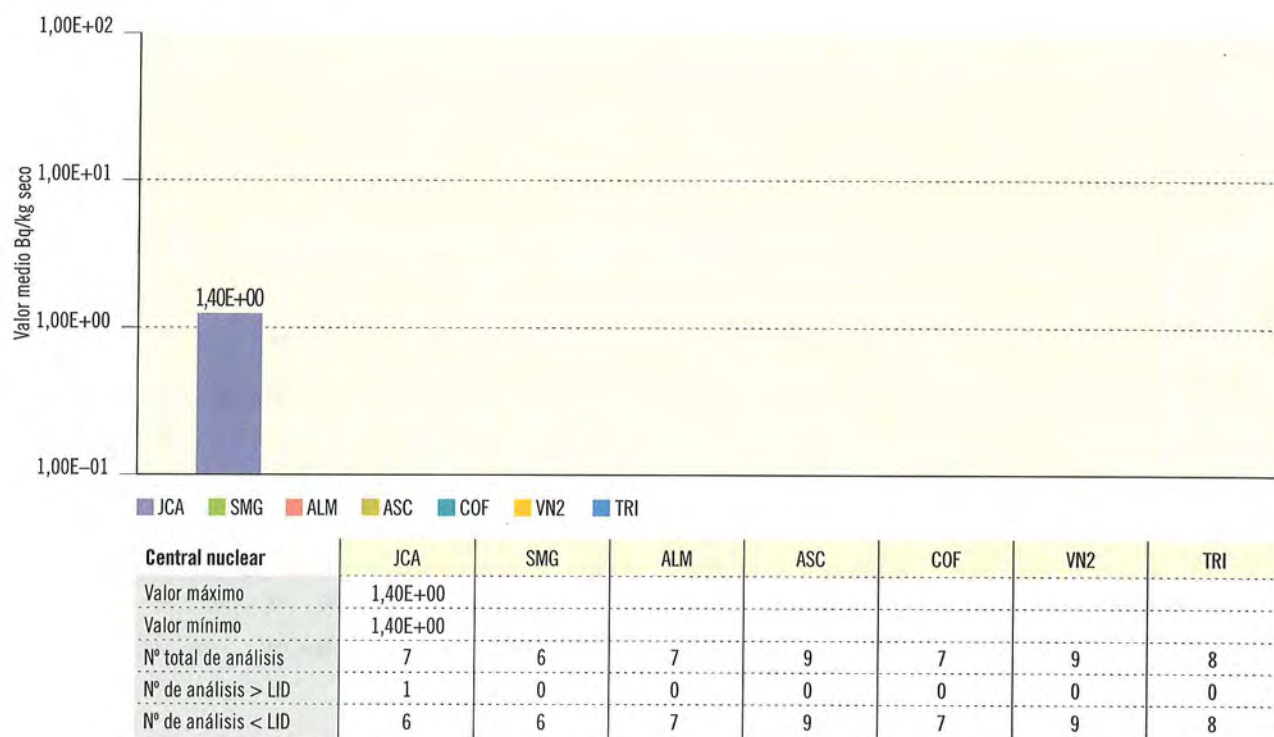


Figura 2.17a. Suelo. Evolución temporal de la concentración de actividad de Co-60

Valores medios en la zona vigilada



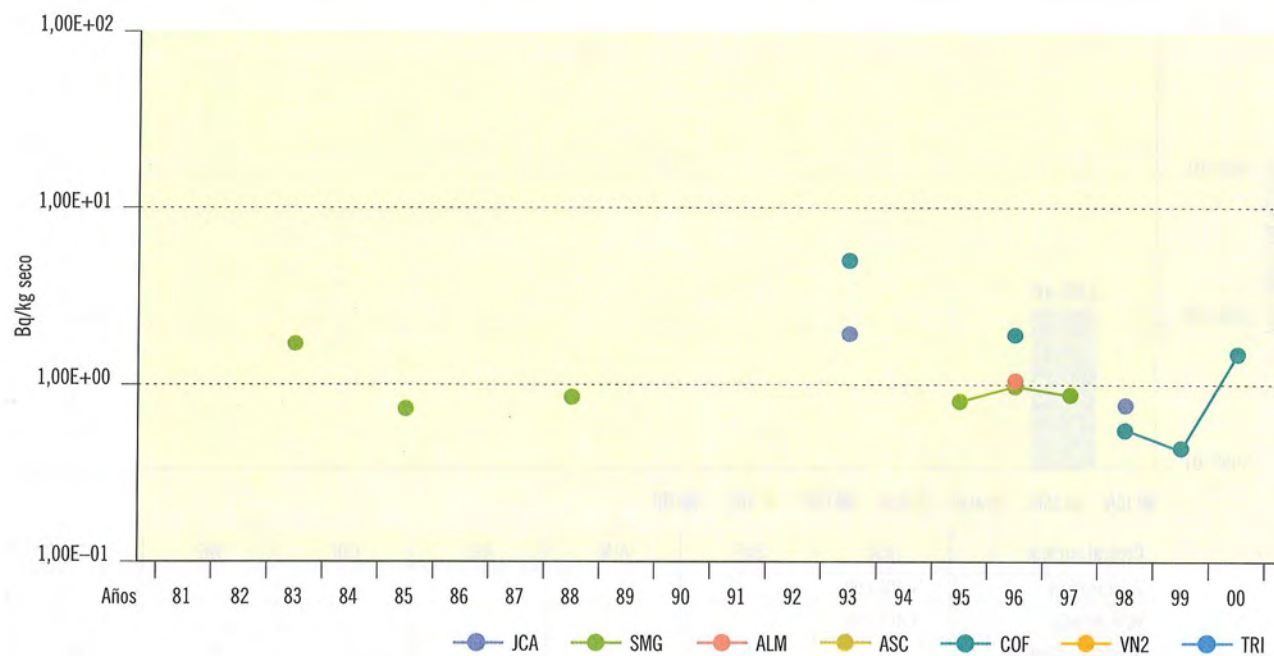


Figura 2.17b. Suelo. Concentración de actividad de Co-60 (Bq/kg seco)

Valores de la campaña de 1999

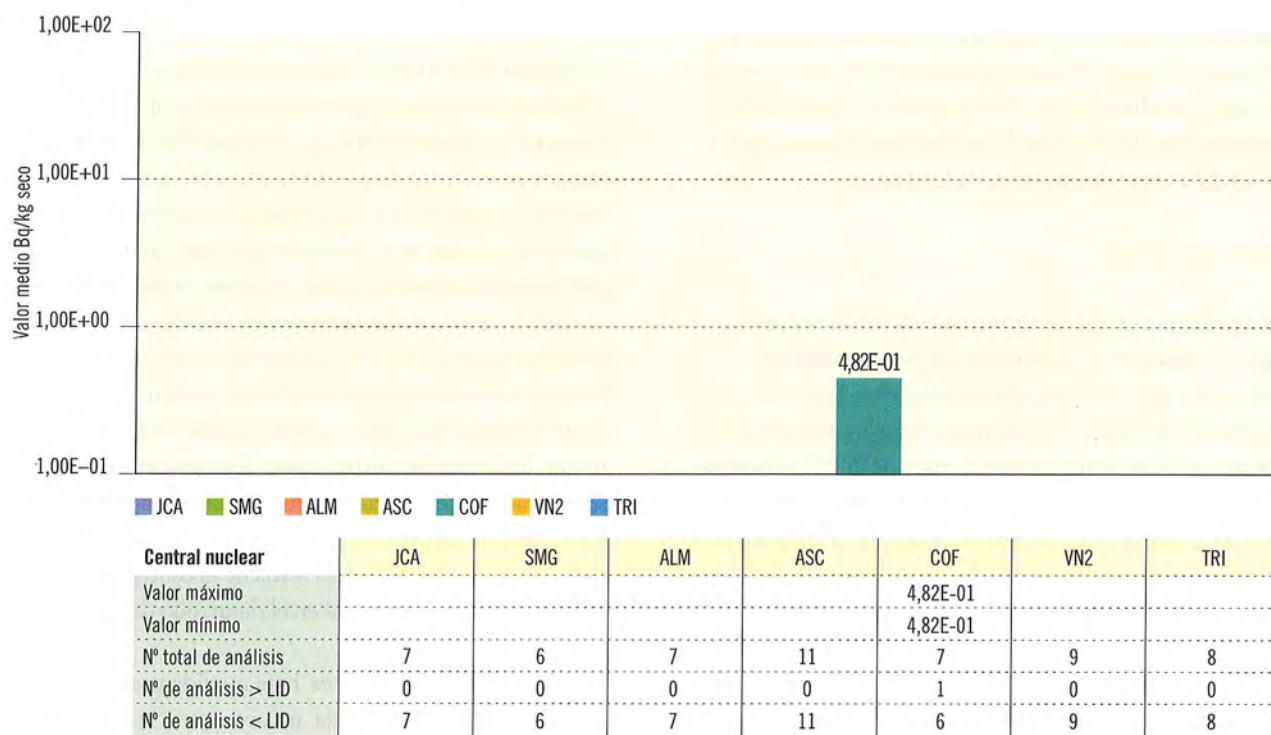

Valores de la campaña de 2000

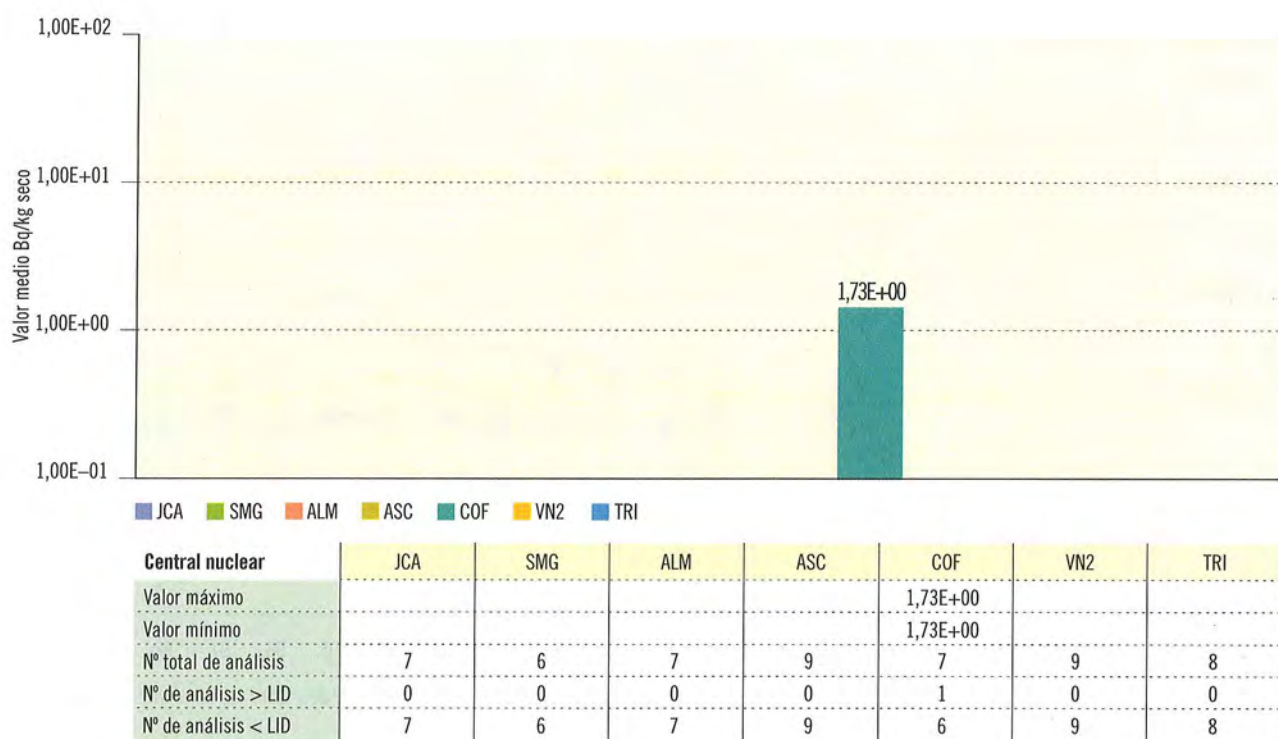

1.3.4. Agua

Los principales caminos de exposición de la población a los radionucleidos emitidos por efluentes líquidos y transportados por el agua son la ingestión por consumo de agua potable, peces u otras especies acuáticas y vegetales irrigados y carne de animales que hayan ingerido dichos vegetales o consumido el agua.

Agua superficial

El agua superficial constituye una vía transitoria en la que el muestreo se realiza tanto de forma continua (muestreo proporcional continuo) como de forma discontinua, de acuerdo con una frecuencia preestablecida. Siguiendo la práctica de otros países de la UE, el análisis de los índices de actividad beta total y beta resto en estas muestras se inició a partir de la campaña de 1988 en los PVRA de las distintas centrales, con excepción de la central nuclear de Ascó que ya los venía realizando.

Índice de actividad beta total. El porcentaje de detección de valores de concentración superiores a los LID se sitúa próximo al 100%. Al igual que en las muestras de aire, la


finalidad de esta medida es detectar cualquier posible cambio en los niveles de radiactividad ambiental, y en caso de detectarse, realizar análisis específicos.

En la figura 2.18a se puede apreciar claramente la diferencia existente entre los valores de las aguas continentales y marinas. En el caso de la central nuclear Vandellós II, al tratarse de un emplazamiento costero, las muestras tienen una elevada salinidad y por lo tanto se incrementa el contenido de potasio-40 que es un emisor beta-gamma de origen natural, y el principal contribuyente en este índice de actividad, por lo que sus valores son más elevados. En general los valores de actividad mantienen una evolución bastante uniforme; el descenso observado en el caso de la central nuclear de Cofrentes desde el año 1995 se relaciona con la sustitución de un punto de muestreo en la desembocadura del río Júcar precisamente para evitar la influencia de la intrusión de aguas marinas. El valor medio de la campaña del 2000 del PVRA de la central de Ascó es el más alto de los obtenidos en el desarrollo de su PVRA.

Índice de actividad beta resto. Esta medida proporciona los valores de actividad beta, una vez que a la concentración de beta total le ha sido sustraída la correspondiente

Figura 2.18a. Agua superficial. Evolución temporal del índice de actividad beta total


Valores medios en la zona vigilada

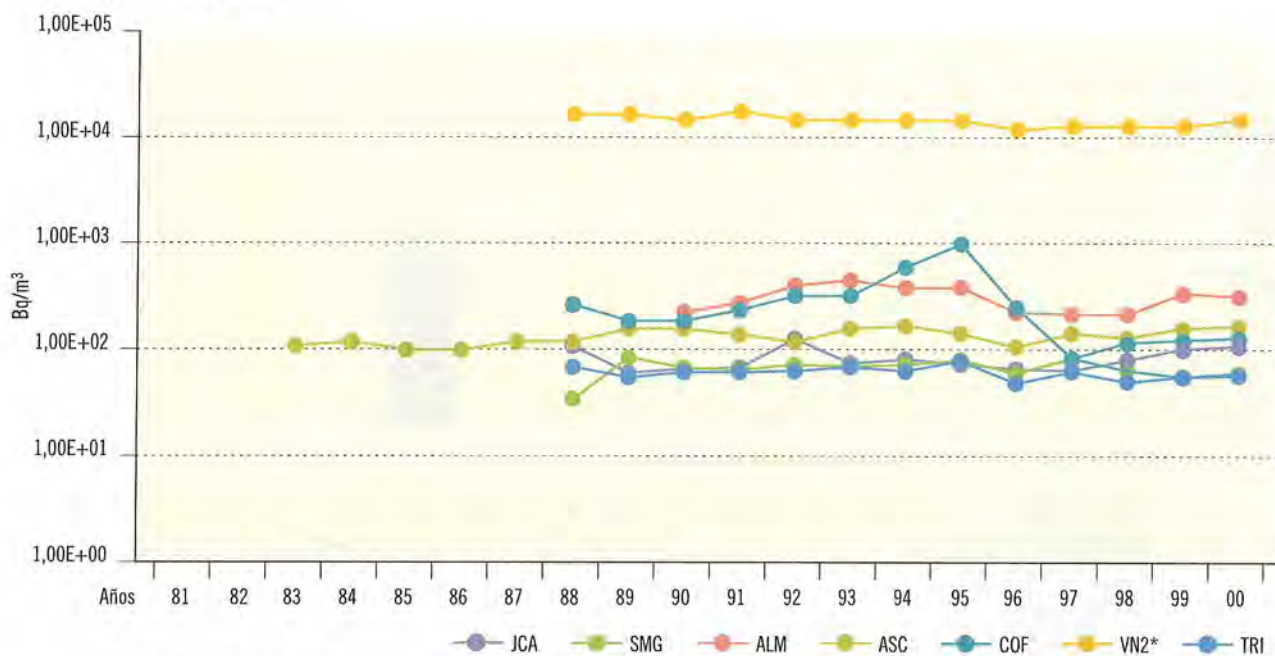

* En Vandellós II (VN2) la muestra es de agua de mar

Figura 2.18b. Agua superficial. Concentración del índice de actividad beta total (Bq/m³)


Valores de la campaña de 1999

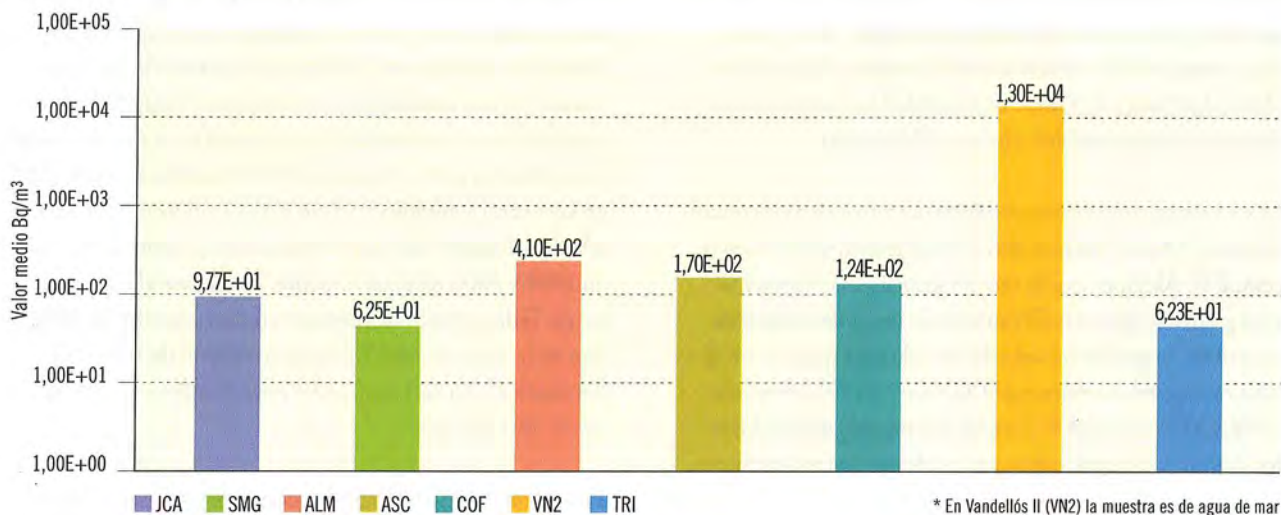

* En Vandellós II (VN2) la muestra es de agua de mar

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2*	TRI
Valor máximo	1,27E+02	8,44E+01	7,90E+02	2,18E+02	2,59E+02	1,69E+04	1,29E+02
Valor mínimo	6,22E+01	3,52E+01	5,51E+01	1,02E+02	5,56E+01	9,44E+03	3,93E+01
Nº total de análisis	36	12	128	16	60	16	48
Nº de análisis > LID	35	12	128	16	60	16	42
Nº de análisis < LID	1	0	0	0	0	0	6

Valores de la campaña de 2000

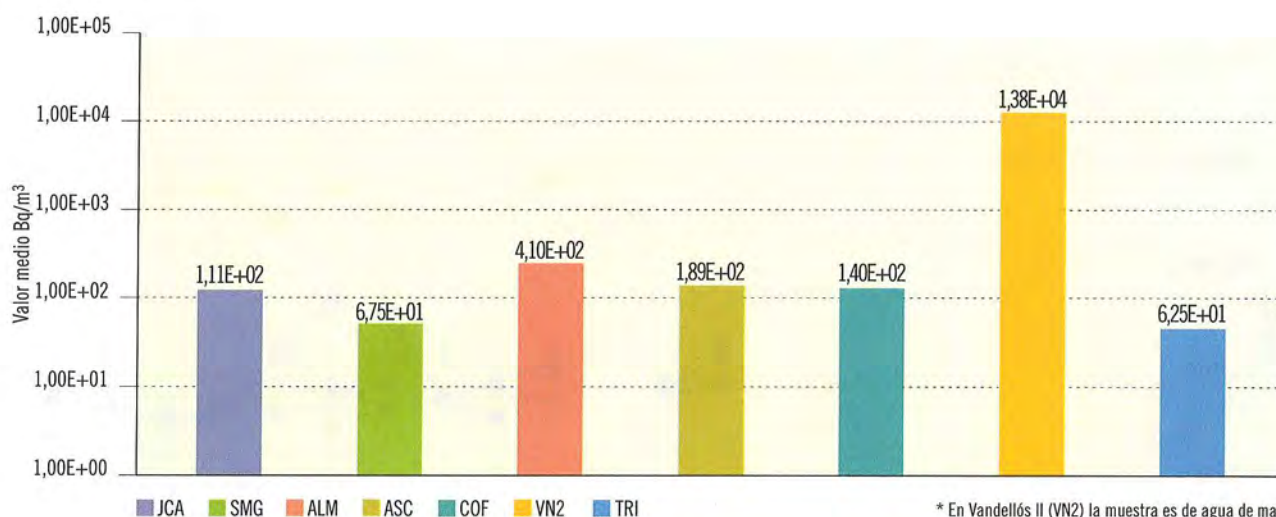

* En Vandellós II (VN2) la muestra es de agua de mar

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2*	TRI
Valor máximo	2,92E+02	1,15E+02	1,43E+03	2,74E+02	1,07E+03	1,58E+04	1,07E+02
Valor mínimo	4,13E+01	4,43E+01	3,30E+01	1,48E+02	7,42E+01	7,13E+03	3,41E+01
Nº total de análisis	36	16	123	16	60	16	48
Nº de análisis > LID	33	15	122	16	60	16	45
Nº de análisis < LID	3	1	1	0	0	0	3

al potasio-40. Tanto los valores de concentración como el porcentaje de medidas detectadas, desciende en relación con los observados para la medida de beta total, siendo el descenso proporcional al contenido salino de las muestras, como se ha comentado anteriormente. Los valores obtenidos para este índice de actividad se mantienen asimismo bastante estables a lo largo de los años.

Sr-90. Este tipo de análisis se realiza únicamente en la central nuclear de Ascó y hasta el año 1994 se realizó también en la central de Almaraz, por lo que no se incluye la representación gráfica de tipo (b). El número de medidas realizadas en ambas campañas ha sido de 16 y el porcentaje de medidas con valores superiores al LID es de un 44% en el año 1999, y 31% en el 2000. Los valores medios obtenidos en los dos años son más bajos que los de campañas anteriores.


Tritio H-3. La proporción de muestras que presentan valores de concentración superiores al LID así como los valores de concentración obtenidos son variables en cada central. Estas variaciones son función de las características de cada instalación, del medio receptor de los efluentes (río, embalse o mar) y de las condiciones meteorológicas (sequía o pluviosidad abundante). Los valores medios

obtenidos en las campañas de 1999 y 2000 están dentro del rango de los años anteriores. En las muestras de las centrales de Cofrentes y Santa María de Garoña se obtiene un máximo de 20% de valores por encima del LID. Estas dos centrales son del tipo de agua en ebullición y vierten menor cantidad de tritio en sus efluentes líquidos que las de agua a presión. En la central de Ascó que vierte al río Ebro el porcentaje es de 38% en ambas campañas y en la central Vandellós II, que es un emplazamiento costero, se obtienen uno y dos resultados superiores al LID en 1999 y 2000 respectivamente. En el caso de las centrales de Trillo y José Cabrera que vierten sus efluentes líquidos en la cabecera del Tago y de la central de Almaraz que los vierte en un embalse, estos porcentajes oscilan entre un 75 % y un 100%.

Espectrometría gamma. Los valores de concentración de radionucleidos artificiales son sistemáticamente inferiores al LID, por lo que no se incluye representación gráfica. En el año 2000 se obtiene por primera vez un valor de cobalto-58 superior al LID en una muestra del programa de vigilancia de la central nuclear Vandellós II, coincidiendo con un aumento en los efluentes emitidos durante el mes en que se recoge.

Figura 2.19a. Agua superficial. Evolución temporal del índice de actividad beta resto


Valores medios en la zona vigilada

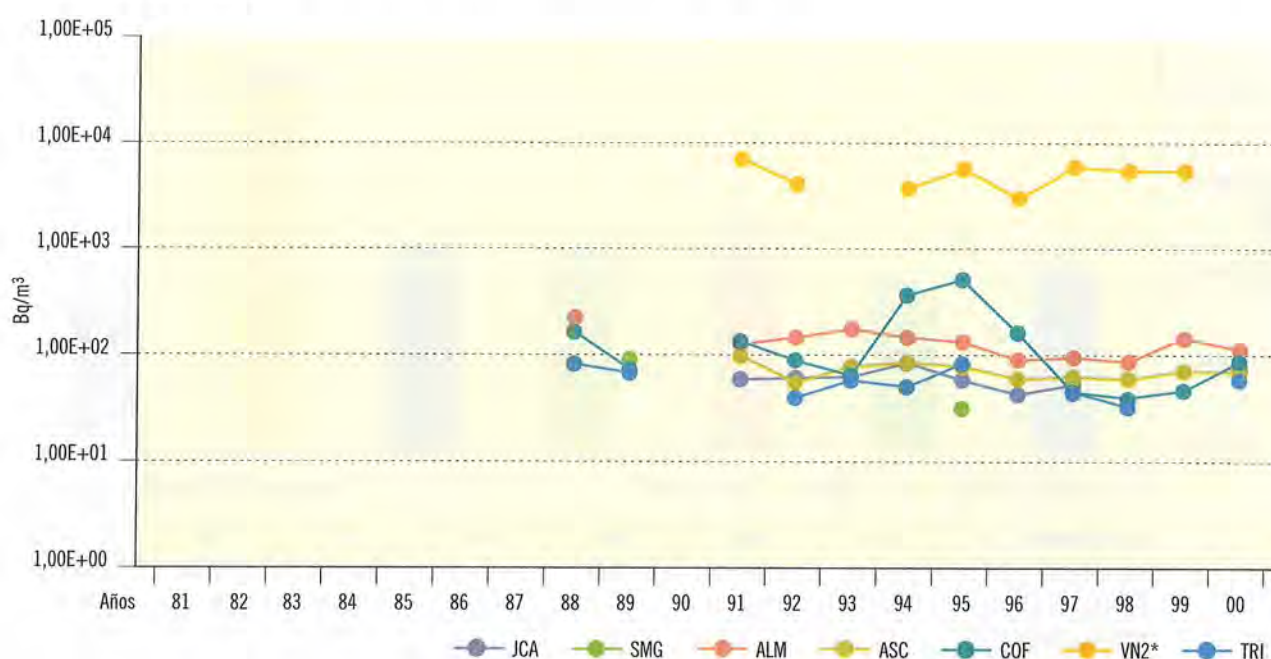

* En Vandellós II (VN2) la muestra es de agua de mar

Figura 2.19b. Agua superficial. Concentración del índice de actividad beta resto (Bq/m³)


Valores de la campaña de 1999

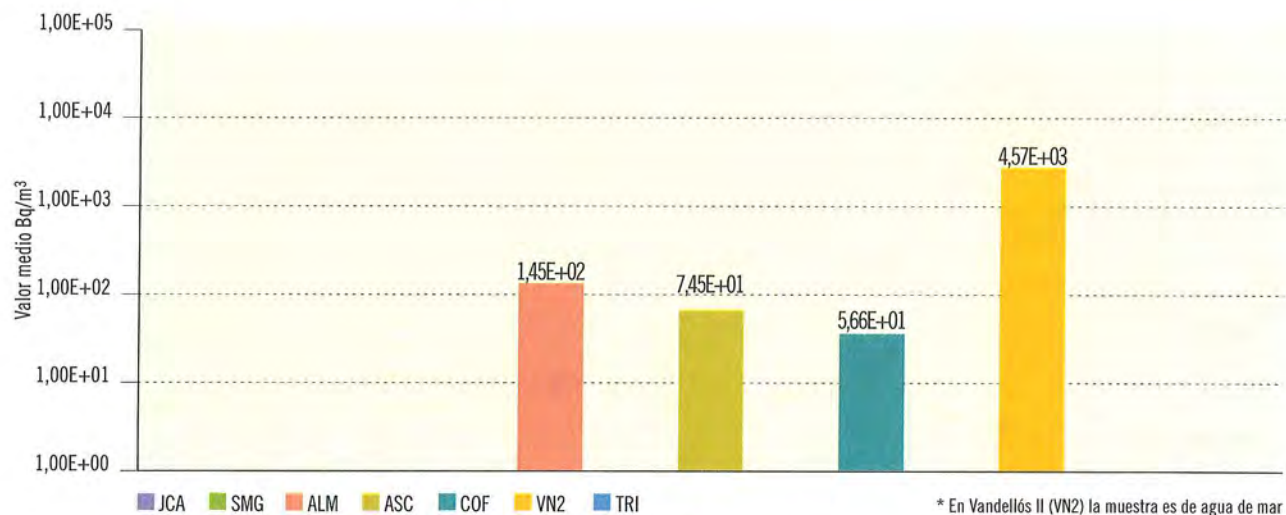

* En Vandellós II (VN2) la muestra es de agua de mar

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2*	TRI
Valor máximo			3,80E+02	1,01E+02	5,68E+01	4,57E+03	
Valor mínimo			5,41E+01	5,83E+01	5,64E+01	4,57E+03	
Nº total de análisis	36	12	128	16	60	16	48
Nº de análisis > LID	0	0	87	3	2	1	0
Nº de análisis < LID	36	12	41	13	58	15	48

Valores de la campaña de 2000

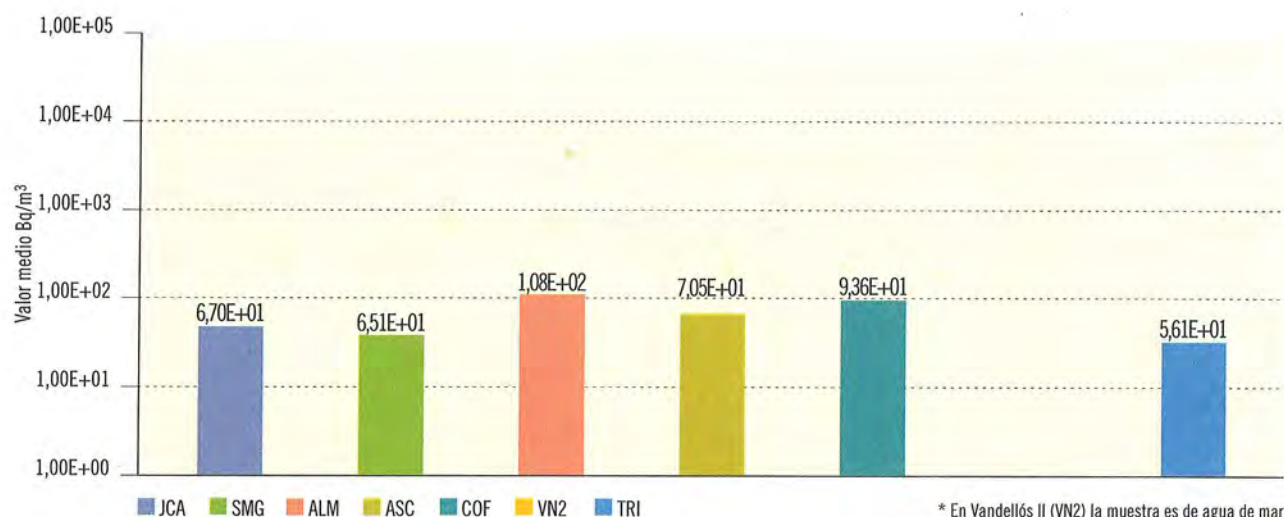

* En Vandellós II (VN2) la muestra es de agua de mar

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2*	TRI
Valor máximo	1,82E+02	6,51E+01	2,66E+02	1,01E+02	2,02E+02		6,63E+01
Valor mínimo	2,78E+01	6,51E+01	4,30E+01	4,35E+01	3,03E+01		4,59E+01
Nº total de análisis	36	16	123	16	60	16	48
Nº de análisis > LID	11	1	28	9	10	0	2
Nº de análisis < LID	25	15	95	7	50	16	46

Figura 2.20a. Agua superficial. Evolución temporal de la concentración de actividad de Sr-90

Valores medios en la zona vigilada


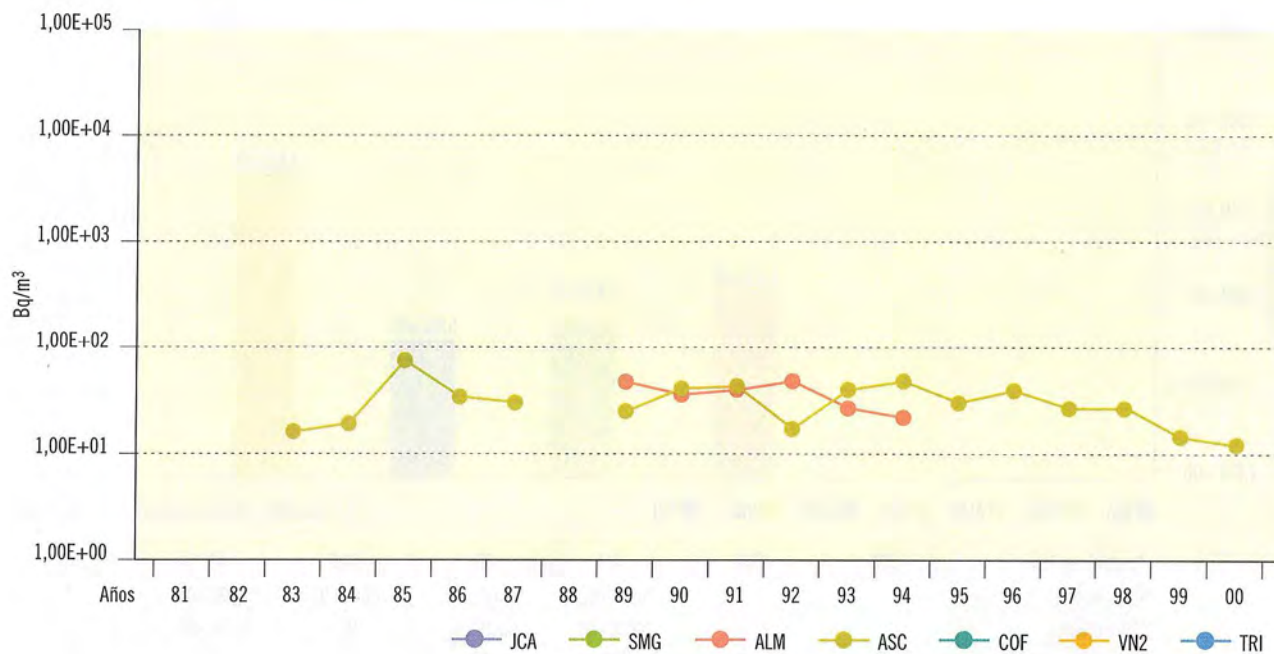


Figura 2.21a. Agua superficial. Evolución temporal de la concentración de actividad de H-3


Valores medios en la zona vigilada

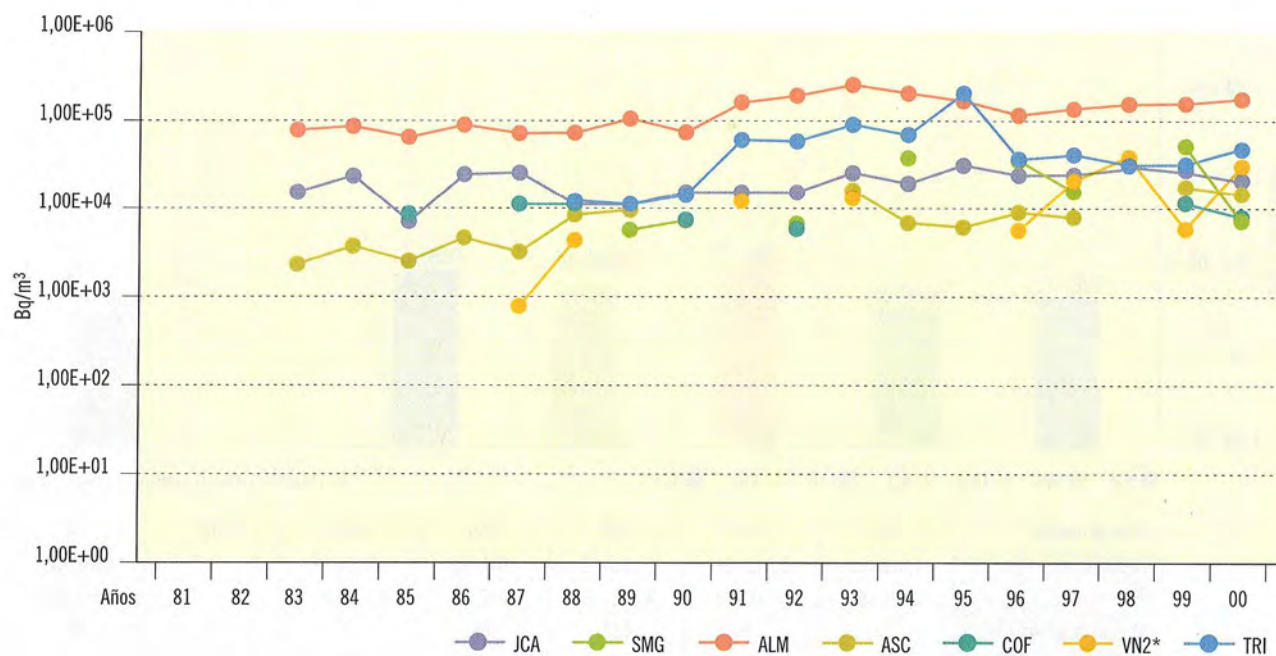

* En Vandellós II (VN2) la muestra es de agua de mar

Figura 2.21b. Agua superficial. Concentración de actividad de H-3 (Bq/m³)


Valores de la campaña de 1999

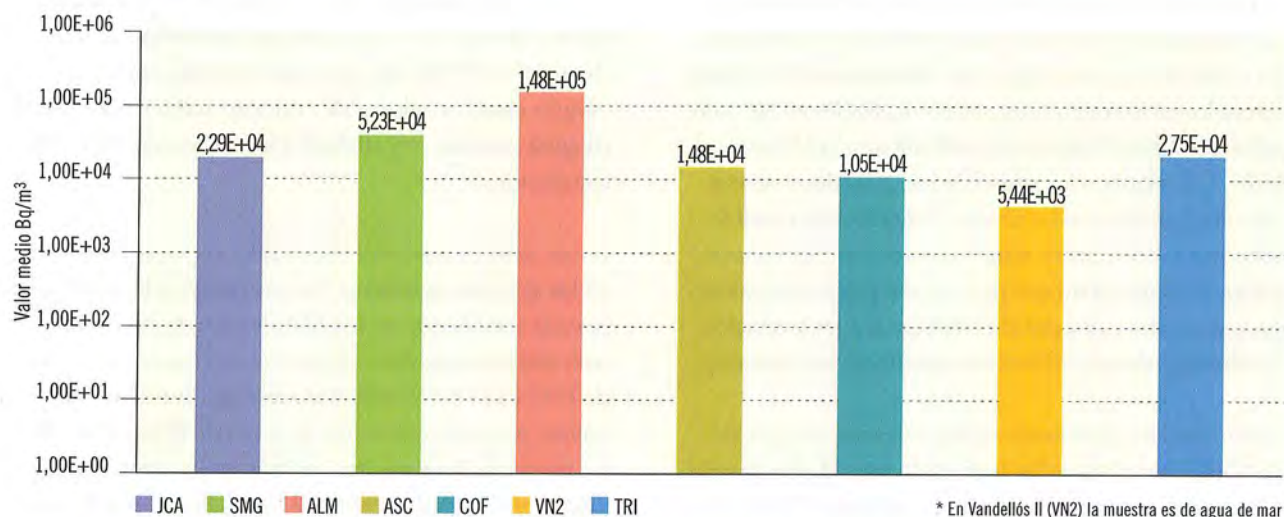

* En Vandellós II (VN2) la muestra es de agua de mar

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2*	TRI
Valor máximo	6,47E+04	8,38E+04	4,10E+05	2,90E+04	1,90E+04	5,44E+03	4,49E+04
Valor mínimo	7,14E+03	4,51E+03	6,10E+03	5,45E+03	5,91E+03	5,44E+03	4,57E+03
Nº total de análisis	12	36	56	16	20	16	16
Nº de análisis > LID	12	3	45	6	3	1	12
Nº de análisis < LID	0	33	11	10	17	15	4

Valores de la campaña de 2000

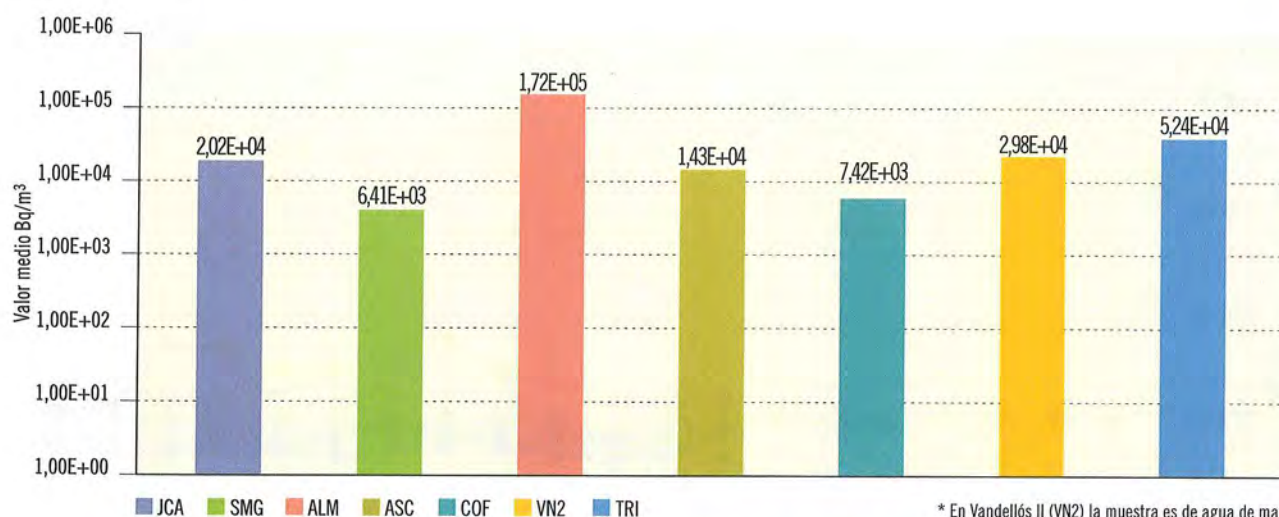

* En Vandellós II (VN2) la muestra es de agua de mar

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2*	TRI
Valor máximo	4,26E+04	6,41E+03	4,30E+05	2,88E+04	8,38E+03	5,17E+04	1,69E+05
Valor mínimo	5,30E+03	6,41E+03	7,97E+03	6,01E+03	6,18E+03	7,85E+03	1,12E+04
Nº total de análisis	12	48	51	16	20	16	16
Nº de análisis > LID	10	1	38	6	4	2	12
Nº de análisis < LID	2	47	13	10	16	14	4

Agua potable

La recogida de estas muestras tiene como finalidad evaluar la dosis potencial que puede recibir la población como consecuencia de su ingestión. Ninguno de los valores obtenidos en los diferentes análisis realizados en las campañas 1999 y 2000 supera los indicados en la Directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas a consumo humano, ni los niveles de notificación establecidos por el CSN. Estos últimos representan las concentraciones de actividad que podrían dar lugar a los valores de dosis establecidos por el CSN para limitar la emisión de efluentes durante el funcionamiento de las centrales.

Como ya se ha comentado en las muestras de agua superficial, el análisis de los índices de actividad beta total y beta resto se inició a partir de la campaña de 1988 debido a que los países miembros de la UE incorporaron estas medidas a las muestras de agua potable.

En los emplazamientos costeros no se requiere la vigilancia del agua potable, ya que estas muestras no se ven afectadas por los vertidos líquidos de las instalaciones. Aunque la central nuclear Vandellós II las incluye en su PVRA hay que tener en cuenta que en ningún caso los valores de concentración de actividad en agua potable son atribuibles a las actividades de la instalación.

Índice de actividad beta total. Tal y como se observa en las gráficas siguientes, los resultados obtenidos para cada instalación en los distintos períodos de muestreo son bastante homogéneos. Las concentraciones de beta total detectadas son debidas, fundamentalmente, a la concentración de potasio-40 presente en las muestras. Los valores medios de los años 1999 y 2000 del PVRA de la central Vandellós II son los más bajos obtenidos hasta ese momento en dicho programa.

Figura 2.22a. Agua potable. Evolución temporal del índice de actividad beta total

Valores medios en la zona vigilada



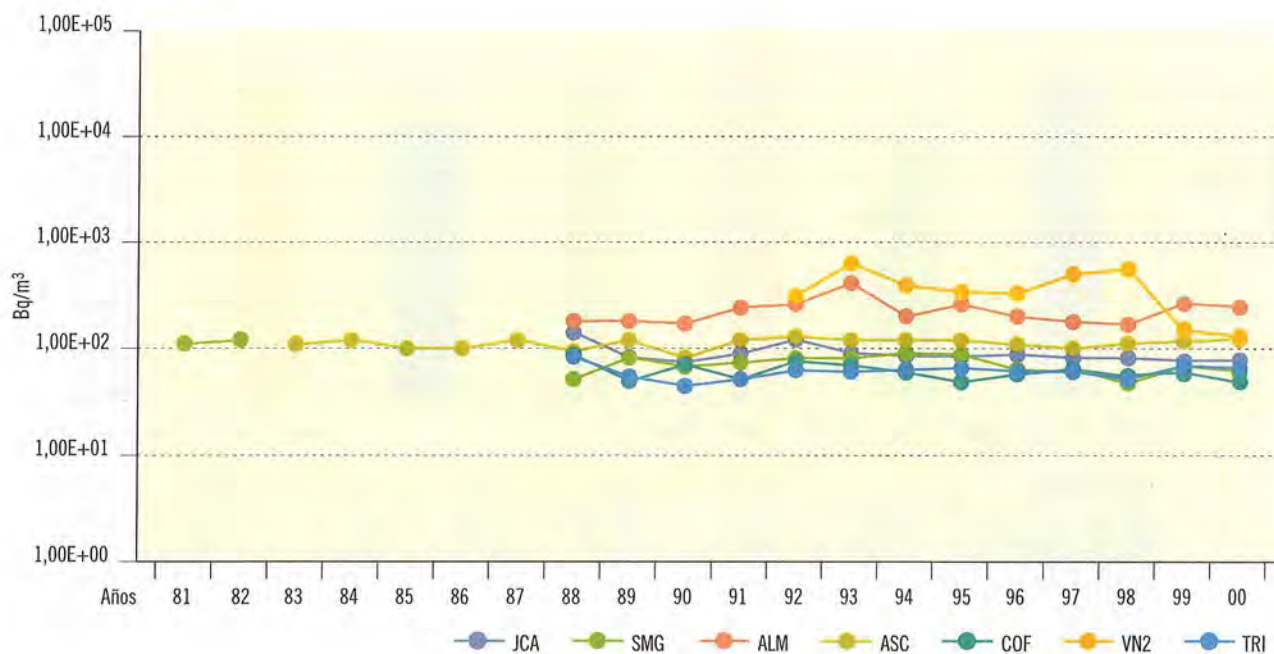


Figura 2.22b. Agua potable. Concentración del índice de actividad beta total (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

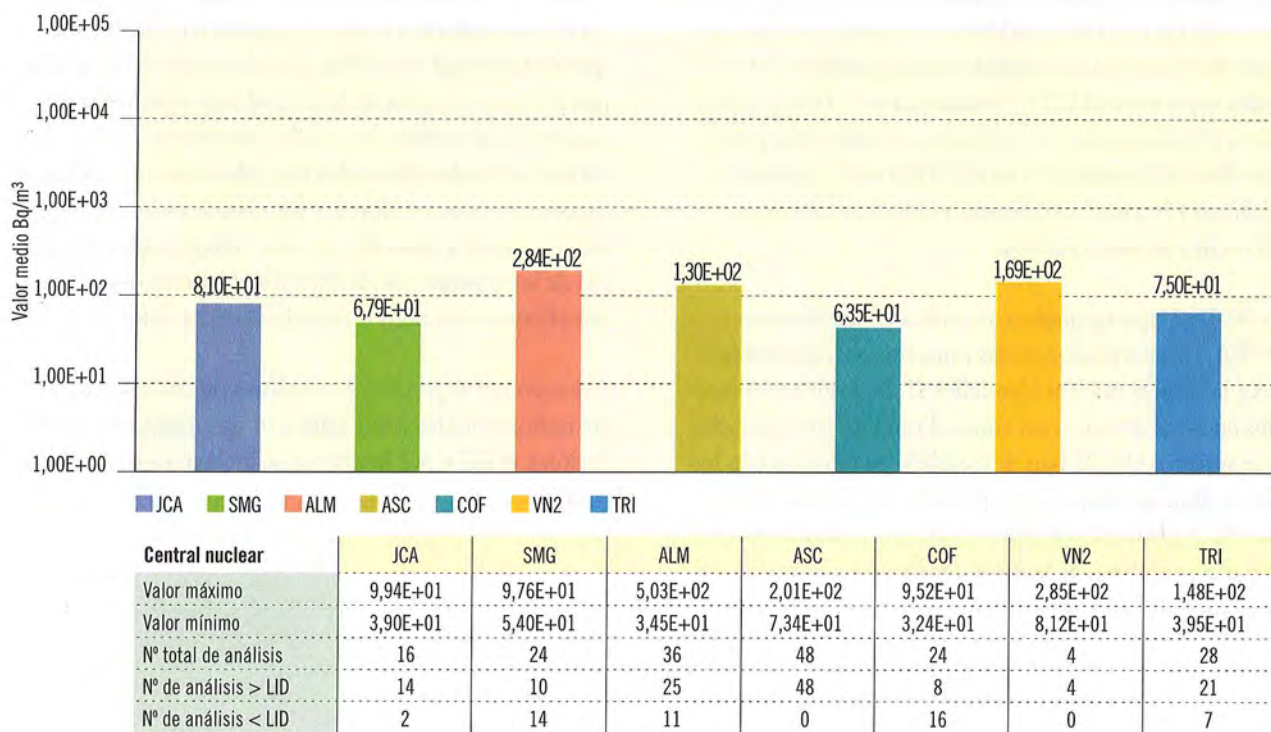

Valores de la campaña de 2000

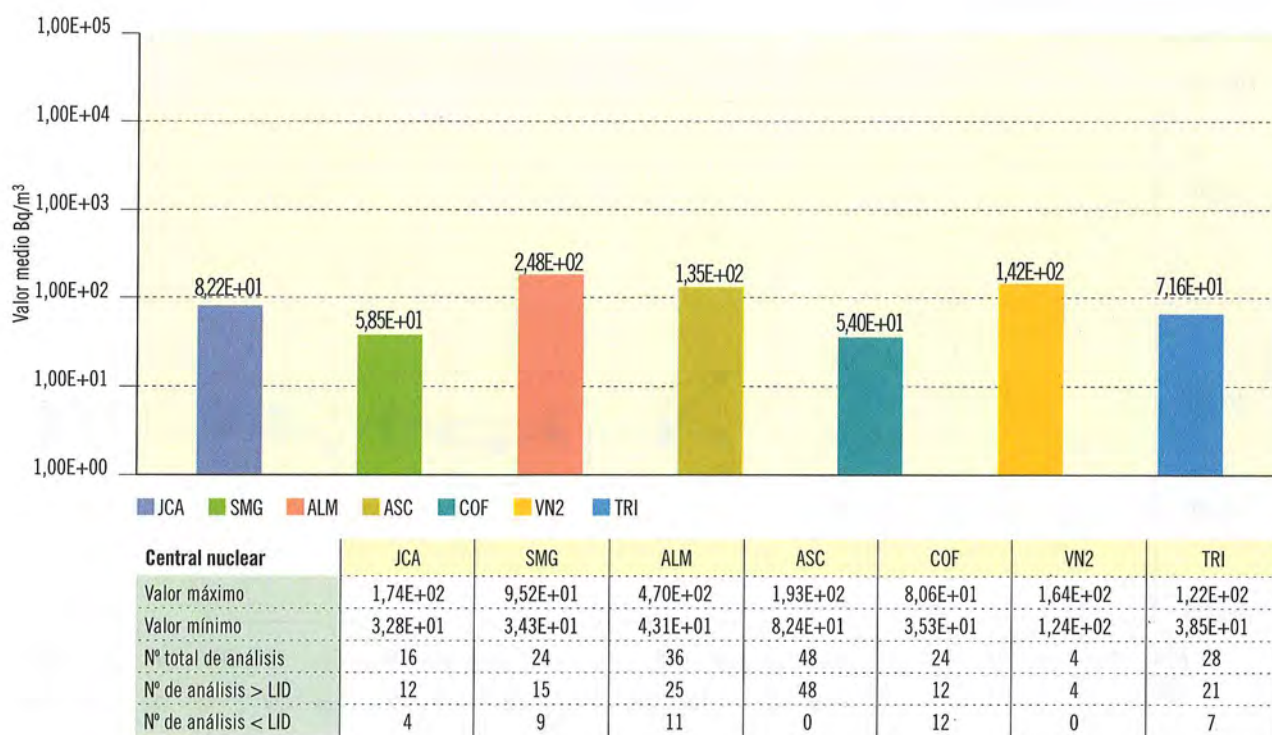

Índice de actividad beta resto. En esta medida, como ya se ha indicado, se determina el contenido de actividad beta, una vez sustraído el aporte correspondiente al potasio-40. En las gráficas adjuntas se puede observar que tanto los niveles de actividad como el número de resultados superiores al LID, disminuyen en relación con los datos obtenidos para el índice de actividad beta total. El valor medio obtenido en el PVRA de la central de Trillo en 1999 es el más elevado obtenido hasta este momento en ese programa.

Sr-90. Este tipo de análisis se realiza en los distintos PVRA, con excepción de las muestras correspondientes a la central nuclear Vandellós II. Los valores obtenidos en estos dos años así como el número de resultados que superan el LID han descendido en relación con los de las últimas campañas, especialmente los del 2000 donde se obtienen valores sólo en las centrales de Ascó y Trillo y son los más bajos obtenidos en esas instalaciones hasta ahora.

Tritio H-3. Los porcentajes de muestras que superan los LID son variables al igual que los valores medios anuales de concentración. Los valores obtenidos en 1999 y 2000 son similares a los de campañas anteriores, aunque en la central Vandellós II se detectan en estos años por primera vez y los de la central de Cofrentes son ligeramente más elevados que los anteriores. La mayoría de los resultados obtenidos son inferiores a los LID. El mayor número de valores, y los más elevados, se obtienen en las estaciones de muestreo relacionadas con el río de las centrales de Trillo y José Cabrera que vierten sus efluentes líquidos en la cabecera del Tajo.

Espectrometría gamma. Los valores de concentración de radionucleidos artificiales son sistemáticamente inferiores al LID, por lo que no se incluye representación gráfica.

Figura 2.23a. Agua potable. Evolución temporal del índice de actividad beta resto

Valores medios en la zona vigilada


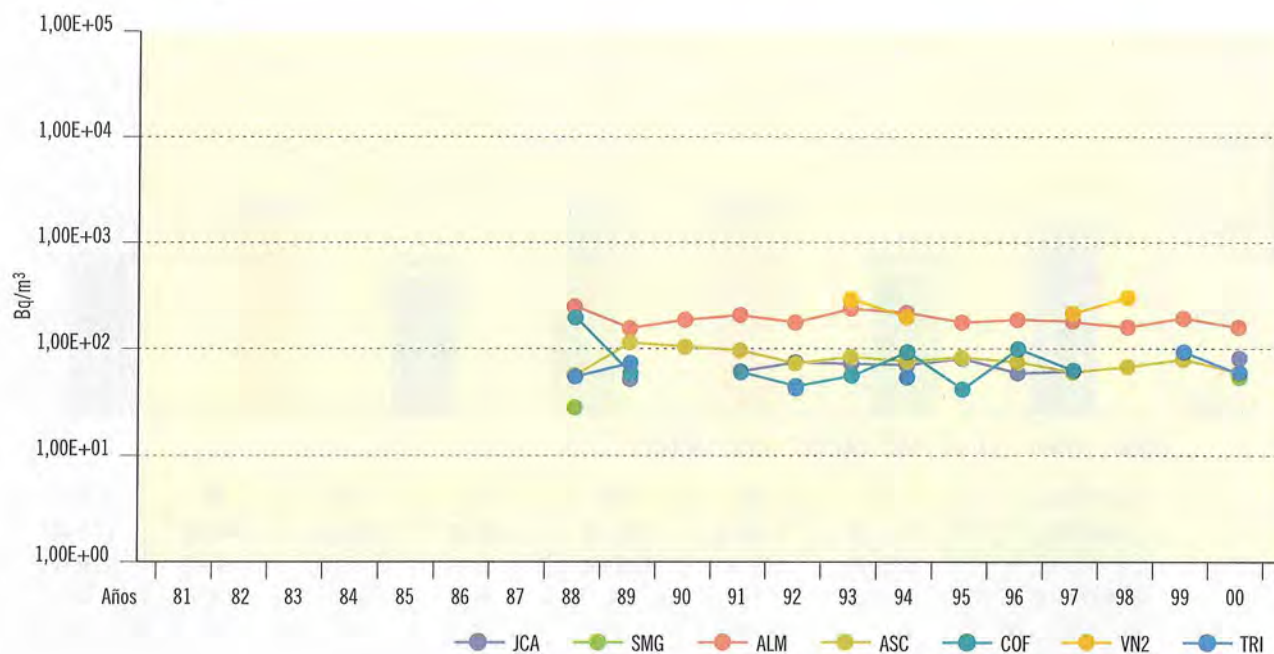


Figura 2.23b. Agua potable. Concentración del índice de actividad beta resto (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

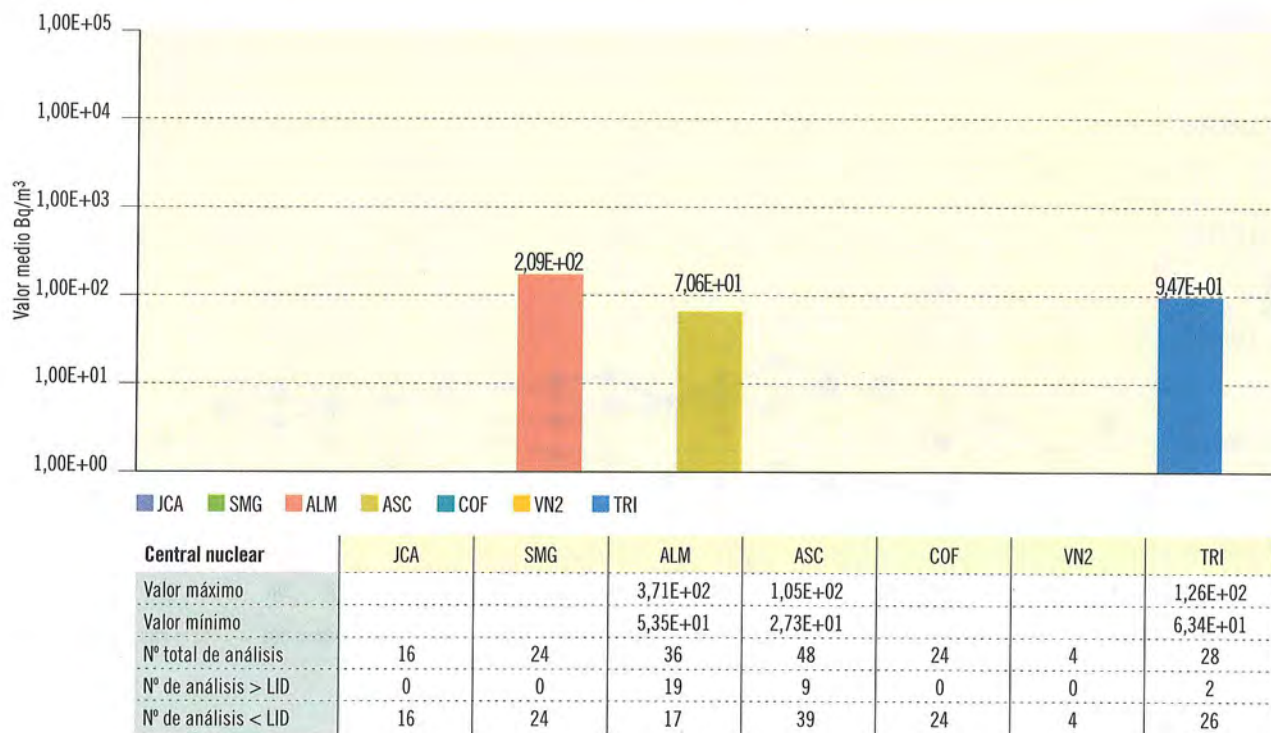

Valores de la campaña de 2000

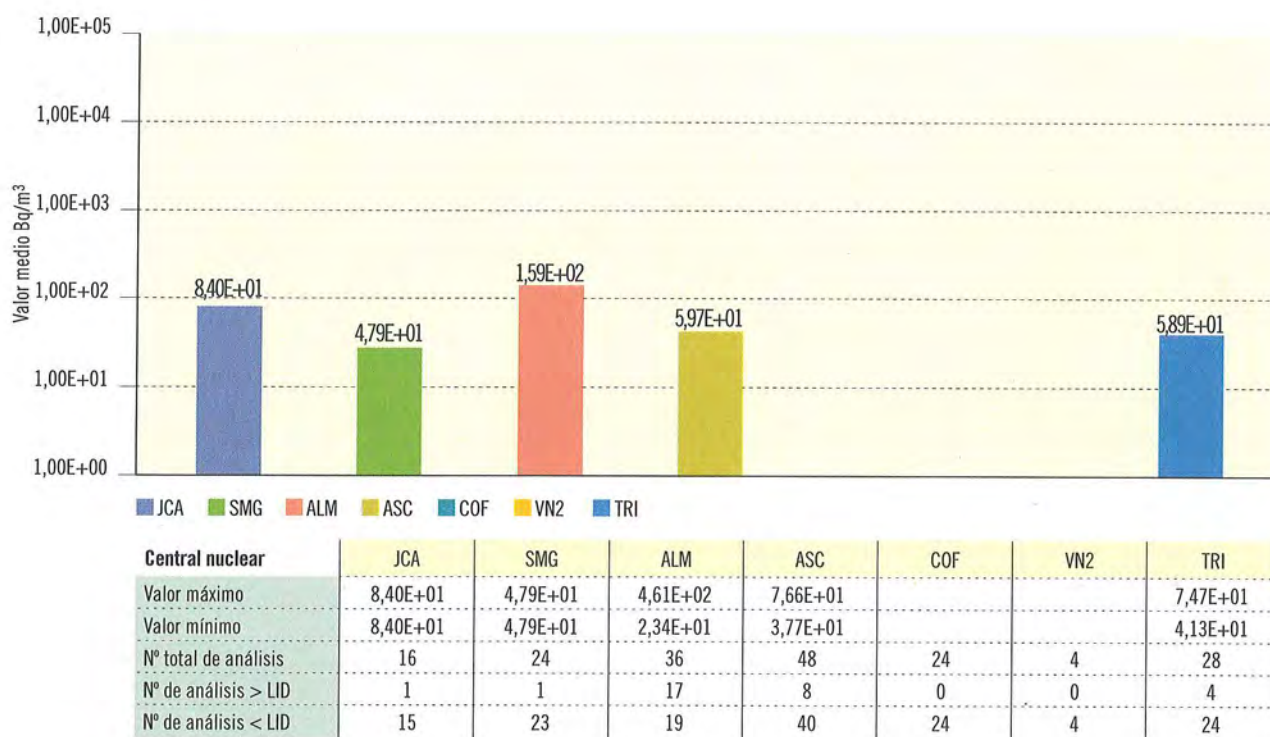


Figura 2.24a. Agua potable. Evolución temporal de la concentración de actividad de Sr-90

Valores medios en la zona vigilada


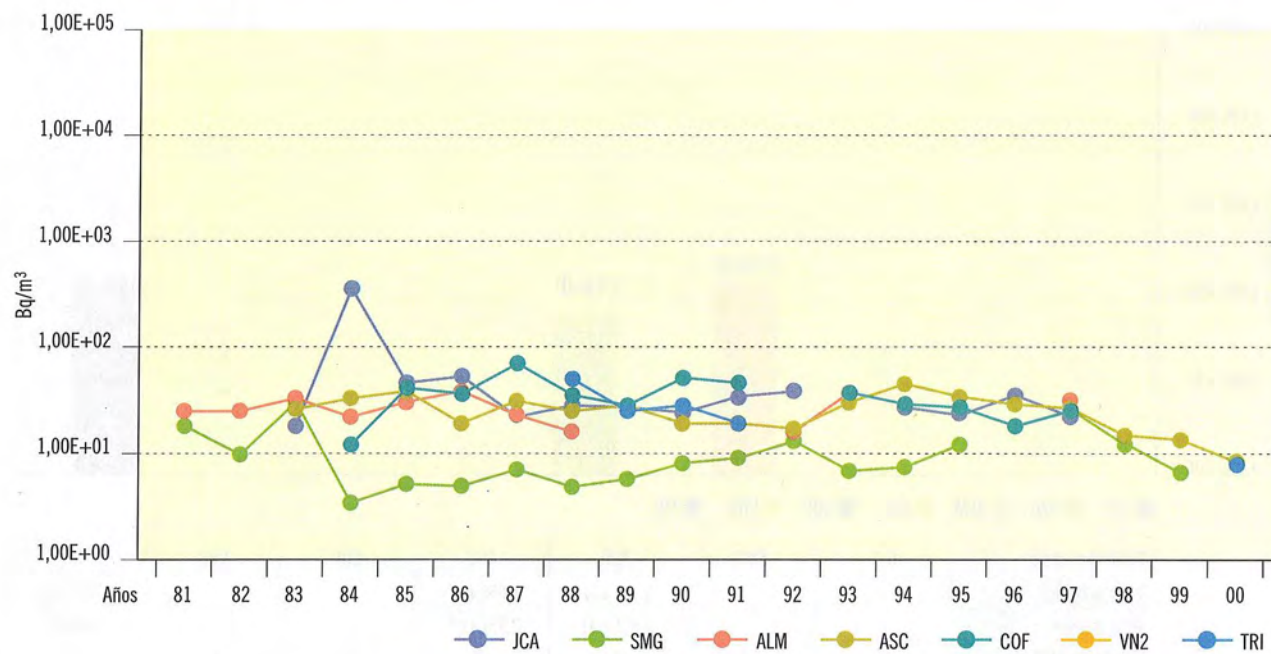


Figura 2.24b. Agua potable. Concentración de actividad de Sr-90 (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

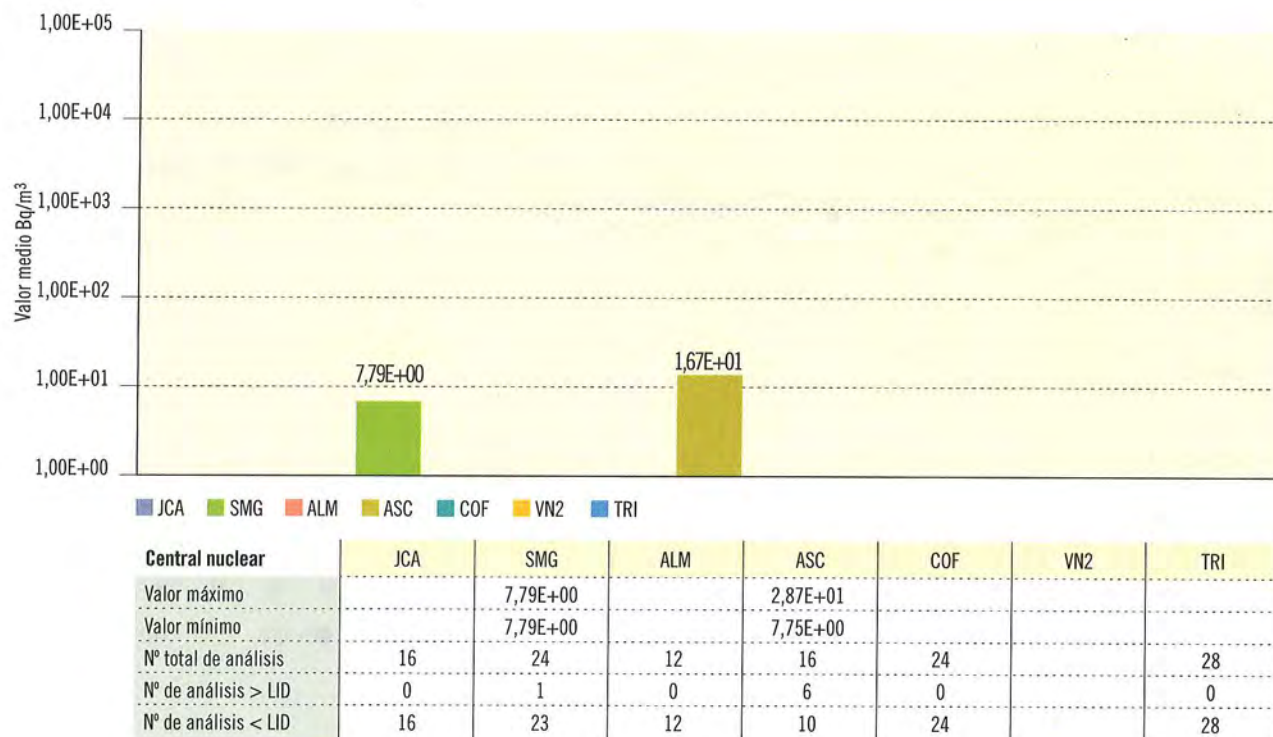

Valores de la campaña de 2000

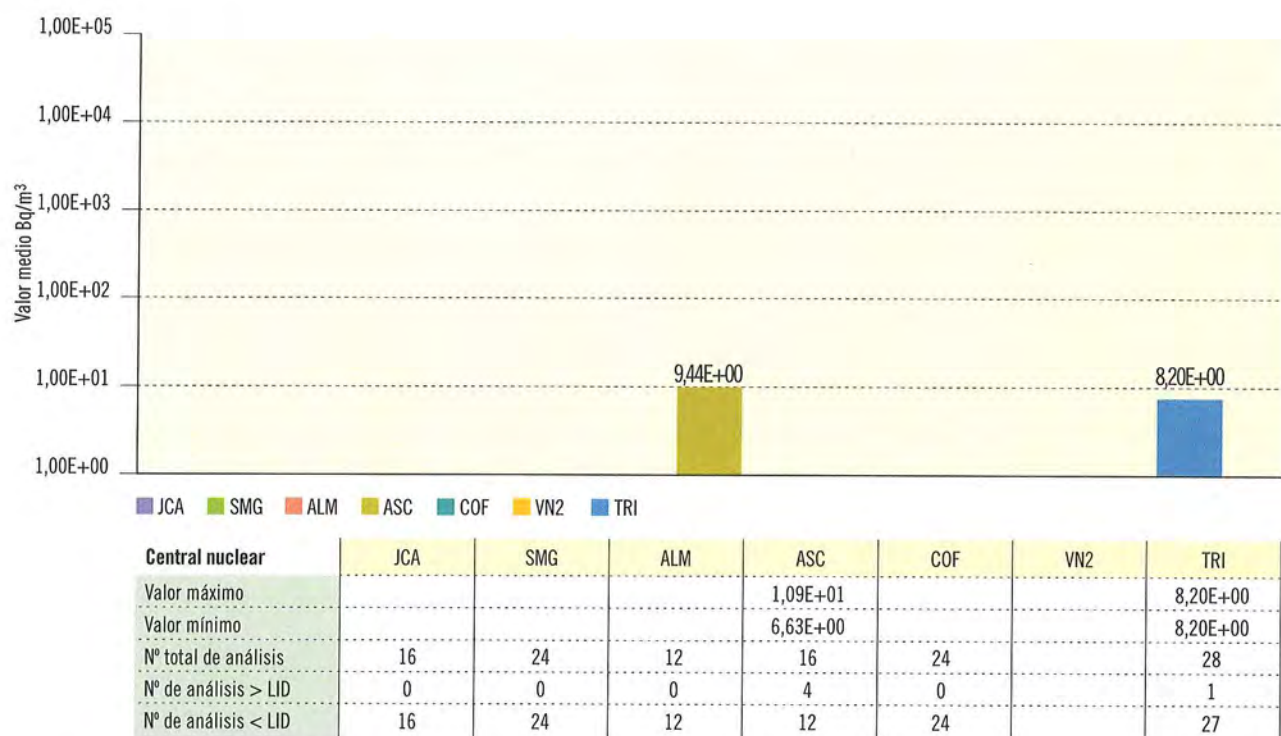


Figura 2.25a. Agua potable. Evolución temporal de la concentración de actividad de H-3

Valores medios en la zona vigilada



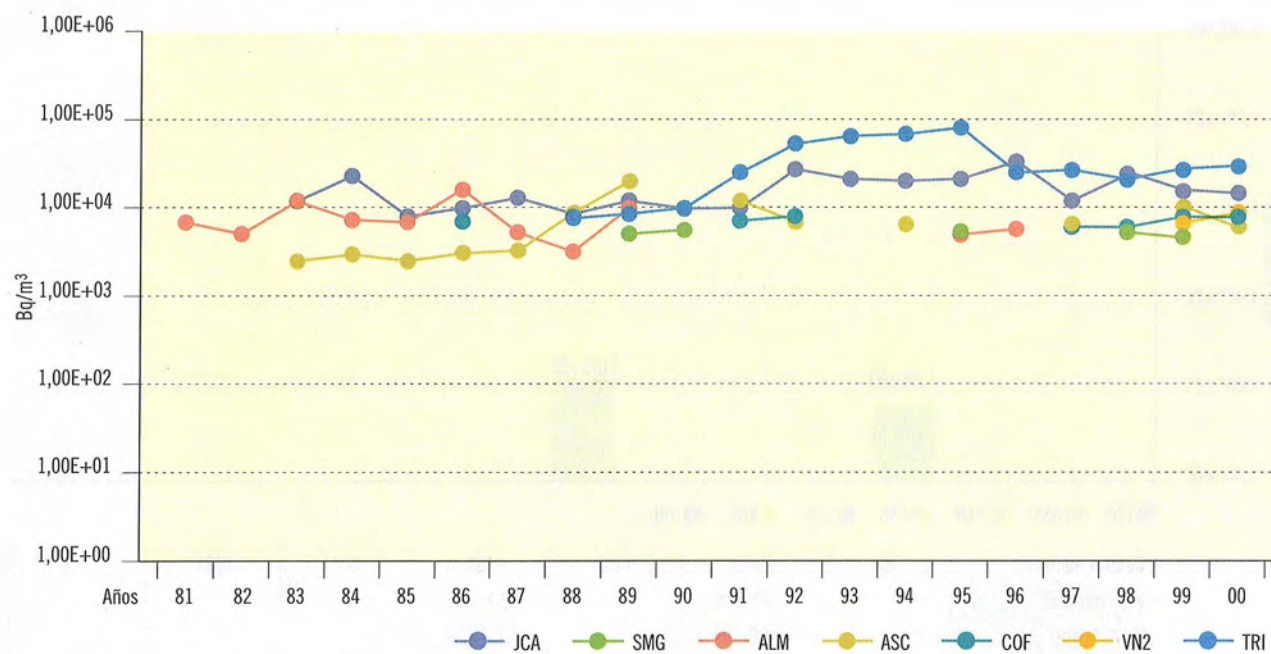


Figura 2.25b. Agua potable. Concentración de actividad de H-3 (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

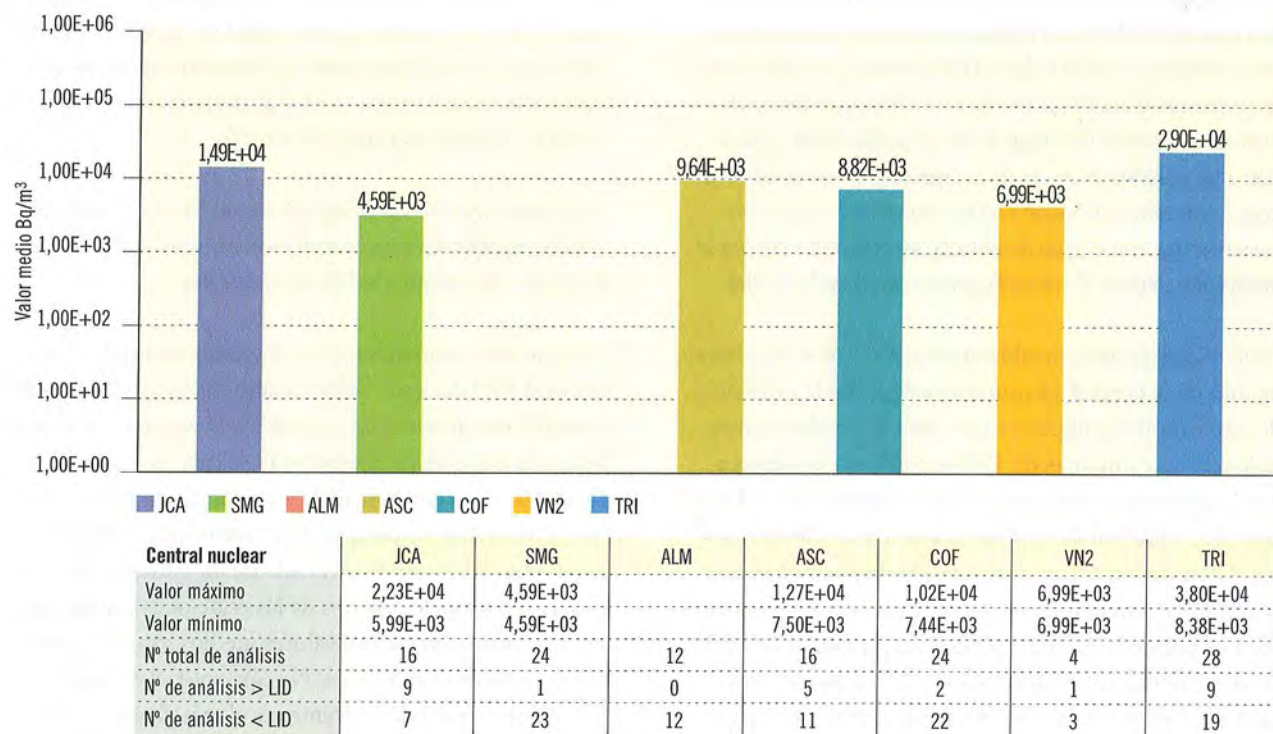

Valores de la campaña de 2000

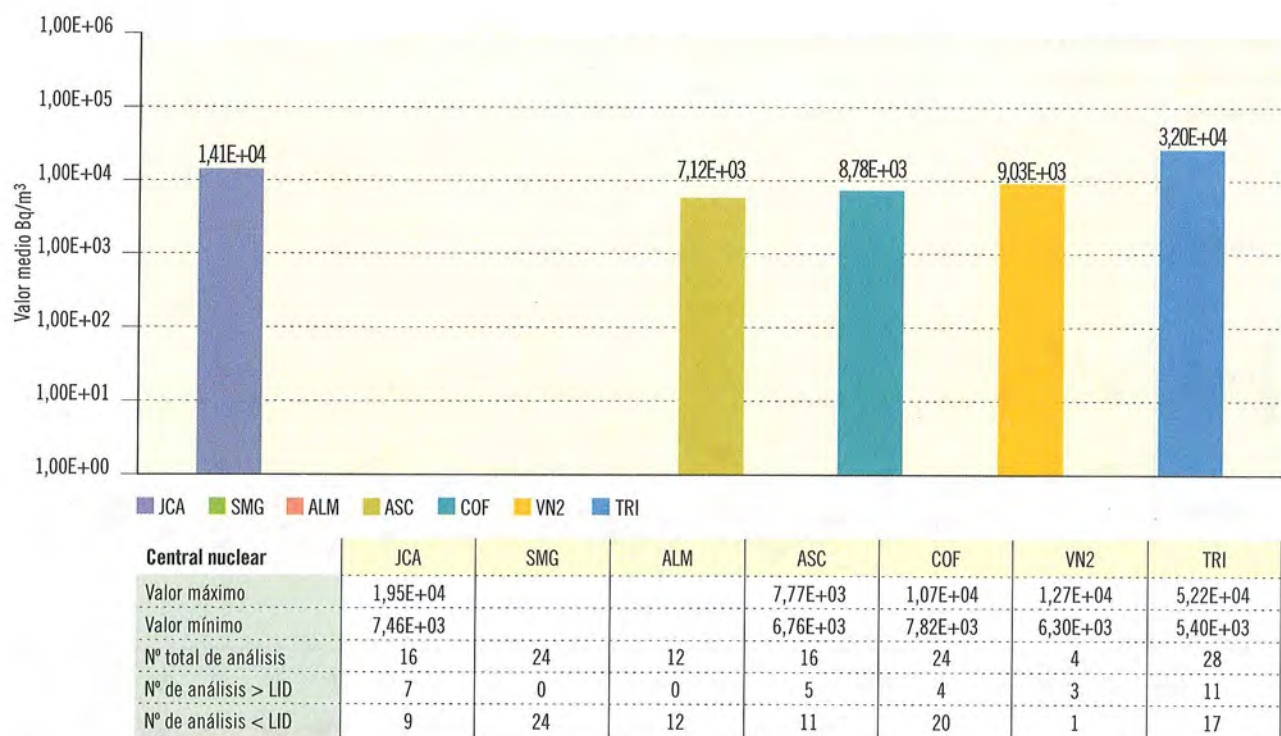

Sedimentos de fondo

Los sedimentos de fondo constituyen una vía integradora. El seguimiento del material sedimentado en el cauce de los ríos, embalses o en el fondo del mar permite la vigilancia de los procesos de acumulación de los radionucleidos no disueltos, que puede dar lugar a una vía indirecta de exposición a las personas a través de la ingestión de especies acuáticas, y por reincorporación en las muestras de agua con posterior uso como agua de bebida, así como directa por la irradiación externa durante la permanencia en las orillas.

Sr-90. Además de la posible aportación por el funcionamiento de la central, el principal origen de la presencia de este isótopo es el poso radiactivo. Los valores obtenidos en las campañas de 1999 y 2000 son similares a los de campañas anteriores, el valor medio obtenido en la central José Cabrera es ligeramente más elevado que los obtenidos en otros años. Los valores más elevados se obtienen sistemáticamente en la central de Almaraz. Esta instalación efectúa sus vertidos líquidos al embalse de Arrocampo construido para la refrigeración de la central, y los resultados de los análisis realizados en las muestras recogidas en el mismo se han considerado también para obtener los valores medios.

Espectrometría gamma. Los radionucleidos de origen artificial que se detectan son principalmente productos de fisión como cesio-137 (uno de sus posibles orígenes sería el poso radiactivo, por lo tanto se detecta tanto en las muestras recogidas aguas arriba como aguas abajo de la instalación) y cesio-134, y productos de activación como el cobalto-60 y manganeso-54.

Al tratarse de una vía integradora, en los resultados históricos se observa una correlación entre la detección de isótopos y la antigüedad de las centrales.

En estas dos campañas se han obtenido resultados superiores al LID de cesio-137 y cobalto-60 en los programas de vigilancia de todas las centrales que vierten sus efluentes a ríos o embalses. El cesio-137 se detecta en la mayoría de las muestras recogidas, y, en casi todas las centrales, tanto en las estaciones testigo como en las situadas aguas abajo del punto de vertido de los efluentes al medio, no obstante los valores de las estaciones testigo suelen ser los más bajos. Los valores medios son similares a los de campañas anteriores. No obstante, el obtenido en 1999 en la central de Cofrentes es el más elevado del PVRA de esa central, y los obtenidos en los dos años en Trillo y en 1999 en Ascó y Vandellós II, los más bajos. El

Figura 2.26a. Sedimentos de fondo. Evolución temporal de la concentración de actividad de Sr-90

Valores medios en la zona vigilada



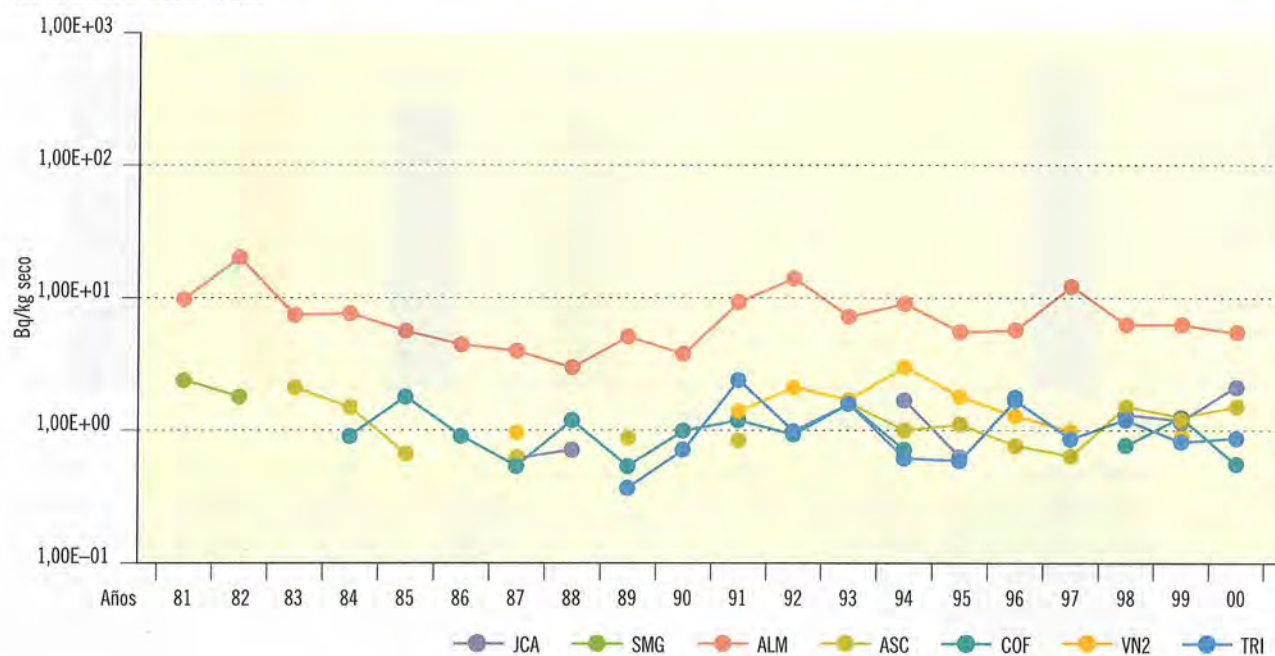


Figura 2.26b. Sedimentos de fondo. Concentración de actividad de Sr-90 (Bq/kg seco)

Valores de la campaña de 1999

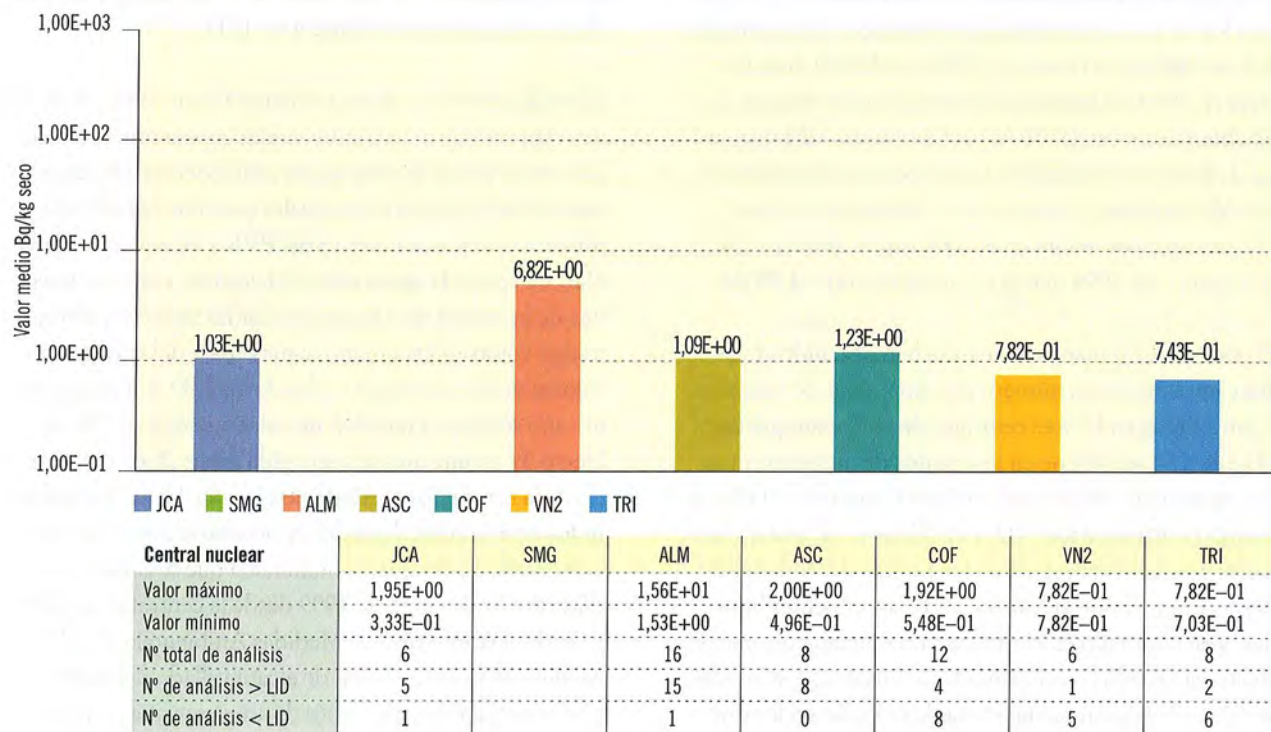

Valores de la campaña de 2000

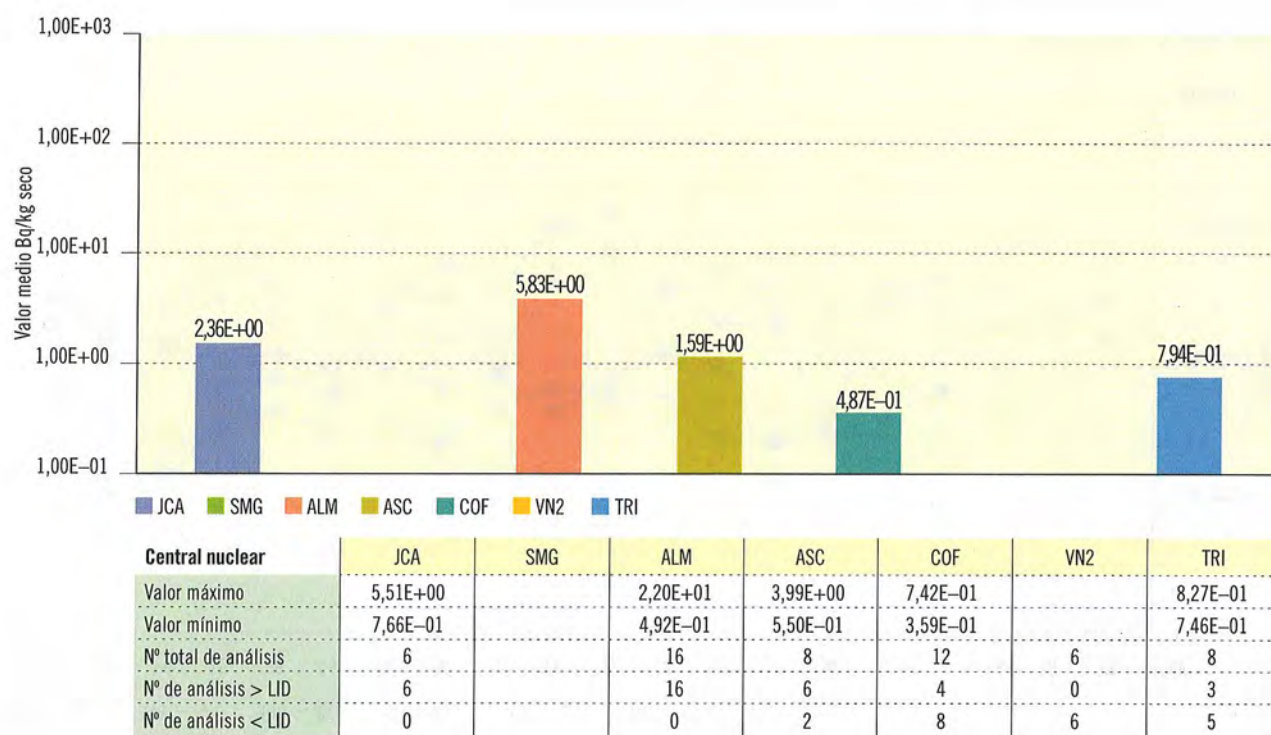

cobalto-60 se detecta en un porcentaje menor de muestras y normalmente en las recogidas aguas abajo del punto de vertido. Los valores medios son similares o inferiores a los de otras campañas, los obtenidos en las centrales de Santa María de Garoña y Trillo en el 2000, José Cabrera en 1999 y Almaraz en los dos años son los más bajos obtenidos en sus PVRA. En las muestras del programa de la central Vandellós II, que vierte sus efluentes al mar Mediterráneo, únicamente se ha detectado cesio-137 con un valor medio en el 2000 que es similar a los anteriores y en 1999 que es el menor de todo el PVRA.

El cesio-134 y el manganeso-54 se han obtenido en las dos campañas en un número mucho menor de muestras y únicamente en las tres centrales de mayor antigüedad. El cesio-134 se obtiene en los puntos de muestreo situados aguas abajo del vertido; en José Cabrera en 2000 con valores próximos a los LID, y en Almaraz en ambas campañas, fundamentalmente en los puntos del embalse de Arrocampo, donde la central vierte sus efluentes líquidos, y en el situado en el río Tajo inmediatamente aguas abajo del vertido de este embalse al mismo. El manganeso-54 se obtiene en Santa María de Garoña, en los dos años, únicamente en los puntos situados aguas abajo del

vertido, estando el valor medio de 1999 próximo a los más elevados del PVRA; y en Almaraz en 1999, tanto aguas abajo como en una estación testigo aunque en esta última con valores próximos a los LID.

Además en 1999 se detecta cobalto-58 asimismo en las tres centrales de mayor antigüedad; en una muestra recogida en un punto situado aguas arriba del vertido de la central José Cabrera con un valor próximo al LID, por primera vez en una muestra del PVRA de Santa María de Garoña recogida aguas abajo del vertido, y en tres muestras de la central de Almaraz recogidas tanto en puntos testigo como en los situados aguas abajo del vertido con valores similares entre sí y a los de los LID. En este mismo año se detecta también un valor superior al LID de hierro-59 en una muestra recogida aguas abajo del vertido de la central Santa María de Garoña. Los valores obtenidos en esta central pueden relacionarse con el vertido no controlado de agua contaminada que se produjo los días 18 y 19 de enero de 1999 desde la central al río Ebro y desde el laboratorio de Medidas Ambientales SL de Medina de Pomar a la red de alcantarillado del municipio, que desemboca después de atravesar una zona de chopera que actúa como "filtro verde", en el río Trueba.

Figura 2.27a. Sedimentos de fondo. Evolución temporal de la concentración de actividad de Cs-137

Valores medios en la zona vigilada


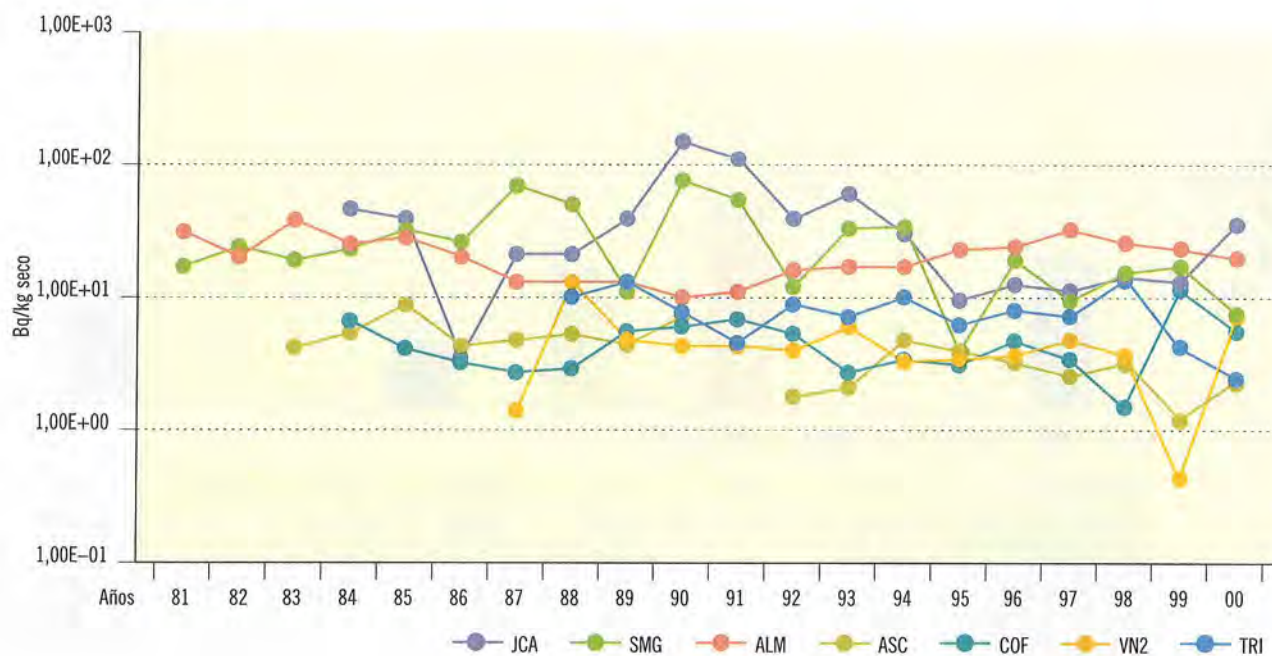



Figura 2.27b. Sedimentos de fondo. Concentración de actividad de Cs-137 (Bq/kg seco)

Valores de la campaña de 1999

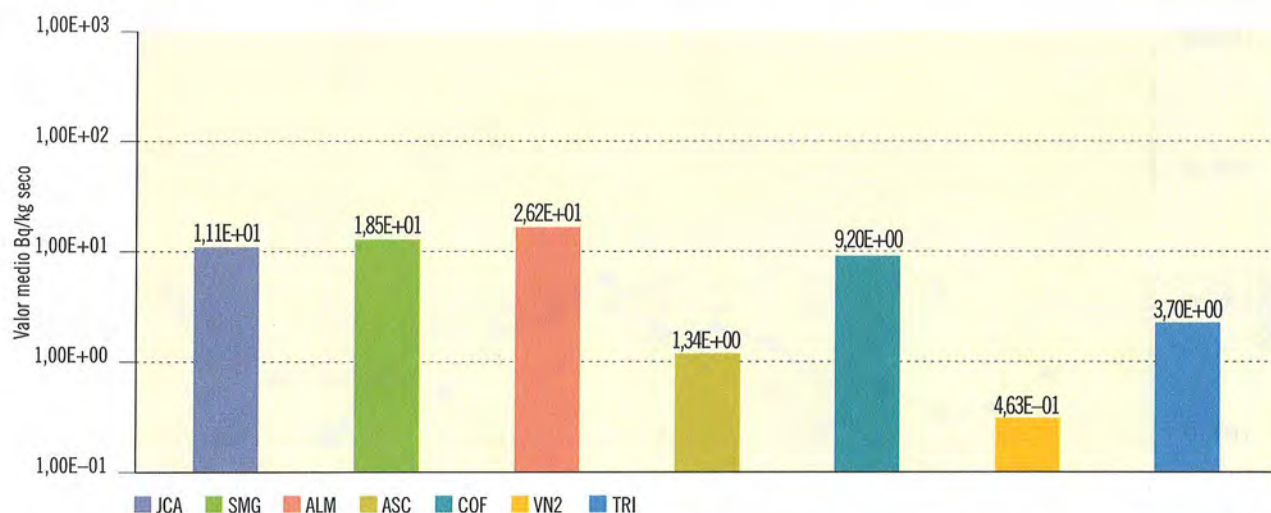

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2	TRI
Valor máximo	3,86E+01	7,17E+01	1,03E+02	1,96E+00	3,32E+01	4,70E-01	9,26E+00
Valor mínimo	3,30E+00	5,38E-01	9,65E-01	9,51E-01	3,99E-01	4,56E-01	4,16E-01
Nº total de análisis	6	12	16	8	12	6	8
Nº de análisis > LID	6	8	16	3	9	2	6
Nº de análisis < LID	0	4	0	5	3	4	2

Valores de la campaña de 2000

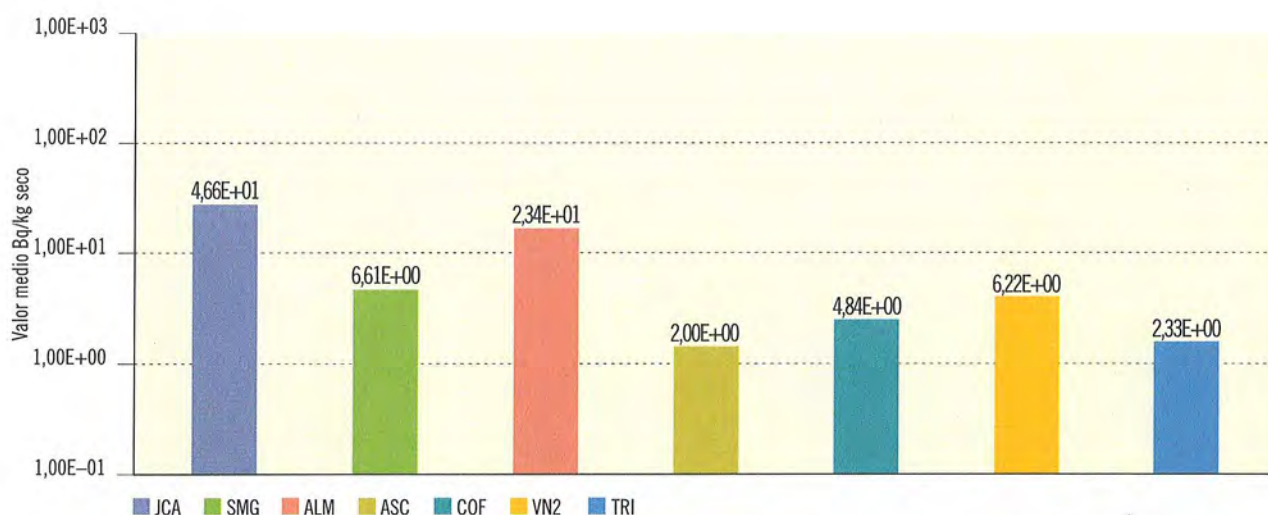

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2	TRI
Valor máximo	1,18E+02	1,70E+01	8,76E+01	5,28E+00	1,68E+01	1,24E+01	1,07E+01
Valor mínimo	3,58E+00	7,49E-01	6,21E-01	5,37E-01	8,55E-01	2,44E+00	3,34E-01
Nº total de análisis	6	12	16	8	12	6	8
Nº de análisis > LID	6	6	16	4	10	3	6
Nº de análisis < LID	0	6	0	4	2	3	2

Figura 2.28a. Sedimentos de fondo. Evolución temporal de la concentración de actividad de Cs-134

Valores medios en la zona vigilada


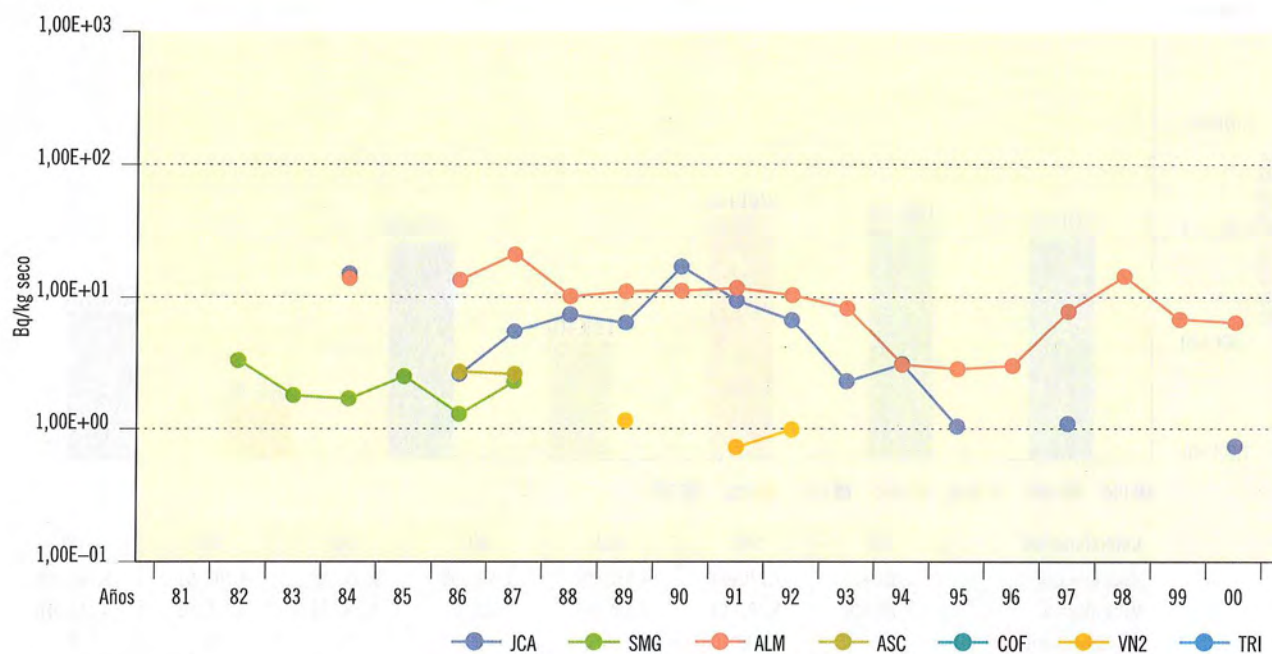



Figura 2.28b. Sedimentos de fondo. Concentración de actividad de Cs-134 (Bq/kg seco)

Valores de la campaña de 1999

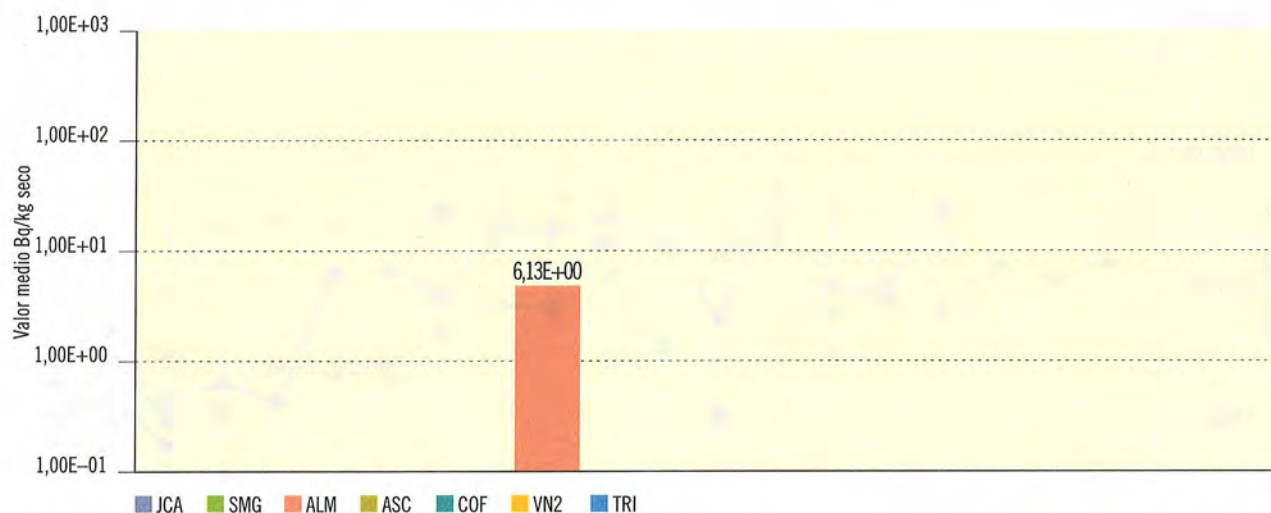

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2	TRI
Valor máximo			1,83E+01				
Valor mínimo			6,54E-01				
Nº total de análisis	6	12	16	8	12	6	8
Nº de análisis > LID	0	0	9	0	0	0	0
Nº de análisis < LID	6	12	7	8	12	6	8

Valores de la campaña de 2000

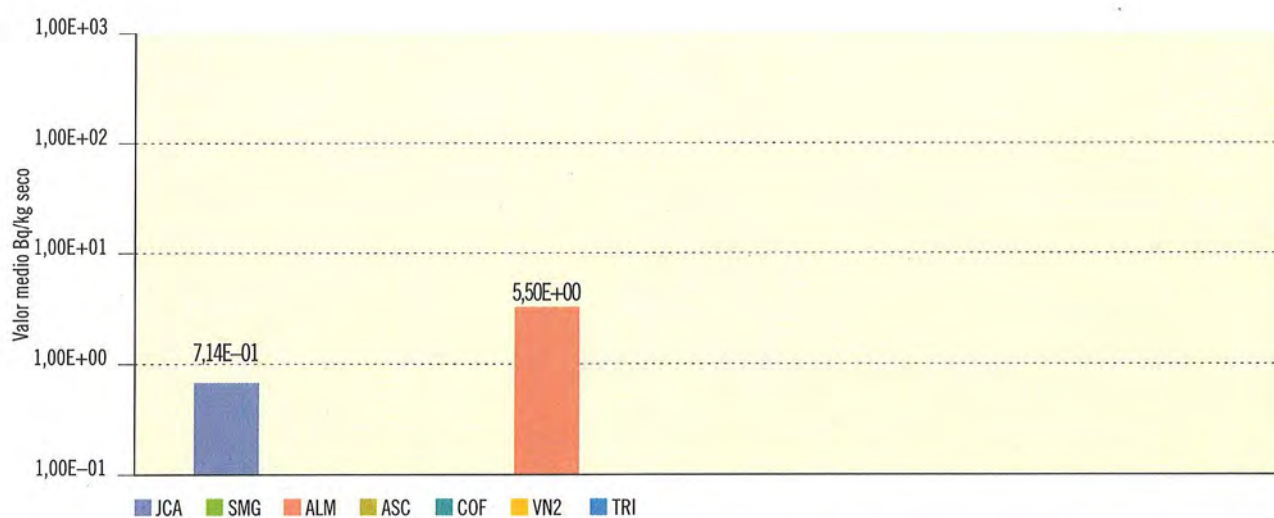

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2	TRI
Valor máximo	7,83E-01		1,28E+01				
Valor mínimo	6,44E-01		4,37E-01				
Nº total de análisis	6	12	16	8	12	6	8
Nº de análisis > LID	2	0	8	0	0	0	0
Nº de análisis < LID	4	12	8	8	12	6	8

Figura 2.29a. Sedimentos de fondo. Evolución temporal de la concentración de actividad de Co-60

Valores medios en la zona vigilada


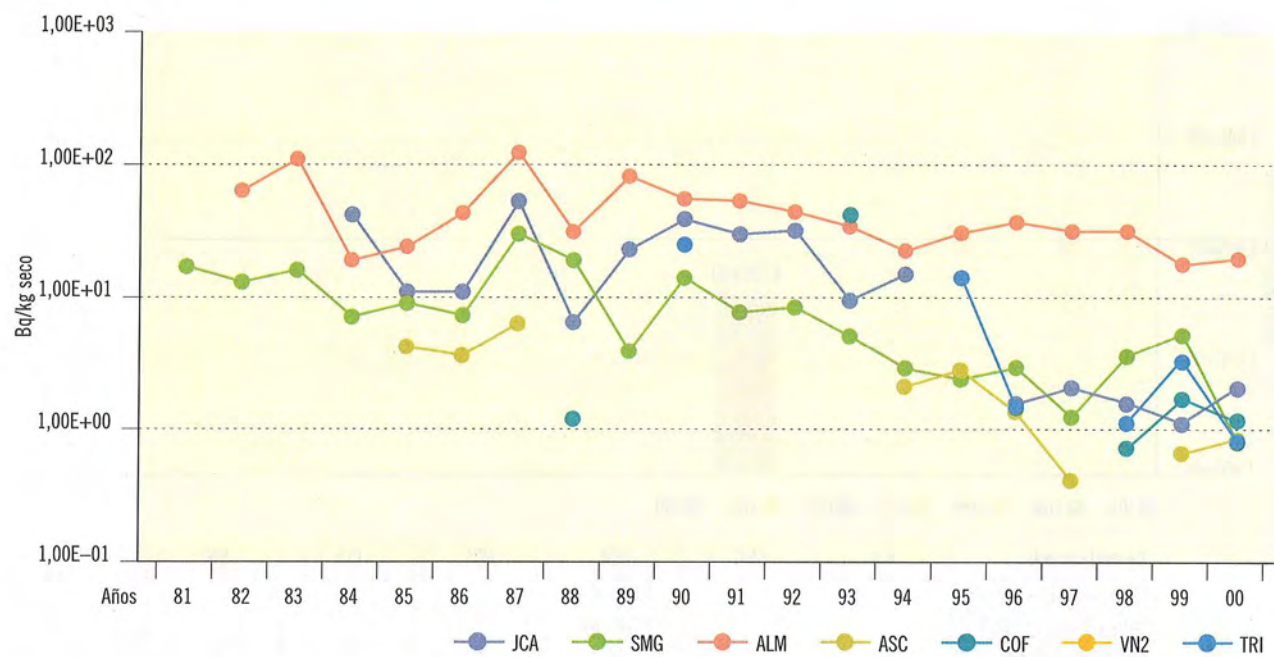


Figura 2.29b. Sedimentos de fondo. Concentración de actividad de Co-60 (Bq/kg seco)

Valores de la campaña de 1999

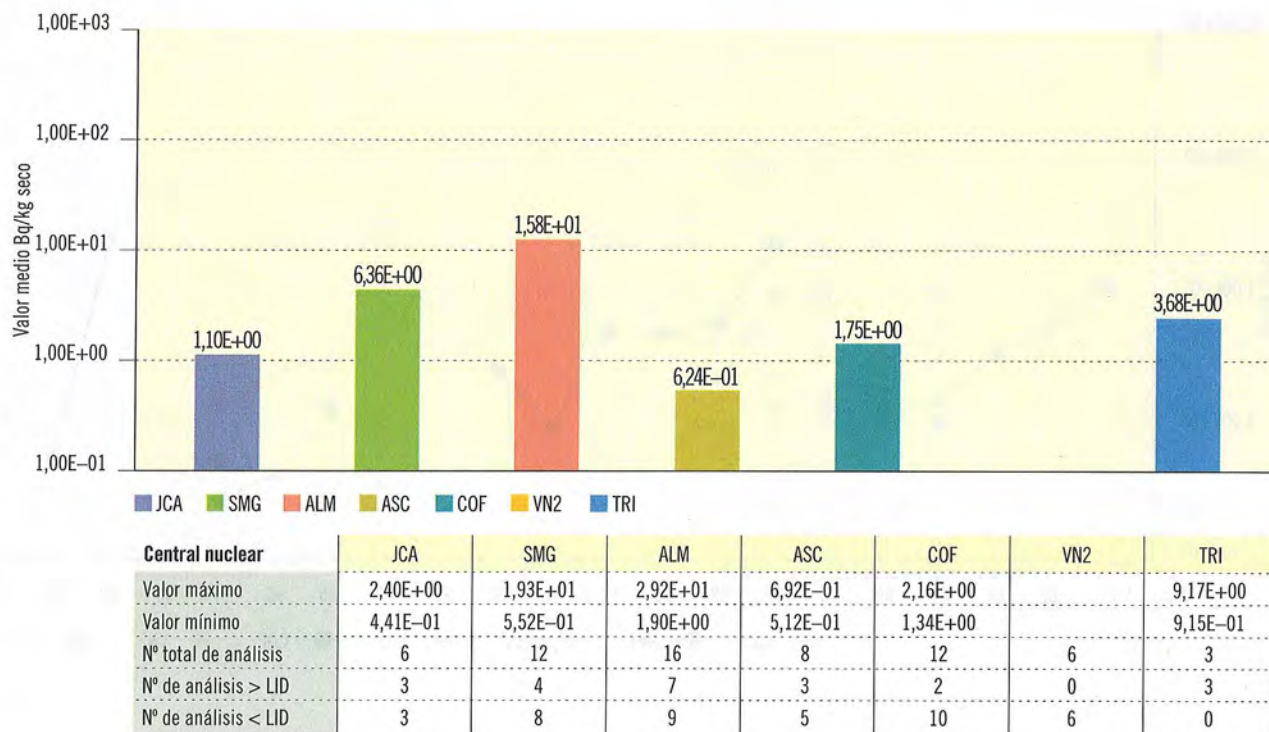

Valores de la campaña de 2000

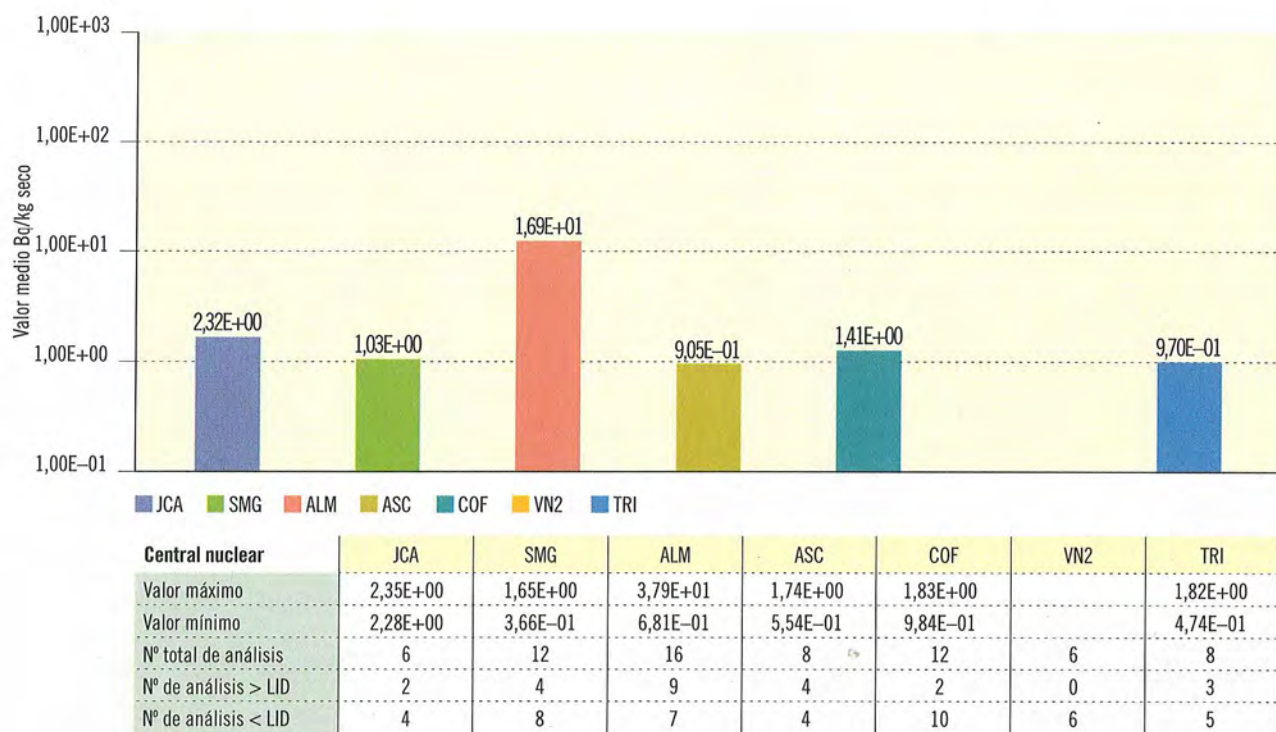


Figura 2.30a. Sedimentos de fondo. Evolución temporal de la concentración de actividad de Mn-54

Valores medios en la zona vigilada


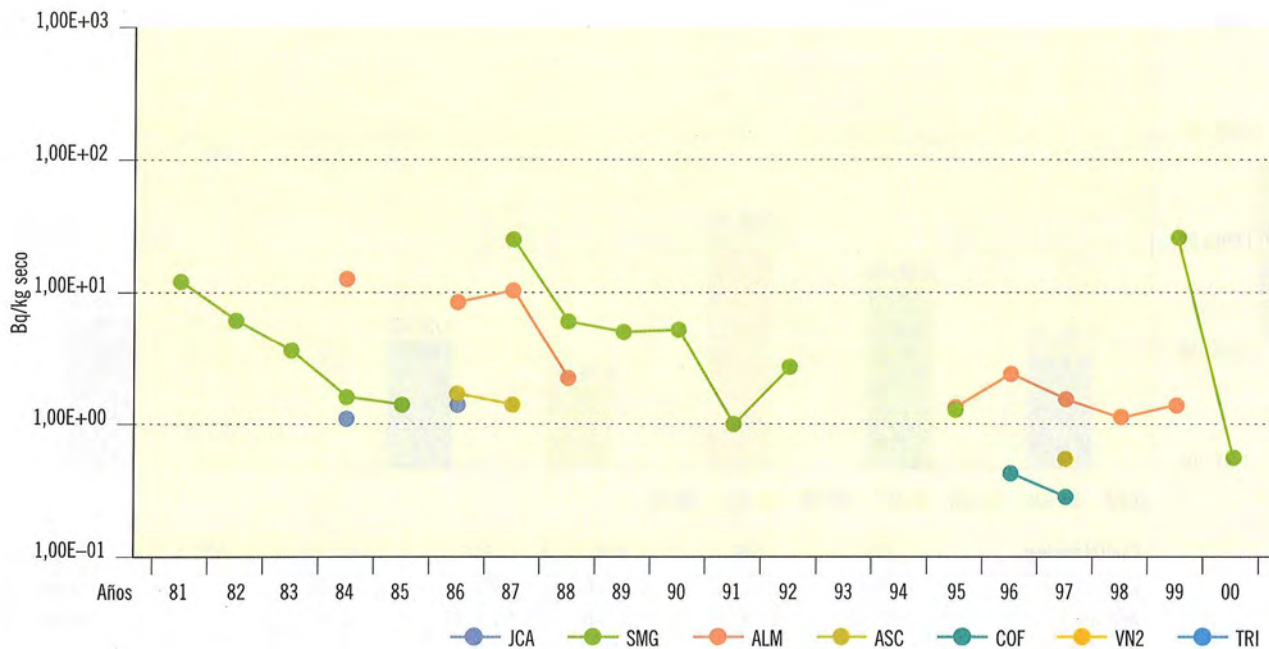



Figura 2.30b. Sedimentos de fondo. Concentración de actividad de Mn-54 (Bq/kg seco)

Valores de la campaña de 1999

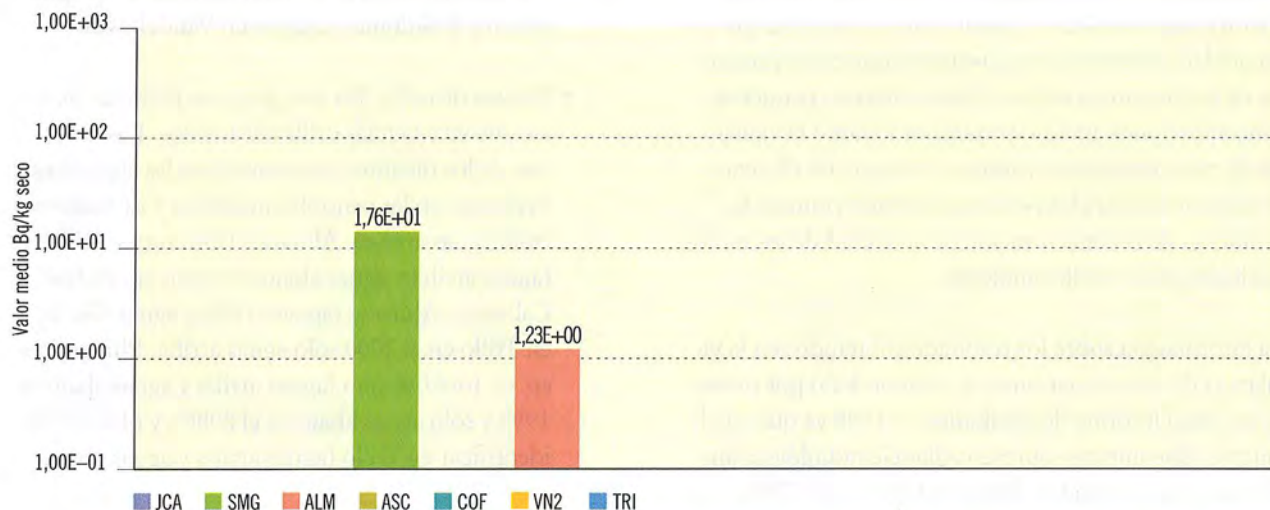

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2	TRI
Valor máximo		3,32E+01	2,28E+00				
Valor mínimo		2,02E+00	6,72E-01				
Nº total de análisis	6	12	16	8	12	6	8
Nº de análisis > LID	0	2	5	0	0	0	0
Nº de análisis < LID	6	10	11	8	12	6	8

Valores de la campaña de 2000

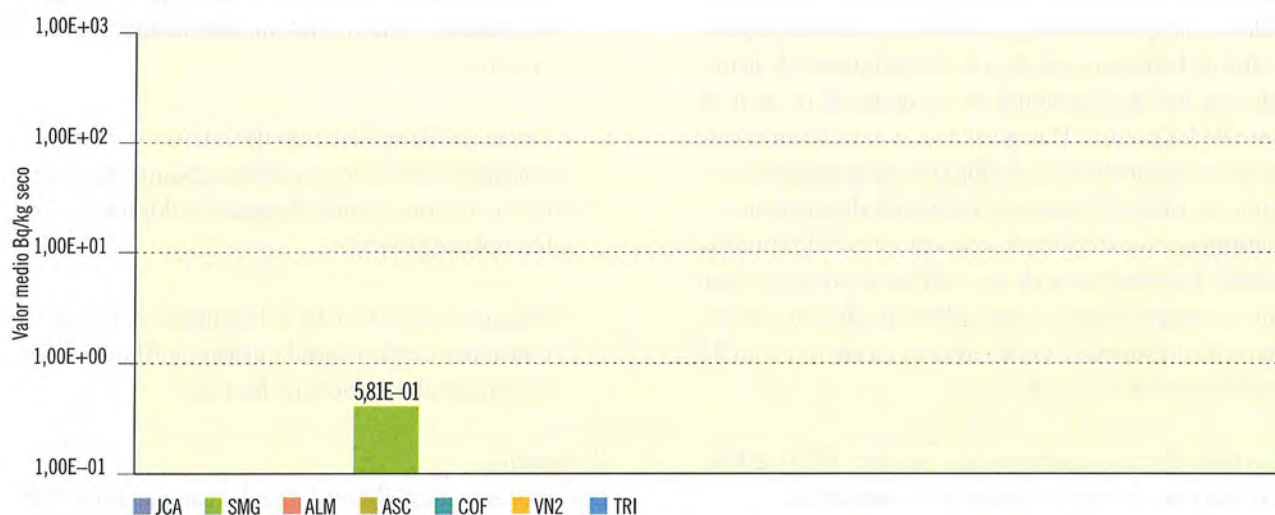

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2	TRI
Valor máximo		5,81E-01					
Valor mínimo		5,81E-01					
Nº total de análisis	6	12	16	8	12	6	8
Nº de análisis > LID	0	1	0	0	0	0	0
Nº de análisis < LID	6	11	16	8	12	6	8

Organismos indicadores

Constituyen una vía integradora y acumuladora. En condiciones normales se puede detectar en ellos, por su capacidad de acumulación, isótopos que estén presentes en las vías integradoras o transitorias en pequeñas concentraciones, incluso trazas, por lo tanto la vigilancia de estos organismos, aunque no sean vías directas de exposición para las personas, permite conocer la evolución de la concentración de actividad de los radionucleidos en el medio ambiente.

La información sobre los resultados obtenidos en la vigilancia de estos organismos se proporcionó por primera vez en el informe de resultados de 1998 ya que en el anterior documento sobre la vigilancia radiológica ambiental y sus resultados, Informe Técnico del CSN 4.1999, donde se describía de modo más amplio todo el proceso de realización de la vigilancia, no se incluyó. Las muestras recogidas para la vigilancia de estos organismos son muy variadas y para poder presentar los resultados de un modo resumido se agrupan en plantas acuáticas, plantas de orilla, plantas terrestres, musgo acuático, fauna terrestre y fauna acuática. Para cada uno de estos seis grupos se representan los valores de 1999 y 2000, separando en cada una de las centrales nucleares los valores medios de cada radionucleido obtenidos en los puntos testigo, es decir, los situados aguas arriba de la descarga de los efluentes líquidos de la instalación, y en las estaciones de seguimiento, es decir, el resto de los puntos. Hay que hacer notar que en el caso de la central nuclear Vandellós II no se realiza esta separación ya que, debido a la existencia de corrientes marítimas, no es fácil establecer claramente los puntos testigo. Los resultados de esta central aparecen, en la figura correspondiente, como valores medios obtenidos aguas abajo aunque en este caso sea un valor medio de todos los resultados obtenidos.

Los tipos de muestras recogidos durante 1999 y 2000 en cada uno de estos grupos son los siguientes:

- Plantas acuáticas. En este grupo se incluyen plantas que viven total o parcialmente sumergidas en el agua. Agrupan las siguientes muestras: fanerógamas acuáticas en las centrales nucleares Santa María de Garoña (aguas arriba y aguas abajo) y

Trillo (únicamente aguas abajo), *Myriophyllum* sp. en la de Ascó (aguas arriba y aguas abajo), *Potamogeton* sp. en la de Trillo (sólo en 1999 aguas abajo) y *Posidonia oceánica* en Vandellós II.

- Plantas de orilla. En este grupo se incluyen plantas que viven en las orillas de los ríos. Las muestras de los distintos programas son las siguientes: *Typha* sp. en las centrales nucleares José Cabrera (sólo aguas arriba), Almaraz, Cofrentes y Trillo (aguas arriba y aguas abajo); *Scirpus* sp. en José Cabrera y Almaraz (aguas arriba y aguas abajo), y en Trillo en el 2000 sólo aguas arriba; *Phragmites* sp. en José Cabrera (aguas arriba y aguas abajo en 1999 y sólo aguas abajo en el 2000), y plantas sin identificar en Trillo (aguas arriba y aguas abajo).
- Plantas terrestres. En este grupo se recogieron las siguientes muestras: criptógamas terrestres en la central nuclear Santa María de Garoña, retama en Almaraz en 1999 y *Carex* sp. y *Artemisa* sp. en Trillo en el 2000. En esta última central la muestra de *Artemisa* sp. se recoge únicamente en las estaciones situadas aguas abajo del vertido, no habiendo valores por tanto de la estación testigo.
- Musgo acuático. Este tipo de muestra se recoge únicamente en la central nuclear Santa María de Garoña.
- Fauna terrestre. Este tipo de muestra se recoge únicamente en la central nuclear Santa María de Garoña y corresponde a gasterópodos terrestres (completos o concha).
- Fauna acuática. Este tipo de muestra se recoge únicamente en la central nuclear de Almaraz y corresponde al esqueleto de los peces.

Resultados

Los valores medios obtenidos en las campañas de 1999 y 2000 para las diferentes determinaciones realizadas son similares o inferiores a los de años anteriores.

En el caso del estroncio-90 y del cesio-137 que como ya se ha mencionado en otros apartados, provienen del poso radiactivo además de la aportación por el funcio-

namiento de la central, se obtienen valores superiores al LID tanto en las muestras recogidas aguas arriba como aguas abajo del punto de vertido de los efluentes, con porcentajes próximos al 100% para el estroncio-90 y más bajos y variables para el cesio-137. Los valores obtenidos aguas arriba del vertido suelen ser similares a los de las estaciones de seguimiento, aunque en algunos casos con valores más elevados en estas últimas sobre todo en el caso del cesio-137.


Entre los radionucleidos de activación determinados en la espectrometría gamma, en estas campañas se han obtenido valores superiores al LID de cobalto-60 y manganeso-54 en los cuatro grupos de plantas, aunque de este último de modo mucho más esporádico y sólo en 1999, de cobalto-58 en plantas de orilla y acuáticas y de cesio-134 en dos muestras de plantas de orilla y una de terrestres en 1999. Como puede verse en las figuras 2.31b a 2.34b, estos valores se obtienen siempre en las muestras recogidas aguas abajo de los puntos de vertido excepto en el caso de las muestras recogidas en las centrales de José Cabrera y Almaraz donde se detectan también en las estaciones testigo aunque a veces con valores similares a los de los LID. En estos casos hay que tener en cuenta la posible influencia de la central nuclear de Trillo.

En las muestras recogidas en el programa de vigilancia de Santa María de Garoña se observa un aumento en la proporción de detección de manganeso-54 en el año 1999, que corresponde a las muestras de fanerógamas acuáticas, donde de las ocho muestras recogidas en ese año aguas debajo de la central, resultaron con actividad por encima del LID siete de ellas. Como se señaló anteriormente estos valores pueden relacionarse con el vertido no controlado de agua contaminada que se produjo los días 18 y 19 de enero de 1999 desde la central al río Ebro y desde el laboratorio de Medidas Ambientales SL de Medina de Pomar a la red de alcantarillado del municipio, que desemboca después de atravesar una zona de chopera que actúa como "filtro verde", en el río Trueba. En el año 2000 no se detectó este isótopo en ninguna de las muestras de organismos indicadores de esta central.

En las muestras de fauna terrestre no se obtienen valores por encima del LID para los isótopos de origen artificial en la espectrometría gamma, y en las de fauna acuática se detecta, además del cesio-137, algún valor de cobalto-60 y cesio-134 obtenidos siempre en las estaciones situadas aguas abajo del vertido como puede verse en las figuras 2.35b y 2.36b.

Figura 2.31b. Plantas acuáticas. Concentración de actividad (Bq/kg húmedo)


Valores de la campaña de 1999

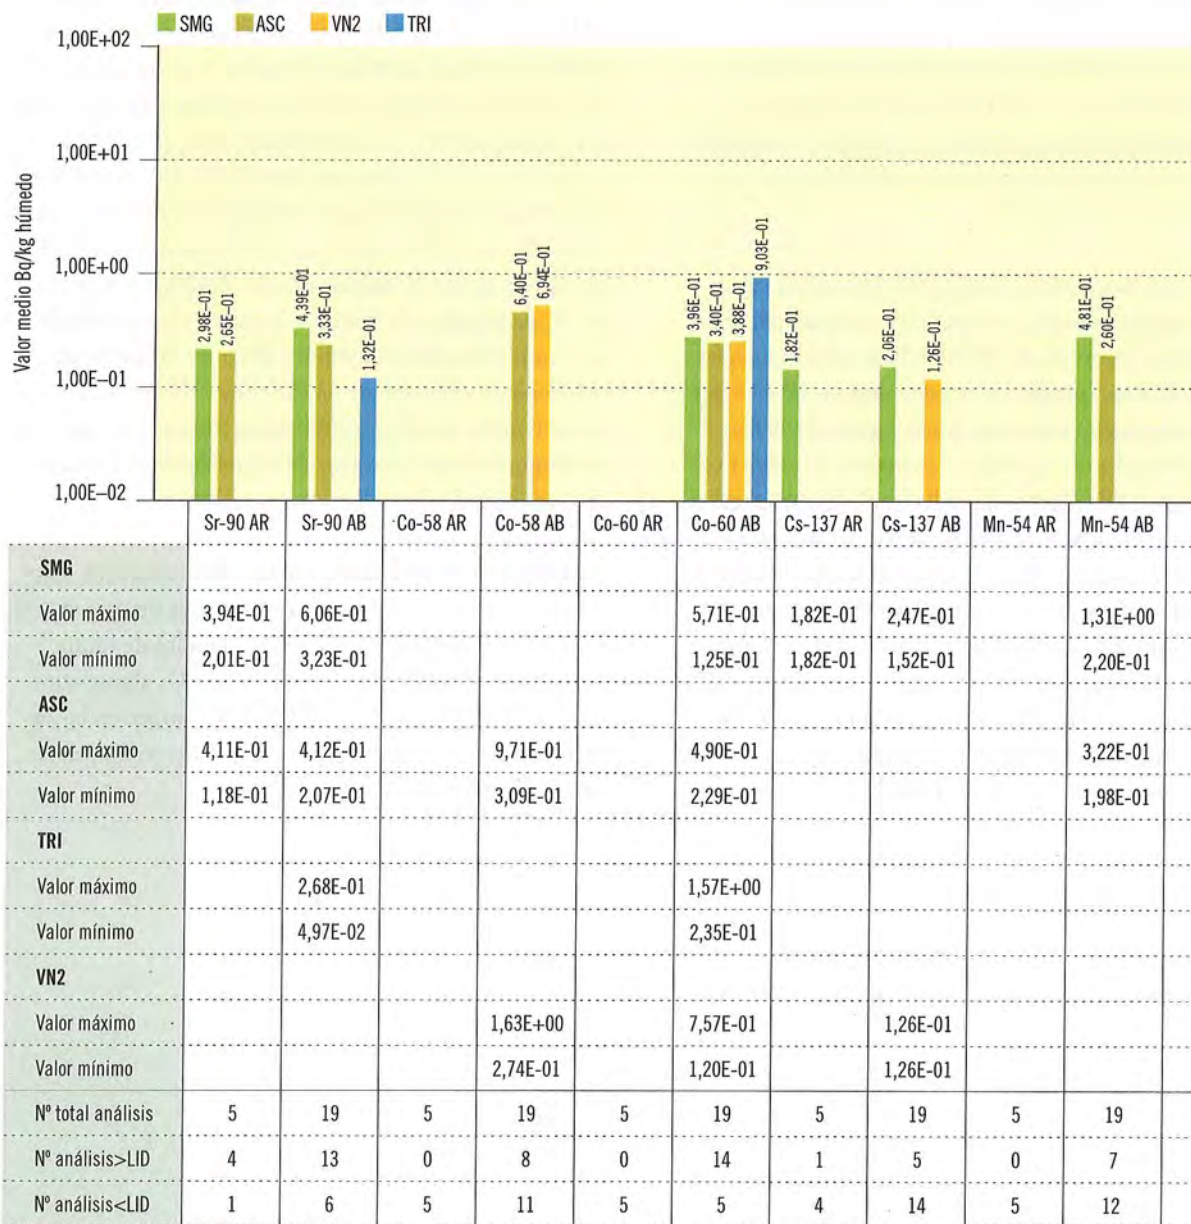

AR: Aguas arriba. AB: Aguas abajo.

Figura 2.31b. Plantas acuáticas. Concentración de actividad (continuación)


Valores de la campaña de 2000

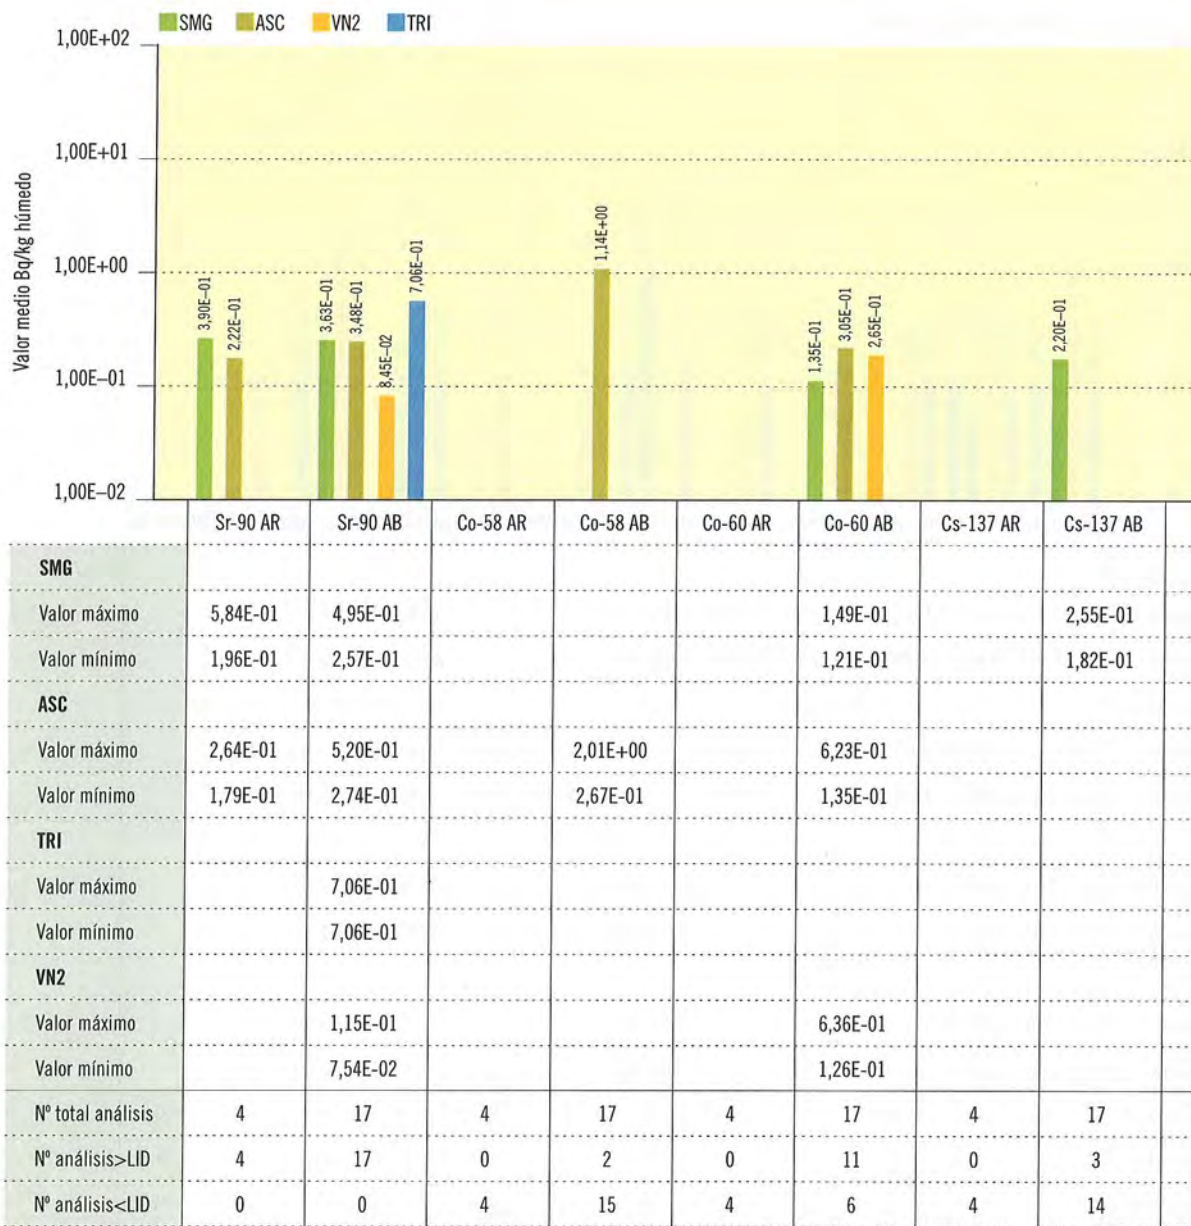

AR: Aguas arriba. AB: Aguas abajo.

Figura 2.32b. Plantas de orilla. Concentración de actividad (Bq/kg húmedo)


Valores de la campaña de 1999

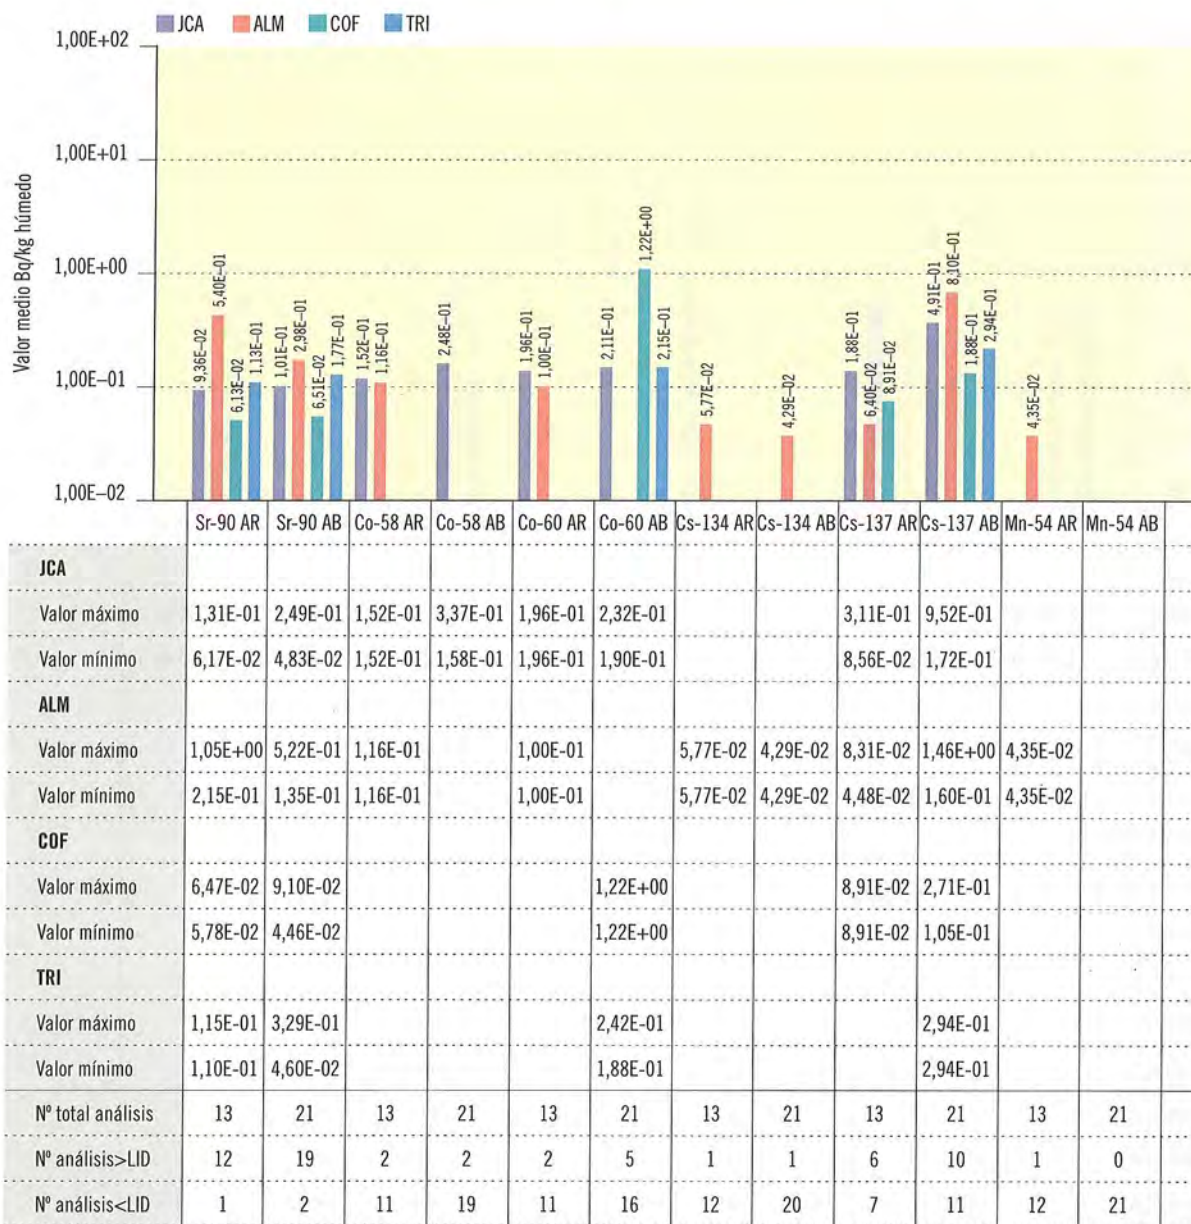

AR: Aguas arriba. AB: Aguas abajo.

Figura 2.32b. Plantas de orilla. Concentración de actividad (continuación)

Valores de la campaña de 2000

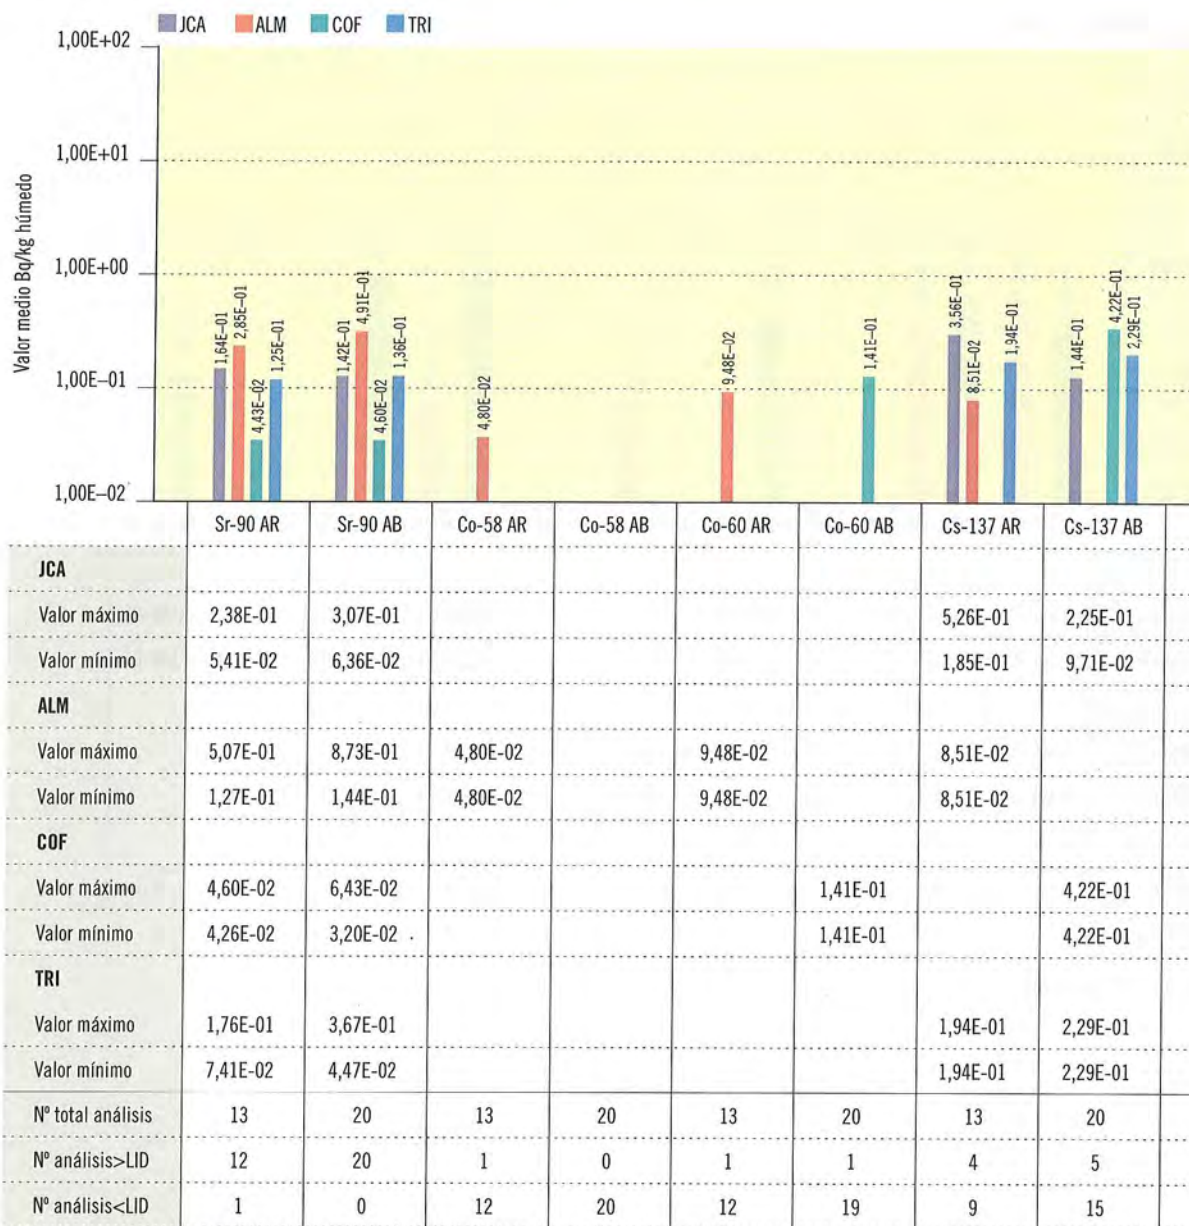

AR: Aguas arriba. AB: Aguas abajo.

Figura 2.33b. Plantas terrestres. Concentración de actividad (Bq/kg húmedo)

Valores de la campaña de 1999



AR: Aguas arriba. AB: Aguas abajo.

Figura 2.33b. Plantas terrestres. Concentración de actividad (continuación)


Valores de la campaña de 2000



AR: Aguas arriba. AB: Aguas abajo.


Figura 2.34b. Musgo acuático. Concentración de actividad (Bq/kg húmedo)

Valores de la campaña de 1999

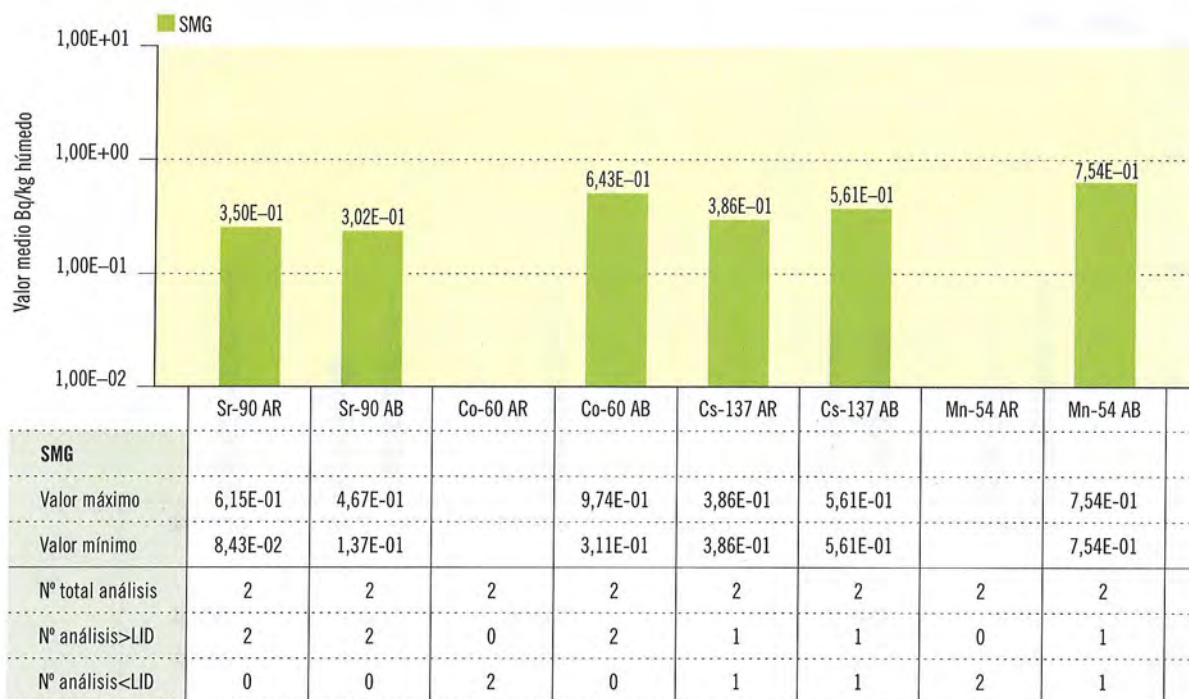

AR: Aguas arriba. AB: Aguas abajo.


Valores de la campaña de 2000

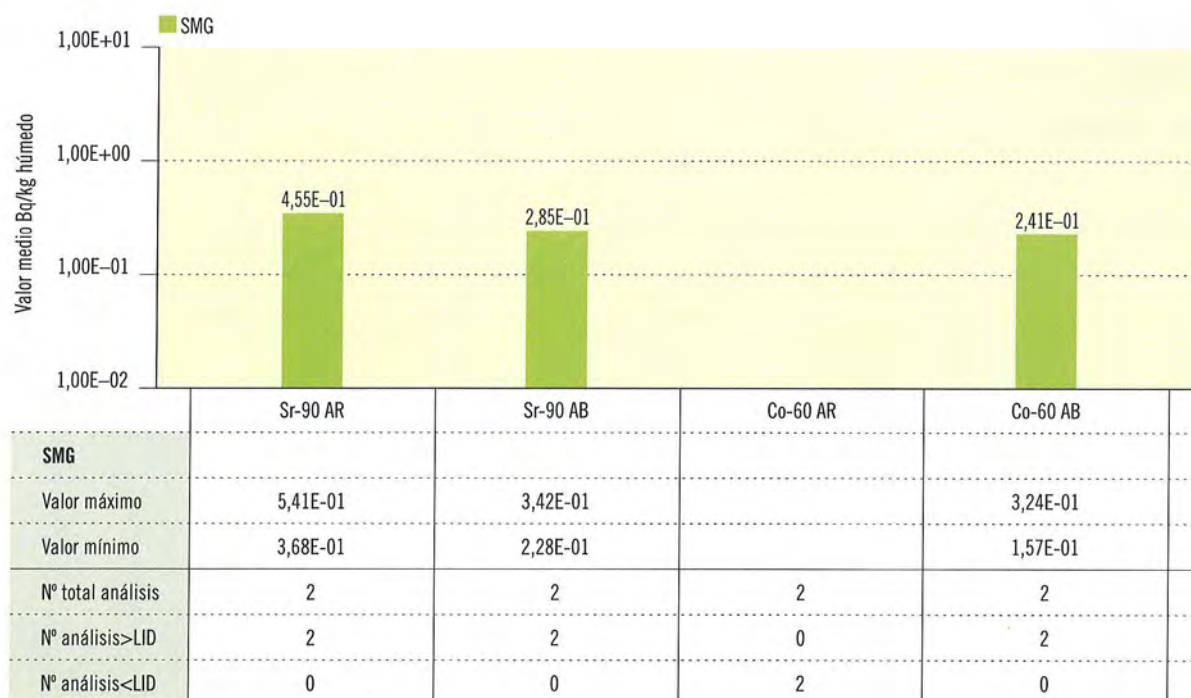

AR: Aguas arriba. AB: Aguas abajo.


Figura 2.35b. Fauna terrestre. Concentración de actividad (Bq/kg húmedo)

Valores de la campaña de 1999

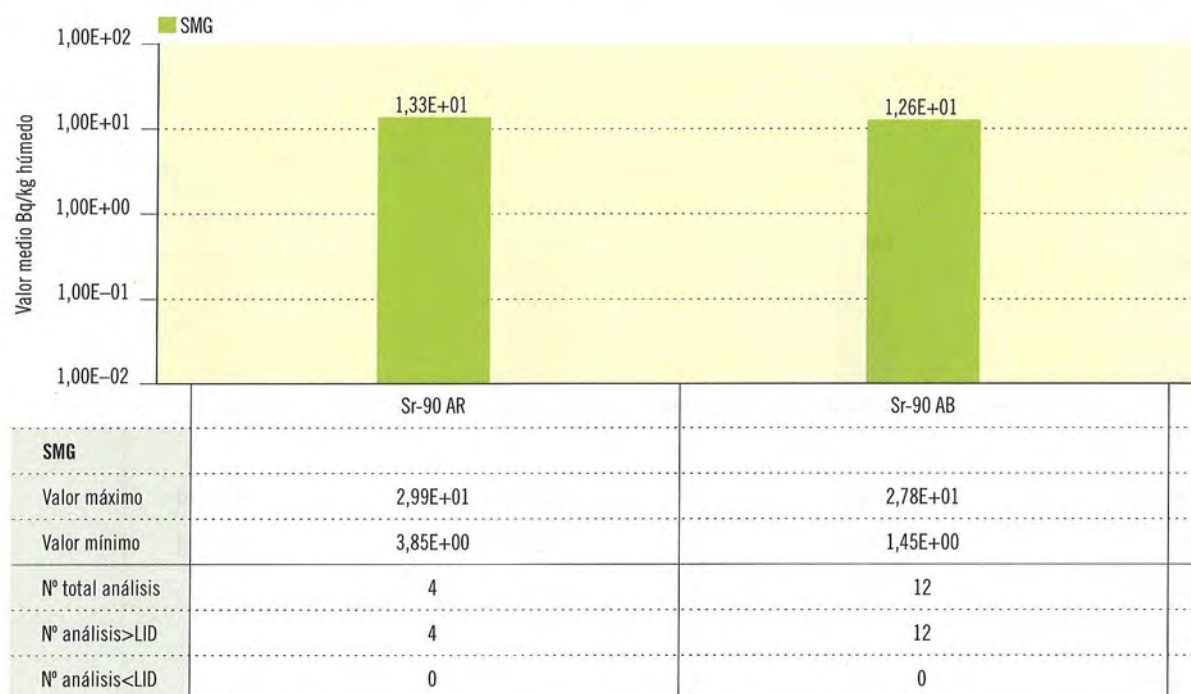

AR: Aguas arriba. AB: Aguas abajo.


Valores de la campaña de 2000

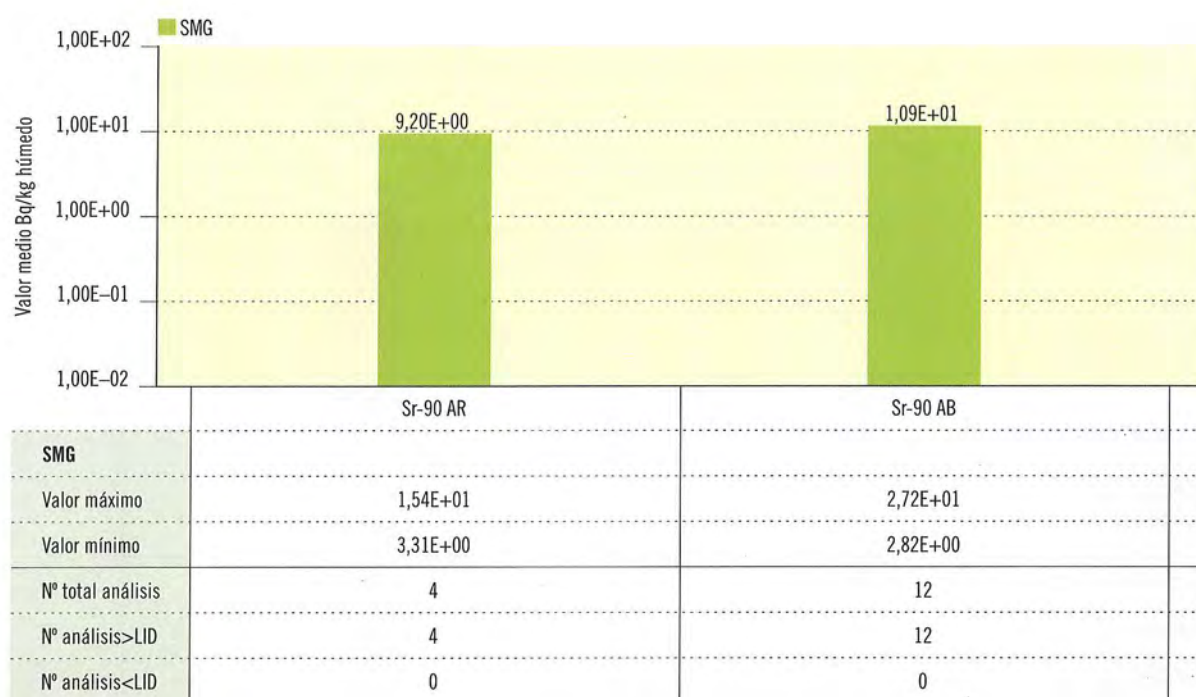

AR: Aguas arriba. AB: Aguas abajo.


Figura 2.36b. Fauna acuática. Concentración de actividad (Bq/kg húmedo)

Valores de la campaña de 1999

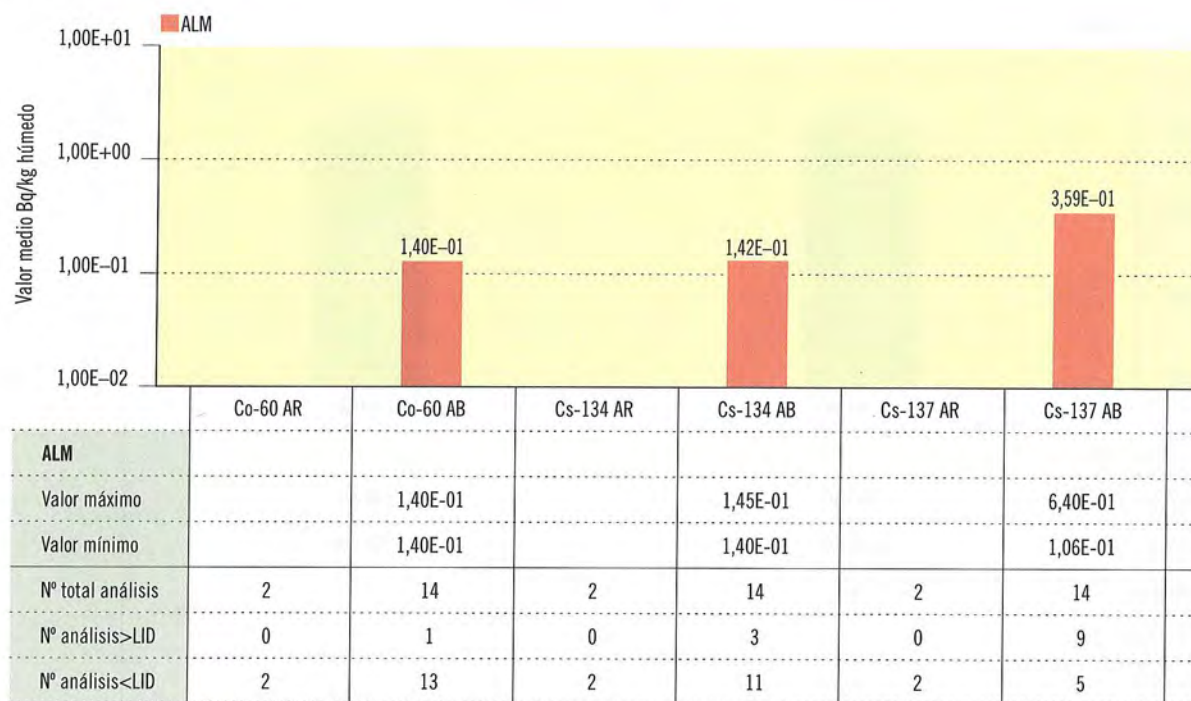

AR: Aguas arriba. AB: Aguas abajo.

Valores de la campaña de 2000

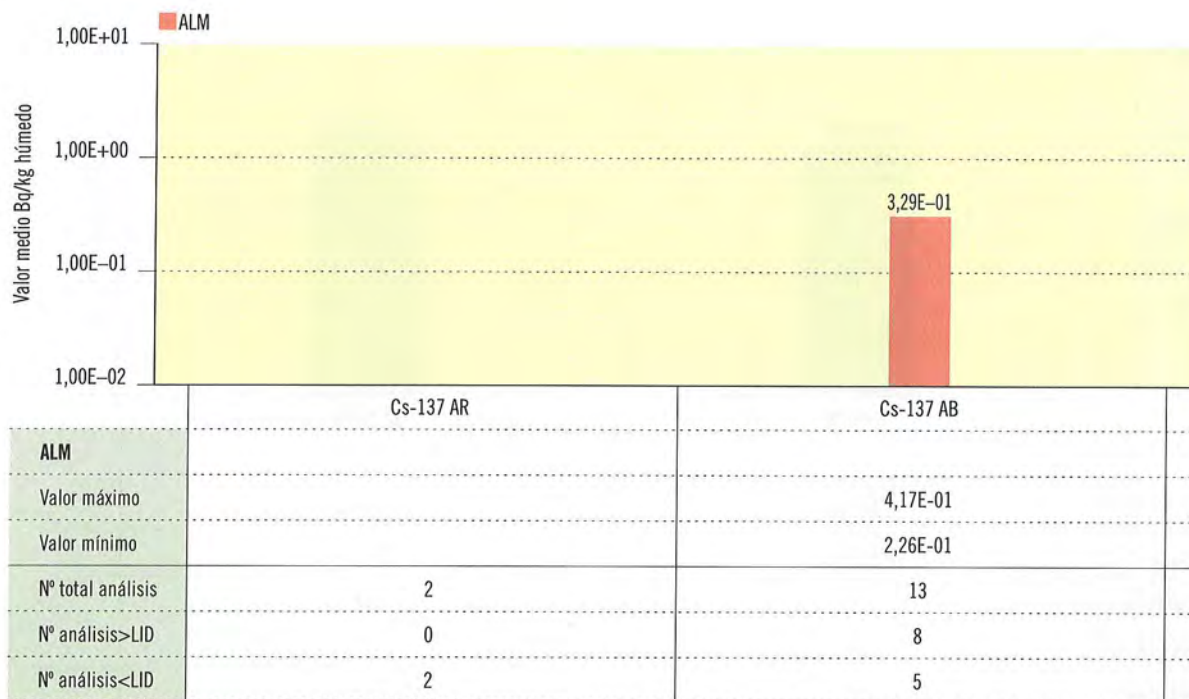

AR: Aguas arriba. AB: Aguas abajo.

1.3.5. Alimentos

Las muestras que componen esta vía proporcionan resultados directos para la evaluación de las dosis por ingestión. Los radionucleidos se van a incorporar a los vegetales bien directamente (deposición y riego) o indirectamente a través del suelo, y a los animales mediante la ingestión de vegetales y agua.

El tipo de alimentos considerados en los PVRA es muy variado y está relacionado con los usos de la tierra en el entorno de cada instalación.

Leche

El tipo de muestra recogida puede ser leche de vaca, cabra y oveja, o mezcla de ambas. Este último tipo solo se recoge en la central nuclear José Cabrera.

I-131. Este análisis se realiza con una frecuencia quincenal si la leche procede de animales que pastan, y en aquellos períodos en los que son alimentados con forraje la frecuencia disminuye a mensual. Los valores de concentración son, en líneas generales, inferiores al LID. En las fechas posteriores al accidente de Chernóbil, se observó un incremento en los valores de concentración (figura 2.37a),

En la campaña de 1999 se obtuvo un valor por encima del LID en una de las muestras recogidas en el programa de la central de Trillo y en la de 2000 uno en José Cabrera, uno en Cofrentes y otro en Trillo. Todos estos valores son inferiores a los niveles de notificación establecidos por el CSN. Éstos, como ya se ha dicho, representan las concentraciones de actividad que podrían dar lugar a los valores de dosis establecidos por el CSN para limitar la emisión de efluentes durante el funcionamiento de las centrales. Como puede verse en la figura 2.37a los valores obtenidos en la muestra recogida tanto en el programa de Cofrentes como en el de Trillo en el 2000 son los más

elevados obtenidos hasta ahora en dichos programas sin contar los que se obtuvieron tras el accidente de Chernóbil.

Sr-90. Los valores de concentración de actividad se mantienen muy homogéneos a lo largo de los distintos períodos en cada una de las instalaciones; una de las posibles contribuciones para su presencia en estas muestras es el poso radiactivo.

Los valores obtenidos en las campañas de 1999 y 2000 son similares a los de las campañas anteriores. Los resultados más elevados se obtienen sistemáticamente en la central de Almaraz en consonancia con lo observado en las muestras de suelo. Ninguno de los valores medios obtenidos en los puntos de muestreo de los diferentes PVRA ha superado los niveles de notificación establecidos por el CSN. Éstos, como ya se ha dicho, representan las concentraciones de actividad que podrían dar lugar a los valores de dosis establecidos por el CSN para limitar la emisión de efluentes durante el funcionamiento de las centrales.

Espectrometría gamma. El cesio-137 es el radionucleido de origen artificial que se observa ocasionalmente con valores superiores al LID. Al igual que para el estroncio-90, en la presencia de este isótopo se debe considerar el aporte debido al poso radiactivo.

Los valores medios de 1999 y 2000 son similares a los de las últimas campañas en que se observa una ligera disminución con respecto a algunos de los valores obtenidos en los años posteriores al accidente de Chernóbil. El valor obtenido en el programa de Santa María de Garoña en 1999 aunque es ligeramente más elevado que los detectados en años anteriores, se obtuvo en la estación considerada como testigo. En 1999 se registraron asimismo dos valores de cobalto-60 en esta misma central, uno de los cuales se detectó también en la estación testigo y es similar a los de los LID. Ninguno de los resultados obtenidos supera los niveles de notificación establecidos por el CSN.

Figura 2.37a. Leche. Evolución temporal de la concentración de actividad de I-131

Valores medios en la zona vigilada


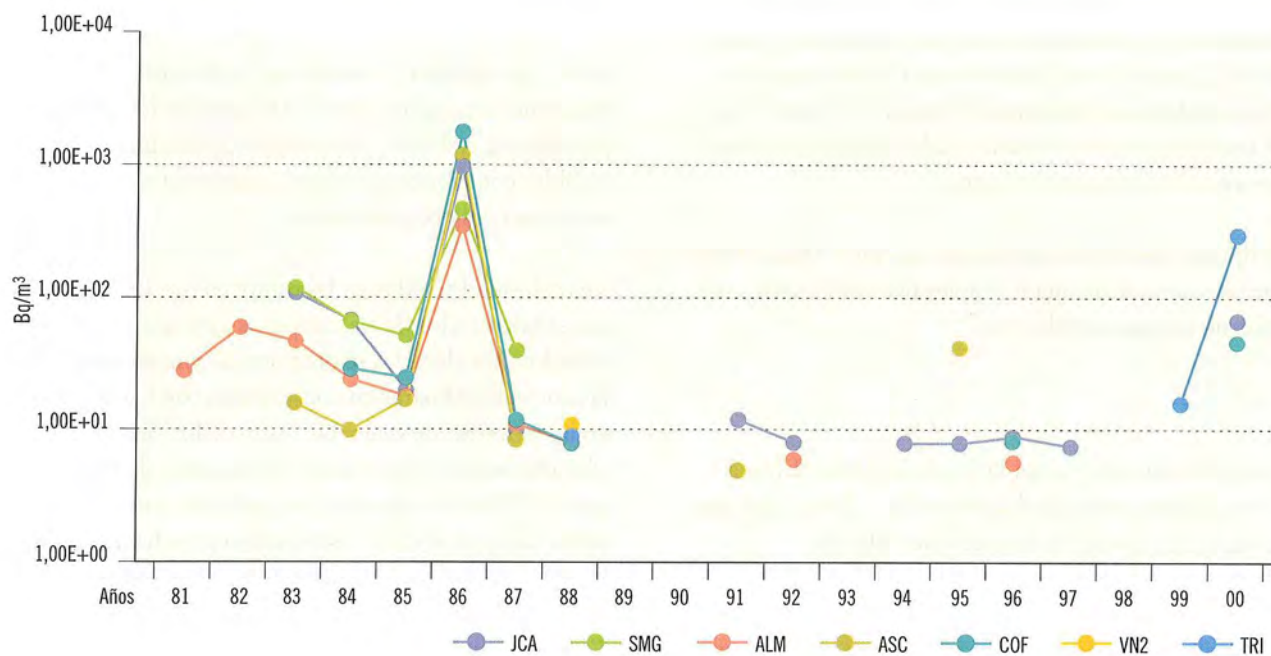


Figura 2.37b. Leche. Concentración de actividad de I-131 (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

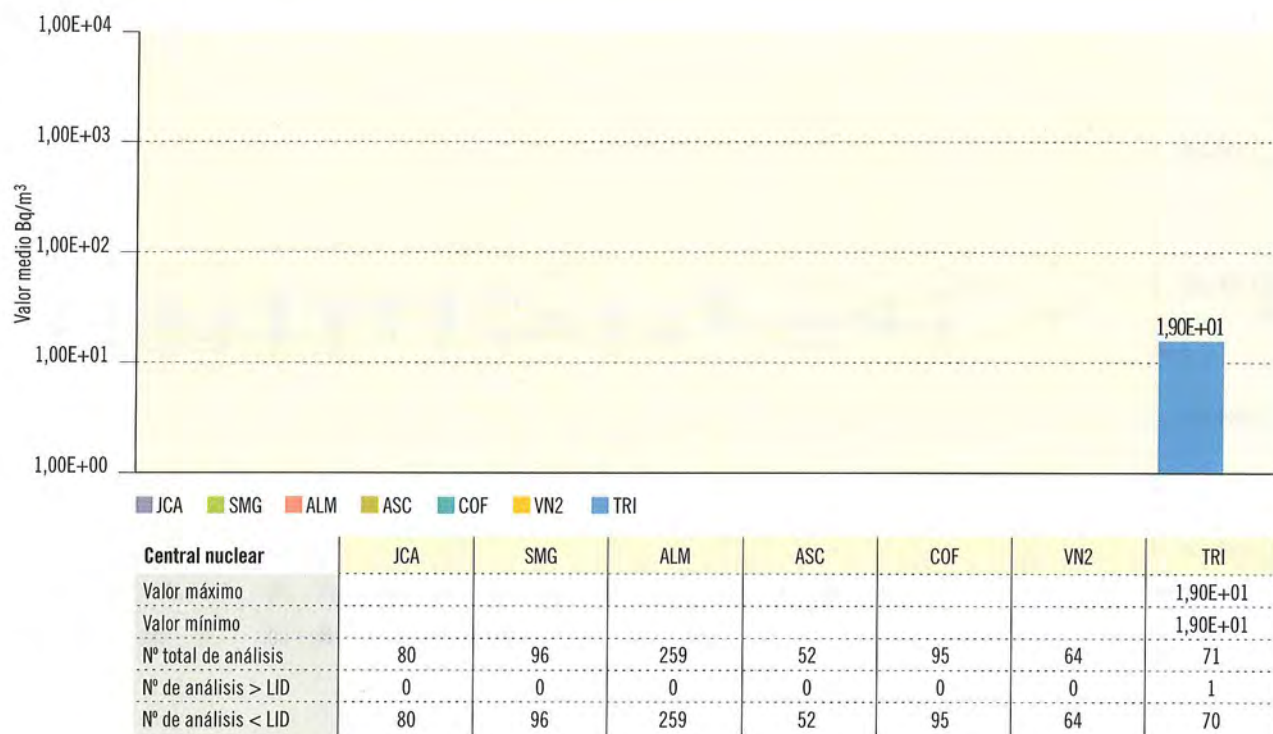

Valores de la campaña de 2000

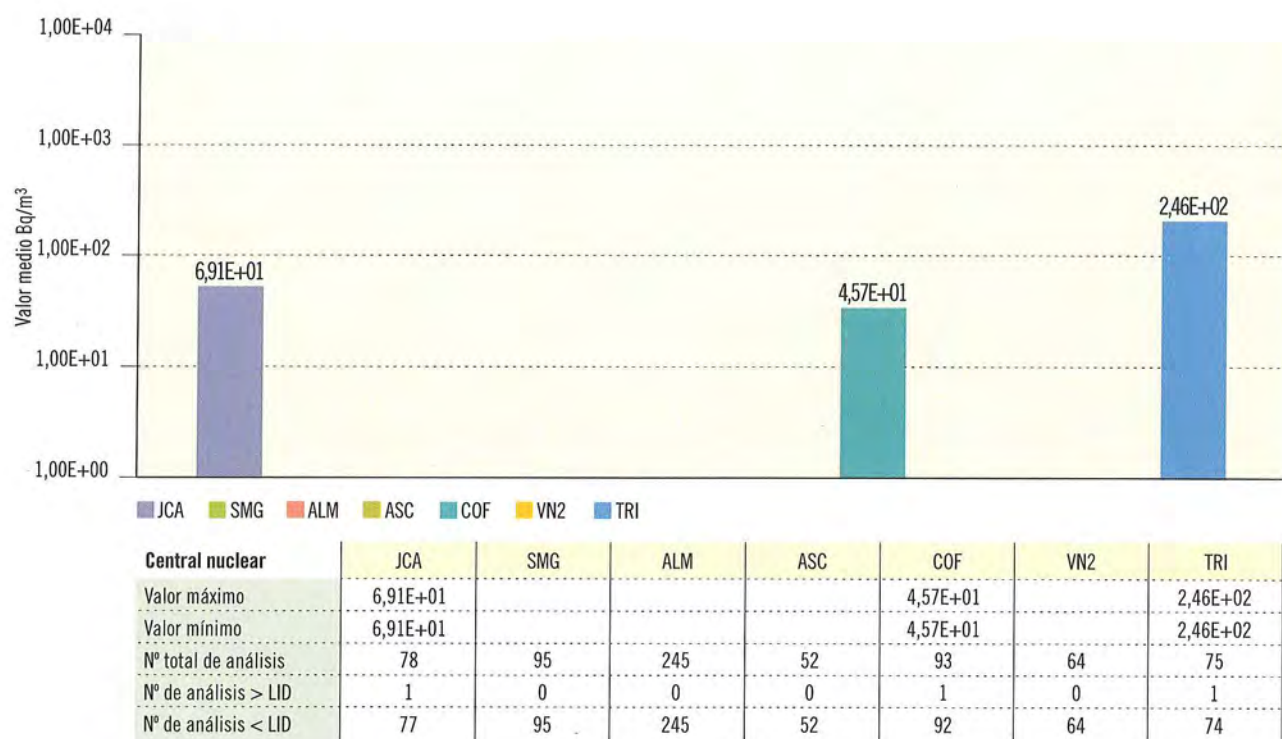


Figura 2.38a. Leche. Evolución temporal de la concentración de actividad de Sr-90

Valores medios en la zona vigilada


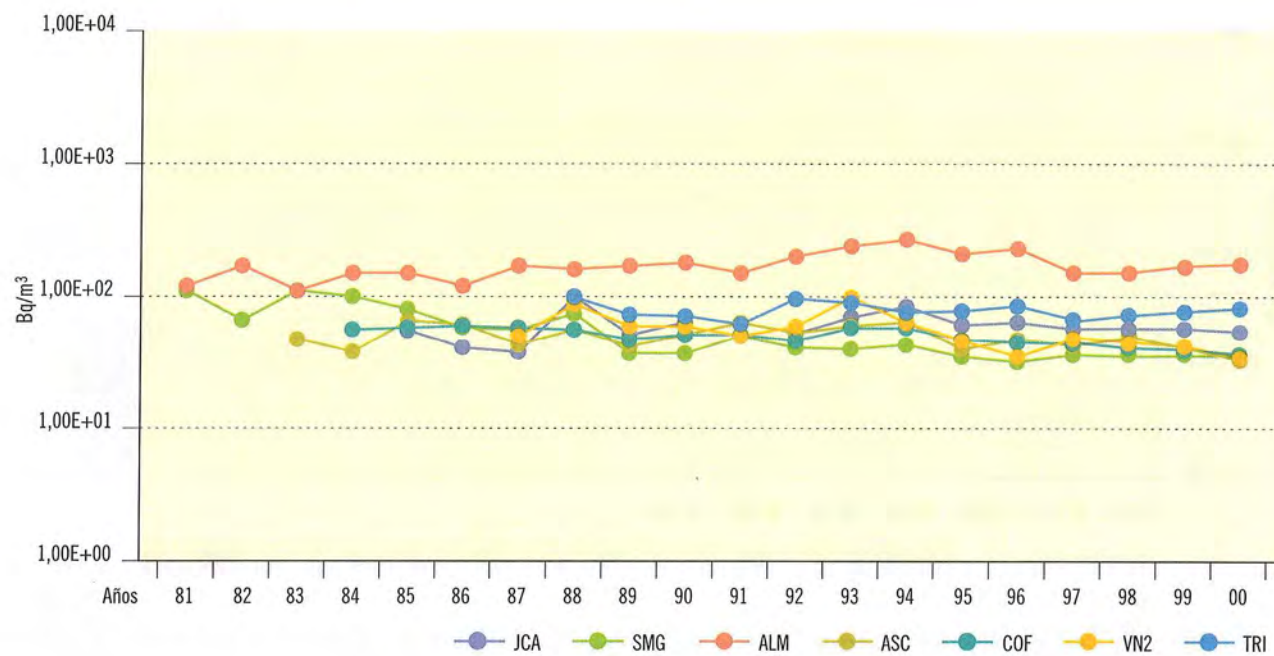


Figura 2.38b. Leche. Concentración de actividad de Sr-90 (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

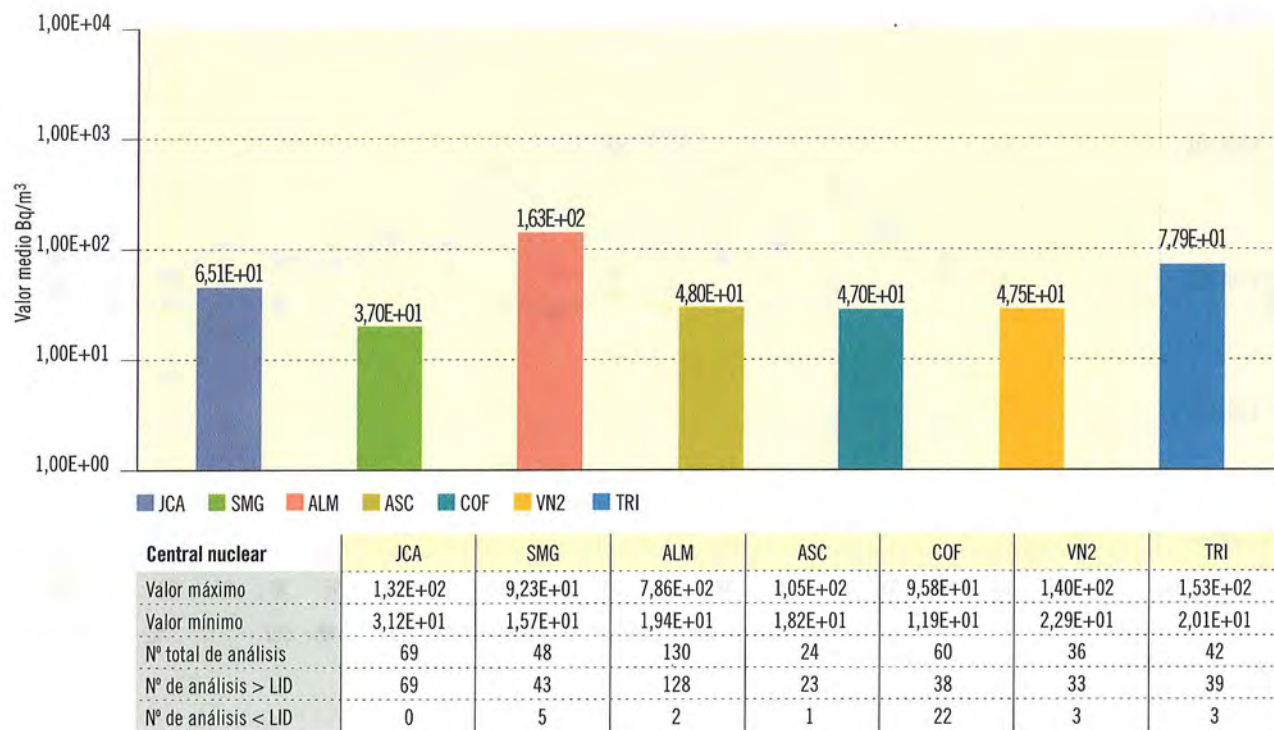

Valores de la campaña de 2000

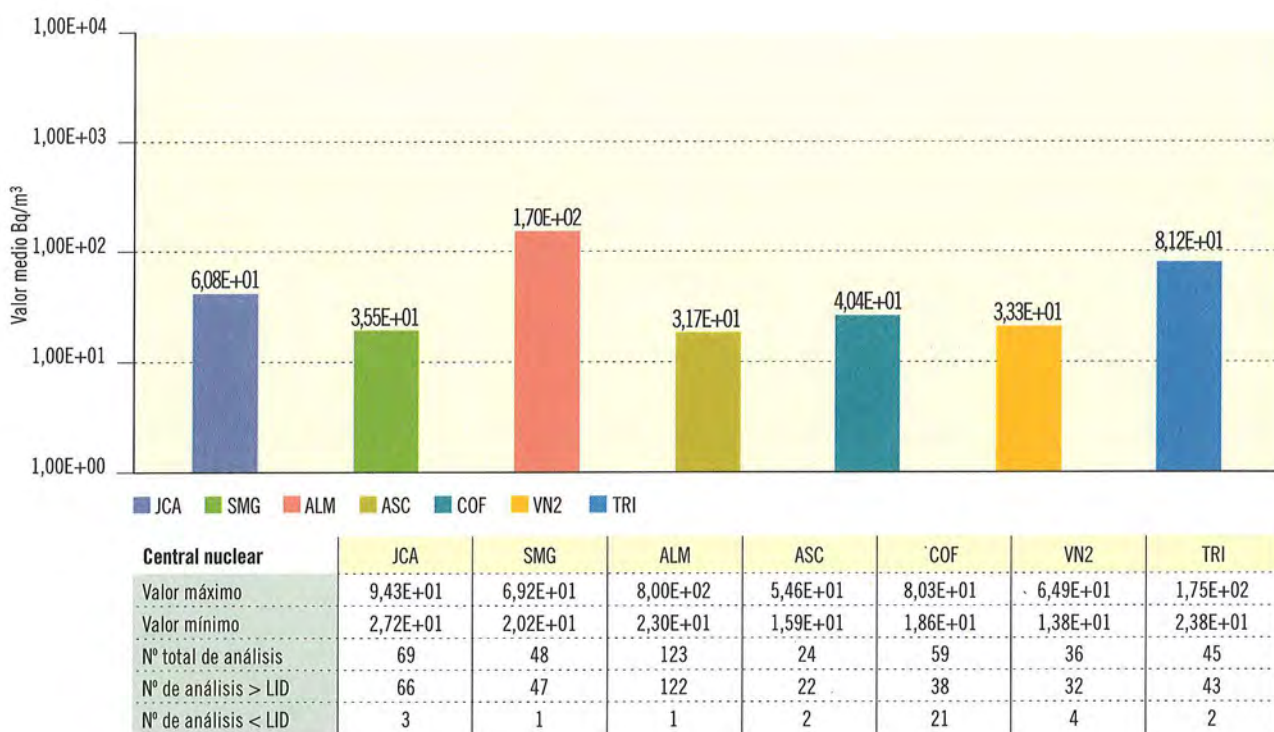


Figura 2.39a. Leche. Evolución temporal de la concentración de actividad de Cs-137

Valores medios en la zona vigilada



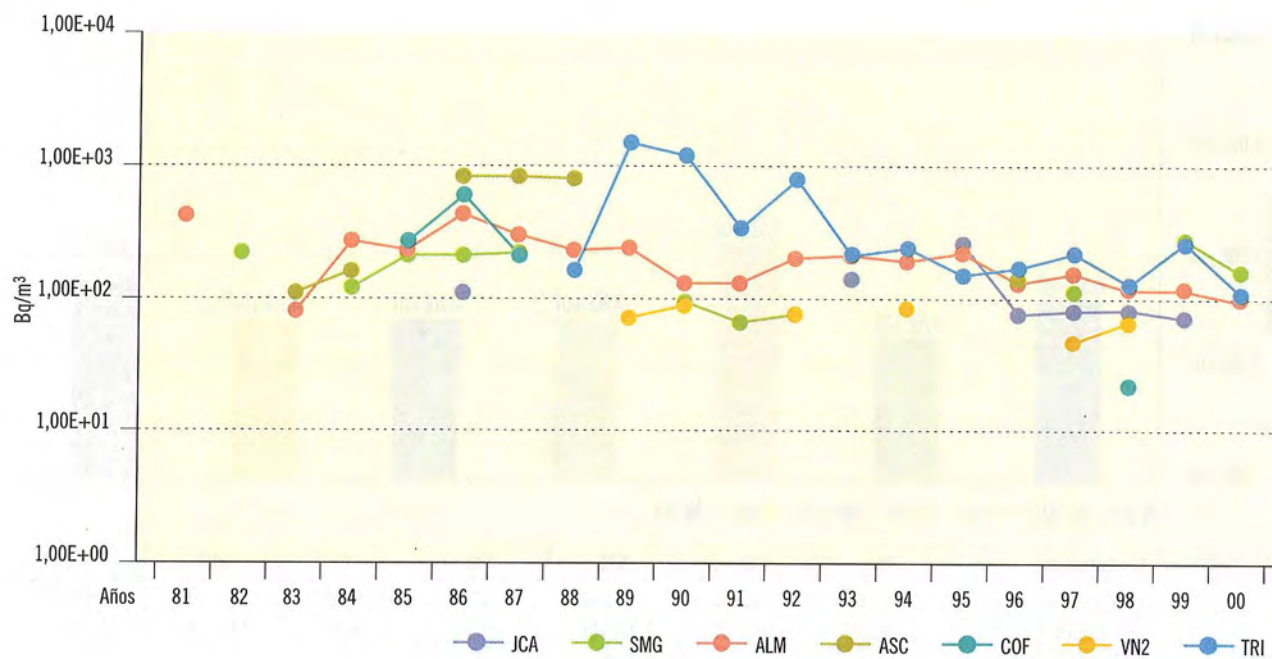


Figura 2.39b. Leche. Concentración de actividad de Cs-137 (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

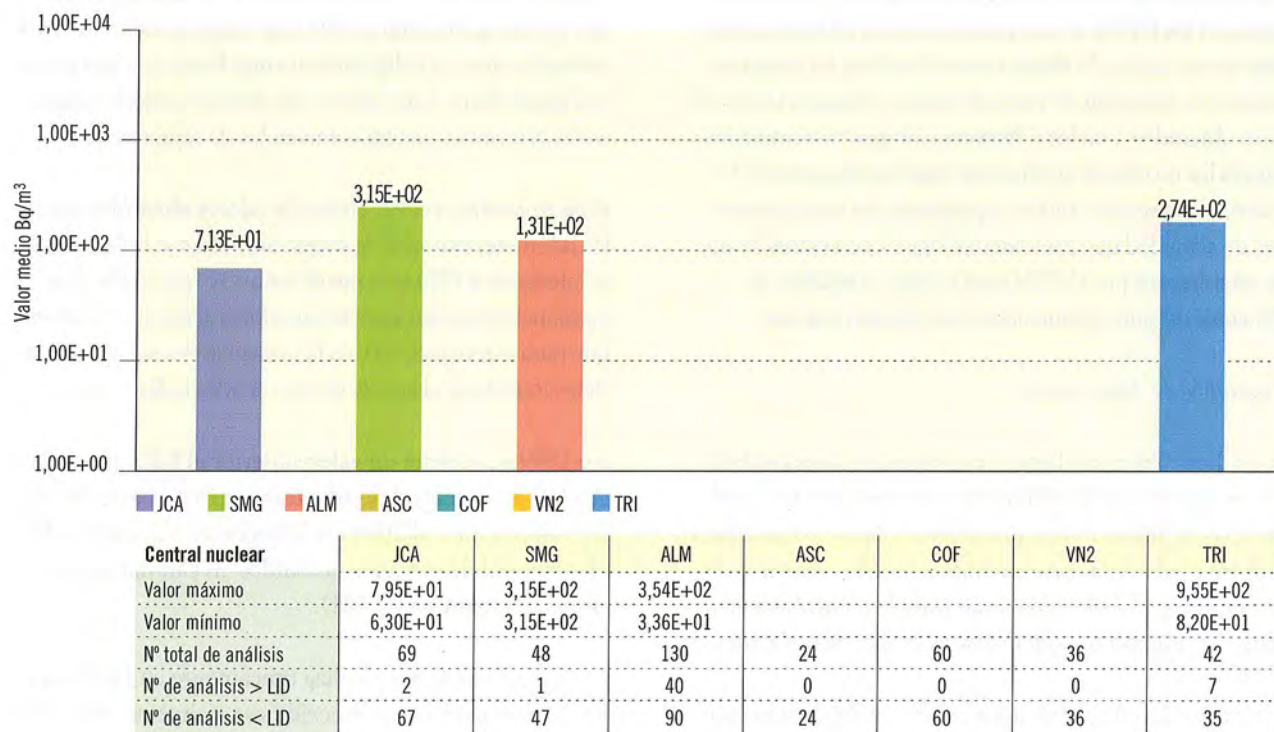

Valores de la campaña de 2000

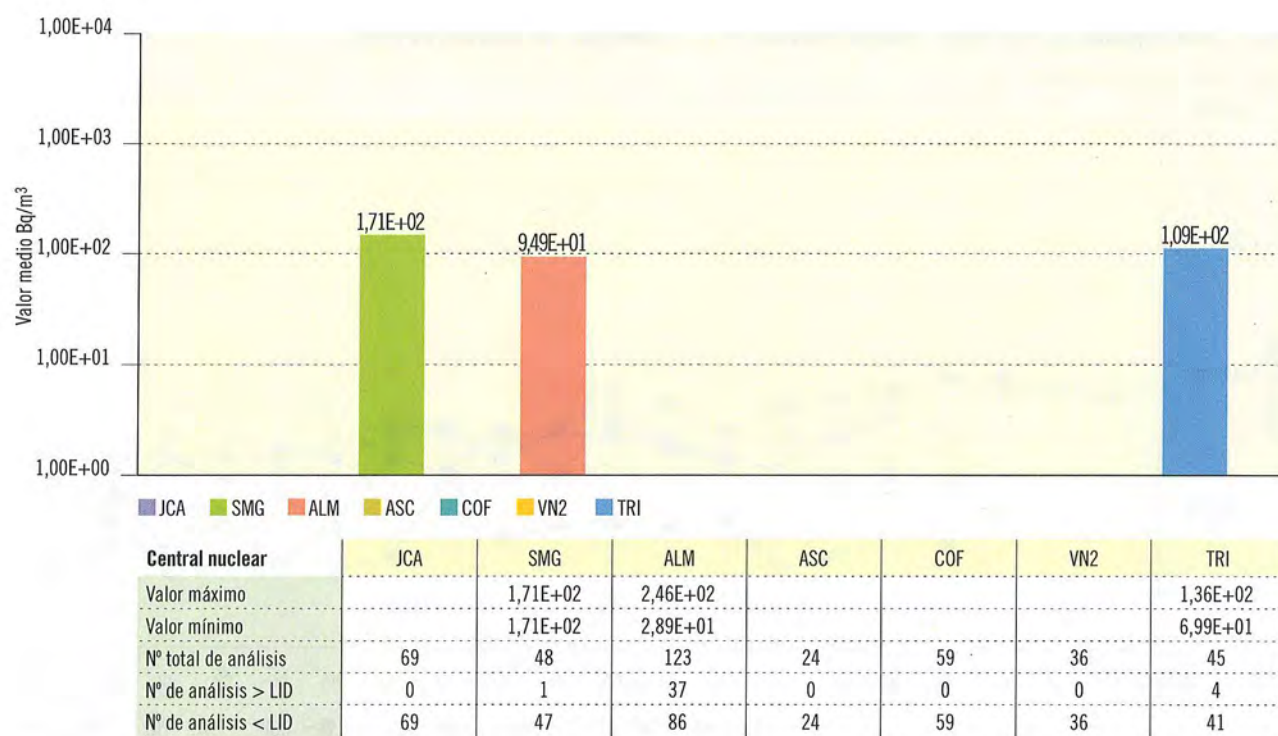

Vegetales

Las muestras de cultivo para consumo humano que se recogen en los PVRA se agrupan en cultivos de hoja ancha y hoja no ancha, por la distinta contribución a las dosis estimadas por ingestión de estos alimentos. Ninguno de los valores obtenidos para los diferentes isótopos determinados supera los niveles de notificación establecidos por el CSN. Éstos, como ya se ha dicho, representan las concentraciones de actividad que podrían dar lugar a los valores de dosis establecidos por el CSN para regular la emisión de efluentes durante el funcionamiento de las centrales.

Vegetales de hoja ancha

Sr-90. Los valores medios de concentración de actividad son variables entre las diferentes centrales y a lo largo del tiempo del mismo modo que ocurre, como ya se ha comentado en el apartado correspondiente, con los valores de este isótopo en el suelo. Una de las posibles contribuciones para su presencia en estas muestras es el poso radiactivo.

Los valores medios obtenidos en 1999 y 2000 están contenidos dentro del rango de valores de las campañas anteriores (figura 2.40a). Los más elevados se dan, como ocu-

rre generalmente en otros años tanto en estas muestras como en las de suelos, en las centrales de Almaraz, Trillo y Santa María de Garoña, aunque los obtenidos en las dos primeras, en 2000 y 1999 respectivamente, y en Ascó en los dos años, son ligeramente más bajos que los obtenidos hasta ahora. Los valores más altos se obtienen tanto en las estaciones testigo como en las de seguimiento.

Espectrometría gamma. Todos los valores obtenidos para los diferentes isótopos de origen artificial son habitualmente inferiores al LID excepto el cesio-137 que se observa ocasionalmente con valores superiores al mismo. Al igual que para el estroncio-90, en la presencia de este isótopo se debe considerar el aporte debido al poso radiactivo.

En 1999 se obtiene un valor superior al LID para el cesio-137 en la central de Almaraz y otro en Santa María de Garoña, y en el 2000 dos valores en Almaraz, todos ellos son inferiores a los obtenidos en campañas anteriores y similares a los LID.

I-131. Este análisis se realiza únicamente en los vegetales de hoja ancha. Su detección es totalmente esporádica. En 1999 y 2000 no se ha obtenido ningún valor por encima del LID.

Figura 2.40a. Vegetales de hoja ancha. Evolución temporal de la concentración de actividad de Sr-90

Valores medios en la zona vigilada


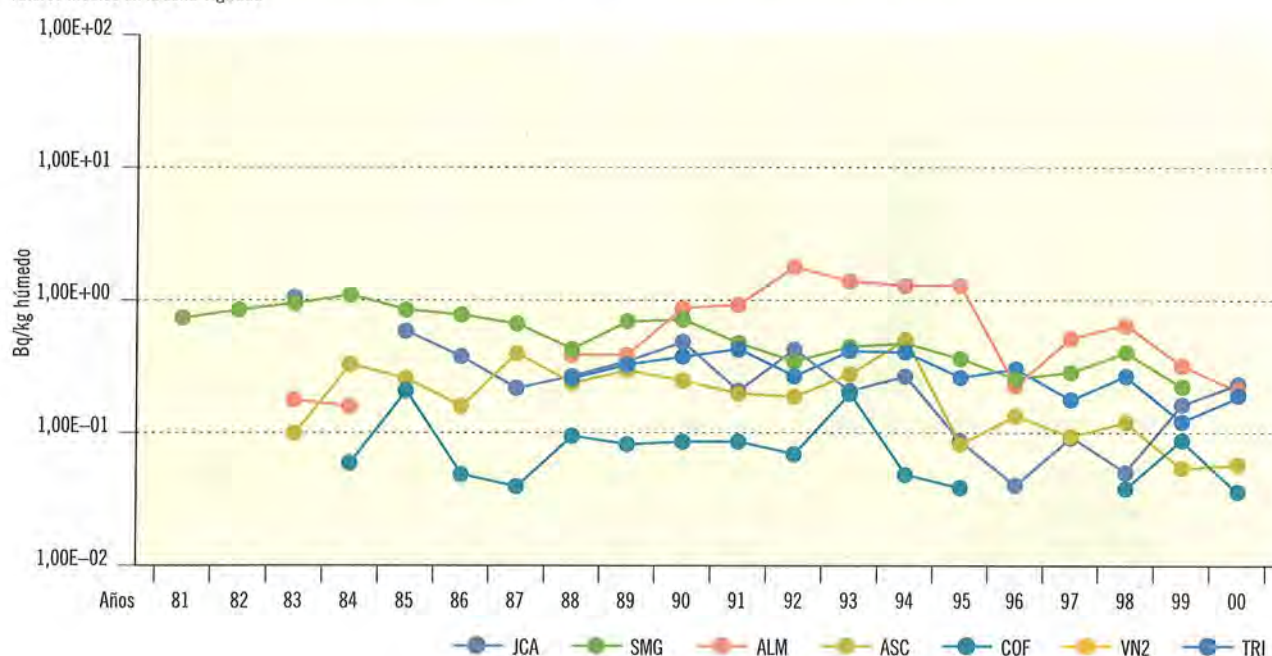


Figura 2.40b. Vegetales de hoja ancha. Concentración de actividad de Sr-90 (Bq/kg húmedo)

Valores de la campaña de 1999

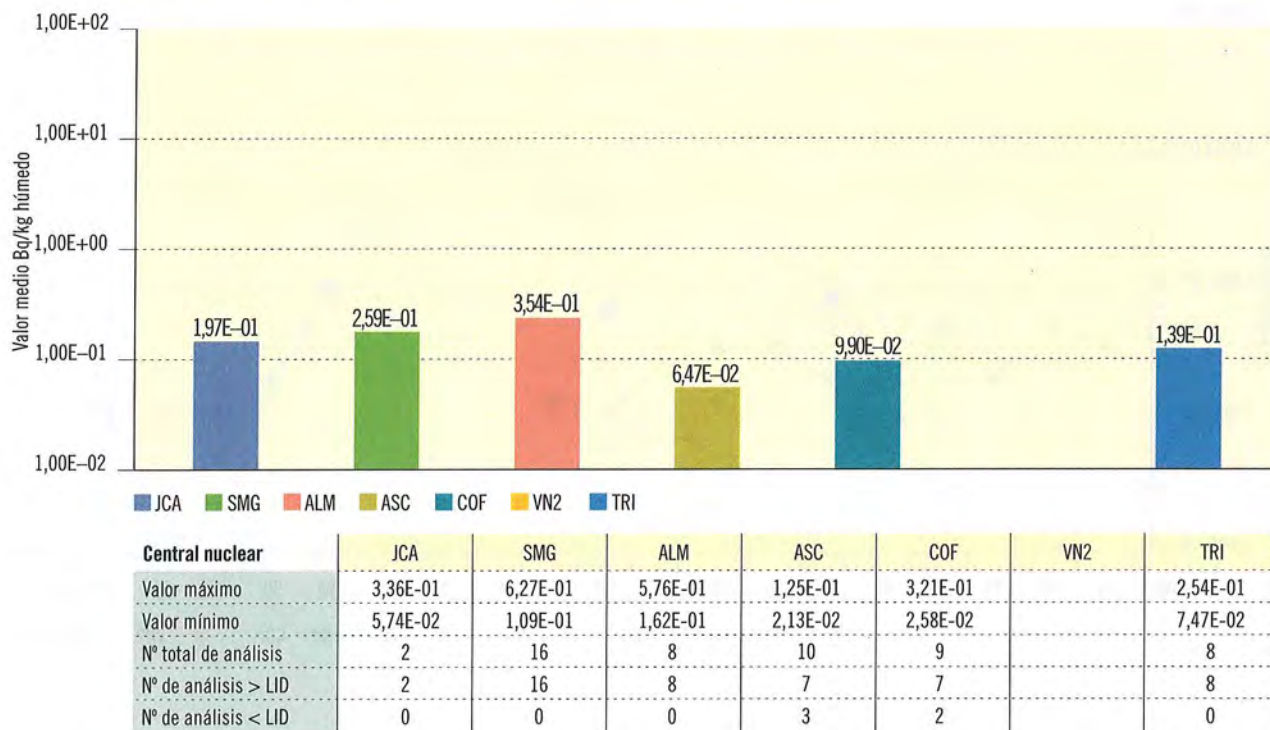

Valores de la campaña de 2000

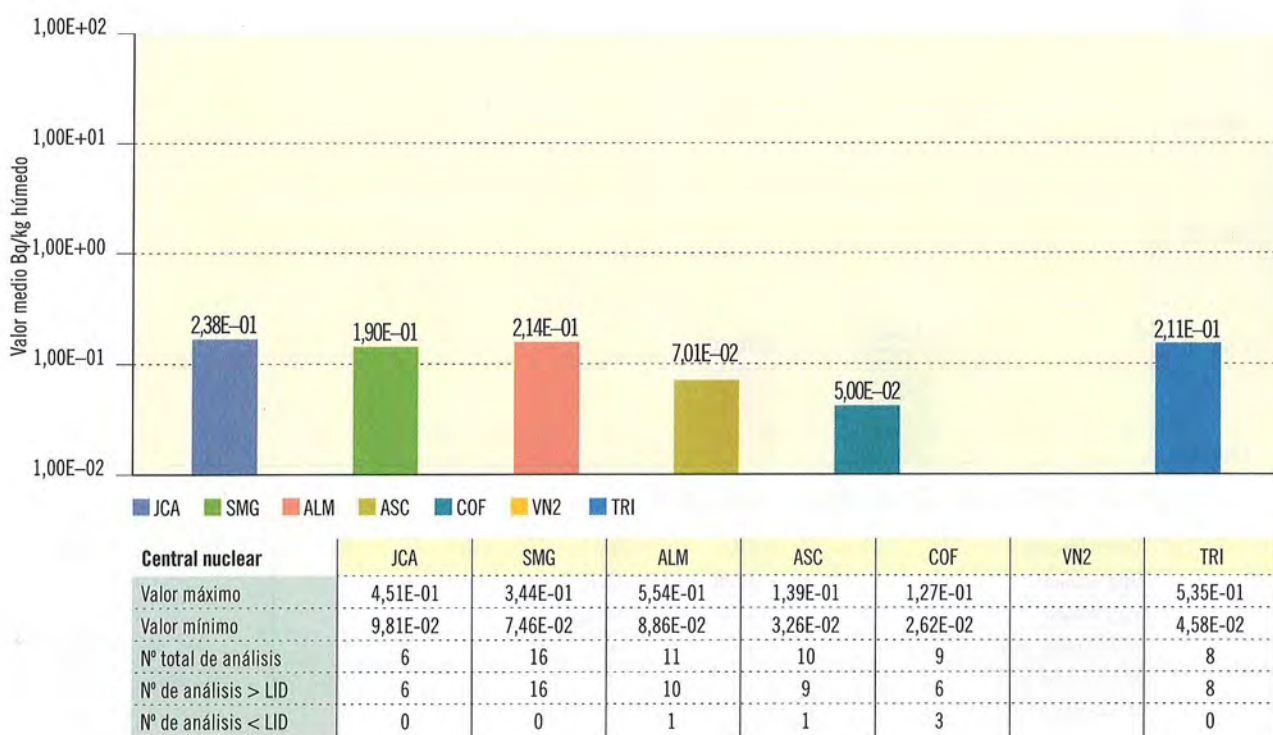


Figura 2.41a. Vegetales de hoja ancha. Evolución temporal de la concentración de actividad de Cs-137

Valores medios en la zona vigilada


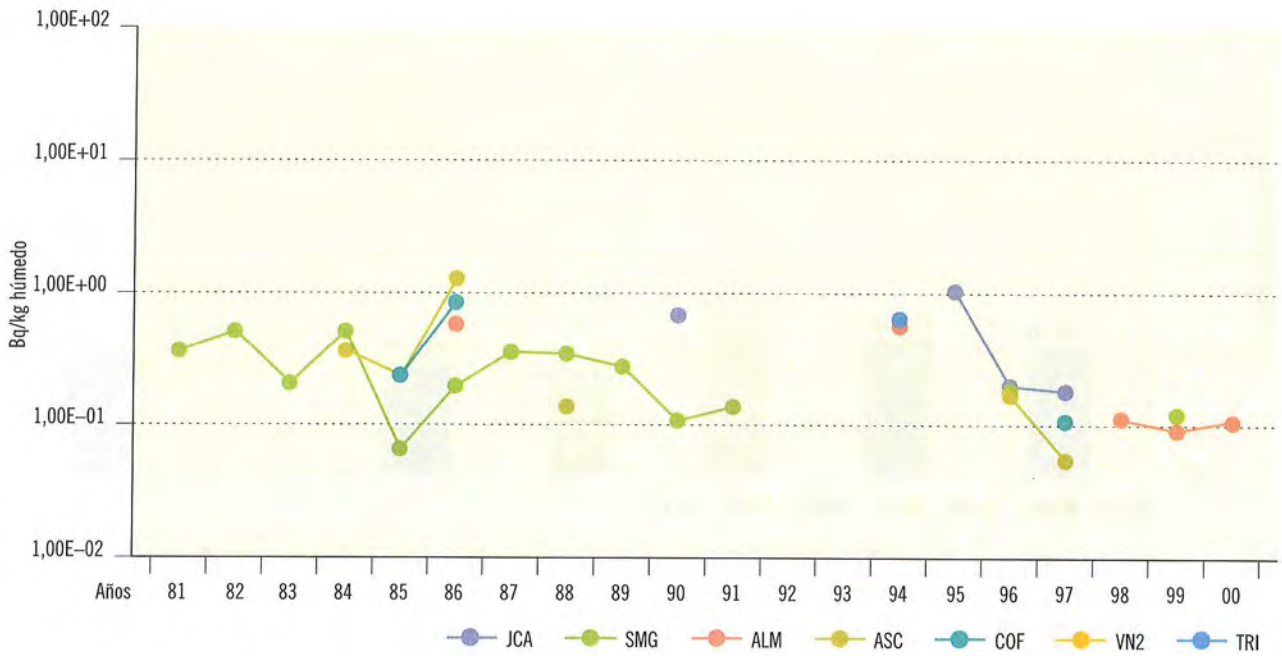


Figura 2.41b. Vegetales de hoja ancha. Concentración de actividad de Cs-137 (Bq/kg húmedo)


Valores de la campaña de 1999

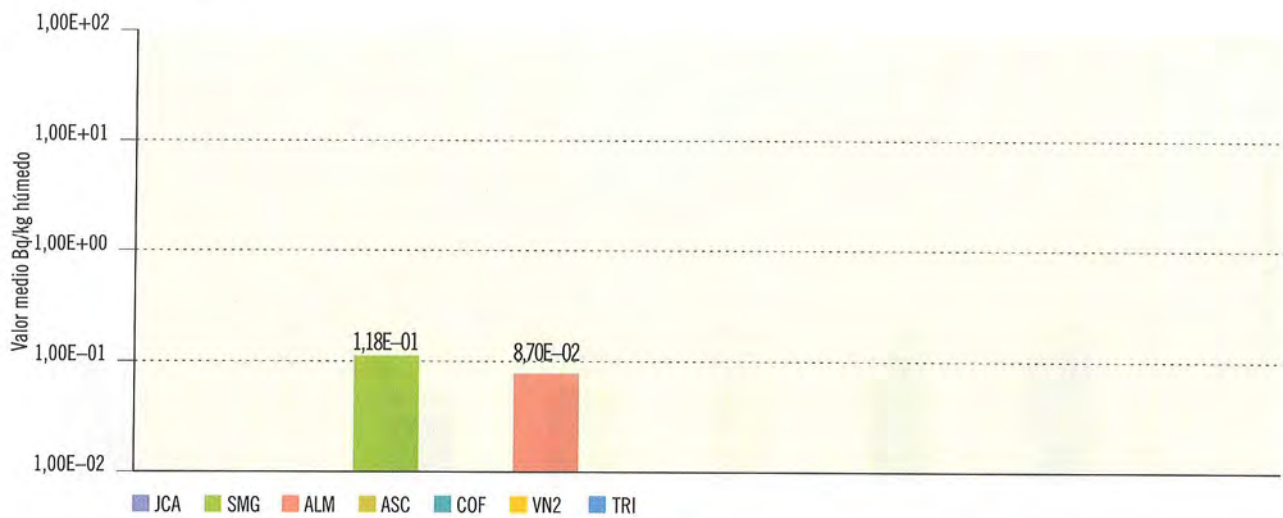

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2	TRI
Valor máximo		1,18E-01	8,70E-02				
Valor mínimo		1,18E-01	8,70E-02				
Nº total de análisis	2	16	8	10	9		8
Nº de análisis > LID	0	1	1	0	0		0
Nº de análisis < LID	2	15	7	10	9		8

Figura 2.41b. Vegetales de hoja ancha. Concentración de actividad de Cs-137 (continuación)


Valores de la campaña de 2000

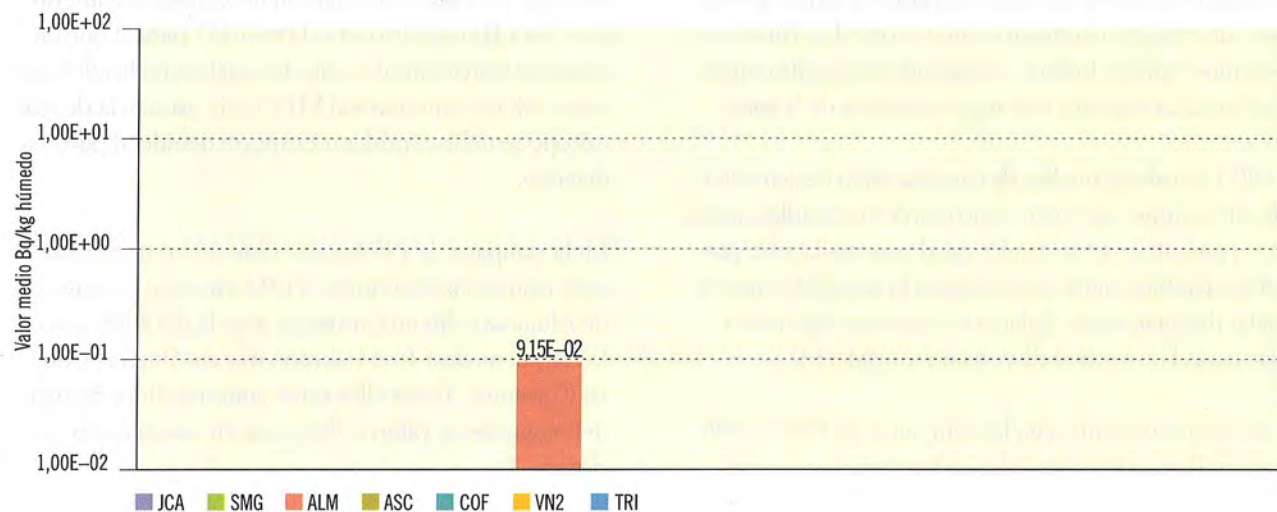

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2	TRI
Valor máximo			1,06E-01				
Valor mínimo			7,70E-02				
Nº total de análisis	6	16	11	10	9		8
Nº de análisis > LID	0	0	2	0	0		0
Nº de análisis < LID	6	16	9	10	9		8

Figura 2.42a. Vegetales de hoja ancha. Evolución temporal de la concentración de actividad de I-131

Valores medios en la zona vigilada

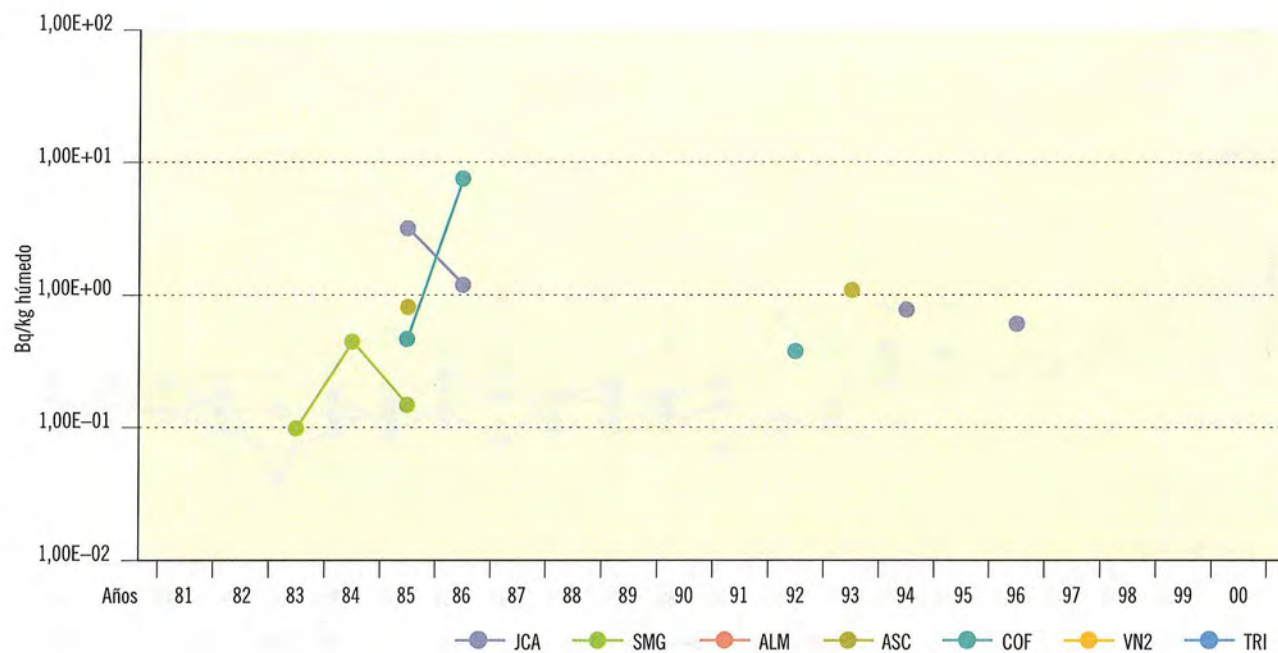

Vegetales de hoja no ancha

En este conjunto se agrupan una gran variedad de vegetales de consumo humano como los cereales, frutos, tubérculos, raíces y bulbos, recogiendo en cada emplazamiento las especies más representativas de la zona.

Sr-90. Los valores medios de concentración de actividad de este isótopo, que tiene como una de las posibles causas de su presencia en estas muestras el poso radiactivo, presentan también cierta variabilidad a lo largo del tiempo y en las distintas zonas vigiladas no obstante algo menor que para el otro grupo de vegetales considerado.

Los valores obtenidos en las campañas de 1999 y 2000 son similares a los obtenidos en campañas anteriores.

Espectrometría gamma. De la misma manera que en el otro grupo de vegetales los valores obtenidos para los isótopos de origen artificial son habitualmente inferiores a los LID excepto para el cesio-137 para el que un pequeño porcentaje de todos los análisis realizados presenta valores superiores al LID. En la presencia de este isótopo se debe considerar el aporte debido al poso radiactivo.

En la campaña de 1999 se han obtenido únicamente siete resultados superiores al LID, cinco en la central de Almaraz y dos en Cofrentes, y en la del 2000 uno en la central nuclear José Cabrera, tres en Almaraz y dos en Cofrentes. Todos ellos están comprendidos dentro del rango de los valores obtenidos en campañas anteriores.

Figura 2.43a. Vegetales de hoja no ancha. Evolución temporal de la concentración de actividad de Sr-90

Valores medios en la zona vigilada


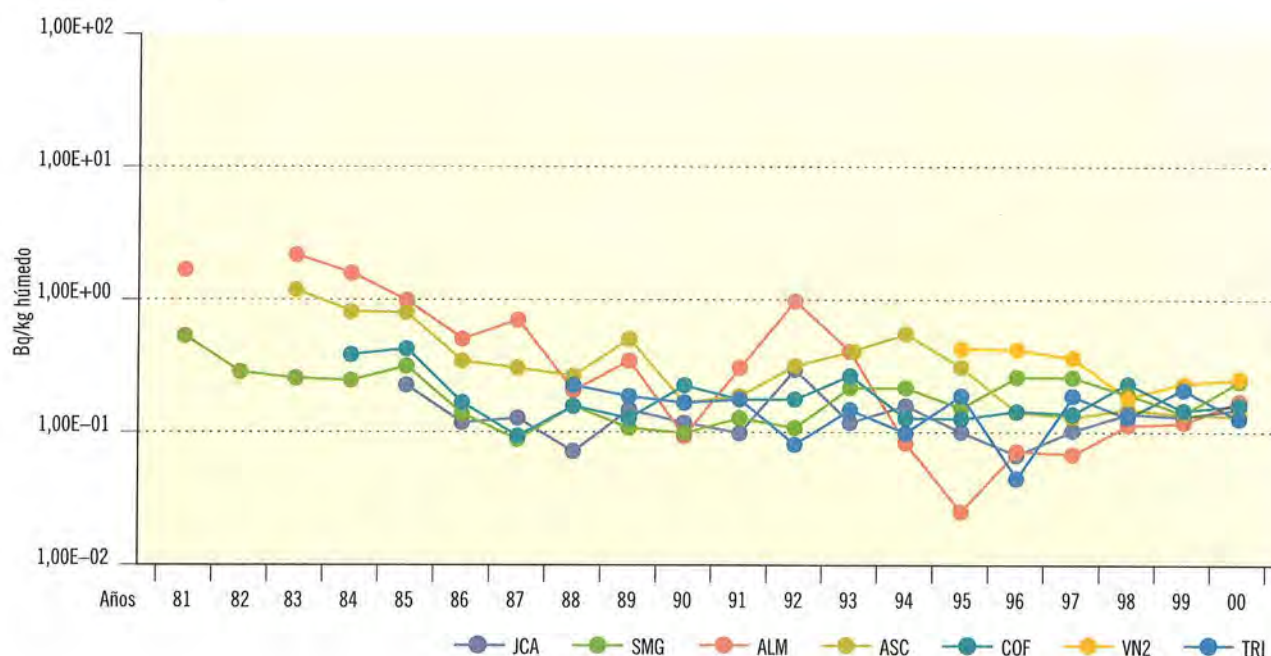


Figura 2.43b. Vegetales de hoja no ancha. Concentración de actividad de Sr-90 (Bq/kg húmedo)

Valores de la campaña de 1999

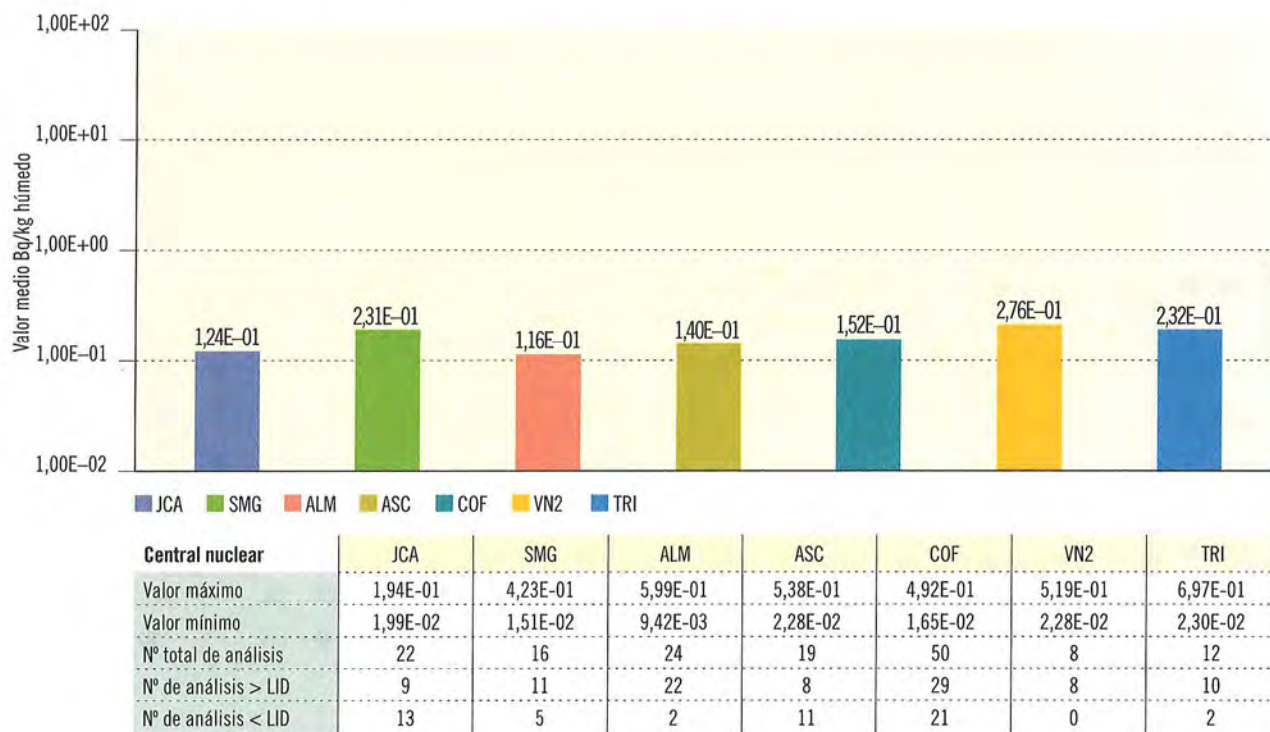

Valores de la campaña de 2000

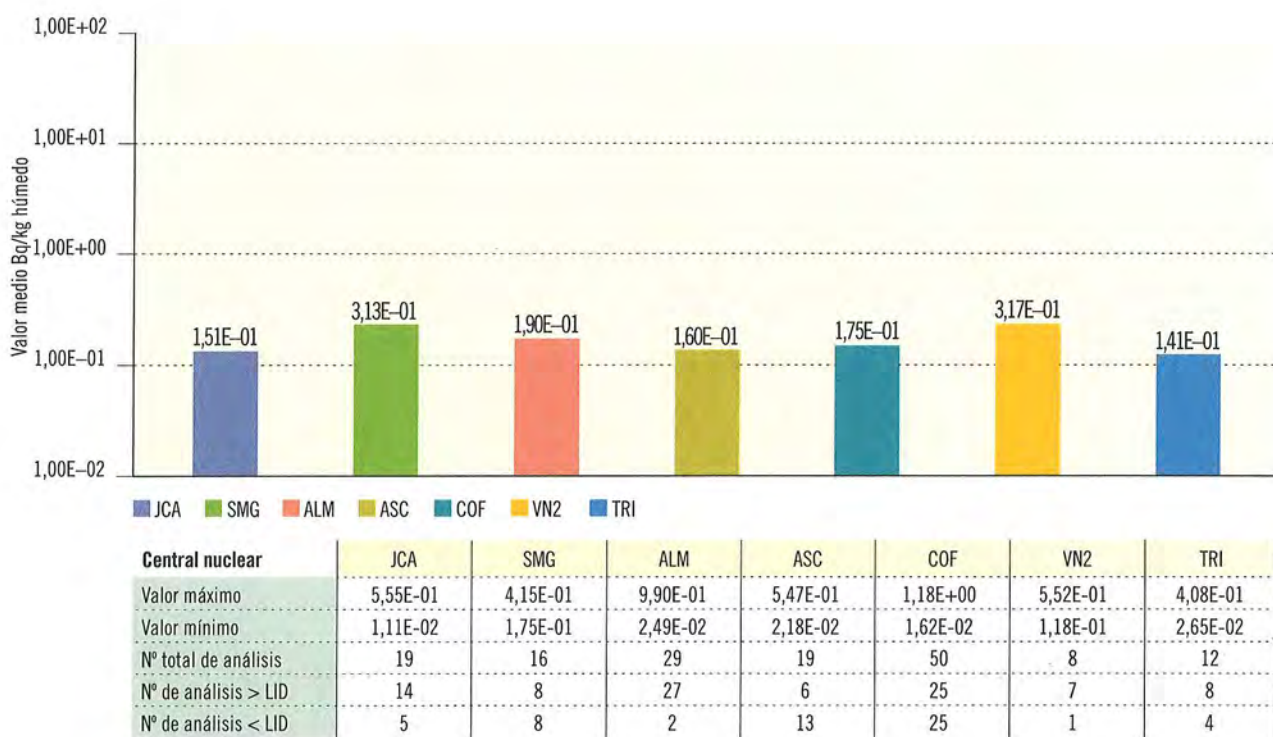


Figura 2.44a. Vegetales de hoja no ancha. Evolución temporal de la concentración de actividad de Cs-137

Valores medios en la zona vigilada



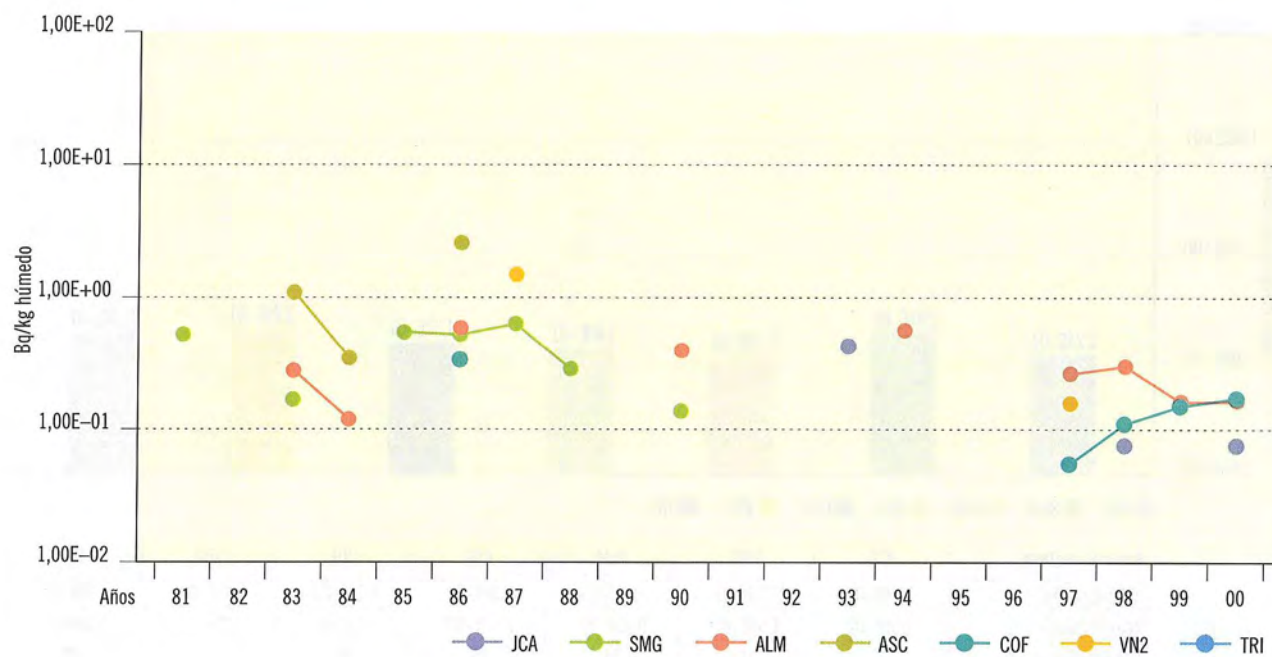


Figura 2.44b. Vegetales de hoja no ancha. Concentración de actividad de Cs-137 (Bq/kg húmedo)

Valores de la campaña de 1999

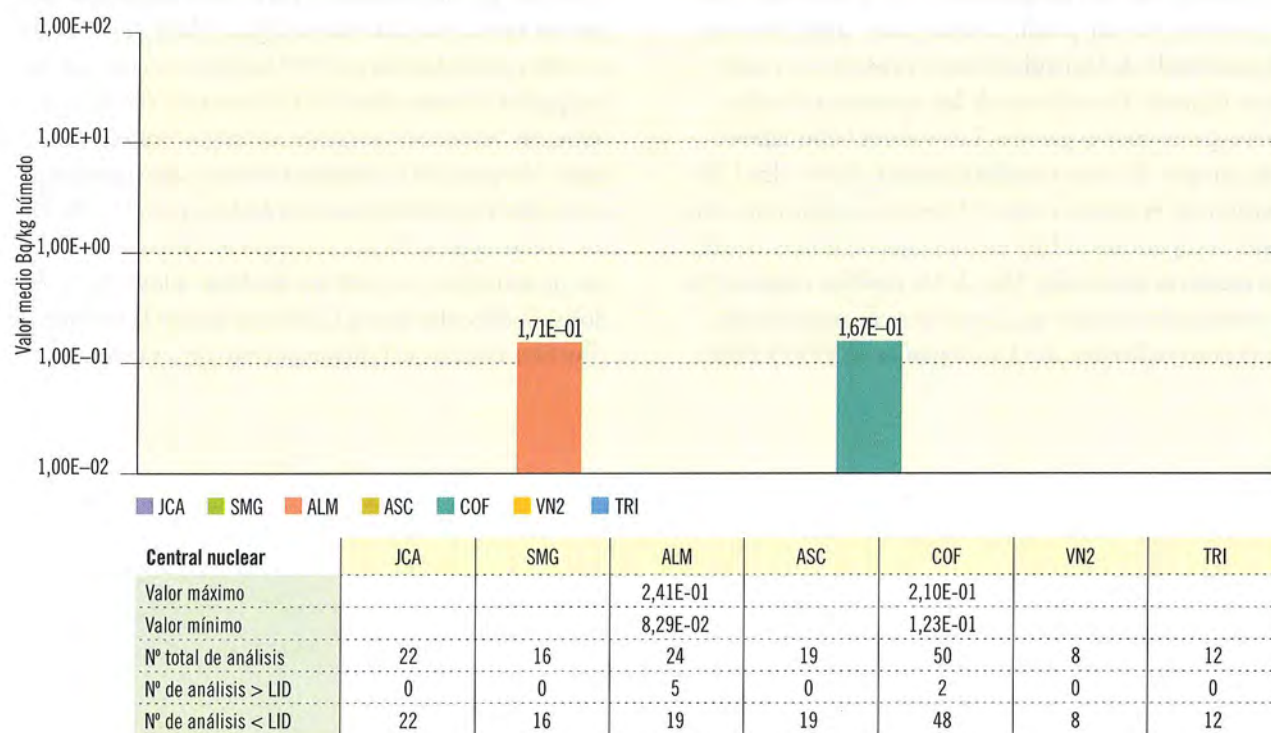

Valores de la campaña de 2000

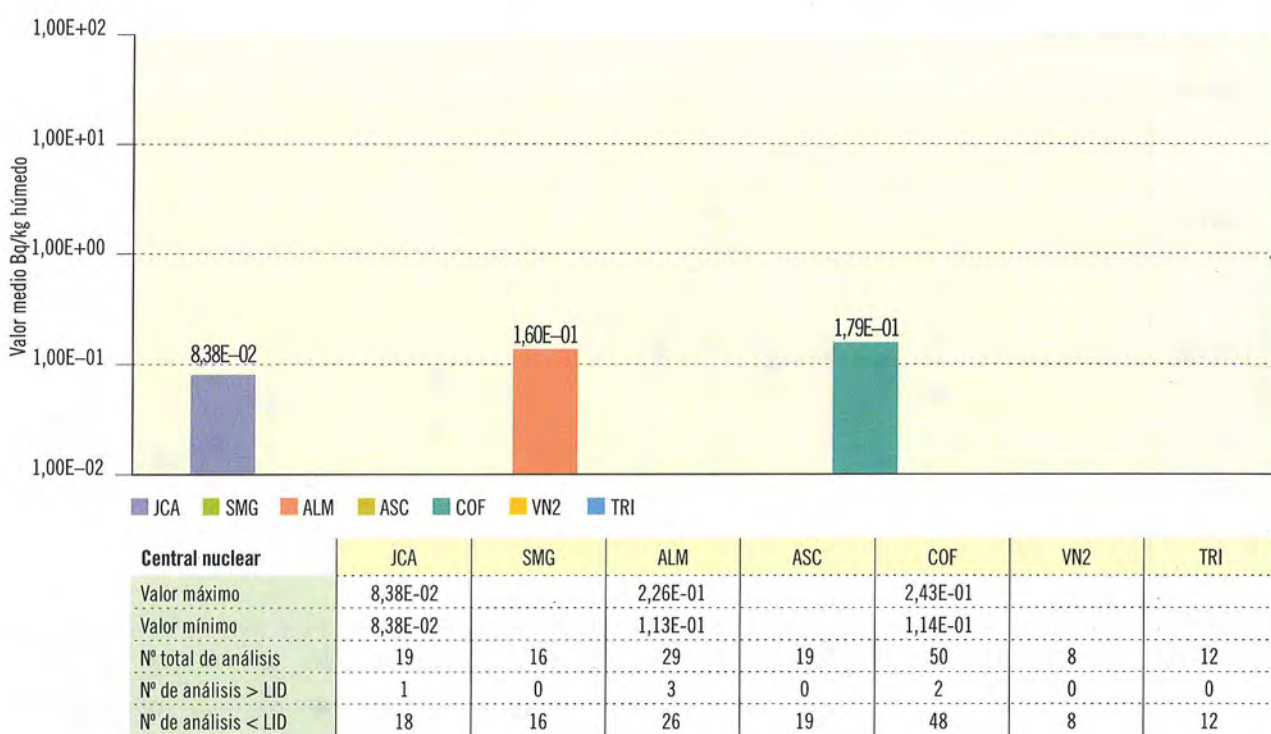

Carnes y huevos

Dentro de este tipo de muestra se recogen carnes de vaca, cordero, cerdo, jabalí, conejo, liebre, aves y huevos, dependiendo de las explotaciones existentes en cada zona vigilada. En cada una de las muestras se realiza una espectrometría gamma. Los valores habituales de los isótopos de origen artificial son inferiores a los LID excepto en el caso del cesio-137 para el que se obtienen valores superiores al LID en un pequeño porcentaje de las muestras analizadas. Una de las posibles causas de la presencia de este isótopo, como ya se ha mencionado, es el poso radiactivo. En las campañas de 1999 y 2000

se ha obtenido algún valor de dicho isótopo en las centrales de Almaraz, Cofrentes, José Cabrera, Ascó y Vandellós II, que son similares a los de años anteriores aunque los valores medios obtenidos en Almaraz y Ascó en el 2000 y en Cofrentes en 1999 son ligeramente más bajos que los de otros años. Los valores más elevados se obtienen tanto en las estaciones testigo como en las otras. Ninguno de los valores obtenidos ha superado los niveles de notificación establecidos por el CSN. Éstos, como ya se ha dicho, representan las concentraciones de actividad que podrían dar lugar a los valores de dosis establecidos por el CSN para limitar la emisión de efluentes durante el funcionamiento de las centrales.

Figura 2.45a. Carne y aves. Evolución temporal de la concentración de actividad de Cs-137

Valores medios en la zona vigilada



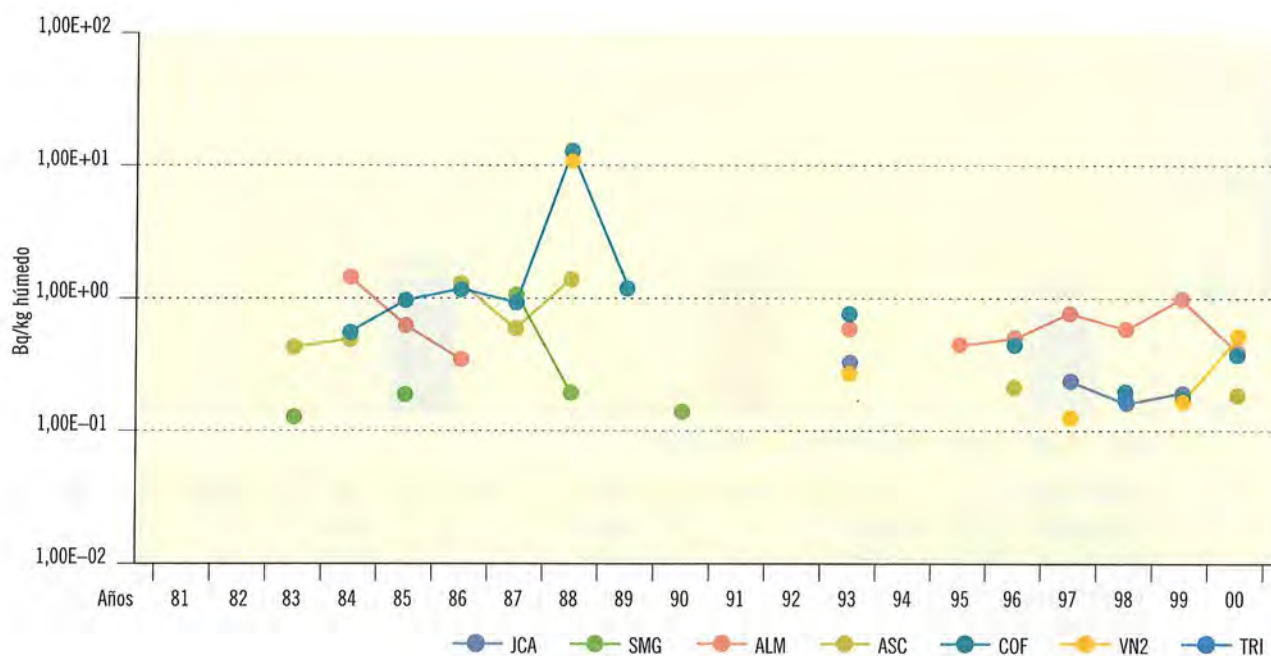


Figura 2.45b. Carne y aves. Concentración de actividad de Cs-137 (Bq/kg húmedo)

Valores de la campaña de 1999

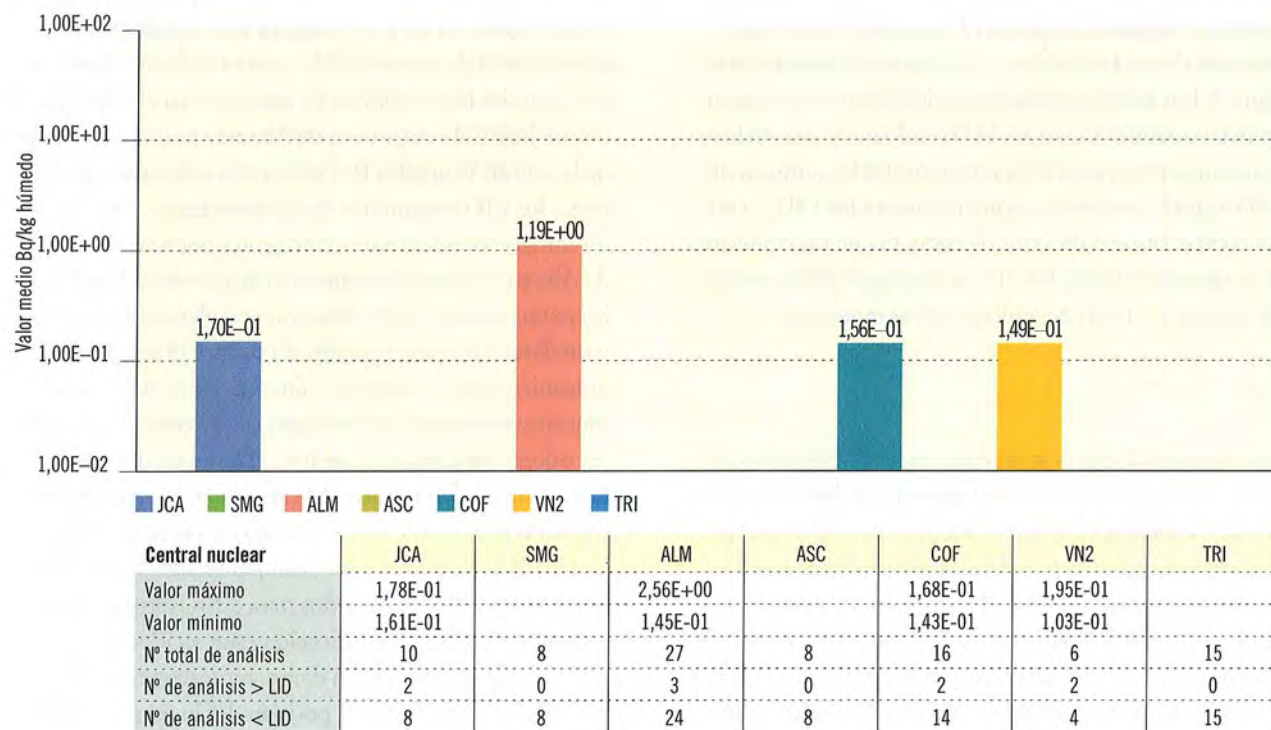

Valores de la campaña de 2000

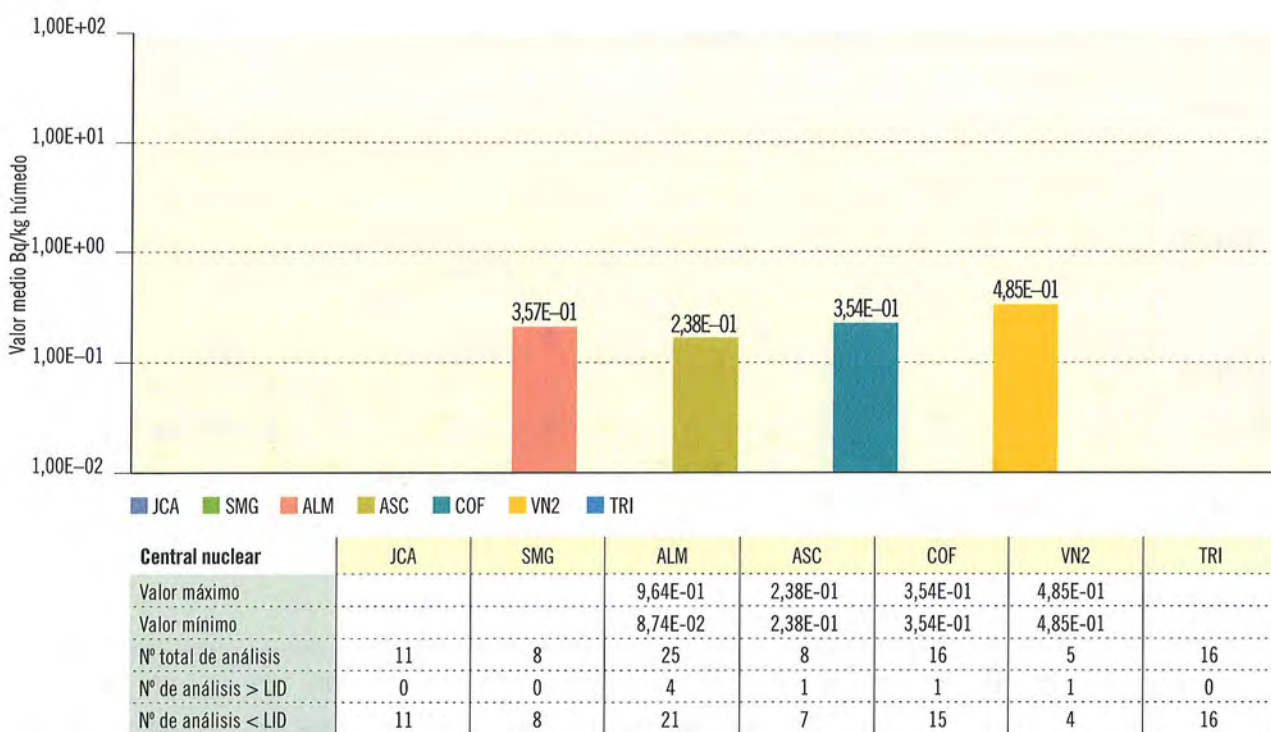

Miel

En los PVRA establecidos en las centrales de Trillo, José Cabrera, Almaraz, Cofrentes y Vandellós II se recogen muestras de miel en las que se realiza una espectrometría gamma. Los valores habituales de los isótopos de origen artificial son inferiores a los LID por lo que no se incluye representación gráfica de los mismos. En la campaña de 1999 todos los valores fueron inferiores a los LID, y en la del 2000 se obtuvo un valor de cesio-137 en una muestra de la central de Vandellós II y en las dos de Trillo, similares a los de los LID obtenidos en otras muestras.

Peces y mariscos

Las muestras de peces se recogen en los PVRA de todas las centrales, y, en el caso de la central Vandellós II que es un emplazamiento costero, se recogen también muestras de mariscos. En cada una de ellas se realiza una medida de espectrometría gamma. Al tratarse ésta de una vía integradora y acumuladora, aunque los valores habituales de los isótopos de origen artificial son inferiores a los LID, esporádicamente se obtienen valores de cesio-137 (uno de sus posibles orígenes es el poso radiactivo) así como de cesio-134 y cobalto-60 fundamentalmente. En la campaña

de 1999 se ha obtenido en las muestras de peces algún valor de los tres isótopos mencionados, y en la del 2000 sólo de cesio-137. En 1999 este último aparece en muestras recogidas en los programas de las centrales situadas sobre el río Tajo, una en Trillo, cuatro en José Cabrera y en casi todas las recogidas en Almaraz; y en el 2000 en dos de José Cabrera, nueve de Almaraz y en dos muestras de la central Vandellós II. Todos estos valores son próximos a los LID excepto los de las muestras de Arrocampo (el embalse donde vierte sus efluentes líquidos la central de Almaraz) y los de las muestras de la central José Cabrera recogidas en el río Tajo que son algo más elevados, y similares a los de otros años. El cesio-134 se obtiene únicamente en la central de Almaraz, en un 43 % de las muestras recogidas en el embalse de Arrocampo, siendo los valores similares a los de los LID y su media inferior a la de campañas anteriores. El cobalto-60 aparece en una muestra de la central José Cabrera con un valor similar al de los LID e inferior a los de campañas anteriores. Ninguno de los valores obtenidos para estos isótopos ha superado los niveles de notificación establecidos por el CSN. Éstos, como ya se ha dicho, representan las concentraciones de actividad que podrían dar lugar a los valores de dosis establecidos por el CSN para limitar la emisión de efluentes durante el funcionamiento de las centrales.

Figura 2.46a. Peces y mariscos. Evolución temporal de la concentración de actividad de Cs-137

Valores medios en la zona vigilada


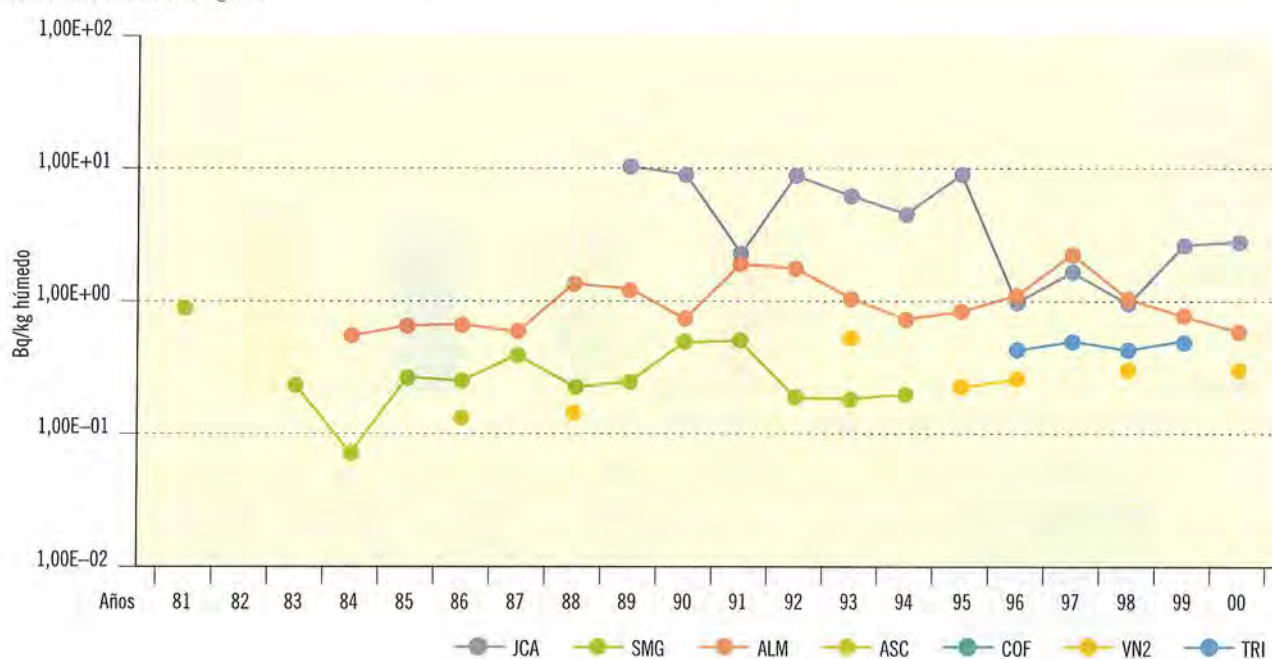



Figura 2.46b. Peces y mariscos. Concentración de actividad de Cs-137 (Bq/kg húmedo)

Valores de la campaña de 1999

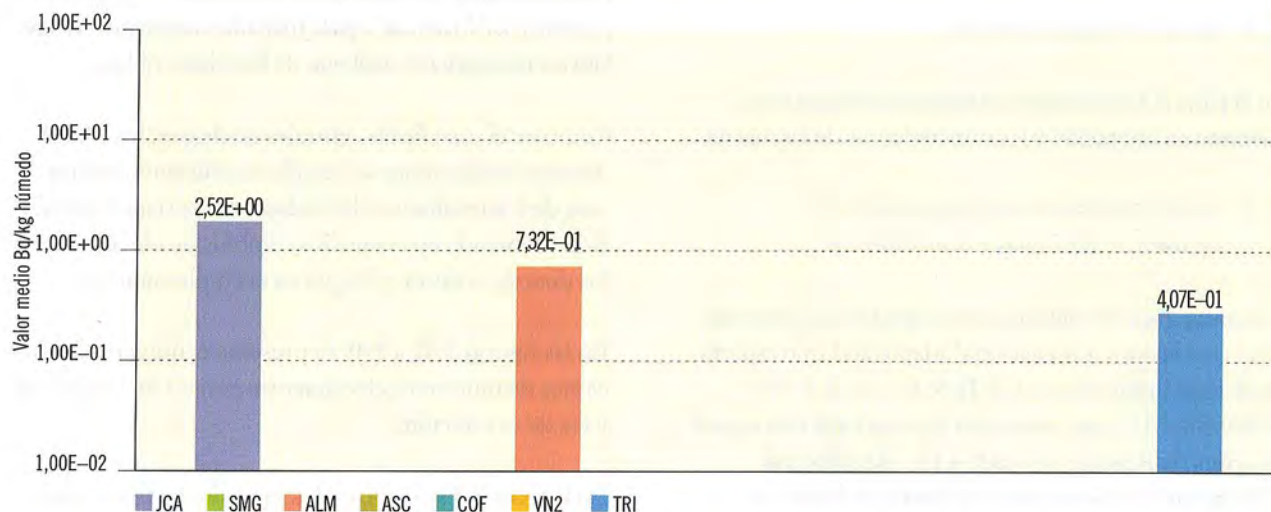

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2	TRI
Valor máximo	3,61E+00		1,18E+00				4,07E-01
Valor mínimo	1,25E+00		1,58E-01				4,07E-01
Nº total de análisis	6	6	16	2	4	8	6
Nº de análisis > LID	4	0	14	0	0	0	1
Nº de análisis < LID	2	6	2	2	4	8	5

Valores de la campaña de 2000

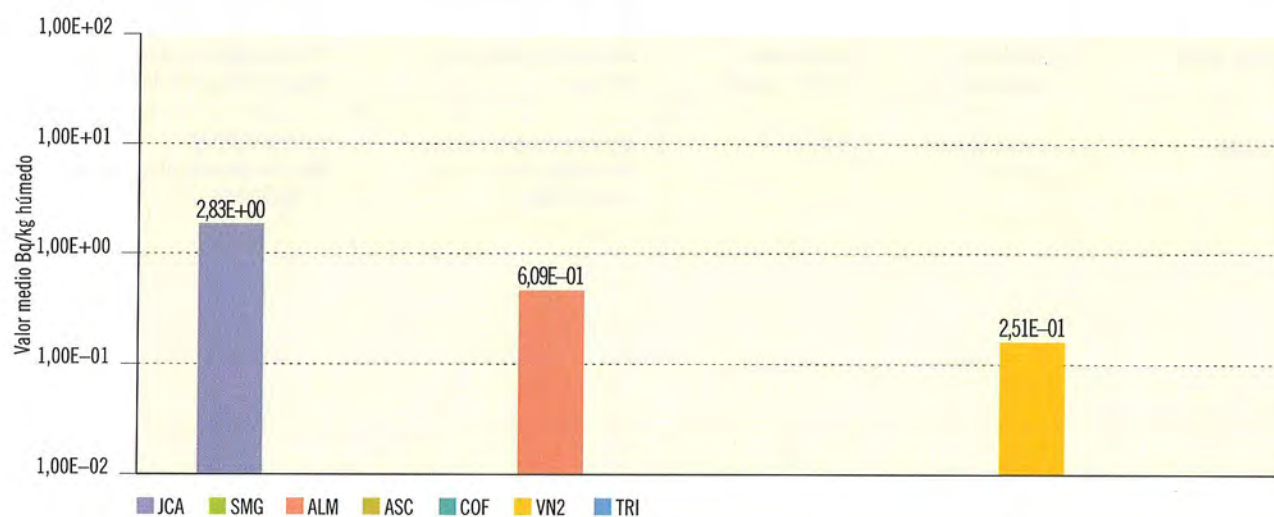

Central nuclear	JCA	SMG	ALM	ASC	COF	VN2	TRI
Valor máximo	4,10E+00		8,97E-01			3,38E-01	
Valor mínimo	1,55E+00		4,25E-01			1,63E-01	
Nº total de análisis	4	6	15	2	4	8	6
Nº de análisis > LID	2	0	9	0	0	2	0
Nº de análisis < LID	2	6	6	2	4	6	6

2. Otras instalaciones nucleares y radiactivas en operación

2.1. Tipos de instalaciones

En la tabla 2.3 se incluyen las instalaciones que se encuentran en operación y las características de las mismas.

2.2. Descripción de los programas de vigilancia radiológica ambiental

Los programas de vigilancia se han establecido teniendo en cuenta la normativa nacional adaptada al tipo específico de estas instalaciones (GS/JEN-3) (GS/JEN-9) y (GS/CSN-4.1) y otra normativa internacional más específica como la Regulatory Guide 4.14, "Radiological Effluent and Environmental Monitoring at Uranium Mills", para la Planta Quercus, el NUREG/CR-5054,

"Recommendations to the NCR for alternative Methods of Low-Level Radioactive Waste Disposal. Environmental Monitoring and Surveillance Programs" para Sierra Albarrana, y para Juzbado documentación relativa a instalaciones análogas de Estados Unidos.

Como en el caso de las centrales nucleares, los PVRA de estas instalaciones se han ido actualizando en función de los resultados obtenidos, la experiencia acumulada y teniendo en cuenta los cambios producidos en los usos de la tierra y el agua en el emplazamiento.

En las figuras 2.47 a 2.49 se presenta el número de estaciones de muestreo seleccionadas para cada instalación y vía de exposición.

En la tabla 2.4 se incluyen los tipos de muestras y los análisis realizados en cada una de ellas.

Tabla 2.3. Características de las instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo de combustible

Instalación	Localidad (Provincia)	Tipo de instalación	Actividad	Puesta en marcha
Fábrica de elementos combustibles de Juzbado	Juzbado (Salamanca)	Nuclear	Fábrica de elementos combustibles de óxido de uranio para reactores de agua ligera	PEP (OM de 14/1/85). Vigente 6ª prórroga del PEP por 10 años (OM 5/7/96).
Planta Quercus	Ciudad Rodrigo (Salamanca)	Radiactiva de 1ª categoría	Producción de concentrados de uranio	PEP para cuatro años (OM10/92). Obtiene el PED por OM de 25/4/97.
El Cabril	Sierra Albarrana (Córdoba)	Nuclear	Almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de media y baja actividad	PEP (OM de 9/10/92). Vigente autorización de explotación por OM 5/10/01.

Figura 2.47. Número de estaciones de muestreo en los PVRA de las instalaciones del ciclo de combustible

Aire y deposición húmeda y seca




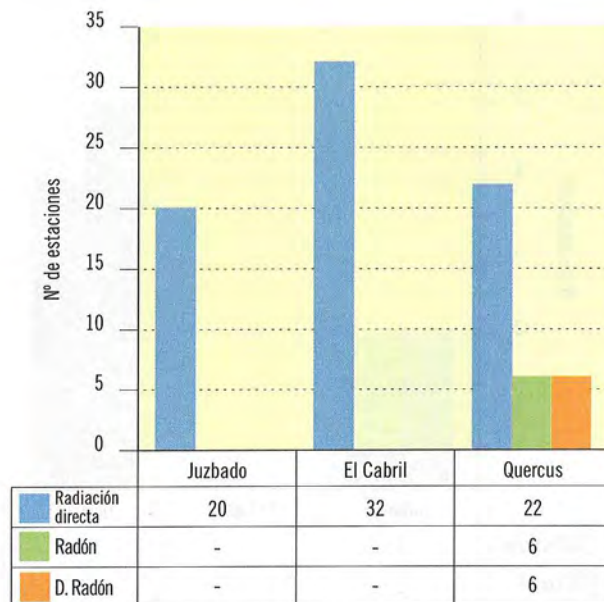


Figura 2.48. Número de estaciones de muestreo en los PVRA de las instalaciones del ciclo de combustible

Medio acuático

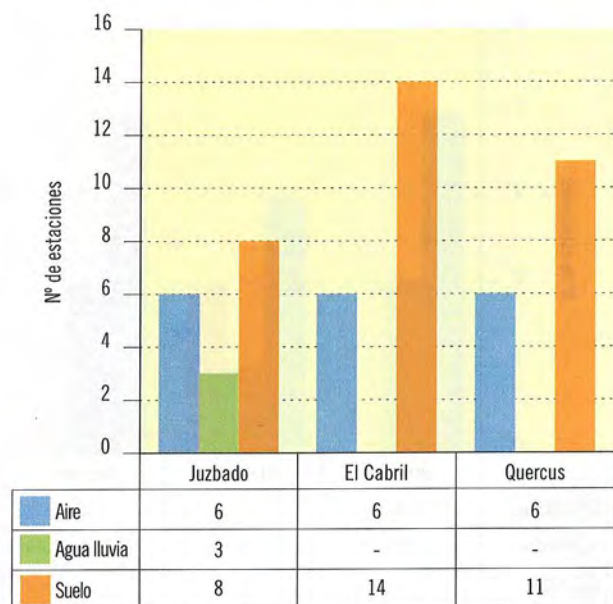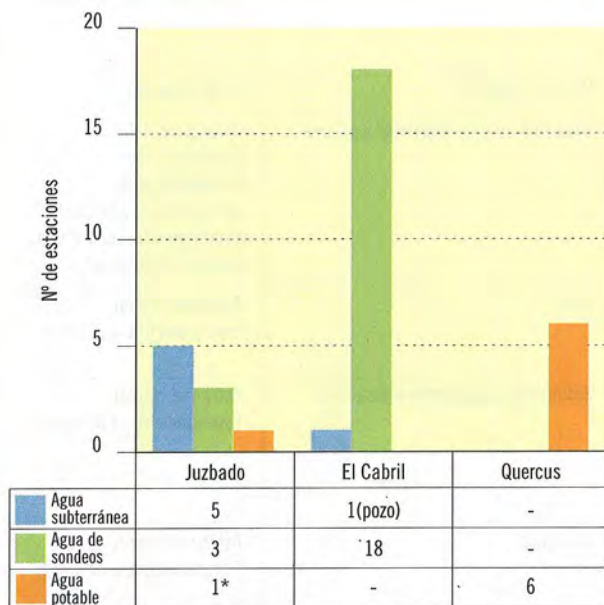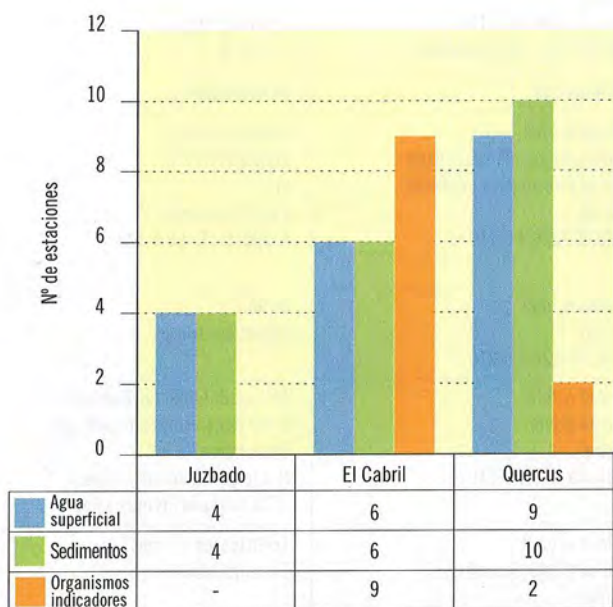

* Consideran como potable dos muestras, una de agua superficial y otra de agua subterránea.

Figura 2.49. Número de estaciones de muestreo en los PVRA de las instalaciones del ciclo de combustible

Alimentos

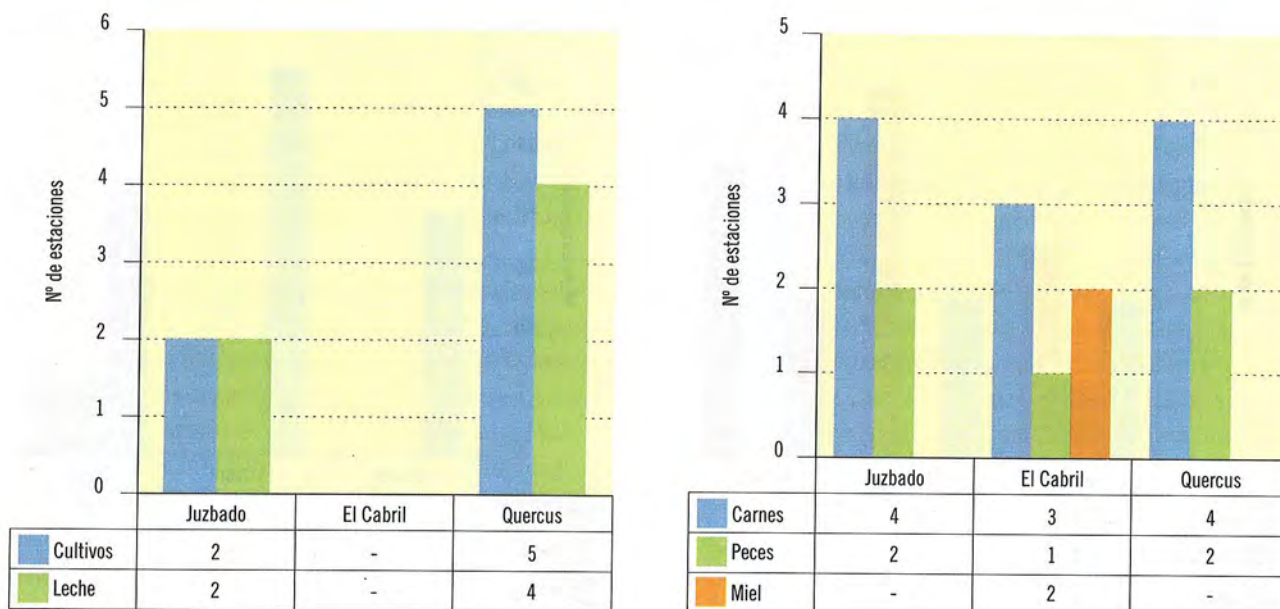


Tabla 2.4. PVRA alrededor de otras instalaciones nucleares y radiactivas. Tipos de análisis

Tipo de muestra	Análisis realizados		
	Juzbado	Quercus	El Cabril
Aire	Actividad α total Espectrometría α de uranio	Actividad α total U natural Th-230, Ra-226, Pb-210 Radón (Rn-222 y descendientes)	Actividad β total Sr-90 Espectrometría γ H-3, C-14
Radiación directa	Dosis integrada	Dosis integrada	Dosis integrada
Agua subterránea, superficial y potable	Actividad α total Actividad β total Actividad β resto (en superficial y potable) Espectrometría α de uranio (excepto en sondeos)	Actividad α total Actividad β total (en superficial) Actividad β resto (en superficial) U natural Th-230, Ra-226, Pb-210	Actividad β total Actividad β resto Sr-90 Espectrometría γ H-3, C-14, Tc-99, I-129
Suelo	Actividad α total Espectrometría α de uranio	Actividad α total U natural Th-230, Ra-226, Pb-210	Sr-90 Espectrometría γ
Sedimentos y organismos indicadores	Actividad α total Espectrometría α de uranio	Actividad α total Actividad β total U natural Th-230, Ra-226, Pb-210	Actividad β total (sedimentos) Sr-90 (organismos indicadores) Espectrometría γ H-3 (organismos indicadores) C-14 (organismos indicadores)
Alimentos	Actividad α total Espectrometría α de uranio	Actividad α total Actividad β total (peces) U natural Th-230, Ra-226, Pb-210	Sr-90 (peces y carnes) Espectrometría γ

2.3. Resultados

Para el tratamiento de los resultados se han tenido en cuenta, básicamente, los mismos criterios indicados en el apartado 1.3 para las centrales nucleares, considerando en este caso también los resultados correspondientes al índice de actividad alfa total y los de radionucleidos de origen natural cuya concentración se pueda ver alterada por las características de las emisiones procedentes de cada instalación. De igual modo que en las centrales nucleares, los resultados obtenidos en los PVRA se presentan gráficamente para cada una de las distintas vías de exposición, tipos de muestras y análisis.

Los análisis que se realizan en las diferentes muestras están en función de los efluentes de cada una de las instalaciones, por lo que unas veces los análisis coinciden y en otros casos éstos son específicos de una instalación concreta. Por este motivo en la representación gráfica de los resultados, a diferencia de lo que se ha hecho para las centrales nucleares, se incluye, en cada tipo de muestra, una figura para cada instalación, en la que se representa la evolución histórica de los valores medios de todos los análisis realizados y unas tablas con información más detallada correspondiente a los años 1999 y 2000. La discontinuidad entre dos periodos anuales, al igual que se ha comentado en los resultados de los PVRA de las centrales nucleares, significa que los valores obtenidos han sido inferiores al LID.

A diferencia también de lo realizado para las centrales nucleares, no se incluyen comentarios sobre la finalidad que tiene la elección de unas vías de exposición y tipo de muestras específicas en los PVRA ya que es la misma que la indicada en el apartado 1.3 para dichas instalaciones. Los análisis establecidos en estos programas, como ya se ha mencionado, tienen en cuenta el tipo de instalación, los efluentes líquidos y gaseosos emitidos y las características del emplazamiento. Así, en la fábrica de elementos combustibles de Juzbado se trabaja con uranio enriquecido, es decir con un contenido del isótopo uranio-235 más alto del que existe en el uranio natural. Por lo tanto, en las muestras del PVRA se analiza el índice de actividad alfa total para poder detectar de forma rápida cualquier posible cambio en los niveles de radiactividad ambiental y se lleva a cabo una espectro-

metría alfa del uranio para controlar el posible aumento de la concentración de dicho isótopo. En la fábrica de concentrados de uranio Quercus los posibles efluentes pueden variar las concentraciones del uranio natural pero no alterar las proporciones de sus diferentes isótopos, por eso se vigila en las muestras del PVRA el contenido de uranio total y de los descendientes del uranio-238 de periodo de semidesintegración más largo como son el torio-230, el radio-226 y el plomo-210. Así mismo se mide el índice de actividad alfa total por las razones ya expuestas. El Cabril es un almacenamiento de residuos sólidos y, por lo tanto, se han establecido los análisis del PVRA teniendo en cuenta el contenido isotópico de los residuos que allí se almacenan y su periodo de semidesintegración.

La instalación Quercus se encuentra situada en terrenos que por sus características geológicas, presentan un contenido elevado en radionucleidos de origen natural, dando lugar a un fondo radiológico más elevado.

La valoración global de los resultados que se incluyen a continuación permite concluir que en aquellas vías de exposición que pueden, potencialmente, verse afectadas por la emisión de los efluentes de la instalación no se detectan incrementos radiológicamente significativos, sobre dicho fondo radiológico.

2.3.1. Aire

Juzbado

El muestreo de partículas de polvo es continuo y los filtros se cambian cada semana. En cada uno se mide el índice de actividad alfa total y, anualmente, se realiza un análisis isotópico del uranio. En el caso de que la actividad alfa total acumulada de las muestras semanales del primer semestre supere un valor establecido se realizará un análisis isotópico del uranio.

El porcentaje de resultados por encima del LID es próximo al 100% en todos los casos excepto en el uranio-235 para el que normalmente no se obtienen valores superiores al mismo. En la figura 2.50 se pone de manifiesto la similitud que presentan los valores medios de alfa total y del uranio-234 y uranio-238 de los últimos años.

Planta Quercus

El muestreo de partículas de polvo es continuo y el cambio de filtro semanal. En cada uno de ellos se realiza una determinación del índice de actividad alfa total y en las muestras acumuladas trimestralmente en cada punto de muestreo se analiza torio-230, radio-226 y plomo-210 así como uranio natural. La medida de radón se lleva a cabo mediante la colocación de dosímetros pasivos de trazas, unos con un período de exposición semestral y otros anual. Las determinaciones de descendientes del radón se realizan mensualmente en cada uno de los puntos mediante el método Kusnetz.

Los porcentajes de resultados superiores al LID en los diferentes tipos de análisis realizados son actualmente próximos al 100%. En la campaña de 1997 se introdujo una modificación en el procedimiento de análisis del índice de actividad alfa total que permitió disminuir el LID y obtener un mayor número de medidas superiores al mismo y, en consecuencia, aumentar la proporción de medidas detectadas con valores más bajos, tal como se pone de manifiesto en los valores medios representados en la figura 2.51.

Los resultados de alfa total y plomo-210 obtenidos en estas muestras son, en general a lo largo de los años, similares entre sí y más elevados que los del uranio, torio-230 y radio-226. Estos tres últimos se encuentran en el aire debido a la resuspensión del suelo, mientras que el plomo, que es un emisor beta gamma, además de este mismo origen se encuentra en el aire debido al decaimiento del radón que emana del suelo. Los valores medios obtenidos en los años 1999 y 2000 para todas las determinaciones son similares a los de años anteriores.

En el caso del radón los porcentajes de resultados superiores al LID son, tanto para el radón-222 como para los descendientes, del 100%. Los valores se mantienen bastante similares a lo largo de los años de funcionamiento de la instalación.


El Cabril

El muestreo de partículas de polvo es continuo y el cambio de filtro semanal. En cada uno de ellos se realiza un análisis del índice de actividad beta total y en los filtros de cada punto de muestreo acumulados en un trimestre se lleva a cabo una medida de espectrometría gamma y se analiza estroncio-90. Para la medida del tritio presente en el vapor de agua atmosférico, se realiza un muestreo haciendo pasar de modo continuo una cantidad de aire a través de dos trampas de gel de sílice una indicadora y otra no indicadora del grado de saturación de humedad, donde se retiene el vapor de agua mediante absorción, que se cambian cada dos o tres semanas. El muestreo de carbono-14 se lleva a cabo haciendo borboteo el aire a través de dos botellas de dos litros de volumen que contienen una disolución de $\text{Ba}(\text{OH})_2$, cambiándose las botellas cada dos o tres semanas.

En las campañas de 1999 y 2000 los porcentajes de valores de carbono-14 y beta total superiores al LID están próximos al 100% y los valores medios se mantienen muy semejantes a lo largo de los años y similares a los obtenidos en otros programas de vigilancia. En cuanto al estroncio-90 únicamente se han obtenido tres resultados superiores al LID en cada campaña, siendo los del 2000 inferiores a los obtenidos en campañas anteriores. Todos los valores obtenidos en la espectrometría gamma para los isótopos de origen artificial han sido inferiores a los LID. El valor medio obtenido para el tritio en ambas campañas es similar al de 1998 y un orden de magnitud más elevado que los de otros años. Esta diferencia se debe a la modificación del procedimiento de recogida de las muestras que ha permitido que aumente la proporción de medidas superiores al LID a un 60% y 75% en estos dos años, cuando en años anteriores a 1998 no llegaba al 28%. No obstante los valores siguen siendo entre uno y dos órdenes de magnitud más bajos que los valores de fondo registrados en otros PVRA.

Figura 2.50. Juzbado. Partículas de polvo en el aire. Valores de concentración de actividad (Bq/m³)

Evolución temporal valores medios

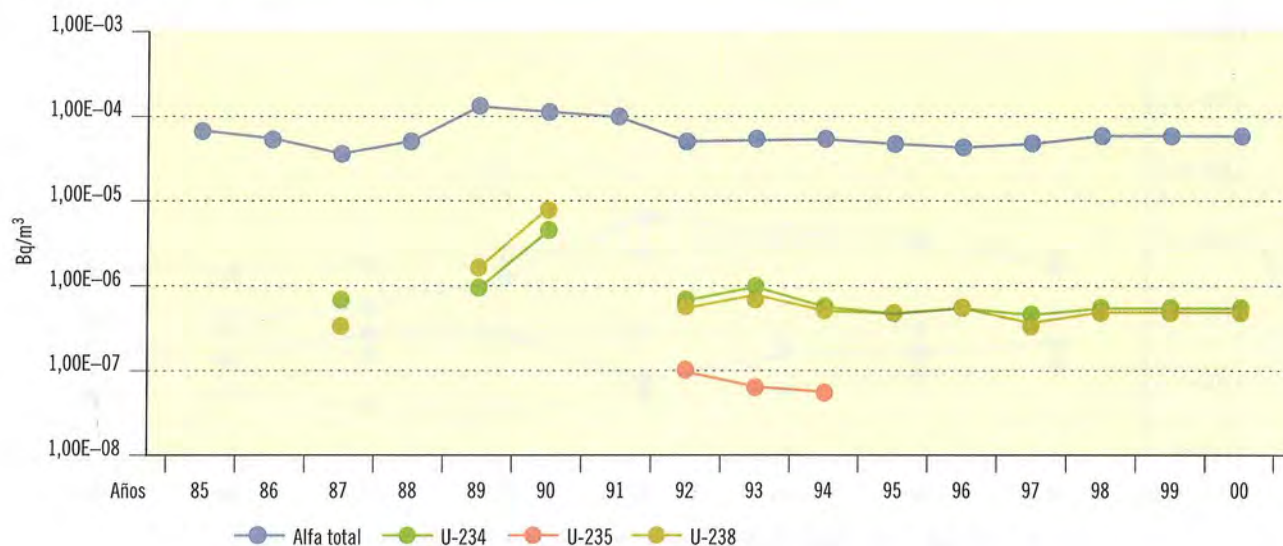


Valores 1999	Alfa total	U-234	U-235	U-238
Valor medio	4,71E-05	6,10E-07		4,80E-07
Valor máximo	1,42E-04	1,20E-06		7,60E-07
Valor mínimo	9,18E-06	3,80E-07		3,60E-07
Nº total de análisis	309	6	6	6
Nº de análisis > LID	290	6	0	5
Nº de análisis < LID	19	0	6	1

Valores 2000	Alfa total	U-234	U-235	U-238
Valor medio	4,97E-05	6,00E-07		4,60E-07
Valor máximo	1,13E-04	8,90E-07		7,40E-07
Valor mínimo	8,31E-06	3,70E-07		2,70E-07
Nº total de análisis	311	6	6	6
Nº de análisis > LID	298	6	0	6
Nº de análisis < LID	13	0	6	0

Figura 2.51. Quercus. Partículas de polvo en el aire. Valores de concentración de actividad (Bq/m³)

Evolución temporal valores medios

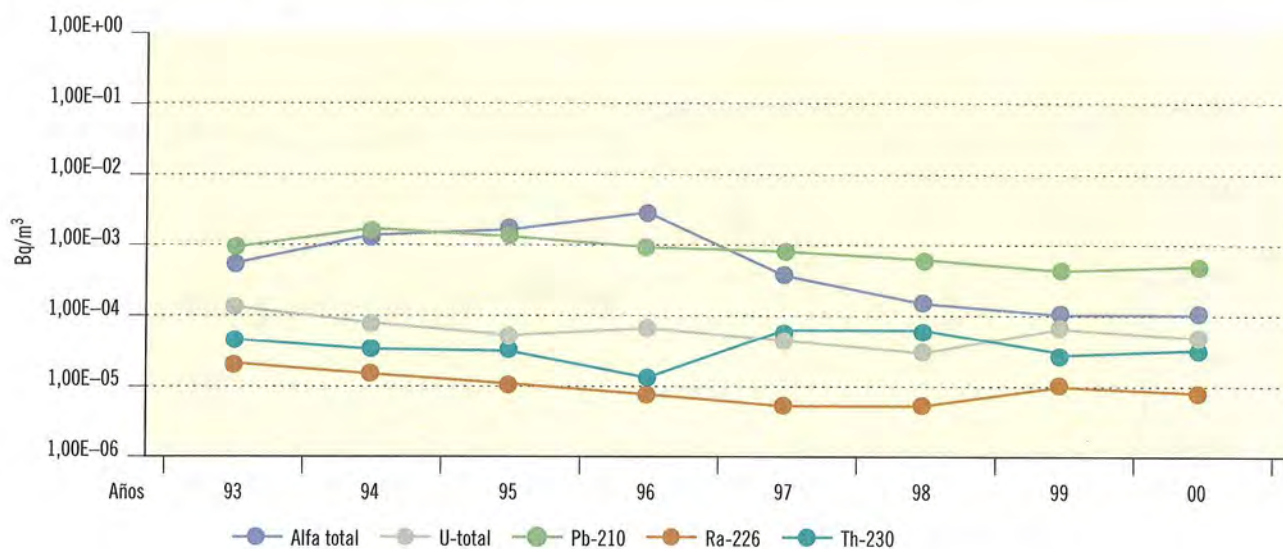


Valores 1999	Alfa total	U-total	Pb-210	Ra-226	Th-230
Valor medio	1,00E-04	7,22E-05	4,03E-04	7,73E-06	2,07E-05
Valor máximo	7,49E-04	4,34E-04	6,65E-04	1,76E-05	3,39E-05
Valor mínimo	1,61E-05	8,18E-06	2,62E-04	3,01E-06	1,12E-05
Nº total de análisis	312	24	24	24	24
Nº de análisis > LID	312	24	24	22	19
Nº de análisis < LID	0	0	0	2	5

Valores 2000	Alfa total	U-total	Pb-210	Ra-226	Th-230
Valor medio	1,00E-04	4,09E-05	4,69E-04	6,27E-06	2,39E-05
Valor máximo	9,70E-04	1,03E-04	8,12E-04	1,96E-05	5,67E-05
Valor mínimo	1,59E-05	1,93E-06	2,55E-04	1,66E-06	9,80E-06
Nº total de análisis	318	24	24	24	24
Nº de análisis > LID	318	24	24	23	23
Nº de análisis < LID	0	0	0	1	1

Figura 2.52. Quercus. Radón en el aire. Valores de concentración de actividad Rn-222 (Bq/m³). Descendientes (mWL)

Evolución temporal valores medios

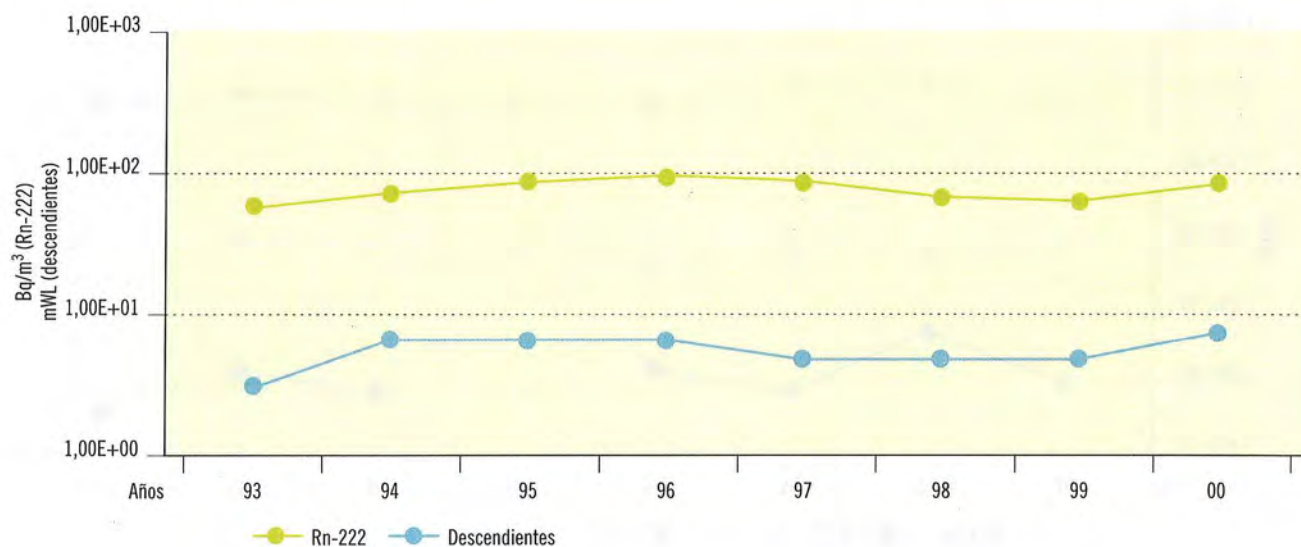


Valores 1999	Rn-222	Descendientes
Valor medio	4,95E+01	4,93E+00
Valor máximo	1,18E+02	3,98E+01
Valor mínimo	2,30E+01	7,60E-01
Nº total de análisis	12	72
Nº de análisis > LID	12	72
Nº de análisis < LID	0	0

Valores 2000	Rn-222	Descendientes
Valor medio	6,82E+01	6,67E+00
Valor máximo	1,31E+02	2,55E+01
Valor mínimo	1,60E+01	6,10E-01
Nº total de análisis	11	72
Nº de análisis > LID	11	72
Nº de análisis < LID	0	0

Figura 2.53. El Cabril. Aire. Valores de concentración de actividad (Bq/m³)

Evolución temporal valores medios

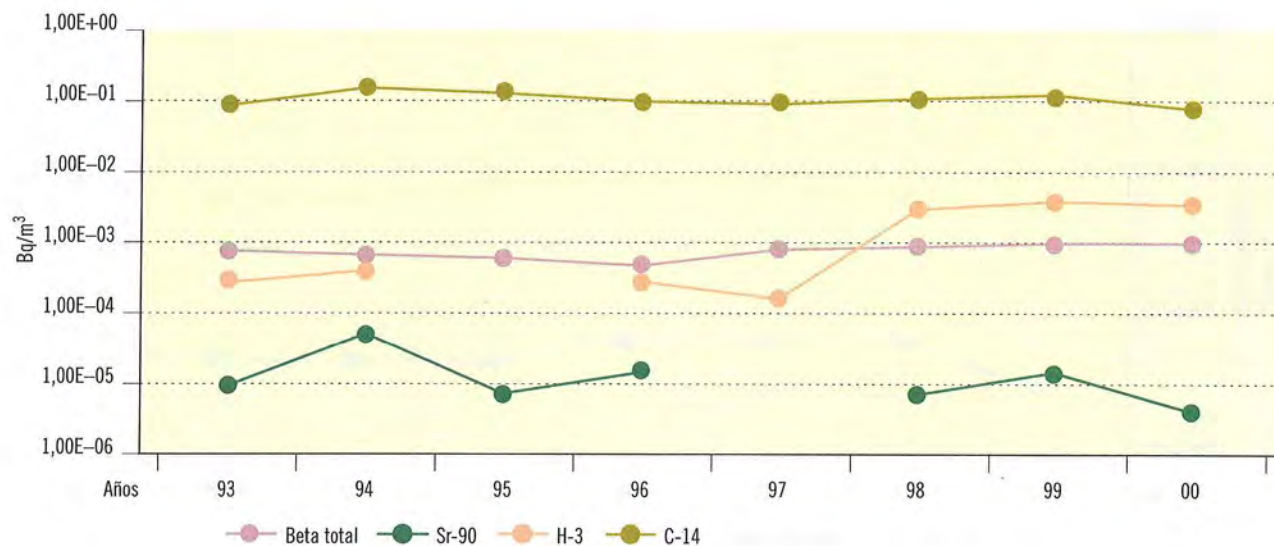

Valores 1999	Beta total	Sr-90	H-3	C-14
Valor medio	5,50E-04	1,31E-05	3,28E-03	9,88E-02
Valor máximo	2,22E-03	2,78E-05	1,26E-02	2,31E-01
Valor mínimo	9,79E-05	4,60E-06	5,37E-05	1,84E-02
Nº total de análisis	312	24	30	30
Nº de análisis > LID	312	3	18	30
Nº de análisis < LID	0	21	12	0

Valores 2000	Beta total	Sr-90	H-3	C-14
Valor medio	5,54E-04	3,50E-06	2,67E-03	6,27E-02
Valor máximo	1,46E-03	3,90E-06	1,02E-02	1,59E-01
Valor mínimo	6,00E-05	3,20E-06	2,30E-04	1,58E-02
Nº total de análisis	312	24	24	24
Nº de análisis > LID	310	3	18	20
Nº de análisis < LID	2	21	6	4

2.3.2. Deposición

Suelo: deposición total

Juzbado

El muestreo se realiza con frecuencia anual. En cada muestra se determina el índice de actividad alfa total y se realiza un análisis isotópico del uranio.

El porcentaje de resultados superiores al LID es prácticamente del 100% en todas las determinaciones. Como puede verse en la figura 2.54 los valores obtenidos para el índice de actividad alfa total se mantienen muy similares a partir de 1995 en que se observa un aumento de los mismos, si bien estos últimos valores son similares también a los obtenidos en otras campañas anteriores y a los de otros programas de vigilancia en la zona de Salamanca como el de la planta Quercus. Los valores obtenidos para los isótopos del uranio se mantienen prácticamente constantes desde 1992.

Planta Quercus

El muestreo se lleva a cabo con una frecuencia trimestral. En cada muestra se realiza una determinación del índice de actividad alfa total, uranio natural, torio-230, radio-226 y plomo-210.

Los porcentajes de resultados superiores al LID en los diferentes tipos de análisis realizados son próximos al 100% excepto en el caso del torio-230 en que se en-

cuentran en torno al 5%. Los valores medios son similares a los de años anteriores. Se observa en el torio-230 y en el uranio una ligera disminución a partir de los años 1994 y 1995 aunque este último presenta en el año 2000 una ligera subida. En líneas generales los resultados de alfa total y torio-230 son los más elevados, los de radio-226 y plomo-210 los más bajos y similares entre sí, y en una zona intermedia se sitúan los del uranio natural.


El Cabril

El muestreo se lleva a cabo con una frecuencia anual. En cada muestra se realiza una espectrometría gamma y un análisis de estroncio-90.

En la espectrometría gamma únicamente se han detectado valores superiores al LID para el cesio-137 entre los isótopos de origen artificial. Tanto este isótopo como el estroncio-90, que tienen como uno de sus posibles orígenes el poso radiactivo, se detectan con valores superiores al LID en un porcentaje próximo al 100% de las medidas. Los valores medios de cesio-137 son similares a lo largo de los años y los valores más elevados se suelen obtener en los puntos más alejados de la instalación. Los valores medios de estroncio-90 obtenido en 1999 y 2000 están dentro del rango de los años anteriores y todos ellos, a su vez, dentro del rango de los obtenidos en la vigilancia de ámbito nacional, realizada fuera de la zona de influencia de las instalaciones (figuras 3.6a y 3.6b), los resultados de esta vigilancia para los años 1999 y 2000 han estado comprendidos entre 0,220 Bq/kg seco y 53,6 Bq/kg seco.

Figura 2.54. Juzbado. Suelo. Valores de concentración de actividad (Bq/kg seco)

Evolución temporal valores medios

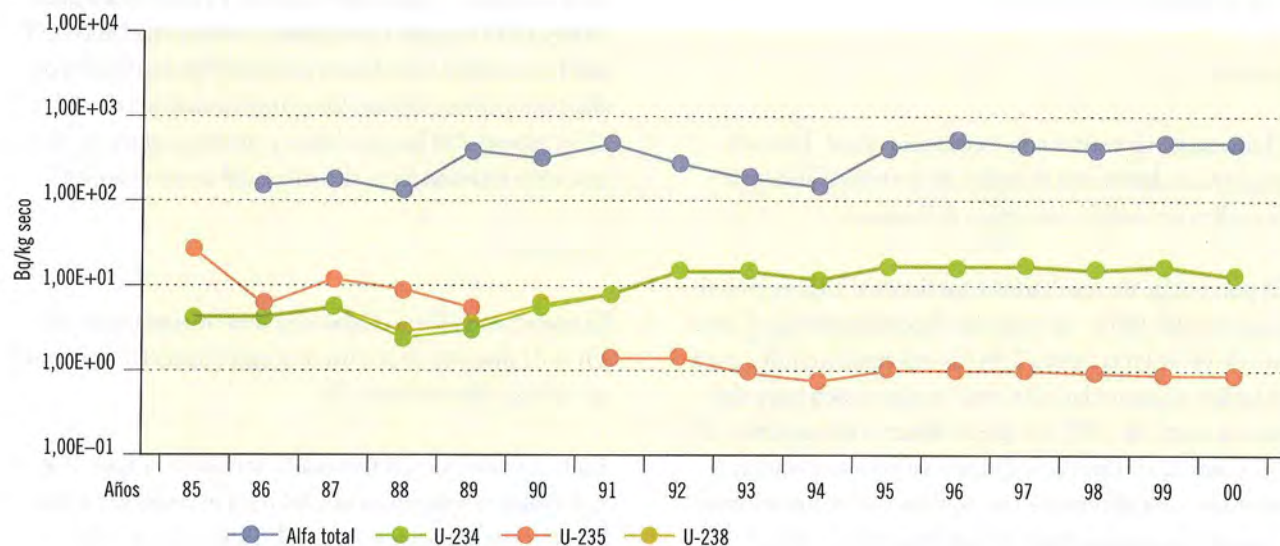


Valores 1999	Alfa total	U-234	U-235	U-238
Valor medio	4,78E+02	2,00E+01	9,45E-01	2,00E+01
Valor máximo	6,97E+02	4,40E+01	1,90E+00	4,40E+01
Valor mínimo	2,31E+02	7,90E+00	3,60E-01	7,30E+00
Nº total de análisis	8	8	8	8
Nº de análisis > LID	8	8	8	8
Nº de análisis < LID	0	0	0	0

Valores 2000	Alfa total	U-234	U-235	U-238
Valor medio	4,80E+02	1,53E+01	9,24E-01	1,51E+01
Valor máximo	9,02E+02	3,70E+01	2,20E+00	3,80E+01
Valor mínimo	2,07E+02	7,20E+00	3,20E-01	6,70E+00
Nº total de análisis	8	8	8	8
Nº de análisis > LID	8	8	7	8
Nº de análisis < LID	0	0	1	0

Figura 2.55. Quercus. Suelo. Valores de concentración de actividad (Bq/kg seco)

Evolución temporal valores medios

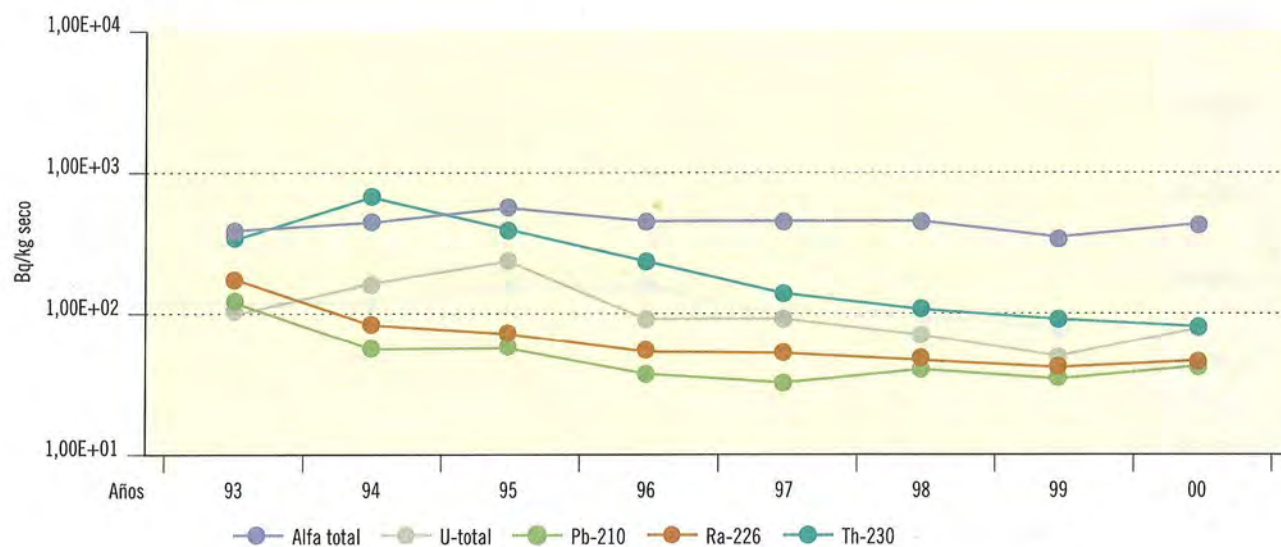


Valores 1999	Alfa total	U-total	Pb-210	Ra-226	Th-230
Valor medio	3,29E+02	5,69E+01	4,42E+01	4,63E+01	1,24E+02
Valor máximo	1,02E+03	5,09E+02	1,08E+02	1,45E+02	1,24E+02
Valor mínimo	9,25E+01	9,45E+00	9,80E+00	4,39E+00	1,24E+02
Nº total de análisis	44	44	44	44	44
Nº de análisis > LID	42	44	42	43	1
Nº de análisis < LID	2	0	2	1	43

Valores 2000	Alfa total	U-total	Pb-210	Ra-226	Th-230
Valor medio	3,92E+02	1,27E+02	5,42E+01	5,71E+01	1,17E+02
Valor máximo	1,39E+03	1,08E+03	1,61E+02	2,11E+02	1,74E+02
Valor mínimo	1,31E+02	1,04E+01	1,37E+01	1,54E+01	5,94E+01
Nº total de análisis	44	44	44	44	44
Nº de análisis > LID	40	44	44	43	2
Nº de análisis < LID	4	0	0	1	42

Figura 2.56. El Cabril. Suelo. Valores de concentración de actividad (Bq/kg seco)

Evolución temporal valores medios

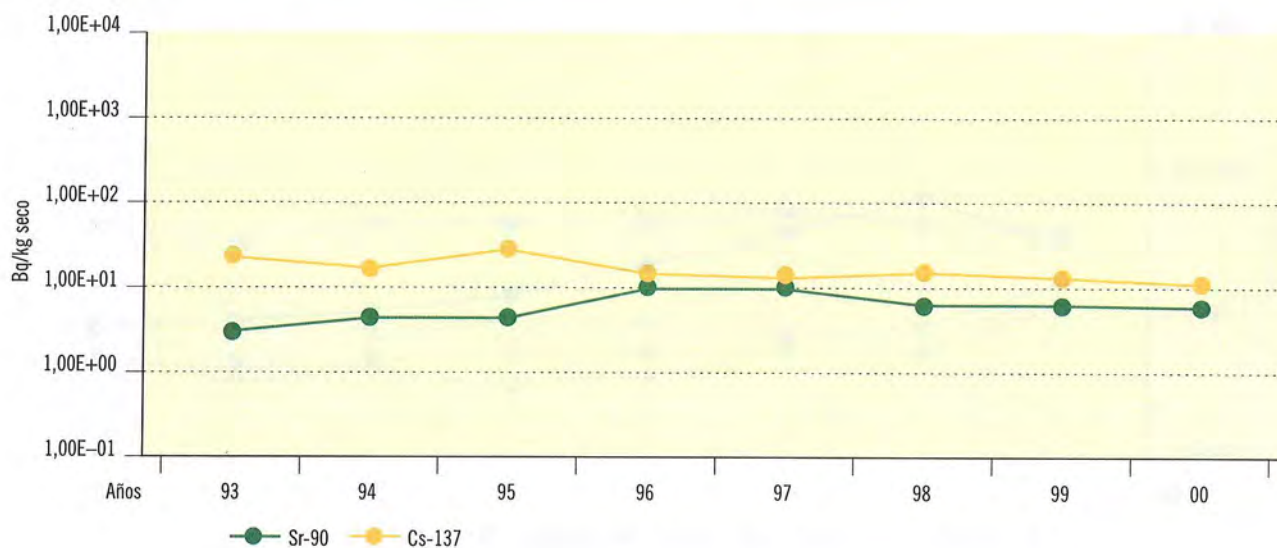

Valores 1999	Sr-90	Cs-137
Valor medio	5,41E+00	1,20E+01
Valor máximo	2,33E+01	3,56E+01
Valor mínimo	5,97E-01	2,81E-01
Nº total de análisis	14	14
Nº de análisis > LID	12	13
Nº de análisis < LID	2	1

Valores 2000	Sr-90	Cs-137
Valor medio	5,12E+00	1,04E+01
Valor máximo	2,50E+01	2,23E+01
Valor mínimo	1,17E+00	1,47E+00
Nº total de análisis	14	14
Nº de análisis > LID	14	11
Nº de análisis < LID	0	3

2.3.3. Agua

Agua superficial

Juzbado

Dispone de muestreadores de recogida de agua en continuo en tres puntos y en cada uno de ellos se forma mensualmente una muestra compuesta con el agua recogida diariamente. En un cuarto punto se recoge, también con frecuencia mensual, una muestra simple. En cada muestra se determinan los índices de actividad alfa total, beta total y beta resto y en la muestra de junio de cada punto se realiza un análisis isotópico del uranio. En el caso de que la actividad alfa total correspondiente al mes de diciembre en cada punto supere un valor establecido se realizará otro análisis isotópico del uranio.

El porcentaje de resultados superiores al LID para el índice de actividad alfa total fue en 1999 y 2000 del 40% y 21% respectivamente. Como se ve en la figura 2.57 los valores medios se mantienen muy constantes a lo largo de las campañas. Para el índice de actividad beta total el porcentaje de valores detectados está próximo al 100%, y para el beta resto se sitúa en torno al 5%. Los valores medios de ambas determinaciones son similares a lo largo del tiempo, aunque los obtenidos para beta resto en las dos campañas son ligeramente más elevados que los obtenidos en los años anteriores. Los porcentajes de valores superiores al LID para los isótopos del uranio fueron del 100% en el uranio-234 y uranio-238 y algo más altos que en campañas anteriores para el uranio-235, llegando al 100% en 1999 y al 50% en el 2000. Los valores medios de estas determinaciones se mantienen muy similares a partir de 1992 en que se observa un aumento de los mismos, si bien los obtenidos en 1999 para los dos primeros isótopos son los más elevados de todos.

Planta Quercus

El muestreo se lleva a cabo en seis puntos con sistemas automáticos de captación proporcional continua. Las muestras se toman semanalmente del agua recogida en ese periodo y se agrupan para formar muestras mensuales. En otros tres puntos se recogen muestras simples con frecuencia mensual. En cada muestra mensual resultante se realiza una determinación del índice de acti-

vidad alfa total, uranio natural, y radio-226, y se componen muestras trimestrales en las que se determina el contenido de torio-230, plomo-210, así como los índices de actividad beta total y resto.

Los porcentajes de valores superiores al LID son, en los últimos años, elevados para todas las determinaciones, estando en 1999 y 2000 todos por encima del 65% excepto para el beta resto que es mucho menor. Como se ve en la figura 2.58 los valores medios se distribuyen en dos franjas. En la franja alta, como es de esperar, se sitúan los valores de los índices de actividad beta total y beta resto, alfa total y del uranio total, y en la franja baja los de los radionucleidos radio-226, torio-230 y plomo-210. Los valores medios de estas dos campañas son similares a los de años anteriores, aunque el de alfa total es ligeramente más elevado y los de beta total y resto los más bajos de todos ellos.

El Cabríl

Las muestras de agua se recogen alejadas de la orilla, a ser posible en los puntos de máximo flujo y por debajo de la superficie, a unos 30-50 cm de profundidad, con frecuencia trimestral. Cada una de ellas, tras sufrir el tratamiento adecuado en cada caso, se mide en un detector de germanio-litio para obtener los valores de concentración de actividad de los isótopos emisores gamma; en un contador proporcional para la determinación de índices de actividad beta total y beta resto; en un detector de centelleo líquido para el análisis de los emisores beta débiles tritio y carbono-14; y por último, después de realizar los adecuados procesos de separación radioquímica, se determina la actividad del estroncio-90 y adicionalmente, desde 1994, la del yodo-129 y tecnecio-99 en el 10% de las muestras recogidas.

El porcentaje de valores superiores al LID en 1999 y 2000 fue para la determinación del índice de actividad beta total próximo al 100% y para el beta resto del 61% y 26% respectivamente. Como puede verse en la figura 2.59 los valores medios son similares a los obtenidos en anteriores campañas aunque el de beta resto en el 2000 es el más bajo de todos ellos. En la espectrometría gamma todos los valores de los isótopos de origen artificial han sido inferiores al LID, de la misma manera que los de carbono-14 y tecnecio-99. El

estroncio-90 se ha detectado con valores superiores al LID en un 83% y 52% de las medidas realizadas en 1999 y 2000 respectivamente. La presencia de este isótopo puede tener su origen, como ya se ha dicho, en el poso radiactivo. Los valores medios obtenidos en estas dos campañas son similares a los de años anteriores, siendo estos valores comparables a los obtenidos en los programas de las centrales nucleares en agua potable y superficial. El yodo-129 únicamente se ha detectado en las campañas de 1997, 1998 y 1999 y con unos porcentajes bajos de valores superiores al LID (25%, 38% y 50% respectivamente). Los valores medios de las tres campañas son similares. En cuanto al tritio sólo se detectan dos valores por encima del LID en 1999 y uno en el 2000 similares a los obtenidos en alguna campaña anterior y próximos a los LID.

Agua potable

Esta vía no se incluye en el PVRA del almacenamiento de residuos sólidos del Cabril por no existir captaciones de agua para consumo humano en la zona vigilada.

Juzbado

Se recogen muestras simples de agua que proviene del río Tormes en una estación, con frecuencia mensual. En cada muestra se determinan los índices de actividad alfa total, beta total y beta resto y, semestralmente, se realiza un análisis isotópico del uranio. Además, recogen muestras de agua subterránea en una fuente con frecuencia trimestral. En estas muestras se realiza la determinación del índice de actividad alfa total y con frecuencia semestral un análisis isotópico del uranio.

Como se ve en la figura 2.60, en la que no se representan los resultados de las muestras de la fuente, los valores medios obtenidos en 1999 y 2000 para todas las determinaciones analíticas realizadas son similares a los de campañas anteriores, si bien los de alfa total y beta resto de 1999 son los más elevados y el de uranio-238 el más bajo de todos ellos. Ninguno de los valores obtenidos en estas dos campañas supera los de la Directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas a consumo humano, ni los de la guía 7.7 del CSN, "Control radiológico del agua de bebida". En

cuanto a la fuente vigilada, cuyas aguas se utilizan a veces con fines medicinales, si bien presenta en 1999 y 2000 valores del índice de actividad alfa total que superan el nivel de investigación establecido en la guía 7.7 del CSN, los resultados de los análisis isotópicos del uranio la condicionan a la fase de no actuación. Los valores obtenidos son similares a los de otras campañas anteriores.

Planta Quercus

Se recogen muestras de fuentes de cinco poblaciones situadas en un radio de 10 km alrededor de la instalación y de la red de abastecimiento público de una de ellas que suministra aguas del río Águeda. En cada uno de los puntos se recoge una muestra simple con una frecuencia mensual componiéndose una muestra semestral, en la que se determina el índice de actividad alfa total, uranio natural, torio-230, radio-226 y plomo-210.

Los porcentajes de valores superiores al LID son, en los últimos años, elevados para todas las determinaciones, estando en 1999 y 2000 todos por encima del 65% excepto el alfa total en 1999 que es el 50%. De la misma manera que en el agua superficial aunque no de manera tan clara, los valores medios se distribuyen en dos franjas. En la franja alta se sitúan los valores del índice de actividad alfa total y del uranio total, y en la franja baja los de los radionucleidos radio-226, torio-230 y plomo-210. Como se ve en la figura 2.61 los valores medios de 1999 y 2000 son similares a los de campañas anteriores, aunque los de plomo-210 y uranio del 2000 son ligeramente más bajos que los de todas ellas. Como ocurrió en campañas anteriores algunos de los valores medidos para el índice de actividad alfa total superan el nivel de investigación establecido en la guía 7.7 del CSN, así como algunos de los valores de plomo-210 aunque ninguno de ellos alcanzó el nivel de notificación de la mencionada guía.

Sedimentos de fondo

Juzbado

Las muestras se recogen, con frecuencia anual, en los mismos cuatro puntos donde se toma el agua superficial. En cada una se determina el índice de actividad alfa total y se realiza un análisis isotópico del uranio.

El porcentaje de resultados superiores al LID para todas las determinaciones es habitualmente del 100%. Como se ve en la figura 2.62 los valores medios de 1999 y 2000 son similares a los de campañas anteriores, no obstante se aprecia un descenso en los valores obtenidos en el índice de actividad alfa total al contrario de lo que ocurre con los isótopos de uranio en los que se aprecia un aumento de los tres isótopos, siendo los valores del 2000 del uranio-234 y del uranio-235 los más elevados obtenidos hasta ahora. Este incremento se debe a los valores obtenidos en el punto más próximo al del vertido de la instalación, aunque en los puntos de muestreo más alejados a lo largo del río los valores vuelven a ser inferiores a los de la estación testigo.

Planta Quercus

Las muestras se recogen en diez puntos, nueve de los cuales coinciden con las localizaciones donde se toma agua superficial. Cinco puntos se consideran como testigos por estar situados aguas arriba del vertido de la instalación o en otro río o arroyos de manera que no se ven afectados por las descargas de la misma. Las muestras se toman con frecuencia semestral. En cada muestra se realiza una determinación de los índices de actividad alfa total y beta total, uranio natural, torio-230, radio-226 y plomo-210.

Los porcentajes de valores superiores al LID son, en los años 1999 y 2000, próximos al 100% en todas las determinaciones excepto en el radio-226 en el 2000 que es el 50% y en el torio-230 para el que sólo se detectan dos valores en el año 1999. Como se ve en la figura 2.63 los valores medios obtenidos en 1999 y 2000 en todas las determinaciones realizadas son similares a los de otras campañas, aunque los de los índices de actividad alfa total y beta total son ligeramente más elevado que los

de todas ellas. En los valores obtenidos en cada estación de muestreo se observan diferencias entre los de las estaciones testigo y los de las estaciones situadas aguas abajo del vertido de los efluentes de la instalación, siendo más altos los valores obtenidos aguas abajo fundamentalmente en el punto situado en las inmediaciones del vertido, aunque en los puntos de muestreo más alejados a lo largo del río los valores vuelven a ser similares a los de las estaciones testigo.


El Cabril

Las muestras de sedimentos se recogen en los mismos puntos en que se toma agua superficial, con frecuencia anual. En cada muestra se realiza la determinación del índice de actividad beta total y de los isótopos emisores gamma por espectrometría.

El porcentaje de valores superiores al LID para la determinación del índice de actividad beta total es siempre del 100%. Como puede verse en la figura 2.64 los valores medios se mantienen muy estables a lo largo de las diferentes campañas, siendo el de 2000 el más bajo obtenido hasta ahora. En la espectrometría gamma los valores de los isótopos de origen artificial son en todas las campañas inferiores al LID, excepto en el caso del cesio-137 que se detecta habitualmente en más de un 50% de las medidas habiendo alcanzado el 100% en 1999 y el 67% en el 2000. Los valores medios obtenidos en 1999 y 2000 para este isótopo –cuya presencia puede tener su origen, como ya se ha dicho, en el poso radiactivo– son similares a los obtenidos a partir de 1997 que son ligeramente más bajos que los de los años anteriores, siendo el de la campaña de 1999 el más bajo de todos ellos. Considerando los valores obtenidos en las diferentes estaciones de muestreo no se aprecia una influencia de la instalación en los mismos.

Figura 2.57. Juzbado. Agua superficial. Valores de concentración de actividad (Bq/m³)

Evolución temporal valores medios

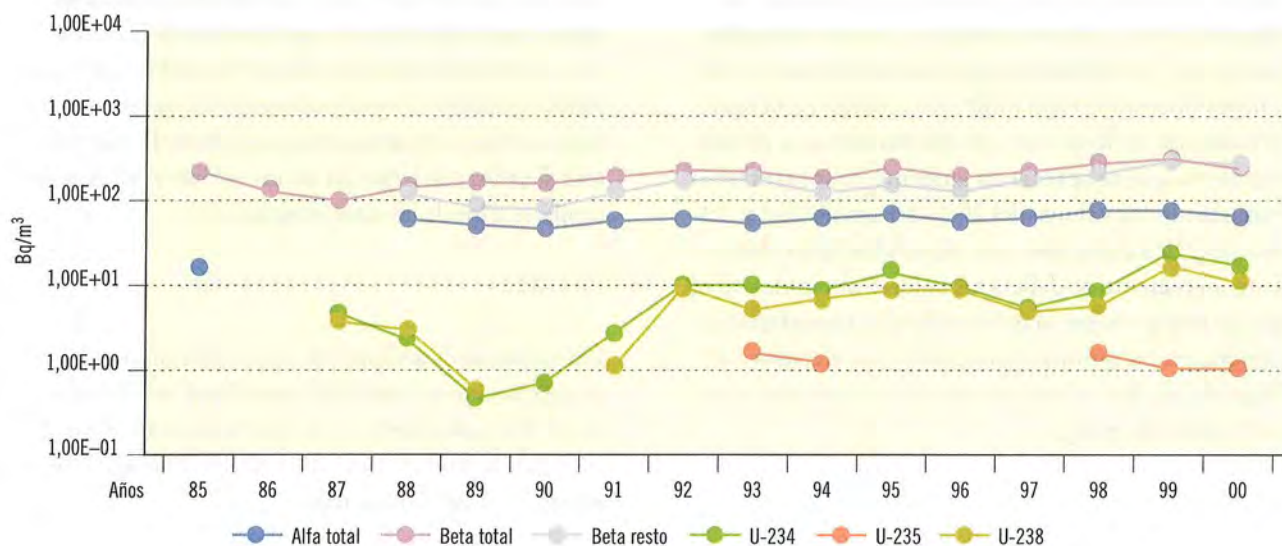


Valores 1999	Alfa total	Beta total	Beta resto	U-234	U-235	U-238
Valor medio	4,38E+01	1,65E+02	1,59E+02	1,73E+01	1,00E+00	1,40E+01
Valor máximo	7,09E+01	3,47E+02	1,59E+02	2,00E+01	1,50E+00	1,70E+01
Valor mínimo	2,75E+01	6,38E+01	1,59E+02	1,10E+01	7,90E-01	1,10E+01
Nº total de análisis	48	48	48	4	4	4
Nº de análisis > LID	19	48	1	4	4	4
Nº de análisis < LID	29	0	47	0	0	0

Valores 2000	Alfa total	Beta total	Beta resto	U-234	U-235	U-238
Valor medio	3,71E+01	1,26E+02	1,34E+02	1,21E+01	1,00E+00	7,65E+00
Valor máximo	5,77E+01	3,25E+02	2,30E+02	1,80E+01	1,30E+00	1,00E+01
Valor mínimo	2,58E+01	6,56E+01	8,13E+01	6,50E+00	7,00E-01	4,40E+00
Nº total de análisis	48	48	48	4	4	4
Nº de análisis > LID	10	42	3	4	2	4
Nº de análisis < LID	38	6	45	0	2	0

Figura 2.58. Quercus. Agua superficial. Valores de concentración de actividad (Bq/m³)

Evolución temporal valores medios

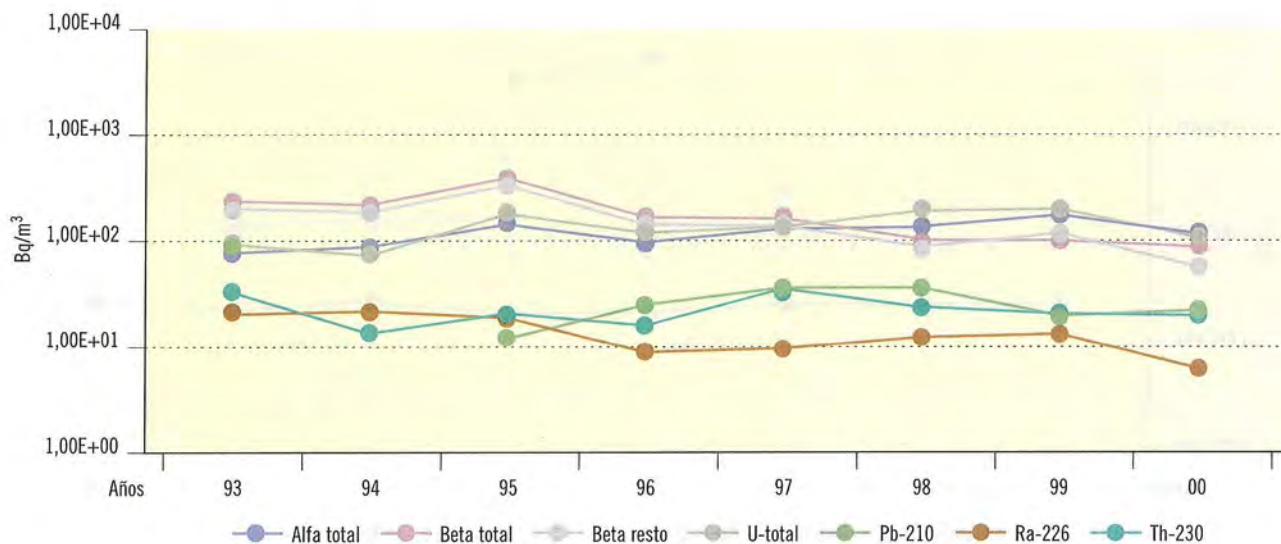


Valores 1999	Alfa total	Beta total	Beta resto	U-total	Pb-210	Ra-226
Valor medio	1,80E+02	1,23E+02	1,39E+02	2,06E+02	1,60E+01	1,14E+01
Valor máximo	1,11E+03	4,94E+02	3,74E+02	1,17E+03	2,57E+01	2,74E+01
Valor mínimo	1,42E+01	3,27E+01	4,35E+01	2,30E+01	9,60E+00	2,51E+00
Nº total de análisis	98	34	34	98	16	98
Nº de análisis > LID	73	32	14	64	16	63
Nº de análisis < LID	25	2	20	34	0	35

Valores 2000	Alfa total	Beta total	Beta resto	U-total	Pb-210	Ra-226
Valor medio	1,24E+02	1,06E+02	6,55E+01	1,23E+02	1,88E+01	7,26E+00
Valor máximo	4,64E+02	5,53E+02	1,05E+02	5,32E+02	5,08E+01	2,04E+01
Valor mínimo	1,50E+01	3,37E+01	3,47E+01	1,29E+01	1,12E+01	2,08E+00
Nº total de análisis	100	35	35	100	16	100
Nº de análisis > LID	71	35	12	69	15	68
Nº de análisis < LID	29	0	23	31	1	32

Figura 2.59. El Cabril. Agua superficial. Valores de concentración de actividad (Bq/m³)

Evolución temporal valores medios

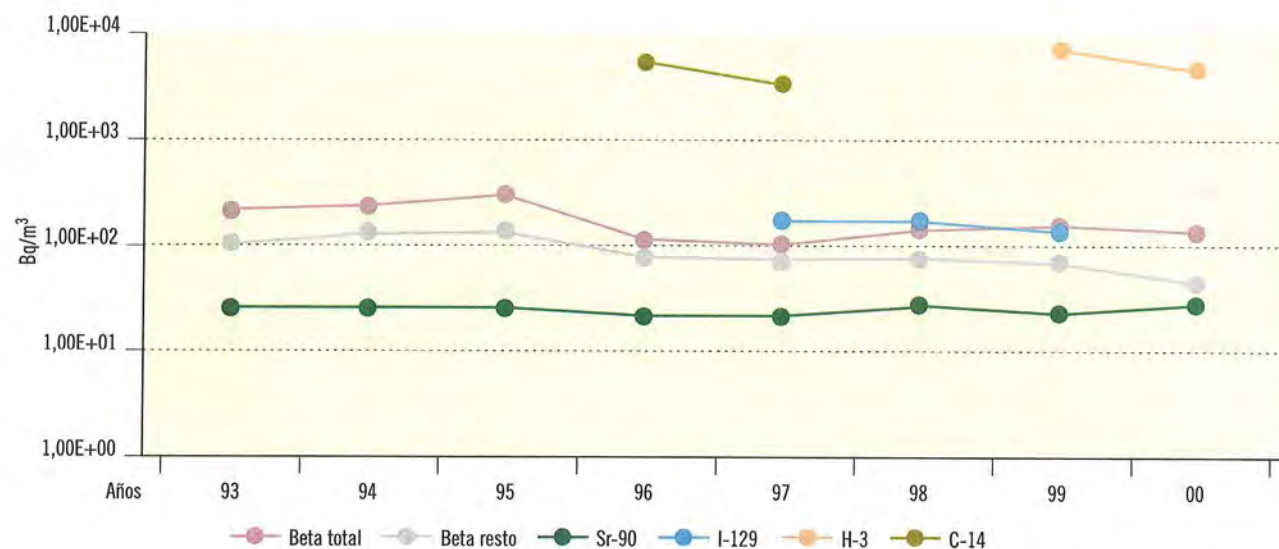


Valores 1999	Beta total	Beta resto	Sr-90	I-129	H-3	C-14
Valor medio	1,51E+02	6,45E+01	2,23E+01	1,47E+02	7,84E+03	
Valor máximo	2,86E+02	1,03E+02	4,69E+01	1,96E+02	8,82E+03	
Valor mínimo	5,41E+01	3,76E+01	1,18E+01	8,56E+01	6,86E+03	
Nº total de análisis	23	23	23	8	23	23
Nº de análisis > LID	23	14	19	4	2	0
Nº de análisis < LID	0	9	4	4	21	23

Valores 2000	Beta total	Beta resto	Sr-90	I-129	H-3	C-14
Valor medio	1,28E+02	4,63E+01	2,28E+01		5,43E+03	
Valor máximo	4,61E+02	5,55E+01	2,94E+01		5,43E+03	
Valor mínimo	2,90E+01	3,30E+01	1,48E+01		5,43E+03	
Nº total de análisis	23	23	23	8	23	23
Nº de análisis > LID	20	6	12	0	1	0
Nº de análisis < LID	3	17	11	8	22	23

Figura 2.60. Juzbado. Agua potable. Valores de concentración de actividad (Bq/m³)

Evolución temporal valores medios

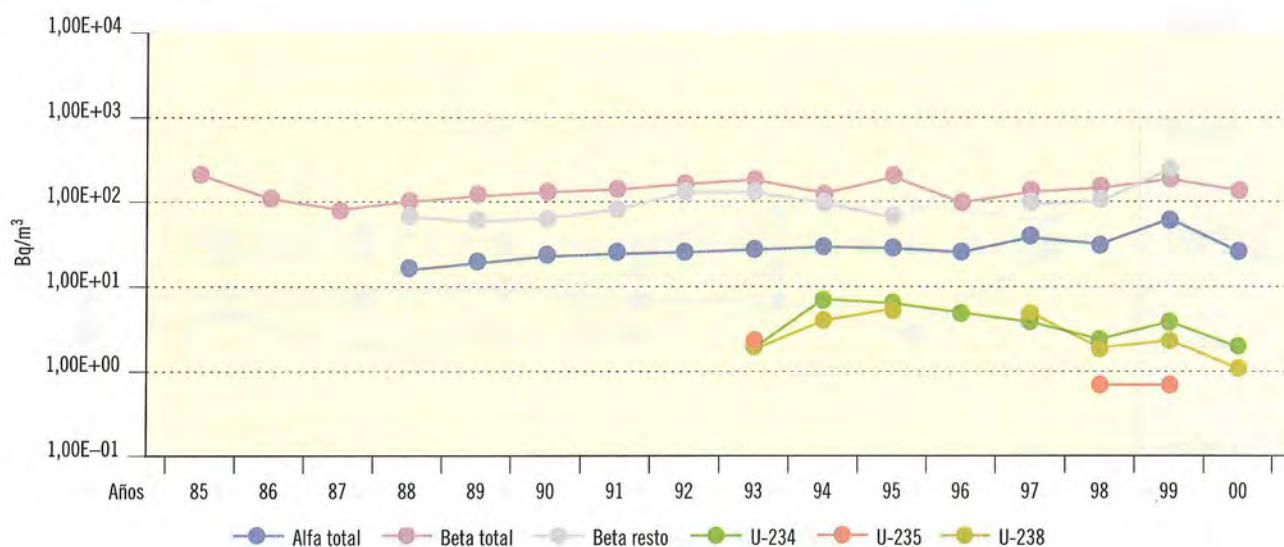


Valores 1999	Alfa total	Beta total	Beta resto	U-234	U-235	U-238
Valor medio	5,90E+01	1,74E+02	2,14E+02	6,20E+00	8,30E-01	3,45E+00
Valor máximo	5,90E+01	3,97E+02	2,14E+02	6,30E+00	8,30E-01	4,90E+00
Valor mínimo	5,90E+01	9,40E+01	2,14E+02	6,10E+00	8,30E-01	2,00E+00
Nº total de análisis	12	12	12	4	4	4
Nº de análisis > LID	1	12	1	2	1	2
Nº de análisis < LID	11	0	11	2	3	2

Valores 2000	Alfa total	Beta total	Beta resto	U-234	U-235	U-238
Valor medio	3,19E+01	1,21E+02		2,80E+00		1,30E+00
Valor máximo	3,19E+01	2,07E+02		2,80E+00		1,30E+00
Valor mínimo	3,19E+01	7,72E+01		2,80E+00		1,30E+00
Nº total de análisis	12	12	12	2	2	2
Nº de análisis > LID	1	9	0	1	0	1
Nº de análisis < LID	11	3	12	1	2	1

Figura 2.61. Quercus. Agua potable. Valores de concentración de actividad (Bq/m³)

Evolución temporal valores medios

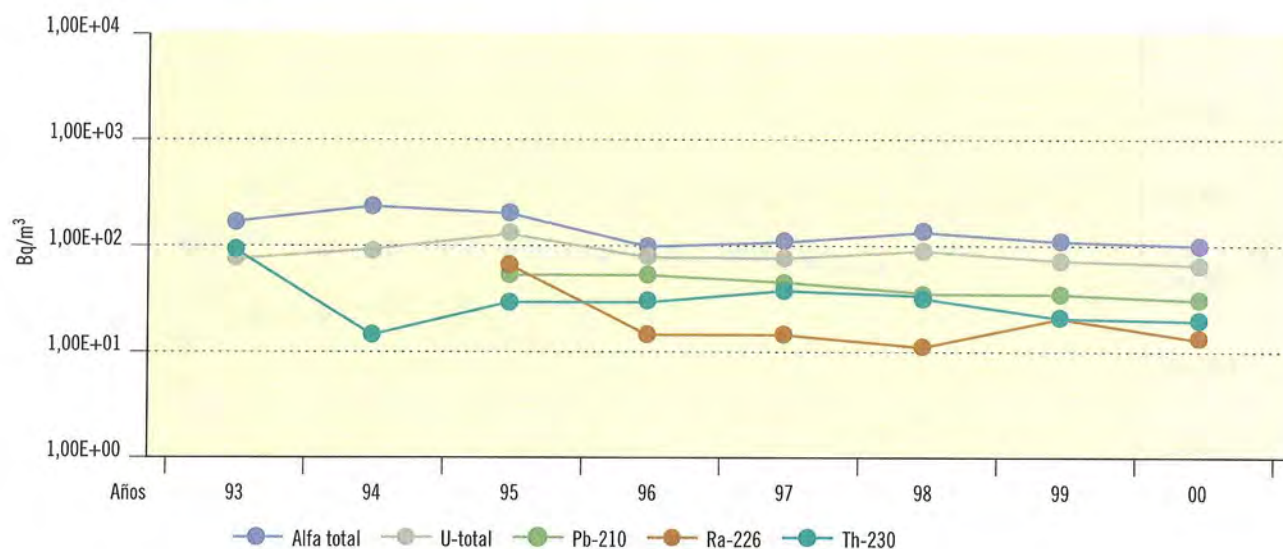


Valores 1999	Alfa total	U-total	Pb-210	Ra-226	Th-230
Valor medio	1,30E+02	9,63E+01	3,85E+01	2,08E+01	2,34E+01
Valor máximo	3,53E+02	1,60E+02	1,16E+02	4,88E+01	4,84E+01
Valor mínimo	4,75E+01	4,99E+01	8,25E+00	9,33E+00	7,46E+00
Nº total de análisis	12	12	12	12	12
Nº de análisis > LID	6	8	12	12	11
Nº de análisis < LID	6	4	0	0	1

Valores 2000	Alfa total	U-total	Pb-210	Ra-226	Th-230
Valor medio	1,16E+02	8,70E+01	3,18E+01	1,49E+01	2,16E+01
Valor máximo	2,61E+02	1,58E+02	8,29E+01	3,55E+01	4,32E+01
Valor mínimo	3,40E+01	1,53E+01	1,05E+01	4,99E+00	1,40E+01
Nº total de análisis	12	12	12	12	12
Nº de análisis > LID	10	11	12	9	12
Nº de análisis < LID	2	1	0	3	0

Figura 2.62. Juzbado. Sedimentos de fondo. Valores de concentración de actividad (Bq/kg seco)

Evolución temporal valores medios

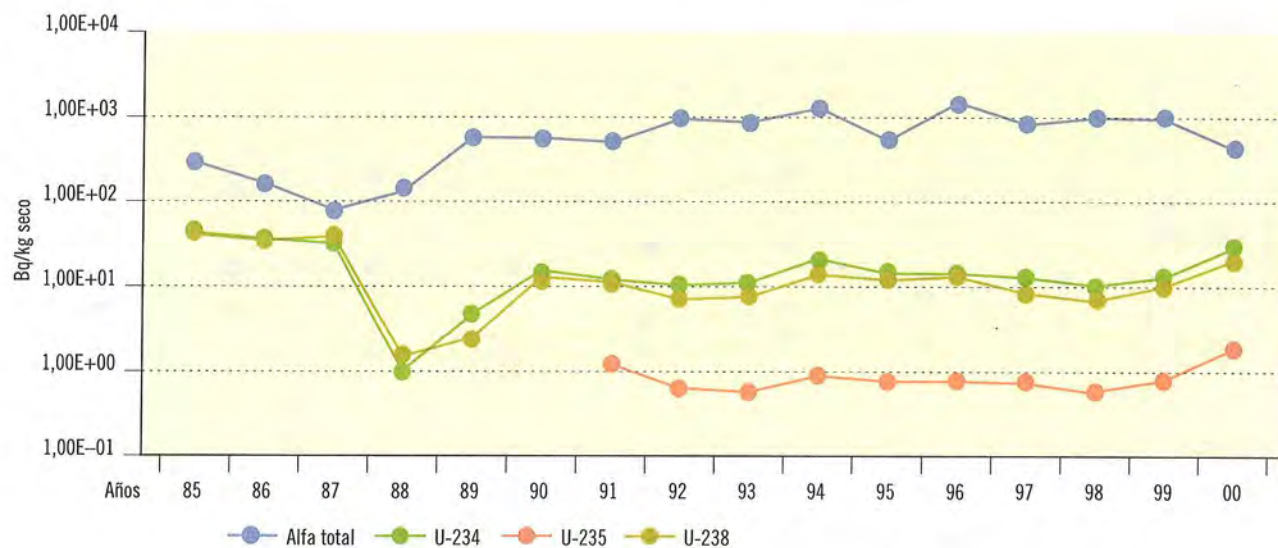


Valores 1999	Alfa total	U-234	U-235	U-238
Valor medio	1,01E+03	2,64E+01	1,01E+00	2,21E+01
Valor máximo	1,22E+03	7,00E+01	2,50E+00	6,00E+01
Valor mínimo	6,60E+02	7,60E+00	3,10E-01	5,40E+00
Nº total de análisis	4	4	4	4
Nº de análisis > LID	4	4	4	4
Nº de análisis < LID	0	0	0	0

Valores 2000	Alfa total	U-234	U-235	U-238
Valor medio	4,63E+02	6,57E+01	2,20E+00	4,33E+01
Valor máximo	1,02E+03	1,90E+02	5,80E+00	1,20E+02
Valor mínimo	6,79E+01	3,80E+00	1,60E-01	3,30E+00
Nº total de análisis	4	4	4	4
Nº de análisis > LID	4	4	4	4
Nº de análisis < LID	0	0	0	0

Figura 2.63. Quercus. Sedimentos de fondo. Valores de concentración de actividad (Bq/kg seco)

Evolución temporal valores medios

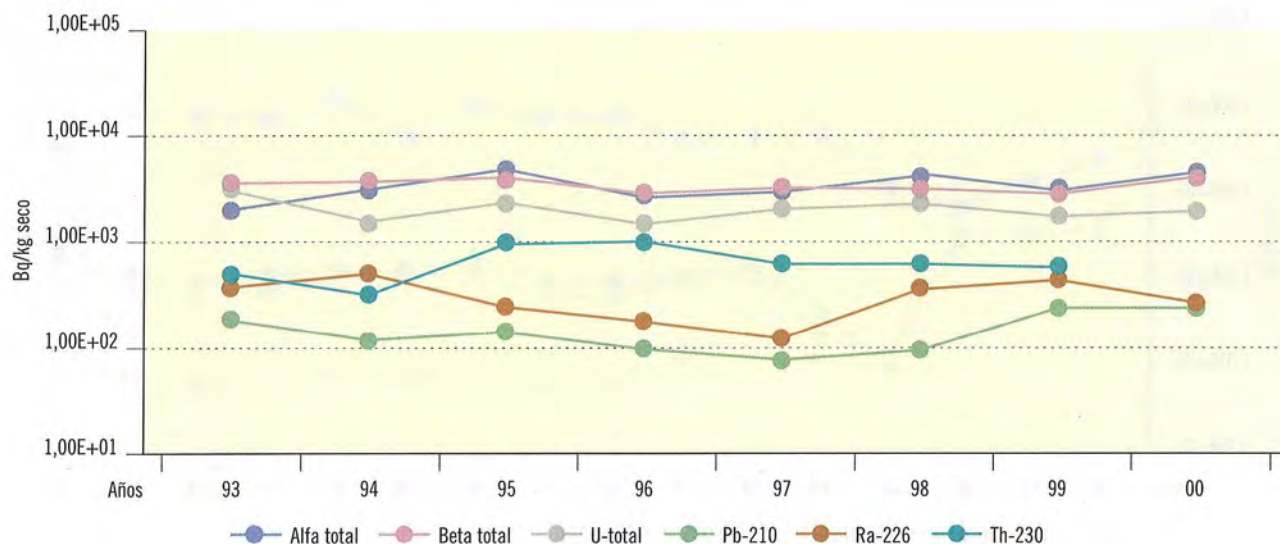


Valores 1999	Alfa total	Beta total	U- total	Pb-210	Ra-226	Th-230
Valor medio	4,03E+03	3,49E+03	2,29E+03	1,95E+02	3,85E+02	5,09E+02
Valor máximo	1,26E+04	1,21E+04	8,70E+03	6,06E+02	1,40E+03	5,19E+02
Valor mínimo	1,82E+02	7,54E+02	2,76E+01	3,61E+01	4,44E+01	4,98E+02
Nº total de análisis	19	19	19	19	19	19
Nº de análisis > LID	19	19	19	19	17	2
Nº de análisis < LID	0	0	0	0	2	17

Valores 2000	Alfa total	Beta total	U- total	Pb-210	Ra-226	Th-230
Valor medio	5,36E+03	4,45E+03	2,63E+03	1,93E+02	2,28E+02	
Valor máximo	2,18E+04	1,27E+04	1,15E+04	5,33E+02	8,18E+02	
Valor mínimo	2,17E+02	4,27E+02	2,41E+01	1,29E+01	2,84E+01	
Nº total de análisis	19	19	19	19	19	19
Nº de análisis > LID	19	19	19	16	10	0
Nº de análisis < LID	0	0	0	3	9	19

Figura 2.64. El Cabril. Sedimentos de fondo. Valores de concentración de actividad (Bq/kg seco)

Evolución temporal valores medios

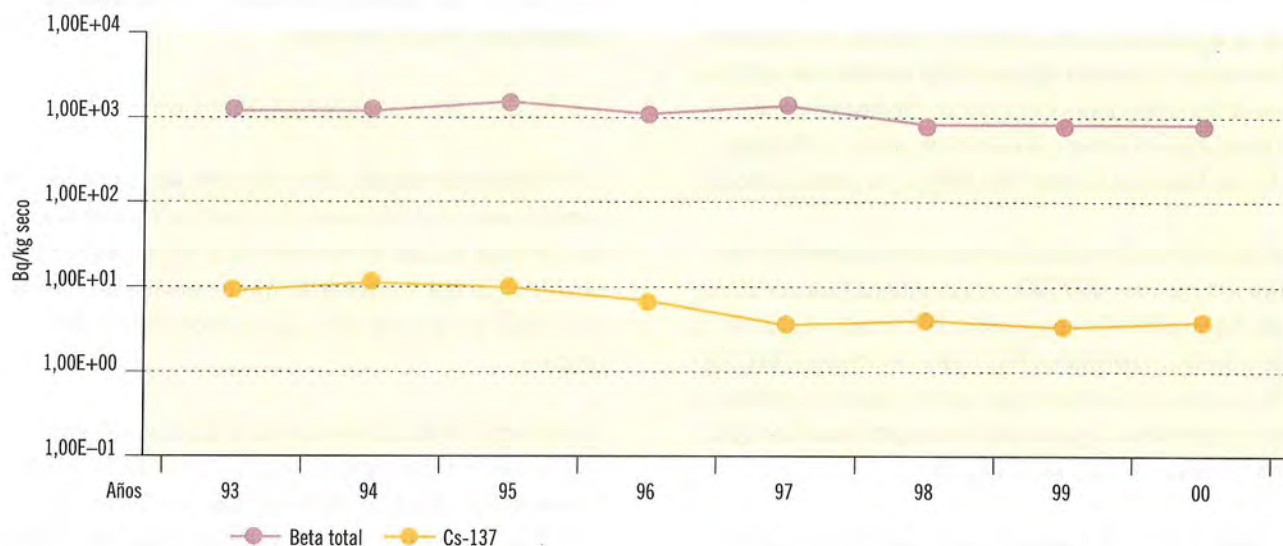

Valores 1999	Beta total	Cs-137
Valor medio	9,18E+02	3,17E+00
Valor máximo	1,04E+03	6,01E+00
Valor mínimo	7,13E+02	1,21E+00
Nº total de análisis	6	6
Nº de análisis > LID	6	6
Nº de análisis < LID	0	0

Valores 2000	Beta total	Cs-137
Valor medio	8,79E+02	3,53E+00
Valor máximo	1,54E+03	5,48E+00
Valor mínimo	6,85E+02	2,05E+00
Nº total de análisis	6	6
Nº de análisis > LID	6	4
Nº de análisis < LID	0	2

3. Otras instalaciones nucleares y radiactivas en desmantelamiento y/o clausura

En la actualidad se encuentran en situación de desmantelamiento y/o clausura algunas de las instalaciones del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), la fábrica de uranio de Andújar (FUA), la central nuclear Vandellós I y la planta Lobo-G.

El inicio de la operación de estas instalaciones fue anterior a la creación del CSN y era la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN) la encargada del control y vigilancia de las mismas. A partir de 1980, fecha de creación del CSN y de acuerdo con las funciones encomendadas al mismo, es este organismo el que asume las competencias de vigilancia y control de estas instalaciones.

La información que a continuación se facilita se presenta agrupada para cada una de las instalaciones, proporcionando las características del PVRA que desarrollan y los resultados obtenidos en las campañas de 1999 y 2000.

3.1. *Ciemat*

3.1.1. Características de la instalación

Este centro de investigación dispone de una autorización como instalación nuclear única incluyendo bajo

esta clasificación dos grupos diferenciados: un grupo de diecinueve instalaciones radiactivas operativas y un grupo de seis instalaciones nucleares y radiactivas no operativas en fase de clausura.

3.1.2. Características y resultados del PVRA

El PVRA desarrollado, tanto durante su operación como en la fase de desmantelamiento y/o clausura, ha sido muy similar al descrito para las centrales nucleares en lo que respecta al tipo de muestras, si bien su alcance se ha adaptado a las características del centro.

Actualmente, teniendo en cuenta la ausencia de efluentes gaseosos en sus instalaciones, se ha reducido a una única estación de muestreo la vigilancia del aire y el suelo. Sin embargo, para el caso de muestras que precisan de infraestructura para su recogida, como son partículas de polvo, radioyodos y tritio en vapor de agua en aire, se mantienen operativos los equipos en las antiguas estaciones, para iniciar el muestreo en el caso de detectarse valores anómalos en los niveles de radiactividad medidos.

En las figuras que se incluyen a continuación se describen las características del PVRA y los resultados obtenidos en las campañas de los años 1999 y 2000.

Figura 2.65. Ciemat. Muestras de aire y suelo

Campaña 1999

Aire	
• Número de estaciones: 1 • Frecuencia muestreo: semanal continuo y tritio mensual continuo • Tipo de análisis (frecuencia): β total, α total, I-131 (semanal), Sr-90 y espectrometría γ (trimestral compuesta) y H-3 (mensual)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m³	>LID	<LID
β total	5,55E-04	51	0
α total	5,89E-05	39	13
I-131	<LID	0	52
Tritio	3,62E-02	4	8
Sr-90	<LID	0	4
Espectrometría γ	<LID	0	4

Suelo	
• Número de estaciones: 1 • Frecuencia muestreo: anual • Tipo de análisis (frecuencia): Sr-90 y espectrometría γ (anual)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg seco	>LID	<LID
Sr-90	4,87E+00	1	0
Espectrometría γ			
Cs-137	2,22E+01	1	0

Campaña 2000

Aire	
• Número de estaciones: 1 • Frecuencia muestreo: semanal continuo y tritio mensual continuo • Tipo de análisis (frecuencia): β total, α total, I-131 (semanal), Sr-90 y espectrometría γ (trimestral compuesta) y H-3 (mensual)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m³	>LID	<LID
β total	5,46E-04	52	0
α total	5,78E-05	41	11
I-131	<LID	0	48
Tritio	<LID	0	12
Sr-90	<LID	0	5
Espectrometría γ	<LID	0	4

Suelo	
• Número de estaciones: 1 • Frecuencia muestreo: anual • Tipo de análisis (frecuencia): Sr-90 y espectrometría γ (anual)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg seco	>LID	<LID
Sr-90	3,71E+00	1	0
Espectrometría γ			
Cs-137	9,47E+00	1	0

Figura 2.66. Ciemat. Muestras de sedimentos de fondo y organismos indicadores

Campaña 1999

Sedimentos de fondo	
• Número de estaciones: 5 • Frecuencia muestreo: anual • Tipo de análisis (frecuencia): Sr-90 y espectrometría γ (anual)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg seco	>LID	<LID
Sr-90	3,34E+00	2	3
Espectrometría γ Cs-137	4,95E+00	5	0

Organismos indicadores	
• Número de estaciones: 5 (número de muestras variable en función de la disponibilidad) • Frecuencia muestreo: anual • Tipo de análisis (frecuencia): espectrometría γ (anual)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Espectrometría γ Cs-137	1,04E+00	3	12

Campaña 2000

Sedimentos de fondo	
• Número de estaciones: 5 • Frecuencia muestreo: anual • Tipo de análisis (frecuencia): Sr-90 y espectrometría γ (anual)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg seco	>LID	<LID
Sr-90	1,50E+00	3	2
Espectrometría γ Cs-137	2,88E+03	4	1

Organismos indicadores	
• Número de estaciones: 5 (número de muestras variable en función de la disponibilidad) • Frecuencia muestreo: anual • Tipo de análisis (frecuencia): espectrometría γ (anual)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Sr-90	4,30E-01	1	1
Espectrometría γ Cs-137	5,30E-01	5	15

Figura 2.67. Ciemat. Muestras de agua superficial y leche

Campaña 1999

Agua superficial	
• Número de estaciones: 5 • Frecuencia muestreo: mensual • Tipo de análisis (frecuencia): β total, β resto y α total (mensual), Sr-90, espectrometría γ y H3 (trimestral compuesta), I-131 (trimestral individual)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
β total	4,13E+02	60	0
β resto	1,15E+02	26	33
α total	1,00E+02	60	0
Tritio	5,50E+03	1	19
I-131	2,78E+02	20	0
Sr-90	2,17E+02	1	19
Espectrometría γ	<LID	0	20

Leche	
• Número de estaciones: 3 • Frecuencia muestreo: trimestral • Tipo de análisis (frecuencia): I-131, Sr-90 y espectrometría γ (trimestral)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
I-131	2,10E+01	5	3
Sr-90	3,48E+01	3	5
Espectrometría γ	<LID	0	8

Campaña 2000

Agua superficial	
• Número de estaciones: 5 • Frecuencia muestreo: mensual • Tipo de análisis (frecuencia): β total, β resto y α total (mensual), Sr-90, espectrometría γ y H3 (trimestral compuesta), I-131 (trimestral individual)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
β total	3,76E+02	60	0
β resto	1,18E+02	9	50
α total	9,07E+01	60	0
Tritio	<LID	0	20
I-131	2,28E+02	5	0
Sr-90	<LID	0	20
Espectrometría γ	<LID	0	20

Leche	
• Número de estaciones: 3 • Frecuencia muestreo: trimestral • Tipo de análisis (frecuencia): I-131, Sr-90 y espectrometría γ (trimestral)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
I-131	<LID	0	4
Sr-90	7,11E+01	7	1
Espectrometría γ	<LID	0	6

Figura 2.68. Ciemat. Muestras de vegetales

Campaña 1999

Vegetales de hoja ancha			
• Número de estaciones: 1 • Frecuencia muestreo: anual (estacional), el tipo y número de muestras se ajustan a los cultivos existentes en la zona • Tipo de análisis (frecuencia): Sr-90, I-131 y espectrometría γ (anual)			

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Sr-90	1,04E-01	1	0
Espectrometría γ	<LID	0	1

Vegetales de hoja no ancha			
• Número de estaciones: 3 • Frecuencia muestreo: anual (estacional), el tipo y número de muestras se ajustan a los cultivos existentes en la zona • Tipo de análisis (frecuencia): Sr-90 y espectrometría γ (anual)			

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Sr-90	1,73E-01	20	3
Espectrometría γ			
Cs-137	3,88E+00	1	22

Campaña 2000

Vegetales de hoja ancha			
• Número de estaciones: 1 • Frecuencia muestreo: anual (estacional), el tipo y número de muestras se ajustan a los cultivos existentes en la zona • Tipo de análisis (frecuencia): Sr-90, I-131 y espectrometría γ (anual)			

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Sr-90	1,94E-01	7	2
Espectrometría γ			
Cs-137	3,57E-02	2	7
Nb-95	1,06E-01	1	8

Vegetales de hoja no ancha			
• Número de estaciones: 3 • Frecuencia muestreo: anual (estacional), el tipo y número de muestras se ajustan a los cultivos existentes en la zona • Tipo de análisis (frecuencia): Sr-90 y espectrometría γ (anual)			

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Sr-90	1,19E-01	10	9
Espectrometría γ	<LID	0	19

Figura 2.69. Ciemat. Muestras de carnes, aves y huevos
Campaña 1999

Carnes y aves
• Número de estaciones: 2 • Frecuencia muestreo: anual • Tipo de análisis (frecuencia): espectrometría γ (anual) No se dispone de muestras por problemas de suministro

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Espectrometría γ		0	0

Huevos
• Número de estaciones: 2 • Frecuencia muestreo: anual • Tipo de análisis (frecuencia): espectrometría γ (anual) No se dispone de muestras por problemas de suministro

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Espectrometría γ		0	0

Campaña 2000

Carnes y aves
• Número de estaciones: 2 • Frecuencia muestreo: anual • Tipo de análisis (frecuencia): espectrometría γ (anual)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Espectrometría γ	<LID	0	2

Huevos
• Número de estaciones: 2 • Frecuencia muestreo: anual • Tipo de análisis (frecuencia): espectrometría γ (anual)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Espectrometría γ	<LID	0	2

3.2. Fábrica de Uranio de Andújar (FUA)

3.2.1. Características de la instalación

- Tipo de instalación:
Fábrica de tratamiento de mineral de uranio para la obtención de concentrados de óxido de uranio (U_3O_8) con pureza del 80% al 85%.
- Inicio de la operación:
Noviembre de 1959.
- Parada de la operación:
Julio de 1981.
- Cierre y desmantelamiento:
Por Orden Ministerial de 1 de febrero de 1991 se otorga a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos Sociedad Anónima (ENRESA), la autorización para la ejecución de las actividades de desmantelamiento y restauración del emplazamiento, actividades que se inician en febrero de 1992 y en su desarrollo se distinguen tres fases:
 - Primer período: 1991-1994. Actividades de desmantelamiento y restauración.
 - Segundo período: 1994 con una duración mínima de 10 años. Plan de Vigilancia y Mantenimiento (actualmente en ejecución).
 - Tercer período: Se iniciará una vez finalizado el anterior y se tratará de un control a largo plazo. Período de vigilancia y custodia.

3.2.2. Características y resultados del PVRA

En el año 1994 finalizaron las obras de acondicionamiento y estabilización de los estériles así como las de implantación de las capas de protección contra la emisión de radón y contra la infiltración de agua de lluvia.

Una vez finalizadas dichas obras, Enresa propuso un PVRA modificado, en relación con campañas anteriores, que está actualmente vigente y que se mantendrá a lo largo del denominado Plan de Vigilancia y Mantenimiento. En este nuevo programa se suprimen, como consecuencia de la ausencia de término fuente gaseoso, las muestras que se consideraban en la vía de exposición aire; no obstante se mantiene una vigilancia sobre la tasa de exhalación de radón en el dique acondicionado.

Para el establecimiento del Plan de Vigilancia y Mantenimiento se han tenido en cuenta las características del emplazamiento y la normativa internacional aplicable como "Guidance for UMTRA Project Surveillance and Maintenance", UMTRA-DOE/AL 3501240000. January 1986, Regulatory Guide 4.14 "Radiological Effluent and Environmental Monitoring at Uranium Mills", Rev. 1, April 1980 y "Long-Term Surveillance and Monitoring of Decommissioned Uranium Processing Sites and Tailings Piles", NUREG/CR-4504, March 1986.

La vigilancia actual se lleva a cabo sobre muestras de aguas subterráneas, procedentes de pozos y sondeos, agua superficial y flujo de radón en la superficie del dique.

En las figuras que se incluyen a continuación se describen las características del PVRA y los resultados obtenidos en las campañas de los años 1999 y 2000.

Figura 2.70. Fábrica de Uranio de Andújar (FUA). Muestras de agua de pozo y sondeos
Campaña 1999

Agua de pozo			
- Número de estaciones: 7 (un punto es agua de manantial) - Frecuencia muestreo: trimestral - Tipo de análisis (frecuencia): α total, β total, β resto, Ra-226, Th-230, Pb-210, U-natural y espectrometría α de uranio (trimestral)			

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
β total	1,49E+03	34	0
β resto	1,10E+03	14	20
α total	2,62E+03	34	0
Pb-210	5,48E+00	1	33
Ra-226	7,92E+00	22	12
Th-230	6,14E+01	34	0
U-total	2,99E+03	34	0
Espectrometría α			
U-234	1,54E+03	34	0
U-235	8,13E+01	32	1
U-238	1,61E+03	34	0

Agua de sondeo			
- Número de estaciones: 14 - Frecuencia muestreo: trimestral - Tipo de análisis (frecuencia): α total, β total, β resto, Ra-226, Th-230, Pb-210, U-natural y espectrometría α de uranio (trimestral)			

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
β total	5,02E+03	44	0
β resto	5,40E+03	39	5
α total	2,68E+04	44	0
Pb-210	1,24E+01	2	42
Ra-226	8,50E+00	40	4
Th-230	1,75E+02	44	0
U-total	2,73E+04	44	0
Espectrometría α			
U-234	1,54E+04	44	0
U-235	7,22E+02	44	0
U-238	1,56E+04	44	0

Campaña 2000

Agua de pozo			
- Número de estaciones: 7 (un punto es agua de manantial) - Frecuencia muestreo: trimestral - Tipo de análisis (frecuencia): α total, β total, β resto, Ra-226, Th-230, Pb-210, U-natural y espectrometría α de uranio (trimestral)			

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
β total	1,05E+03	25	0
β resto	7,26E+02	13	19
α total	2,12E+03	32	0
Pb-210	<LID	0	32
Ra-226	5,28E+01	31	1
Th-230	5,31E+01	32	0
U-total	9,98E+01	32	0
Espectrometría α			
U-234	1,09E+03	32	0
U-235	7,36E+01	32	0
U-238	1,09E+03	32	0

Agua de sondeo			
- Número de estaciones: 14 - Frecuencia muestreo: trimestral - Tipo de análisis (frecuencia): α total, β total, β resto, Ra-226, Th-230, Pb-210, U-natural y espectrometría α de uranio (trimestral)			

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
β total	2,91E+03	36	0
β resto	3,36E+03	44	3
α total	1,71E+04	47	0
Pb-210	1,52E+01	6	41
Ra-226	2,87E+02	47	0
Th-230	1,15E+02	47	0
U-total	1,97E+03	44	0
Espectrometría α			
U-234	1,09E+04	47	0
U-235	5,20E+02	47	0
U-238	1,12E+04	47	0

Figura 2.71. Fábrica de Uranio de Andújar (FUA). Muestras de agua superficial y radón
Campaña 1999

Agua superficial	
• Número de estaciones: 3 (una de ellas recoge agua de drenaje de la parcela) • Frecuencia muestreo: trimestral • Tipo de análisis (frecuencia): α total, β total, β resto, Ra-226, Th-230, Pb-210, U-natural y espectrometría α de uranio (trimestral)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
β total	3,45E+02	8	0
β resto	<LID	0	8
α total	2,98E+02	8	0
Pb-210	<LID	0	8
Ra-226	7,77E+00	2	6
Th-230	3,22E+01	8	0
U-total	2,90E+02	8	0
Espectrometría α			
U-234	1,40E+02	8	0
U-235	7,24E+00	8	0
U-238	1,24E+02	8	0

Exhalación de radón	
• Número de estaciones: 5 (las medidas se realizan trimestralmente en cinco puntos representativos de la superficie del dique)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	mBq/m ² .s	>LID	<LID
Flujo Rn-222	4,76E+01	20	0

Campaña 2000

Agua superficial	
• Número de estaciones: 3 (una de ellas recoge agua de drenaje de la parcela) • Frecuencia muestreo: trimestral • Tipo de análisis (frecuencia): α total, β total, β resto, Ra-226, Th-230, Pb-210, U-natural y espectrometría α de uranio (trimestral)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
β total	2,84E+02	6	0
β resto	<LID	0	8
α total	2,47E+02	8	0
Pb-210	<LID	0	8
Ra-226	7,88E+01	7	1
Th-230	1,70E+01	8	0
U-total	6,98E+00	8	0
Espectrometría α			
U-234	7,58E+01	8	0
U-235	4,44E+00	8	0
U-238	6,38E+01	8	8

Exhalación de radón	
• Número de estaciones: 5 (las medidas se realizan trimestralmente en cinco puntos representativos de la superficie del dique)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	mBq/m ² .s	>LID	<LID
Flujo Rn-222	5,22E+01	20	0

3.3. Vandellós I

3.3.1. Características de la instalación

- Tipo de instalación:
Central de uranio natural-grafito-gas, con potencia eléctrica nominal de 480 MWe. Ha sido la única central en España que ha utilizado uranio natural como combustible, grafito como moderador y CO₂ como fluido refrigerante.
- Inicio de la operación:
11 de febrero de 1972.
- Parada de la operación:
Octubre de 1989.
- Cierre y desmantelamiento:
Por Orden Ministerial de 31 de julio de 1990 se establece su cierre y se determinan los términos en los que se desarrollará su clausura, en la que se especifica el calendario completo de las fases del cierre definitivo y del desmantelamiento final. Por Orden Ministerial de 28 de enero de 1998 se autoriza la transferencia de titularidad de la central nuclear Vandellós I de la empresa Hifrensa a Enresa y se otorga a esta última auto-

rización para la ejecución de las actividades de desmantelamiento de la central.

3.3.2. Características y resultados del PVRA

El cambio de titularidad tiene repercusiones importantes en el PVRA. Formalmente se produce la entrada en vigor del Programa de Vigilancia propuesto por Enresa para la fase de desmantelamiento y clausura. Sin embargo la implantación de dicho programa se realiza de forma progresiva, al estar en marcha desde principios de enero, el PVRA que ya había sido autorizado a Hifrensa para el año 1998.

Entre las adaptaciones del programa cabe citar su ajuste a la actividad isotópica prevista en efluentes como resultado de las tareas de desmantelamiento, la reducción del área de vigilancia a un radio de 10 km, intensificándose los controles ambientales sobre zonas más cercanas a aquellas en que tienen lugar las actividades de desmantelamiento, y cambios tanto en el número de estaciones como en la frecuencia de muestreo y análisis, que se fueron incorporado progresivamente a lo largo del año 1998.

En las figuras que se incluyen a continuación se describen las características del PVRA y los resultados obtenidos en las campañas de los años 1999 y 2000.

Figura 2.72. Central nuclear Vandellós I. Muestras de aire y radiación directa

Campaña 1999

Aire			
• Número de estaciones: 6 • Frecuencia muestreo: partículas de polvo semanal continuo, H-3 continuo durante un mes al semestre y C-14 continuo durante un mes al año • Tipo de análisis (frecuencia): β total (semanal), Sr-90 y espectrometría γ (trimestral-compuesta), H-3 (semestral) y C-14 (anual)			

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m³	>LID	<LID
β total	6,24E-04	308	1
C-14	5,44E-02	6	0
Tritio	8,81E-02	6	6
Sr-90	<LID	0	24
Espectrometría γ	<LID	0	24

Radiación directa			
• Número de estaciones: 7 (no se incluyen las estaciones compartidas con la central nuclear Vandellós II) • Frecuencia muestreo: bimestral a partir del segundo semestre • Tipo de análisis (frecuencia): radiación γ ambiental (bimestral), los resultados que se incluyen corresponden a estos dosímetros			

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	mSv/año	>LID	<LID
Radiación γ ambiental	6,80E-01	20	0

Campaña 2000

Aire			
• Número de estaciones: 6 • Frecuencia muestreo: partículas de polvo semanal continuo, H-3 continuo durante un mes al semestre y C-14 continuo durante un mes al año • Tipo de análisis (frecuencia): β total (semanal), Sr-90 y espectrometría γ (trimestral-compuesta), H-3 (semestral) y C-14 (anual)			

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m³	>LID	<LID
β total	6,00E-04	311	1
C-14	4,83E-02	5	1
Tritio	1,20E-01	10	2
Sr-90	<LID	0	24
Espectrometría γ	<LID	0	24

Radiación directa			
• Número de estaciones: 7 (no se incluyen las estaciones compartidas con la central nuclear Vandellós II) • Frecuencia muestreo: bimestral • Tipo de análisis (frecuencia): radiación γ ambiental (bimestral)			

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	mSv/año	>LID	<LID
Radiación γ ambiental	6,30E-01	41	0

Figura 2.73. Central nuclear Vandellós I. Muestras de suelo y agua de lluvia

Campaña 1999

Suelo
- Número de estaciones: 7 - Frecuencia de muestreo: anual - Tipo de análisis (frecuencia): espectrometría γ y Sr-90 (anual)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg seco	>LID	<LID
Sr-90	8,51E+00	7	1
Espectrometría γ			
Cs-137	5,55E+00	7	1

Agua de lluvia
- Número de estaciones: 4 - Frecuencia de muestreo: mensual y bimestral - Tipo de análisis (frecuencia): espectrometría γ, H-3, y Sr-90 (bimestral)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
H-3	<LID	0	20
Sr-90	<LID	0	18
Espectrometría γ	<LID	0	18

Campaña 2000

Suelo
- Número de estaciones: 7 - Frecuencia de muestreo: anual - Tipo de análisis (frecuencia): espectrometría γ y Sr-90 (anual)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg seco	>LID	<LID
Sr-90	4,78E+00	7	0
Espectrometría γ			
Cs-134	2,44E+00	1	6
Cs-137	8,51E+00	6	1

Agua de lluvia
- Número de estaciones: 4 - Frecuencia de muestreo: bimestral - Tipo de análisis (frecuencia): espectrometría γ, H-3, y Sr-90 (bimestral)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
H-3	<LID	0	24
Sr-90	<LID	0	24
Espectrometría γ	<LID	0	24

Figura 2.74. Central nuclear Vandellós I. Muestras de agua de mar y sedimentos de orilla

Campaña 1999

Agua de mar

- Número de estaciones: 5 y 7 (en profundidad a partir del 2º semestre)
 - Frecuencia de muestreo: mensual y semestral (agua en profundidad)
 - Tipo de análisis (frecuencia): β total, β resto, H-3 y espectrometría γ (mensual) y en muestras de agua en profundidad (semestral)
- * Los resultados indicados entre paréntesis corresponden a muestras de agua en profundidad

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
β total	1,40E+04	49	0
	(1,62E+04)	(7)	(0)
β resto	<LID	0	49
	(<LID)	(0)	(7)
Tritio	5,44E+03	1	48
	(<LID)	(0)	(7)
Espectrometría γ Cs-137	1,14E+02	2	58
	(<LID)	(0)	(7)

Sedimentos de orilla (arena de playa)

- Número de estaciones: 5
- Frecuencia de muestreo: anual
- Tipo de análisis (frecuencia): Sr-90, Pu-238, Am-241 y espectrometría γ (anual)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg seco	>LID	<LID
Sr-90	1,76E+00	5	0
Pu-238	<LID	0	5
Am-241	7,09E-02	4	1
Espectrometría γ Cs-137	2,60E-01	2	3

Campaña 2000

Agua de mar

- Número de estaciones: 5 y 7 (en profundidad)
 - Frecuencia de muestreo: mensual y semestral (agua en profundidad)
 - Tipo de análisis (frecuencia): β total, β resto, H-3 y espectrometría γ (mensual) y en muestras de agua en profundidad (semestral)
- * Los resultados indicados entre paréntesis corresponden a muestras de agua en profundidad

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
β total	1,49E+04	43	0
	(1,54E+04)	(13)	(0)
β resto	<LID	0	43
	(<LID)	(0)	(13)
Tritio	7,85E+03	1	42
	(<LID)	(0)	(13)
Espectrometría γ Cs-137	<LID	0	51
	(<LID)	(0)	(13)

Sedimentos de orilla (arena de playa)

- Número de estaciones: 5
- Frecuencia de muestreo: anual
- Tipo de análisis (frecuencia): Sr-90, Pu-238, Am-241 y espectrometría γ (anual)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg seco	>LID	<LID
Sr-90	2,27E+00	4	1
Pu-238	<LID	0	5
Am-241	<LID	0	5
Espectrometría γ	<LID	0	5

Figura 2.75. Central nuclear Vandellós I. Muestras de sedimentos de fondo y organismos indicadores

Campaña 1999

Sedimentos de fondo

- Número de estaciones: 6
- Frecuencia de muestreo: semestral
- Tipo de análisis (frecuencia):
Sr-90, Pu-238, Am-241 y espectrometría γ (semestral)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg seco	>LID	<LID
Sr-90	2,27E+00	11	1
Pu-238	5,87E-02	1	10
Am-241	2,72E-01	6	5
Espectrometría γ			
Cs-137	1,76E+00	7	5

Organismos indicadores

- Número de estaciones: 6
- Frecuencia de muestreo: semestral
- Tipo de análisis (frecuencia):
Sr-90 y espectrometría γ (semestral), Pu-238 y Am-241 a partir del segundo semestre (semestral)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Sr-90	1,82E-02	1	11
Pu-238	4,45E-02	2	4
Am-241	1,28E-02	1	5
Espectrometría γ			
Co-58	1,03E+00	2	10
Co-60	6,74E-01	2	10

Campaña 2000

Sedimentos de fondo

- Número de estaciones: 7
- Frecuencia de muestreo: semestral
- Tipo de análisis (frecuencia):
Sr-90, Pu-238, Am-241 y espectrometría γ (semestral)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg seco	>LID	<LID
Sr-90	2,96E+00	13	0
Pu-238	<LID	0	13
Am-241	4,01E-02	4	9
Espectrometría γ			
Cs-134	8,60E-01	2	11
Cs-137	3,34E+00	9	4

Organismos indicadores

- Número de estaciones: 7
- Frecuencia de muestreo: semestral
- Tipo de análisis (frecuencia):
Sr-90, Pu-238, Am-241 y espectrometría γ (semestral)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Sr-90	1,81E-01	9	4
Pu-238	6,68E-03	7	6
Am-241	4,59E-03	2	11
Espectrometría γ			
Cs-137	8,76E-02	2	11
Co-58	3,32E-01	2	11
Co-60	3,47E-01	10	3
Nb-95	2,26E-01	3	10

Figura 2.76. Central nuclear Vandellós I. Muestras de mariscos y peces

Campaña 1999

Mariscos
• Número de estaciones: 2 • Frecuencia de muestreo: trimestral • Tipo de análisis (frecuencia): Sr-90, Pu-238, Am-241 y espectrometría γ (trimestral)

Peces
• Número de estaciones: 2 • Frecuencia muestreo: trimestral • Tipo de análisis (frecuencia): Sr-90, Pu-238, Am-241 y espectrometría γ (trimestral)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Sr-90	3,80E-02	4	4
Pu-238	3,88E-02	1	7
Am-241	8,06E-03	1	7
Espectrometría γ			
Cs-137	6,04E-02	1	7

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Sr-90	2,44E-02	3	5
Pu-238	1,90E-02	1	7
Am-241	<LID	0	8
Espectrometría γ			
Cs-137	1,51E-01	8	0

Campaña 2000

Mariscos
• Número de estaciones: 2 • Frecuencia de muestreo: trimestral • Tipo de análisis (frecuencia): Sr-90, Pu-238, Am-241 y espectrometría γ (trimestral)

Peces
• Número de estaciones: 2 • Frecuencia muestreo: trimestral • Tipo de análisis (frecuencia): Sr-90, Pu-238, Am-241 y espectrometría γ (trimestral)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Sr-90	7,02E-02	6	3
Pu-238	1,16E-02	8	1
Am-241	<LID	0	9
Espectrometría γ	<LID	0	9

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Sr-90	6,65E-02	2	8
Pu-238	5,24E-03	6	4
Am-241	6,34E-03	1	9
Espectrometría γ			
Cs-137	1,60E-01	10	0

Figura 2.77. Central nuclear Vandellós I. Muestras de vegetales

Campaña 1999

Hoja no ancha
• Número de estaciones: 3 • Frecuencia de muestreo: anual (estacional), el tipo y número de muestras se ajustan a los cultivos existentes en la zona • Tipo de análisis (frecuencia): espectrometría γ y Sr-90 (anual)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Sr-90	3,23E-01	5	1
Espectrometría γ	<LID	0	6

Campaña 2000

Hoja no ancha
• Número de estaciones: 3 • Frecuencia de muestreo: anual (estacional), el tipo y número de muestras se ajustan a los cultivos existentes en la zona • Tipo de análisis (frecuencia): espectrometría γ y Sr-90 (anual)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/kg húmedo	>LID	<LID
Sr-90	4,13E-01	6	0
Espectrometría γ			
Cs-137	7,16E-02	1	5

3.4. Planta Lobo G

3.4.1. Características de la instalación

- Tipo de instalación:
Tratamiento de minerales de uranio de la zona en la que se encontraba ubicada esta instalación.
- Inicio de la operación:
21 de abril de 1977.
- Parada de la operación:
En marzo de 1991 Enusa comunicó la parada definitiva.

- Cierre y desmantelamiento:

Por Orden Ministerial de 15 de noviembre de 1995 se autoriza a Enusa a desarrollar las actividades de desmantelamiento y clausura del dique de estériles que finalizaron en junio de 1997. En julio de 1997 se inició el período de cumplimiento.

3.4.2. Características y resultados del PVRA

La vigilancia establecida para el periodo de cumplimiento se lleva a cabo sobre el aire, radiación directa, radón, agua superficial y subterránea. En las figuras que se incluyen a continuación se describen las características del PVRA y los resultados obtenidos durante las campañas de los años 1999 y 2000.

Figura 2.78. Planta Lobo-G. Muestras de aire y radiación directa
Campaña 1999

Aire
• Número de estaciones: 1 • Frecuencia de muestreo: partículas de polvo mensual continuo • Tipo de análisis (frecuencia): α total (mensual), U-natural, Th-230, Ra-226 y Pb-210 (trimestral-compuesta)

Radiación directa
• Número de estaciones: 12 (2 cristales por punto) • Frecuencia de muestreo: trimestral • Tipo de análisis (frecuencia): radiación y ambiental (trimestral)

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
α total	6,42E-05	12	0
U-natural	1,03E-04	4	0
Th-230	3,03E-05	4	0
Ra-226	9,04E-06	3	1
Pb-210	1,68E-04	4	0

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	mSv/año	>LID	<LID
Radiación y ambiental	1,93E+00	47	0

Figura 2.78. Planta Lobo-G. Muestras de aire y radiación directa (continuación)

Campaña 2000

Aire	
• Número de estaciones: 1 • Frecuencia de muestreo: partículas de polvo mensual continuo • Tipo de análisis (frecuencia): α total (mensual), U-natural, Th-230, Ra-226 y Pb-210 (trimestral-compuesta)	

Análisis	Actividad Bq/m ³	Número total de análisis	
		>LID	<LID
α total	7,86E-05	12	0
U-natural	1,26E-04	4	0
Th-230	6,44E-05	4	0
Ra-226	1,65E-05	2	2
Pb-210	3,25E-04	4	0

Radiación directa	
• Número de estaciones: 12 (2 cristales por punto) • Frecuencia de muestreo: trimestral • Tipo de análisis (frecuencia): radiación γ ambiental (trimestral)	

Análisis	Actividad mSv/año	Número total de análisis	
		>LID	<LID
Radiación γ ambiental	1,86E+00	48	0

Figura 2.79. Planta Lobo-G. Muestras de radón

Campaña 1999

Radón (muestreo pasivo)	
• Número de estaciones: 7 • Frecuencia de muestreo: semestral continuo • Tipo de análisis (frecuencia): descendientes de Rn-222 (semestral)	

Análisis	Actividad Bq/m ³	Número total de análisis	
		>LID	<LID
Radón	2,64E+01	14	0

Campaña 2000

Radón (muestreo pasivo)	
• Número de estaciones: 7 • Frecuencia de muestreo: semestral continuo • Tipo de análisis (frecuencia): descendientes de Rn-222 (semestral)	

Análisis	Actividad Bq/m ³	Número total de análisis	
		>LID	<LID
Radón	3,21E+01	14	0

Figura 2.80. Planta Lobo-G. Muestras de agua superficial y subterránea
Campaña 1999

Agua superficial	
• Número de estaciones: 8 (4 ríos y 4 arroyos) • Frecuencia de muestreo: trimestral • Tipo de análisis (frecuencia): α total, β total, U-natural, Th-230, Ra-226 y Pb-210 (trimestral)	

Agua subterránea	
• Número de estaciones: 5 • Frecuencia de muestreo: trimestral • Tipo de análisis (frecuencia): α total, β total, U-natural, Th-230, Ra-226 y Pb-210 (trimestral)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
α total	2,32E+02	12	10
β total	2,56E+02	22	0
U-natural	1,84E+02	16	6
Th-230	1,23E+01	19	3
Ra-226	1,50E+01	8	14
Pb-210	1,17E+01	21	1

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
α total	1,12E+03	14	6
β total	3,22E+02	17	3
U-natural	7,00E+02	16	4
Th-230	2,72E+01	17	3
Ra-226	1,56E+01	15	5
Pb-210	1,09E+01	18	2

Campaña 2000

Agua superficial	
• Número de estaciones: 8 (4 ríos y 4 arroyos) • Frecuencia de muestreo: trimestral • Tipo de análisis (frecuencia): α total, β total, U-natural, Th-230, Ra-226 y Pb-210 (trimestral)	

Agua subterránea	
• Número de estaciones: 5 • Frecuencia de muestreo: trimestral • Tipo de análisis (frecuencia): α total, β total, U-natural, Th-230, Ra-226 y Pb-210 (trimestral)	

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
α total	1,31E+02	10	8
β total	2,72E+02	16	2
U-natural	9,47E+01	18	0
Th-230	1,70E+01	11	7
Ra-226	1,23E+01	17	1
Pb-210	2,49E+01	17	1

Análisis	Actividad	Número total de análisis	
	Bq/m ³	>LID	<LID
α total	9,58E+02	14	4
β total	3,78E+02	16	2
U-natural	7,58E+02	14	4
Th-230	2,37E+01	18	0
Ra-226	1,80E+01	13	5
Pb-210	2,98E+01	16	2

PROGRAMAS DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL DE ÁMBITO NACIONAL

3

Para llevar a cabo un seguimiento continuo de la exposición de la población a las radiaciones ionizantes, el CSN tiene establecida una red de vigilancia radiológica ambiental nacional (Revira) que permite conocer la calidad radiológica del medio ambiente de todo el territorio nacional, es decir:

- Conocer la concentración, distribución y evolución de los radioisótopos presentes en el medio ambiente y de los niveles de radiación ambiental.
- Disponer de un banco de datos medioambientales que permita establecer un rango de niveles característico del fondo radiactivo en cada región, y obtener en cualquier momento niveles de referencia.
- Disponer de datos empíricos a través de los cuales estimar el impacto radiológico potencial al que pueda estar sometida la población.

La red Revira está constituida por dos tipos de redes:

- La Red de Estaciones de Muestreo (REM) que incluye:
 - El programa de vigilancia de la atmósfera y del medio terrestre.
 - El programa de vigilancia del medio acuático (aguas continentales y costeras).
- La Red de Estaciones Automáticas (REA)

En los apartados siguientes se define el alcance de los distintos programas y se presentan de modo resumido los resultados obtenidos.

1. Red de Estaciones de Muestreo (REM)

Para la ejecución de estos programas el CSN ha establecido acuerdos de colaboración con diferentes universidades e instituciones. La vigilancia llevada a cabo tiene en cuenta, como ya se ha indicado, los acuerdos alcanzados por los países miembros de la Unión Europea y la recomendación de la Comisión del 8 de junio de 2000 sobre el alcance mínimo de los programas de vigilancia para cumplir con el artículo 36 del tratado de Euratom.

En dicha recomendación se considera el desarrollo de dos redes de vigilancia:

- Una red densa, con numerosos puntos de muestreo, de modo que quede adecuadamente vigilado todo el territorio de los estados miembros. Esta red se corresponde con la implantada en España desde 1993 y en el caso de las aguas continentales desde antes, disponiéndose de datos desde 1984. En el año 2000 ha sido modificado el programa realizado, eliminándose la muestra de agua de lluvia e incluyéndose las de leche y agua potable.
- Una red espaciada, constituida por muy pocos puntos de muestreo, donde se requieren unas medidas muy sensibles, de modo que se detecten los valores existentes para confirmar los resultados de la vigilancia de la red densa que en muchas ocasiones son inferiores a los niveles de detección y para poder seguir la evolución de las concentraciones de actividad a lo largo del tiempo.

1.1. Vigilancia de la atmósfera y del medio terrestre

Se inició en el año 1992 con la participación de catorce laboratorios pertenecientes a nueve comunidades autónomas. En diciembre de 1996 se firmaron nuevos acuerdos con cuatro laboratorios adicionales que han comenzado a suministrar datos a partir del año 1998. Y en el año 2000 se incluyeron otros dos laboratorios para completar la red espaciada.

En la tabla 3.1 se incluye una relación de los laboratorios que colaboran con el CSN, el código de identificación utilizado en las figuras de este documento y fecha de suscripción de los correspondientes acuerdos específicos.

1.1.1. Estaciones de muestreo

En la figura 3.1 se sitúan las estaciones de muestreo correspondientes a aire, suelo, agua potable y leche de la red densa que, como puede observarse, dan una cobertura relativamente uniforme a todo el territorio nacional excepto en el caso de la leche que se toma únicamente donde la producción es mayor; y a aire, agua potable, leche y dieta tipo de la red espaciada.

Tabla 3.1. Relación de laboratorios colaboradores en la REM

Comunidad autónoma	Laboratorio	C.I.	Fecha acuerdo
Extremadura	Universidad de Extremadura (Badajoz). Cátedra de Física Atómica, Molecular y Nuclear	UBD	Julio 1992
	Universidad de Extremadura (Cáceres). Laboratorio de Radiactividad Ambiental. Departamento de Física de la Facultad de Veterinaria	UCC	Junio 1991
Baleares	Universidad de las Islas Baleares. Departamento de Física (Física Atómica, Molecular y Nuclear) y Departamento de Química. Facultad de Ciencias	UBL	Agosto 1991
Cantabria	Universidad de Cantabria. Laboratorio de Radiactividad Ambiental. Cátedra de Física Médica. Facultad de Medicina	UCN	Junio 1991
Andalucía	Universidad de Granada. Laboratorio de Radioquímica y Radiología Ambiental. Departamento de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias	UGR	Julio 1992
	Universidad de Málaga. Laboratorio de Radiactividad Ambiental. Departamento de Física Aplicada. Facultad de Ciencias	UML	Junio 1991
	Universidad de Sevilla. Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. Facultad de Físicas	USE	Julio 1991
Castilla y León	Universidad de León. Laboratorio de Radiactividad Ambiental. Departamento de Física, Química y Expresión Gráfica. Facultad de Biológicas	ULE	Diciembre 1991
	Universidad de Salamanca. Laboratorio de Radiactividad Ambiental. Cátedra de Física Nuclear. Facultad de Física	USA	Diciembre 1991
Canarias	Universidad de La Laguna, (Tenerife). Departamento de Medicina Física y Farmacología. Cátedra de Física Médica. Facultad de Medicina	ULL	Mayo 1991
Madrid	Universidad Politécnica. Laboratorio de Ingeniería Nuclear. Departamento de Hidráulica y Energética. E. T. S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos	UMD	Diciembre 1991
País Vasco	Universidad del País Vasco. Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos. E. T. S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación	UPV	Diciembre 1991
Valencia	Universidad de Valencia. Edificio de Investigación. Laboratorio de Radiactividad Ambiental	UVC	Junio 1991
	Universidad Politécnica de Valencia. Laboratorio de Radiactividad Ambiental. Servicio de Radiaciones. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear	UVP	Diciembre 1991
Castilla-La Mancha	Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real). Centro de Instrumentación Científica, Análisis y Tecnología	UCM	Diciembre 1996
Galicia	Universidad de La Coruña (Ferrol). Departamento de Química Analítica. Escuela Universitaria Politécnica	UCF	Diciembre 1996
Asturias	Universidad de Asturias. (Oviedo) Laboratorio de Energía Nuclear. E. T. S. Ingenieros de Minas	UOV	Diciembre 1996
Aragón	Universidad de Zaragoza. Departamento de Física Teórica. Facultad de Ciencias	UZA	Diciembre 1996
Cataluña	Universidad Politécnica de Cataluña. Instituto de Técnicas Energéticas	UPC	Marzo 2000
Madrid	Ciemat. Laboratorio de radiactividad ambiental	CIE	Septiembre 2000

1.1.2. Diseño y desarrollo del programa de vigilancia

En su diseño inicial se siguieron los requisitos establecidos en el artículo 35 del tratado de Euratom. Los puntos de muestreo seleccionados se encuentran generalmente en el campus universitario o en las inmediaciones del laboratorio, si bien en el caso del

suelo y la leche las muestras se toman ocasionalmente en zonas más alejadas, en puntos representativos de la deposición en el terreno o de la producción lechera de la zona, respectivamente. La muestra de dieta tipo se recoge en los comedores de las universidades o instituciones encargadas del programa y consiste en la dieta completa de una persona durante cinco días seguidos.

La red espaciada se fue implantando a lo largo del año 2000 con la compra de los equipos y la puesta a punto de las técnicas de muestreo y analíticas necesarias, empezando a obtenerse los primeros resultados provisionales.

En la tabla 3.2 se incluye un resumen de los programas de vigilancia de las redes densa y espaciada en el año 2000. La frecuencia de muestreo y análisis de las muestras depende del medio a que pertenecen, siendo la vigilancia de la calidad del aire, como vehículo de transporte rápido de posibles contaminantes, a la que mayor esfuerzo dedica el programa.

La recogida de las muestras es responsabilidad de los laboratorios, que disponen de los equipos necesarios para

su realización. El muestreo se lleva a cabo de acuerdo con procedimientos escritos que básicamente se deben ajustar a los requisitos establecidos en los acuerdos.

Los análisis se realizan también de acuerdo con procedimientos escritos que garantizan los niveles de detección requeridos para estos programas. En el caso de las medidas de espectrometría gamma los isótopos sobre los que, como mínimo, se debe suministrar información son:

- Isótopos naturales: ^7Be , ^{40}K , ^{208}Tl , ^{212}Pb , ^{214}Bi y ^{214}Pb .
- Isótopos artificiales: ^{51}Cr , ^{54}Mn , ^{58}Co , ^{60}Co , ^{59}Fe , ^{65}Zn , ^{95}Nb , ^{95}Zr , ^{103}Ru , ^{106}Ru , ^{131}I , ^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{140}Ba , ^{140}La .

Figura 3.1. Red de estaciones de muestreo (REM): redes densa y espaciada



Tabla 3.2. Programa de muestreo y análisis de la atmósfera y del medio terrestre

Tipo de muestra	Frecuencia de muestreo	Red densa		Red espaciada	
		Tipo de análisis	Frecuencia de análisis	Tipo de análisis	Frecuencia de análisis
Aerosoles	Muestreo continuo Cambio de filtro semanal	Alfa total Beta total Espectrometría gamma Sr-90	Semanal Semanal Mensual Trimestral	Cs-137 (esp. gama) Be-7 (esp. gama)	Semanal Semanal
Radiyodos	Muestreo continuo Cambio semanal del cartucho de carbón activo	I-131	Semanal		
Suelo (depósito total)	Anual	Beta total Espectrometría gamma Sr-90	Anual Anual Anual		
Agua potable	Mensual	Alfa total Beta total Espectrometría gamma Sr-90	Mensual Mensual Mensual Trimestral	Alfa total Beta total Beta resto H-3 Sr-90 Cs-137 Isótopos naturales	Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Bienal
Leche	Mensual	Espectrometría gamma Sr-90	Mensual Mensual	Sr-90 Cs-137 (esp. gama)	Mensual Mensual
Dieta tipo	Trimestral			Sr-90 Cs-137 (esp. gama)	Trimestral Trimestral

El Laboratorio también debe proporcionar información de otros isótopos diferentes a los indicados, en el caso de detectar valores superiores al LID.

Los resultados de la red espaciada se envían al CSN en soporte informático a medida que van estando disponibles. Además, en ambas redes los datos del programa de vigilancia son remitidos al CSN con periodicidad semestral, salvo que se detecten anomalías de las cuales se informa al CSN inmediatamente, en un informe que incluye además de los resultados analíticos (concentración de actividad, incertidumbre asociada a la medida y valor numérico del límite inferior de detección), información sobre el grado de cumplimiento del programa en el período considerado, causas que han motivado las desviaciones producidas (si las hubiera) en relación con el programa

previsto y acciones correctoras que se han tomado; e información complementaria sobre las fechas de muestreo y análisis, tiempo de conteo de la muestra, cantidad de muestra utilizada para la realización de la medida y rendimientos químicos en aquellas determinaciones analíticas que necesiten una preparación química de la muestra antes de efectuar la medida de actividad. Adicionalmente los resultados son facilitados en soporte informático, para su carga automática en la base de datos del CSN sobre vigilancia radiológica ambiental.

El CSN evalúa los resultados de estos programas, prestando especial atención a la calidad de los resultados; en este contexto, lleva a cabo campañas anuales de intercomparación analítica, con la colaboración técnica del Ciemat y requiere la participación en las mismas de los laboratorios.

El CSN proporciona información anualmente al Congreso de los Diputados y al Senado sobre los valores medios obtenidos en este programa y asimismo remite los datos de esta vigilancia a la UE en cumplimiento del artículo 36 del Tratado de Euratom.

1.1.3. Resultados

Los resultados se presentan gráficamente de acuerdo con los mismos criterios generales indicados para el PVRA de las instalaciones en operación, es decir:

- Valores medios históricos, considerando el período 1993 a 2000, la numeración de estas figuras se identifica con la letra (a).
- Valores detallados para las campañas de los años 1999 y 2000, se representan en figuras con idéntica numeración que las anteriores identificadas con la letra (b).

Para el cálculo de los valores medios se consideran los valores de concentración de actividad superiores al LID, obtenidos en los índices de actividad alfa y beta y en los radionucleidos de origen artificial. La ausencia

de datos en las gráficas indica que los valores obtenidos no han superado el LID para el período y laboratorio correspondiente.

La valoración global de los resultados pone de manifiesto que los valores son coherentes con los niveles de fondo radiactivo y en general son relativamente estables a lo largo de los distintos períodos como se puede ver en las figuras que se incluyen a continuación, las ligeras variaciones que se presentan son atribuibles a las características radiológicas de las distintas zonas y se pueden observar más fácilmente en las figuras que recogen los datos detallados para los años 1999 y 2000 (figuras tipo b).

No se incluyen en este informe los resultados del año 2000 de la red espaciada por considerarse los de este primer año valores preliminares.

Aire

Índice de actividad alfa total. La proporción de medidas superiores al LID suele estar próxima al 100% en casi todos los laboratorios. Los valores medios obtenidos en cada uno de ellos son bastante estables a lo largo de los

Figura 3.2a. Partículas de polvo en el aire

Evolución temporal del índice de actividad alfa total



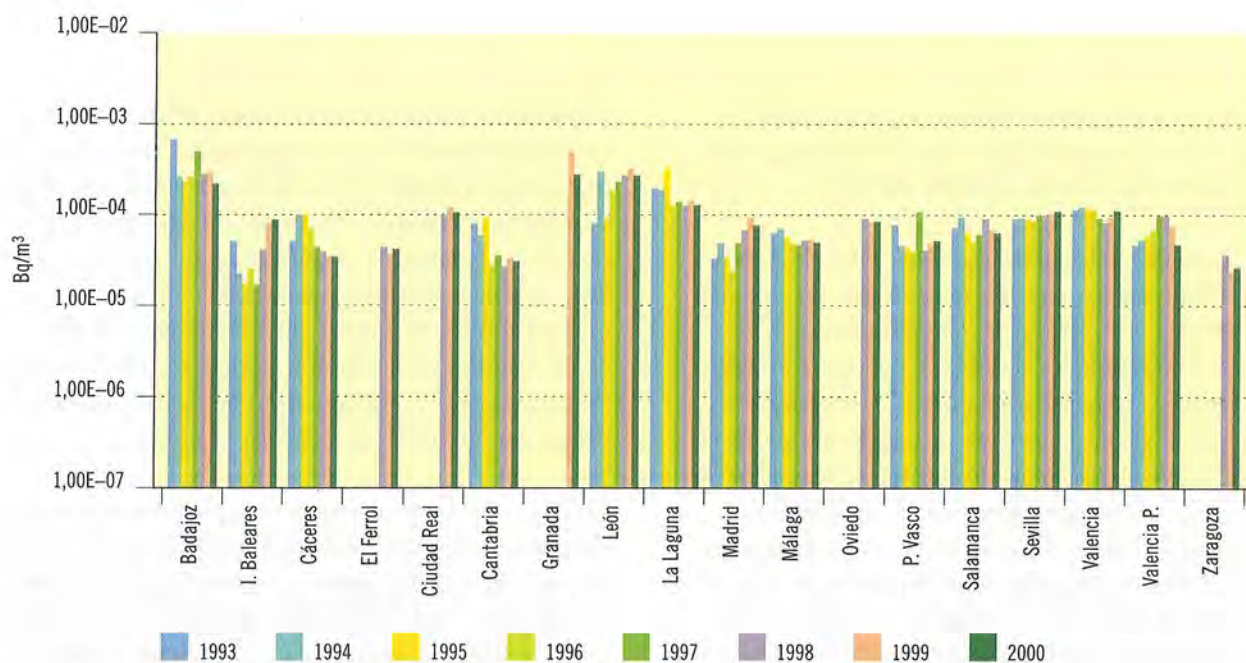


Figura 3.2b. Partículas de polvo en el aire. Concentración del índice de actividad alfa total (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

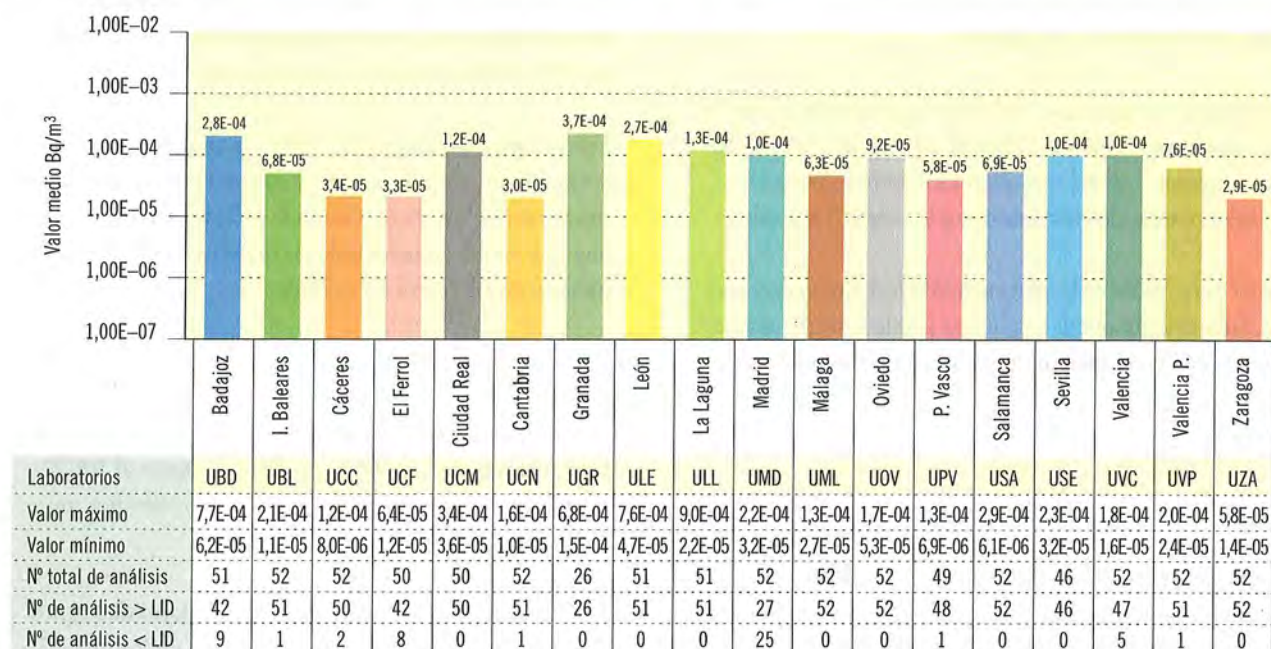

Valores de la campaña de 2000

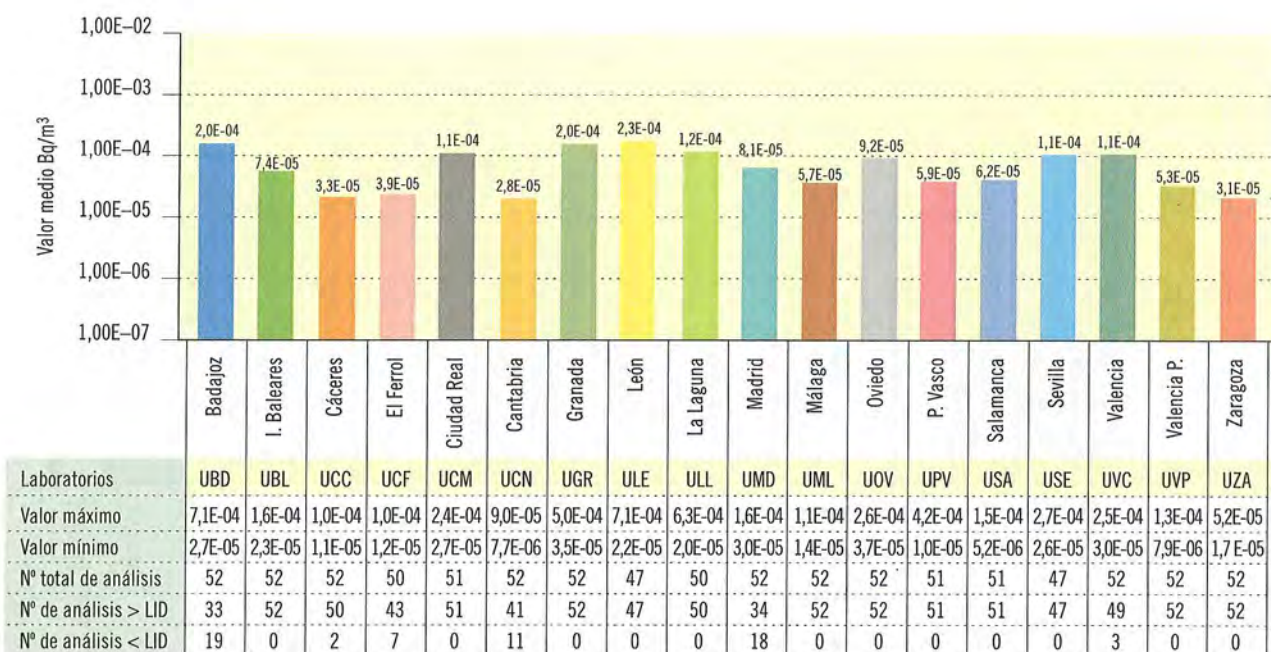

años, aunque se observan variaciones entre los distintos puntos de muestreo. Los valores medios de los años 1999 y 2000 son en general similares a los obtenidos en años anteriores en cada punto.

Índice de actividad beta total. La proporción de detección de valores superiores al LID está cercana al 100% en todos los casos. Los valores obtenidos son en general homogéneos en todos los puntos y a lo largo de los años.

Sr-90. La presencia de estroncio-90 en el aire es esporádica. Su aparición puede explicarse por la resuspensión del depositado en el suelo procedente del poso radiactivo.

Deposición

Suelo (deposición total)

Índice de actividad beta total. La detección de actividad beta total en muestras de suelo se sitúa próxima al 100% en el conjunto del programa. En los años 1999 y 2000 se detecta siempre que se mide, siendo los valores en general similares a los obtenidos en años anteriores en cada punto.

Sr-90. El inventario de isótopos radiactivos artificiales de

vida larga procedentes del poso radiactivo como son estroncio-90 o cesio-137 presente en el suelo aún es considerable. Granada y La Laguna presentan los niveles más altos de estroncio-90 en el conjunto de los años y también en 1999 y 2000 así como Madrid en este último año.

Espectrometría gamma (Cs-137). La concentración de cesio-137 en suelo como ocurría con la de estroncio-90, resulta más elevada en Granada y La Laguna a las que hay que añadir la detectada en Oviedo en las dos campañas y en El Ferrol en el 2000.

Agua de lluvia (deposición húmeda)

Índice de actividad beta total. La detección de actividad beta total en agua de lluvia se sitúa en torno al 100%, siendo los valores de 1999 similares a los de años anteriores en cada punto.

Sr-90. En el caso del estroncio-90 la variabilidad tanto en las proporciones de detección como en los niveles de actividad es elevada, siendo Granada, Cáceres, Sevilla y La Laguna las localidades que presentan de forma habitual las mayores proporciones de detección a lo largo de los años.

Figura 3.3a. Partículas de polvo en el aire

Evolución temporal del índice de actividad beta total

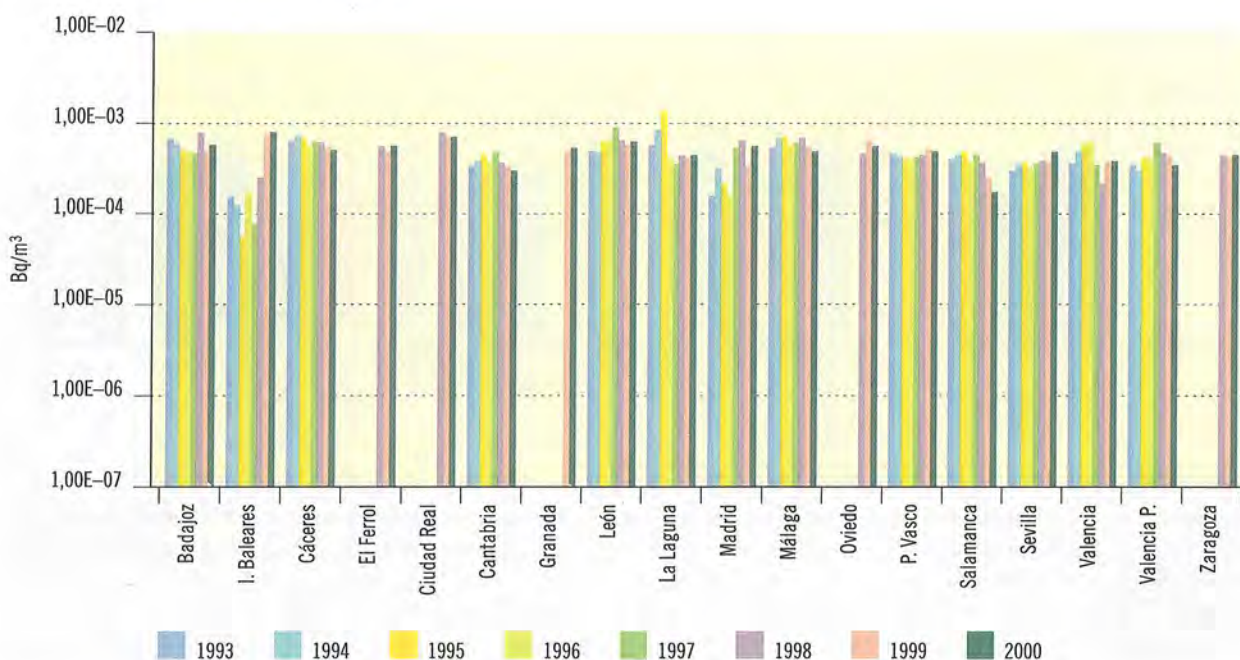


Figura 3.3b. Partículas de polvo en el aire. Concentración del índice de actividad beta total (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999



Valores de la campaña de 2000

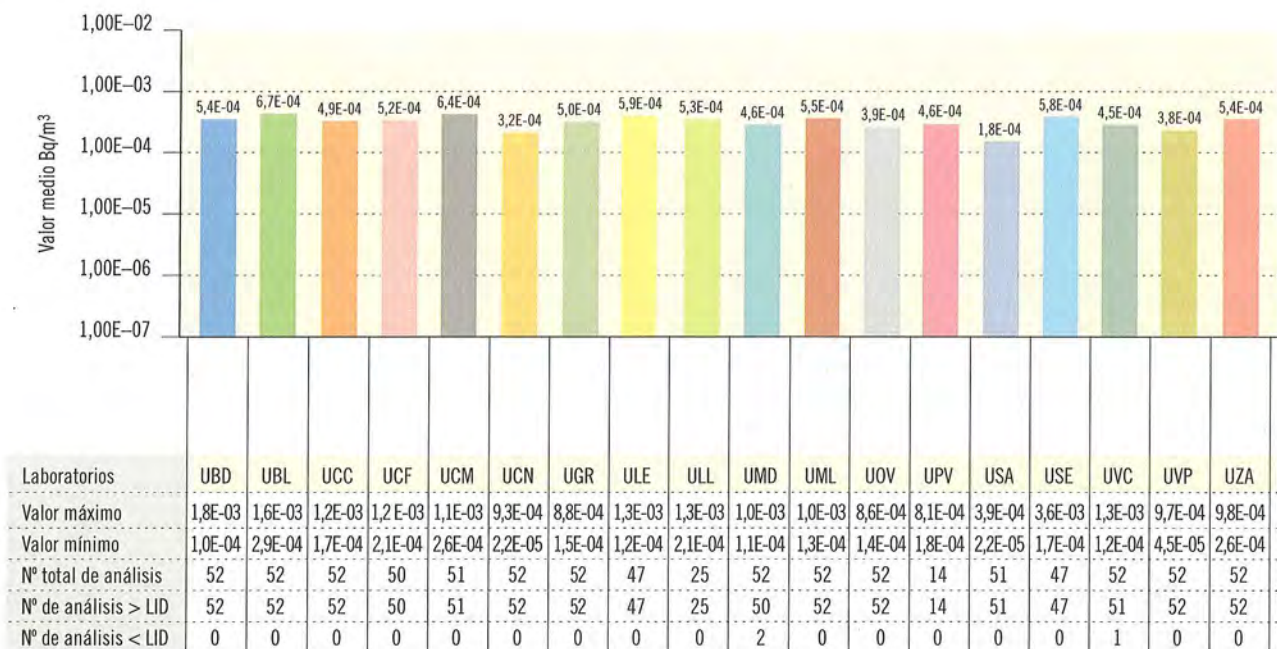


Figura 3.4a. Partículas de polvo en el aire

Evolución temporal de la concentración de actividad de Sr-90


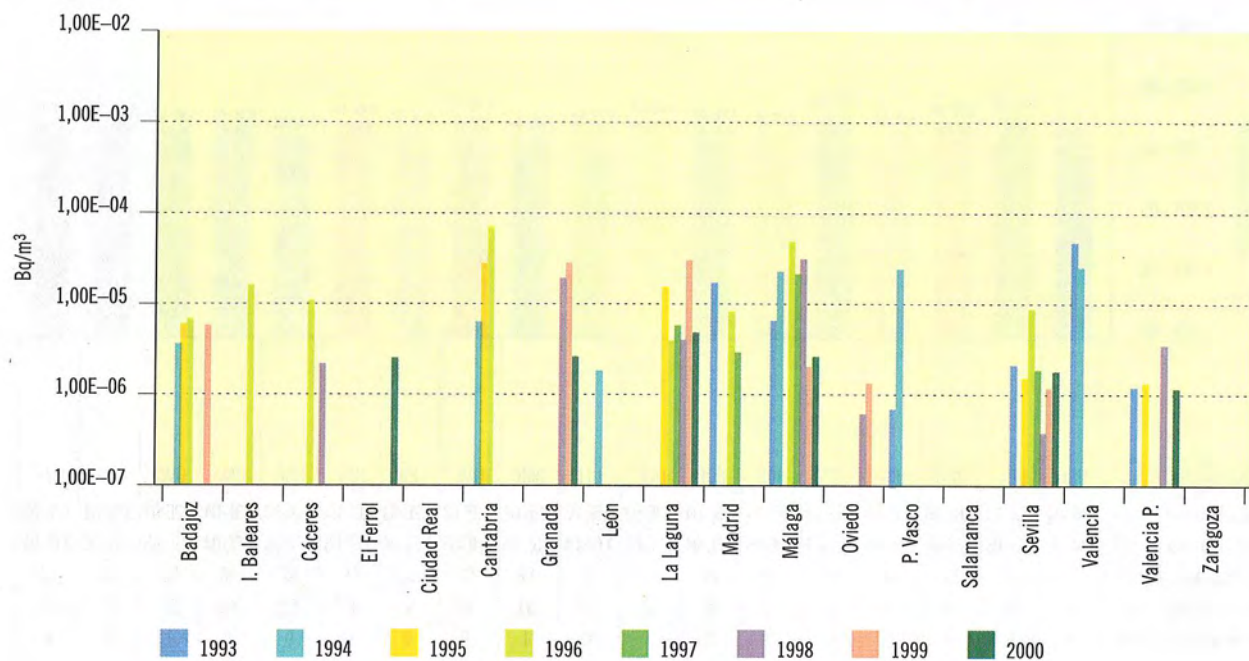


Figura 3.4b. Partículas de polvo en el aire. Concentración de actividad de Sr-90 (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

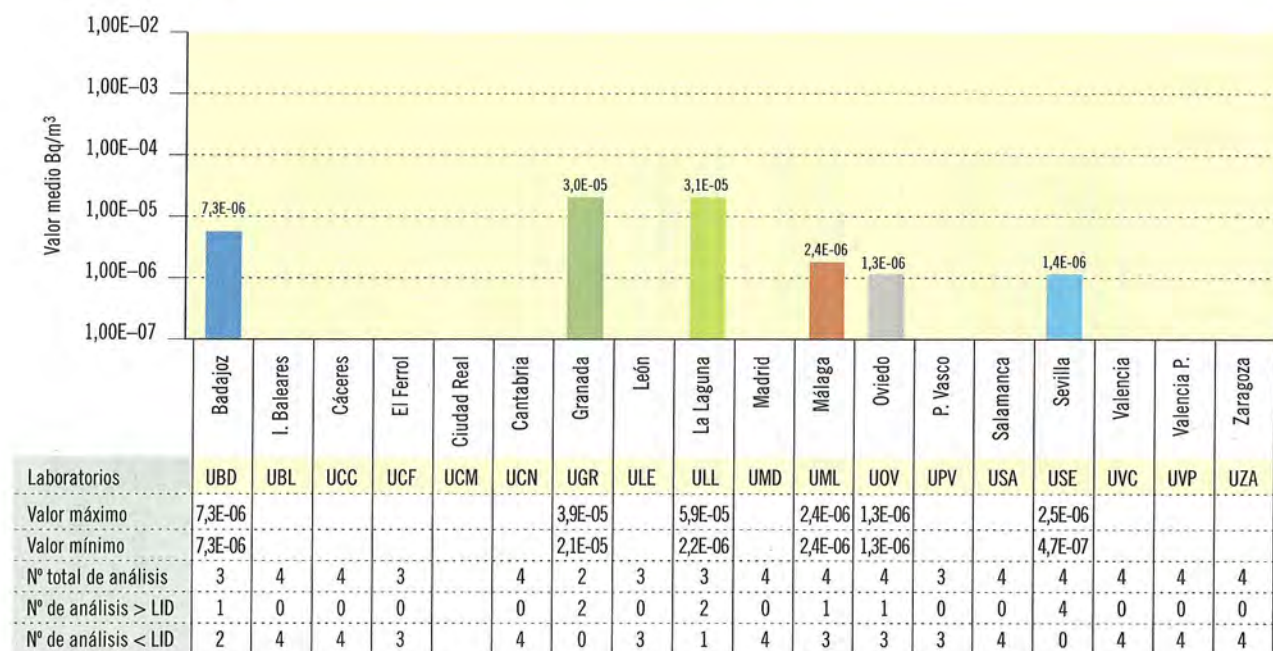

Valores de la campaña de 2000

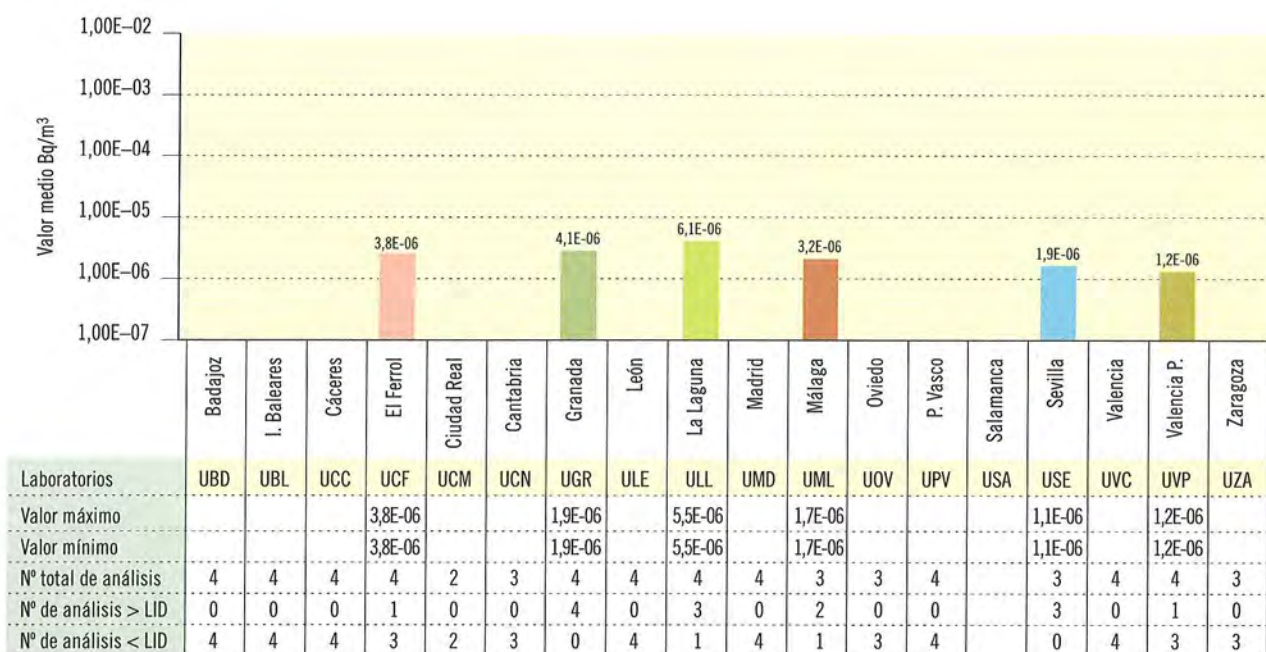


Figura 3.5a. Suelo

Evolución temporal del índice de actividad beta total


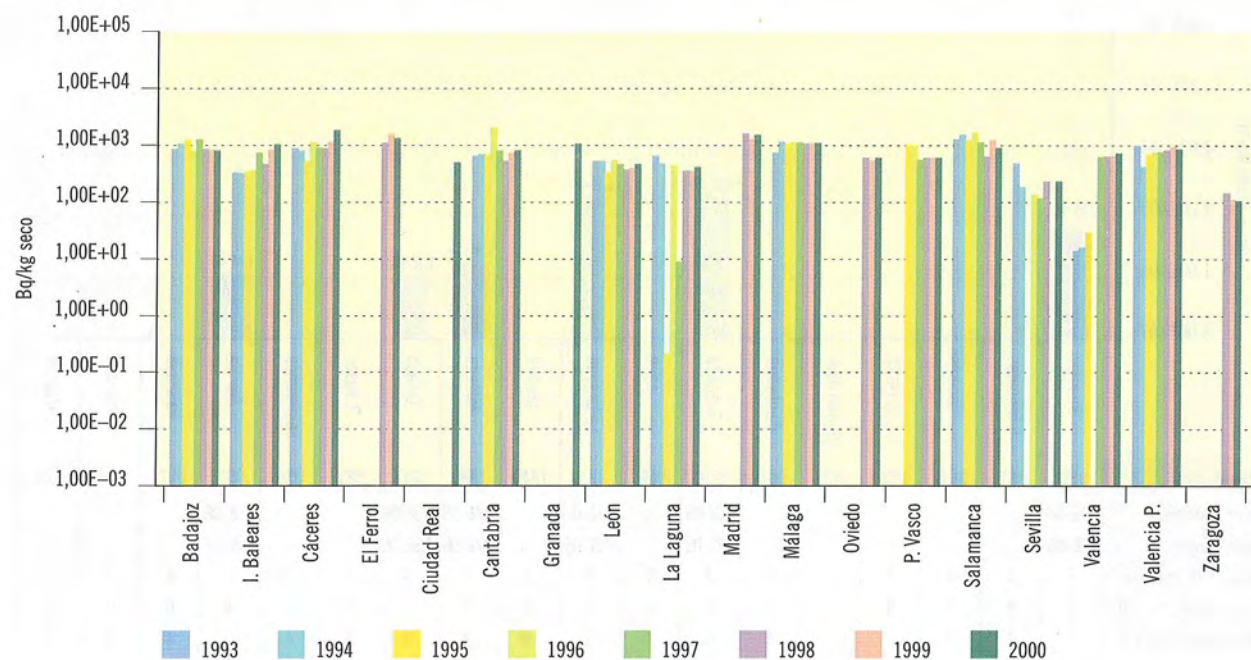


Figura 3.5b. Suelo. Concentración del índice de actividad beta total (Bq/kg seco)

Valores de la campaña de 1999

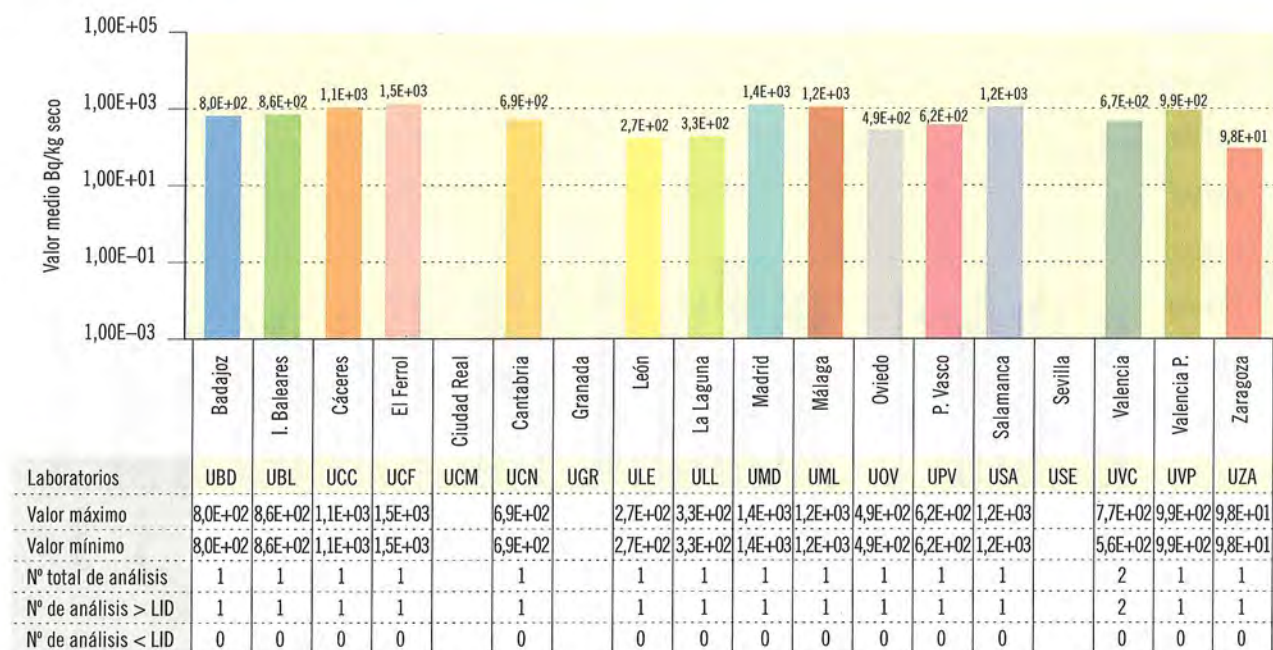

Valores de la campaña de 2000

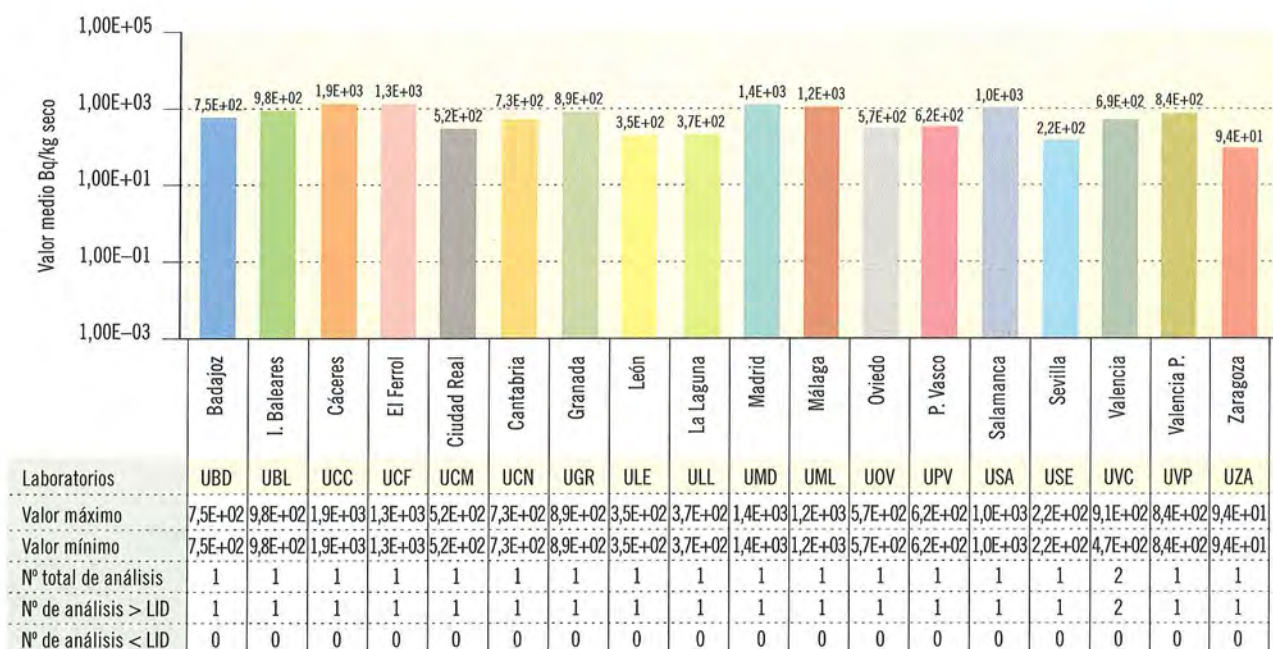


Figura 3.6a. Suelo

Evolución temporal de la concentración de actividad de Sr-90


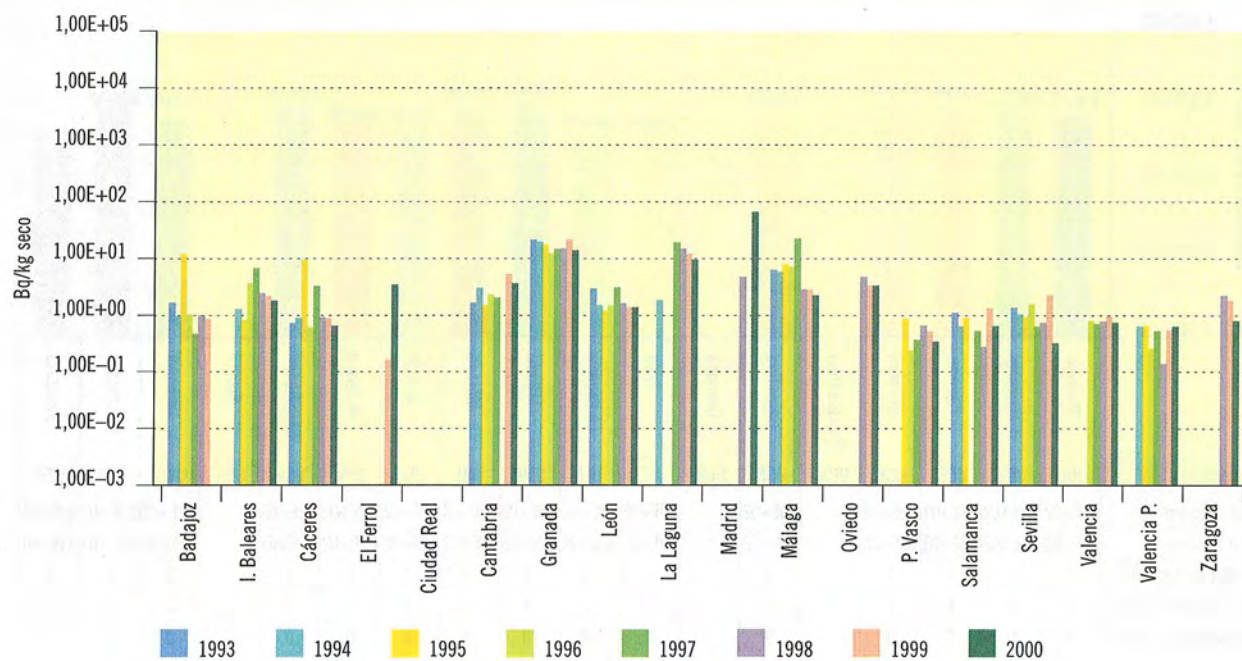


Figura 3.6b. Suelo. Concentración de actividad de Sr-90 (Bq/kg seco)

Valores de la campaña de 1999

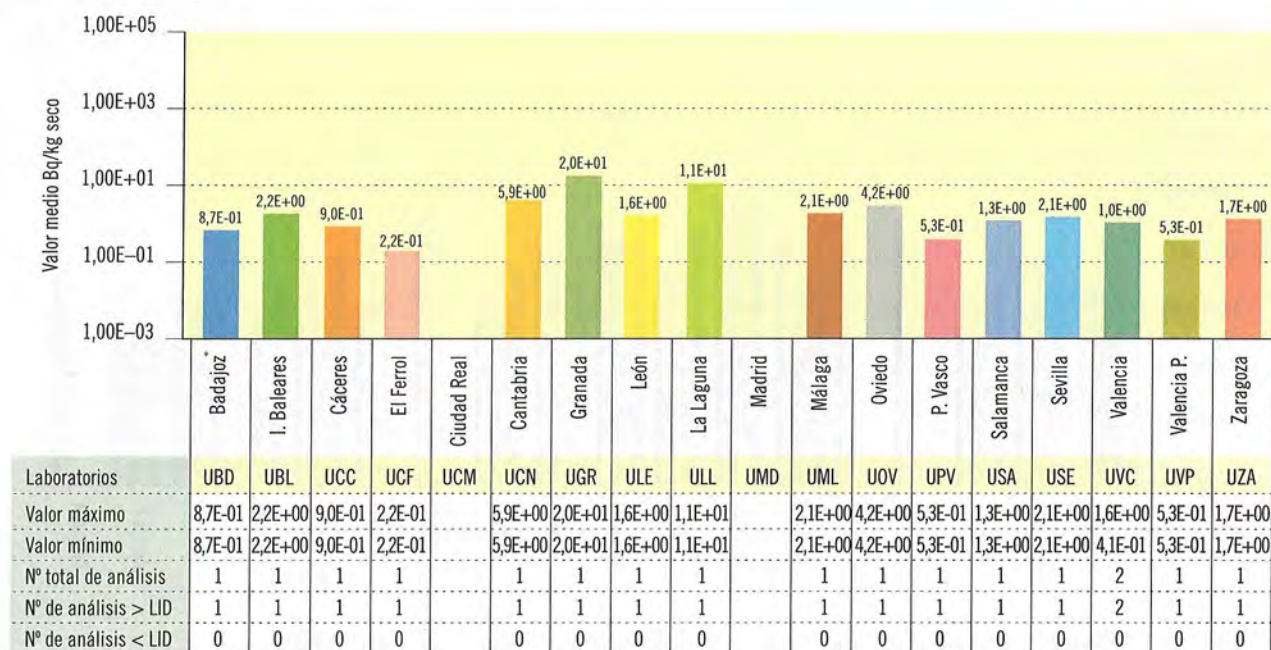

Valores de la campaña de 2000

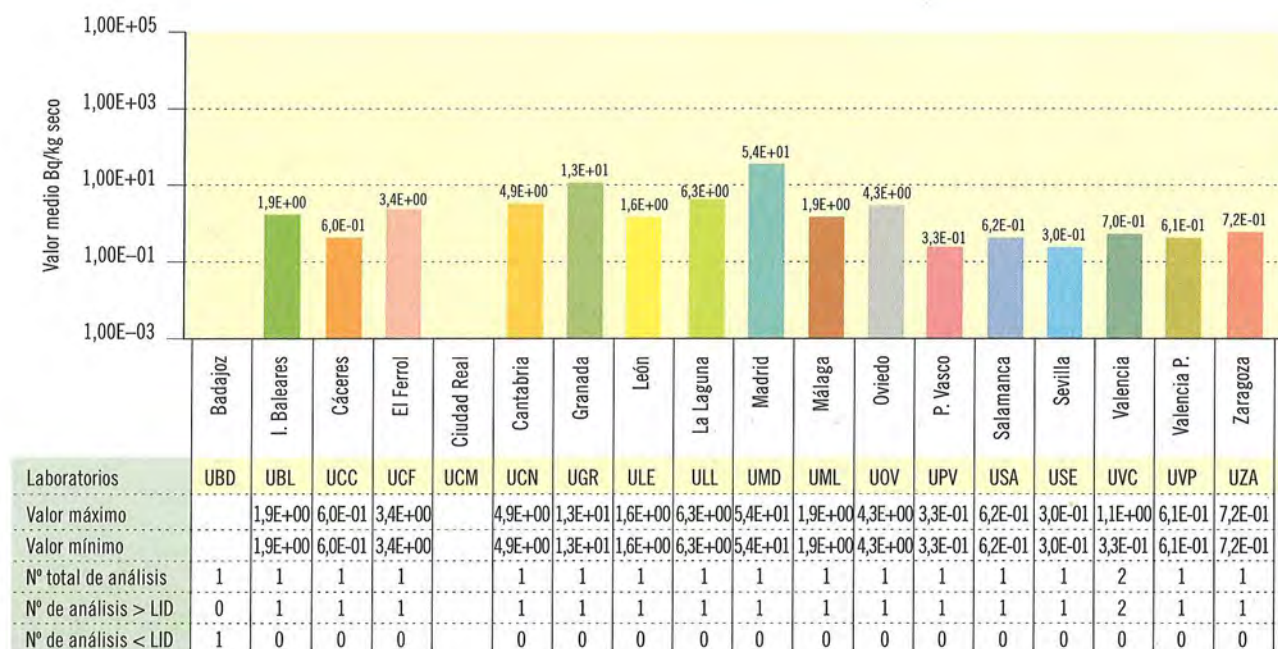


Figura 3.7a. Suelo

Evolución temporal de la concentración de actividad de Cs-137


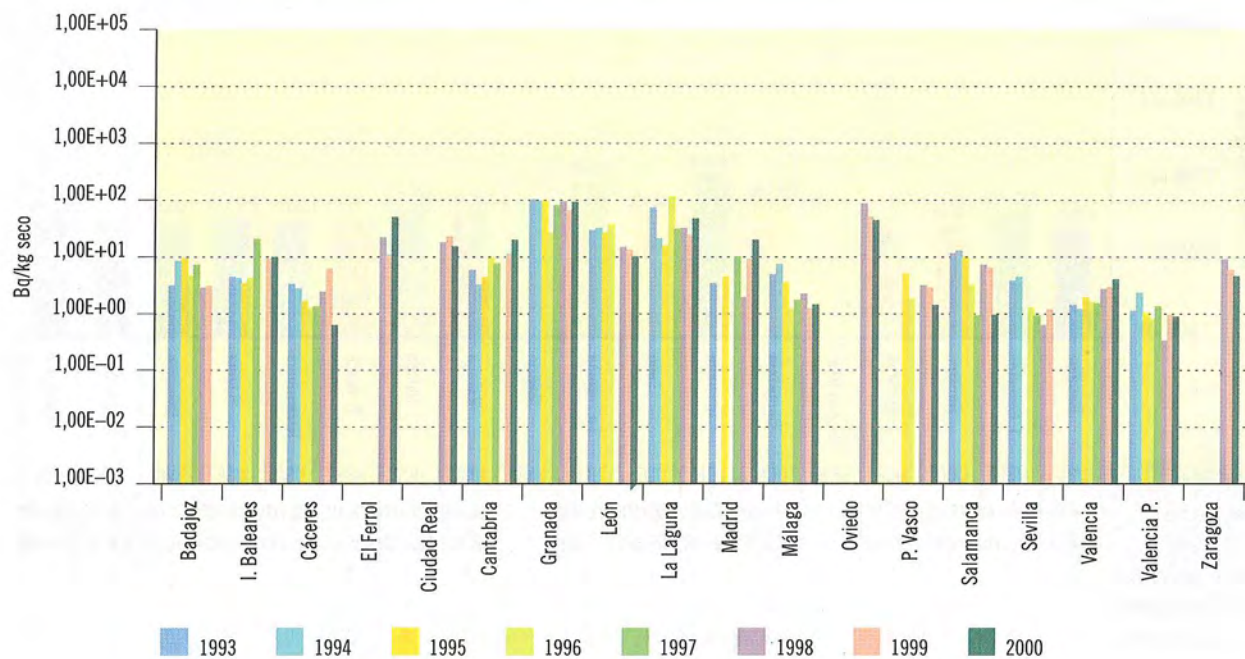


Figura 3.7b. Suelo. Concentración de actividad de Cs-137 (Bq/kg seco)

Valores de la campaña de 1999

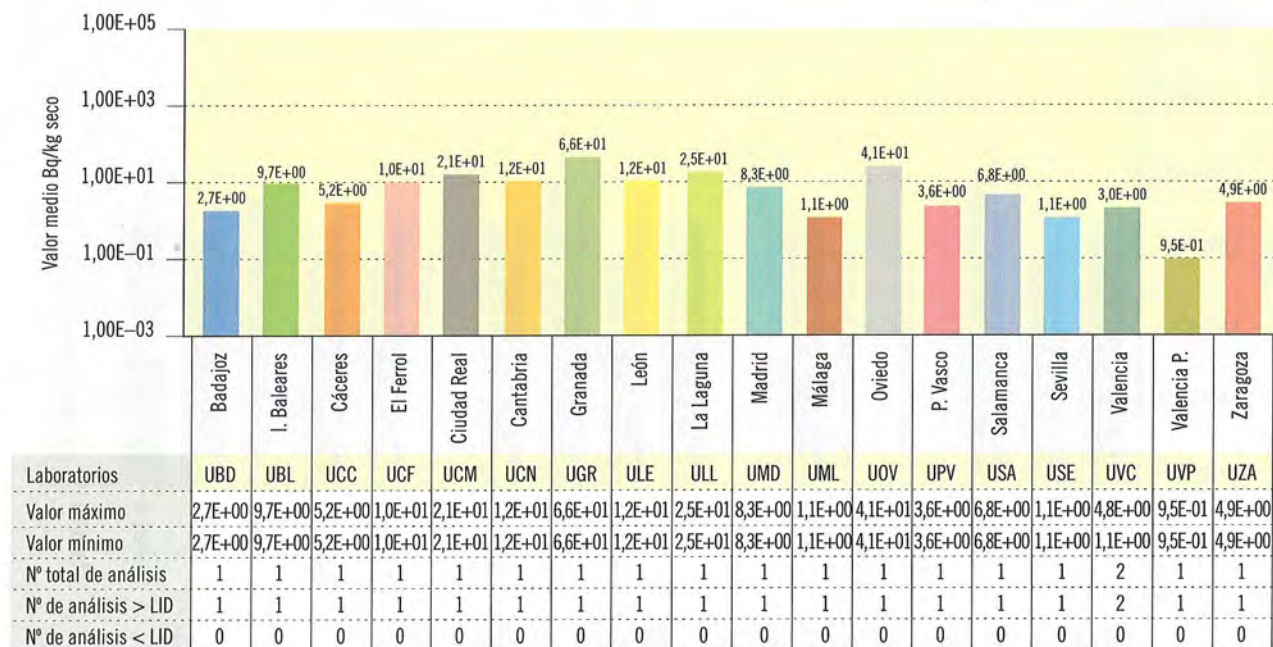

Valores de la campaña de 2000

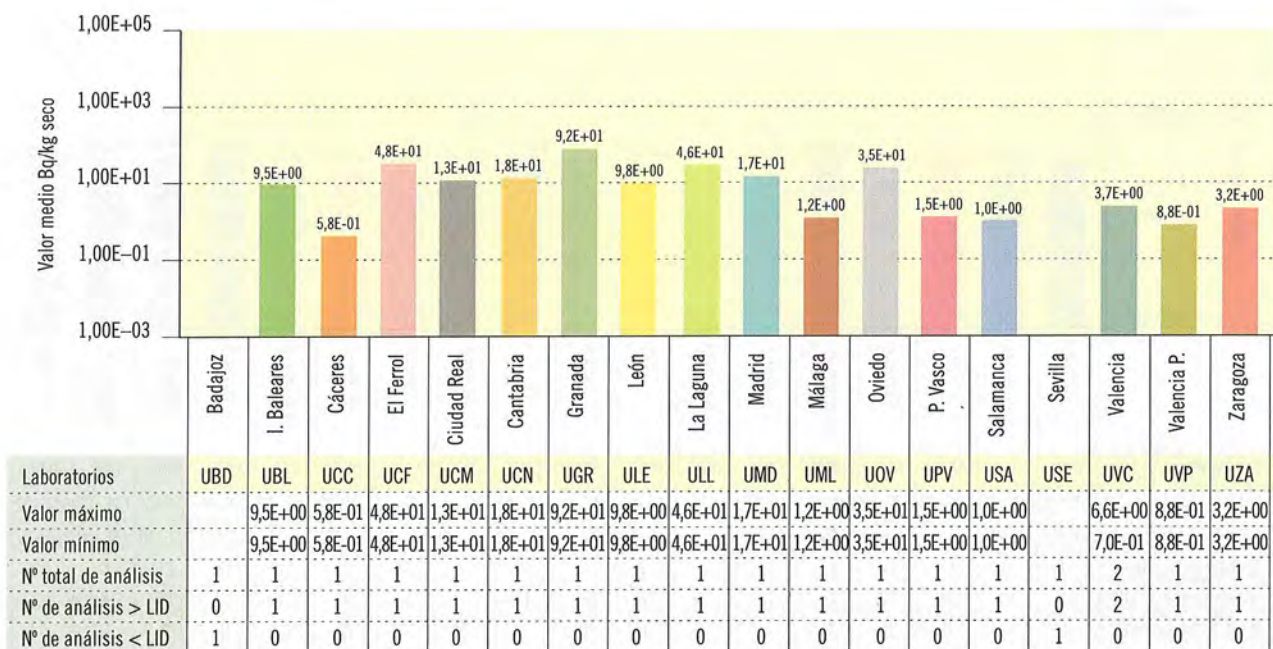


Figura 3.8a. Agua de lluvia

Evolución temporal del índice de actividad beta total

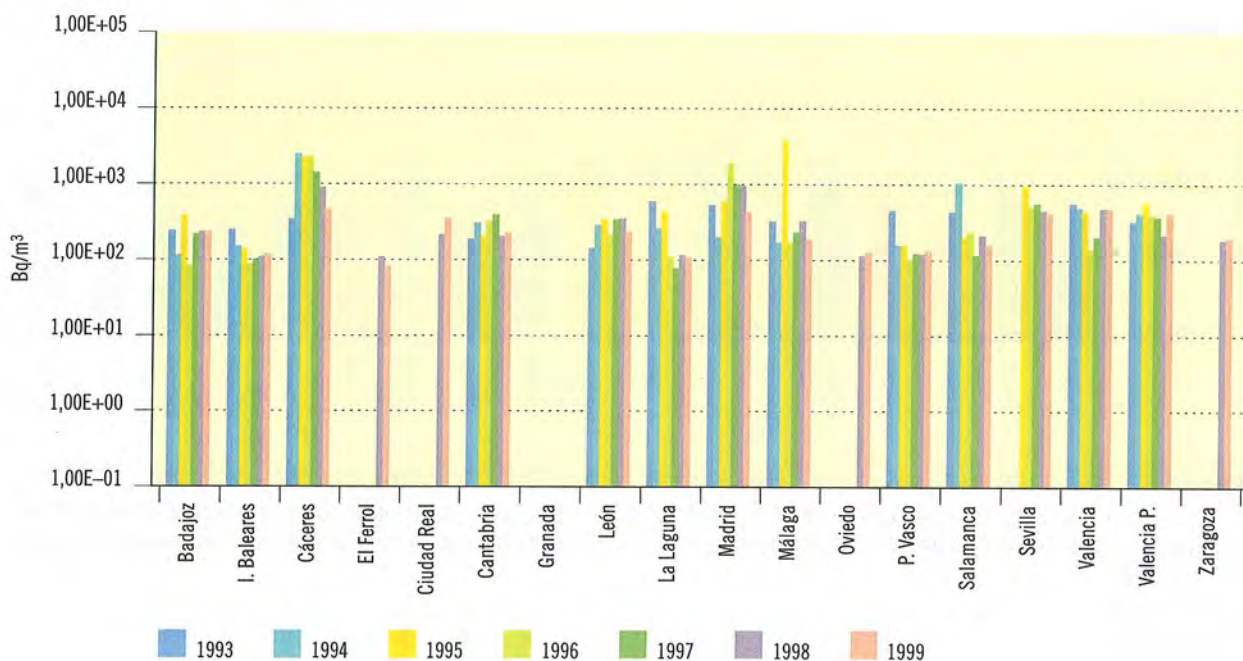


Figura 3.8b. Agua de lluvia. Concentración del índice de actividad beta total (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

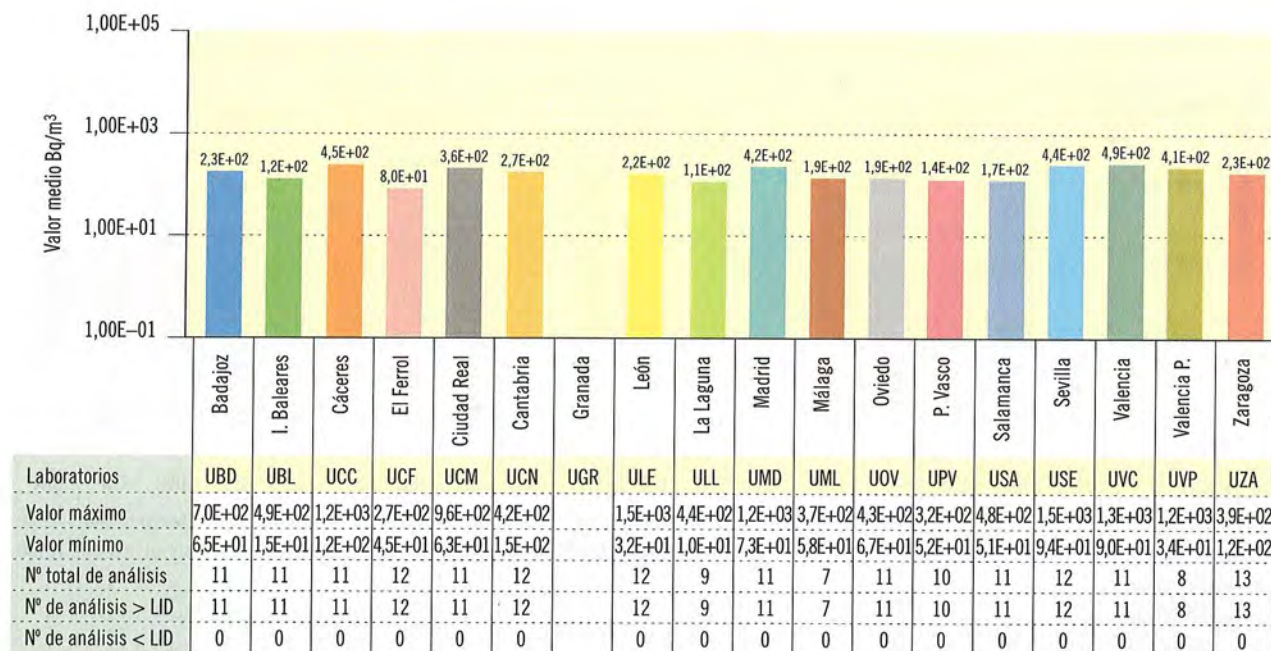


Figura 3.9a. Agua de lluvia

Evolución temporal de la concentración de actividad de Sr-90


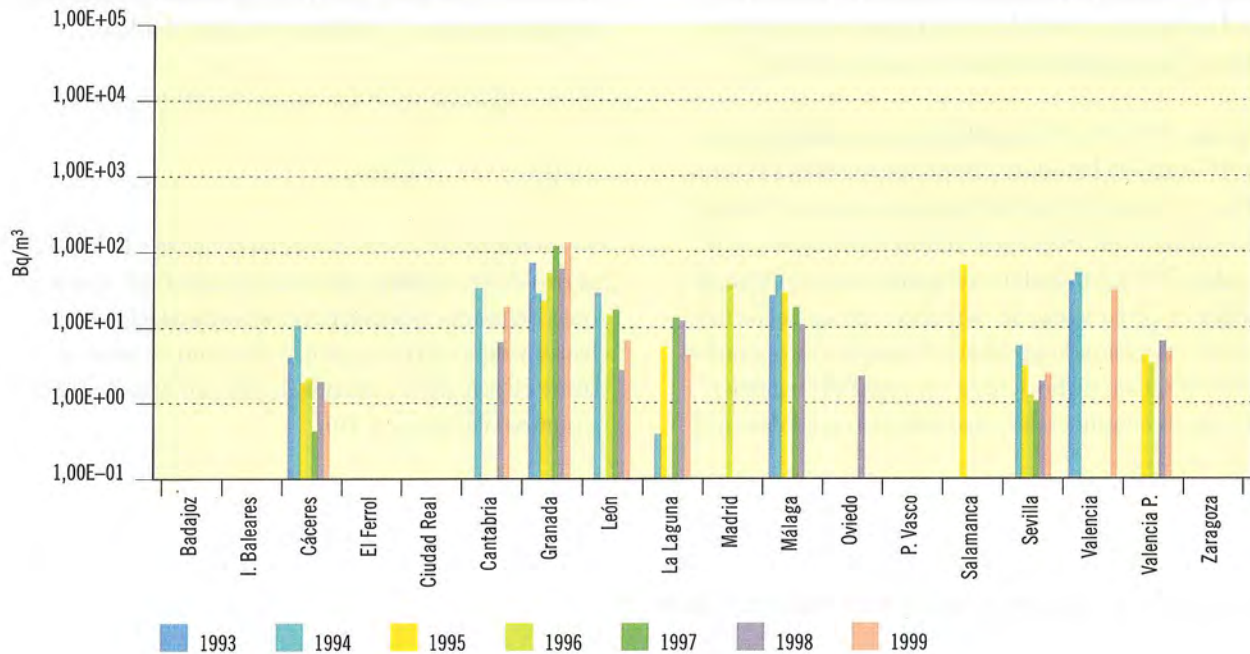


Figura 3.9b. Agua de lluvia. Concentración de actividad de Sr-90 (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

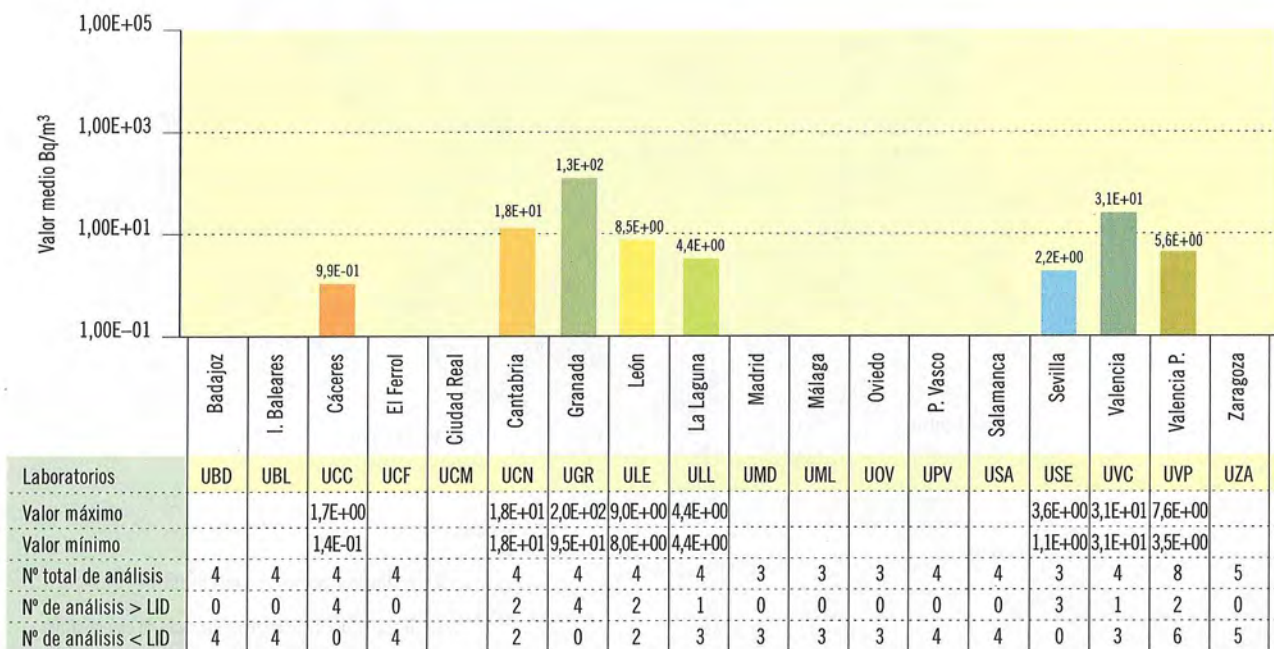

1.2. Vigilancia del medio acuático

La red de vigilancia del medio acuático de ámbito nacional incluye los ríos de las principales cuencas hidrográficas y las aguas del perímetro costero español.

En el año 1987 el CSN suscribió un acuerdo específico con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), dentro del acuerdo marco de colaboración firmado en 1984 entre ambos Organismos, por el cual el CSN participaba en el programa de vigilancia radiológica de las aguas de todas las cuencas de los ríos españoles implantado por dicho Organismo y operativo desde 1978. Con dicho acuerdo se amplió la vigilancia de las aguas continentales, incorporando medidas en el

entorno de las instalaciones nucleares, antes y después del vertido. Posteriormente, en 1992, se firmó un nuevo acuerdo específico por el que se amplió la vigilancia a las aguas costeras y de abastecimiento público.

1.2.1. Vigilancia de las aguas continentales

Estaciones de muestreo

Las estaciones de muestreo están situadas a lo largo de los ríos de las distintas cuencas hidrográficas, tanto en zonas de potencial influencia de las instalaciones nucleares y del ciclo de combustible como en áreas alejadas de ellas incluyendo en la actualidad más de ochenta puntos (ver figura 3.10).

Figura 3.10. Red de estaciones de muestreo de aguas continentales



Diseño y desarrollo del programa de vigilancia

Las muestras se recogen con frecuencia mensual, trimestral o con dispositivos de recogida proporcional continua en aquellas estaciones situadas aguas abajo de las instalaciones.

En la tabla 3.3 se indican las cuencas hidrográficas, el número de estaciones consideradas en cada una de ellas y el total de muestras recogidas en la campaña del año 2000.

Las determinaciones efectuadas en las muestras recogidas son las siguientes:

- Índice de actividad alfa total
- Índice de actividad beta total
- Índice de actividad beta resto
- Tritio
- Espectrometría gamma, los resultados que proporcionan corresponden a radionucleidos artificiales: ^{51}Cr , ^{54}Mn , ^{58}Co , ^{60}Co , ^{59}Fe , ^{65}Zn , ^{95}Nb , ^{95}Zr , ^{103}Ru , ^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{140}Ba , ^{140}La , ^{144}Ce .

El Cedex realiza el muestreo con la colaboración del personal de las confederaciones hidrográficas y efectúa el análisis de las muestras. Aplica sus propios programas de garantía de calidad a las actividades que desarrolla y participa en las campañas anuales de intercomparación organizadas por el CSN.

Anualmente el Cedex presenta un informe de resultados al CSN.

El CSN evalúa los resultados obtenidos y facilita anualmente a la Unión Europea la información requerida en cumplimiento del artículo 36 del Tratado de Euratom, junto con los datos de la vigilancia de ámbito nacional del aire y del medio terrestre.

Resultados

En este documento se presentan gráficamente, por cuencas hidrográficas, los valores medios anuales obtenidos en las estaciones de muestreo consideradas durante el período 1984 a 2000 en los cauces de los principales ríos sin considerar sus afluentes. De forma genérica, en el caso de que en un determinado período y punto de muestreo no aparezcan datos implica que los valores obtenidos han estado por debajo del límite inferior de detección, en casos excepcionales esta falta

Tabla 3.3. Cuencas hidrográficas: estaciones de muestreo y número de muestras recogidas. Campaña 2000

Cuencas hidrográficas de España	Número de estaciones de muestreo	Número de muestras analizadas
Miño y norte de España	10	92
Duero	13	125
Tago	21	161
Guadiana	5	20
Guadalquivir	12	76
Ebro	11	161
Júcar	6	40
Cuencas hidrográficas catalanas	7	27
Segura	5	27

de datos corresponde a modificaciones por interrupción o incorporación de un nuevo punto al programa de muestreo.

Una valoración global de los resultados, considerando su evolución temporal y la ubicación de los puntos de muestreo, permite concluir lo siguiente:

- Los valores de las concentraciones de actividad alfa y beta total, reflejan las características del terreno de la cuenca receptora, así como la existencia en sus márgenes de zonas de cultivos, cuyos abonos podrían ser arrastrados al cauce de los ríos y, ocasionalmente, detectarse los isótopos que acompañan a esos materiales como potasio-40 y descendientes de la serie del uranio-238.
- De la comparación de los valores de concentración de actividad beta total y beta resto, se ha observado la incidencia de los vertidos orgánicos de las diferentes ciudades (incremento de potasio-40).
- No se han detectado isótopos artificiales emisores gamma en ninguno de los ríos vigilados.
- En cuanto a los valores de la concentración de tritio, se detecta en ocasiones el efecto de los vertidos de las centrales nucleares de Trillo, José Cabrera y Almaraz en el Tajo y, de la primera de ellas, en el Júcar a través del trasvase Tajo-Segura; así como de la central de Ascó en el Ebro. Los incrementos observados no son radiológicamente significativos y quedan limitados a tramos cortos del río adyacentes al punto de vertido.

Río Miño

Figura 3.11. Río Miño

Evolución temporal del índice de actividad alfa total

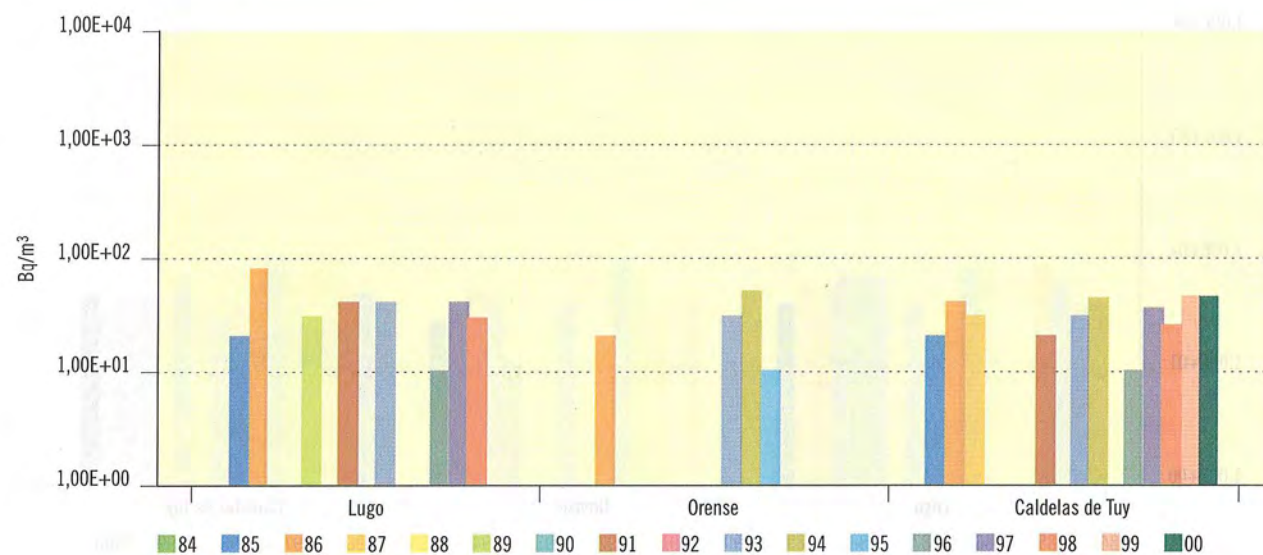


Figura 3.12. Río Miño

Evolución temporal del índice de actividad beta total

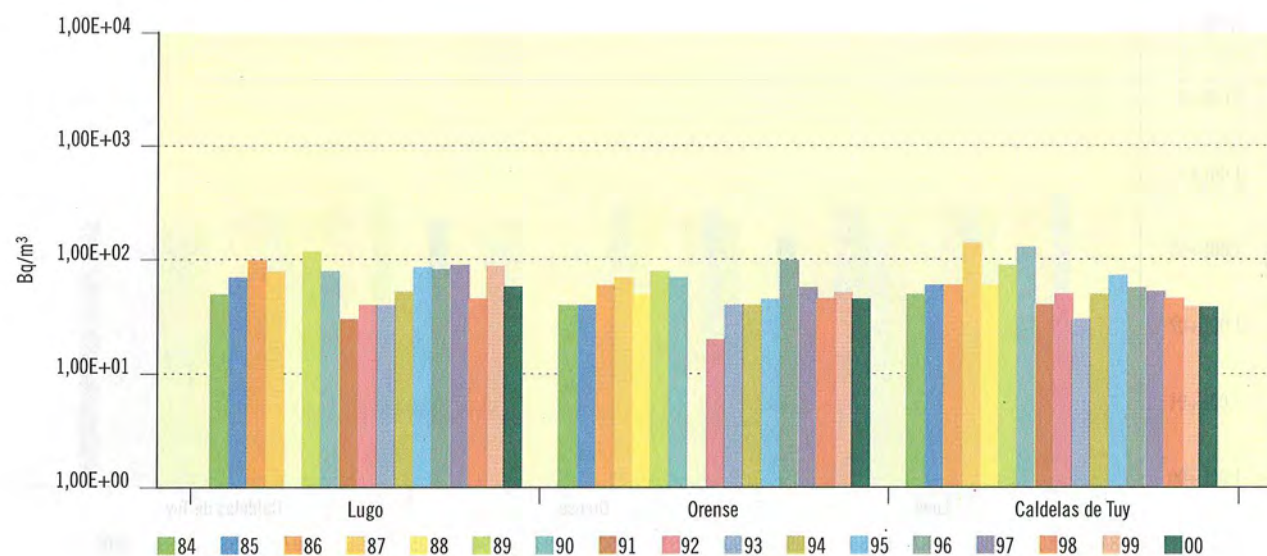


Figura 3.13. Río Miño

Evolución temporal del índice de actividad beta resto


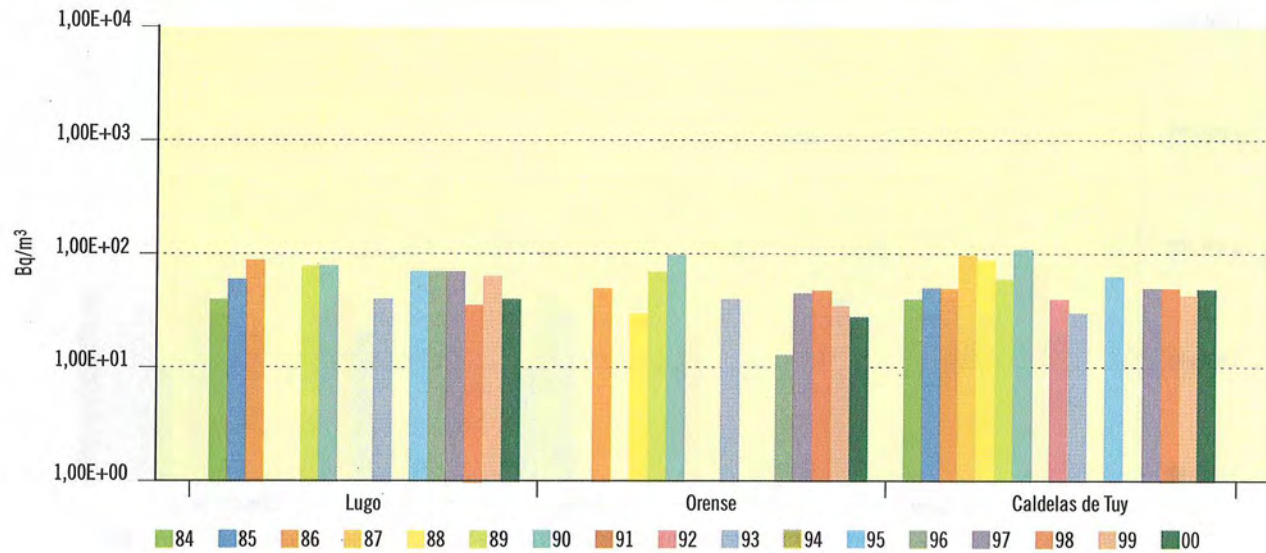



Figura 3.14. Río Miño

Evolución temporal de la concentración de actividad de H-3

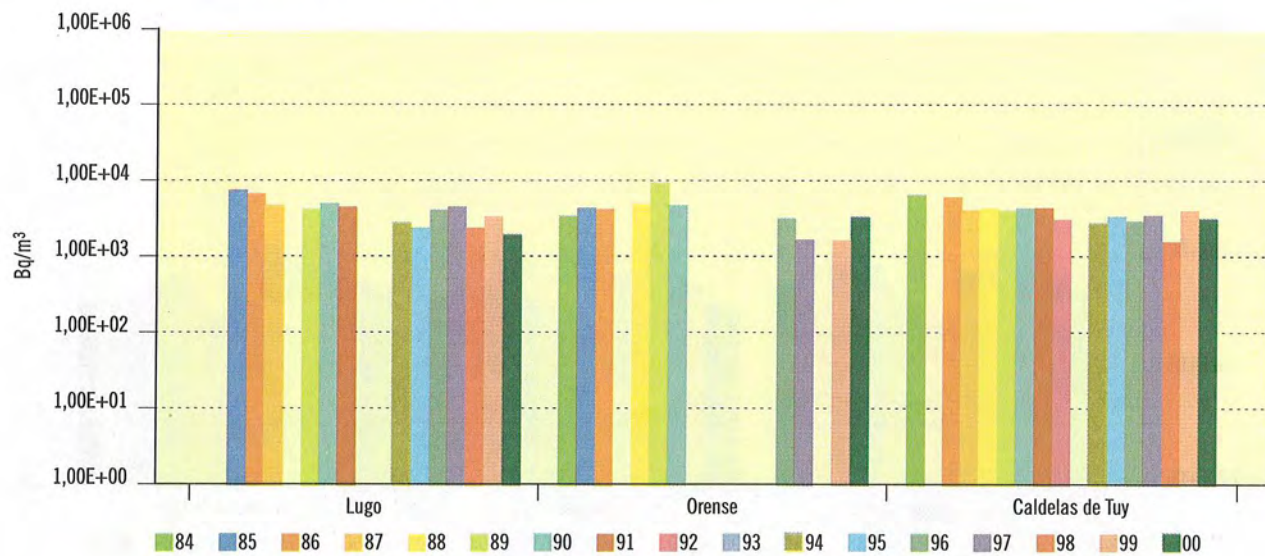

*Río Duero***Figura 3.15. Río Duero**

Evolución temporal del índice de actividad alfa total

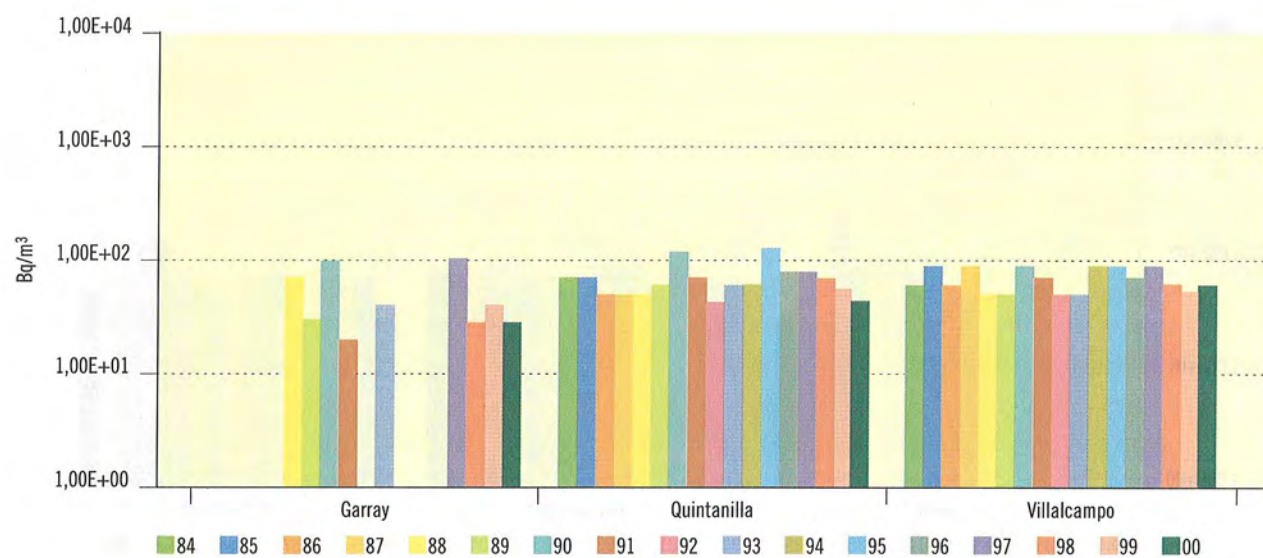**Figura 3.16. Río Duero**

Evolución temporal del índice de actividad beta total

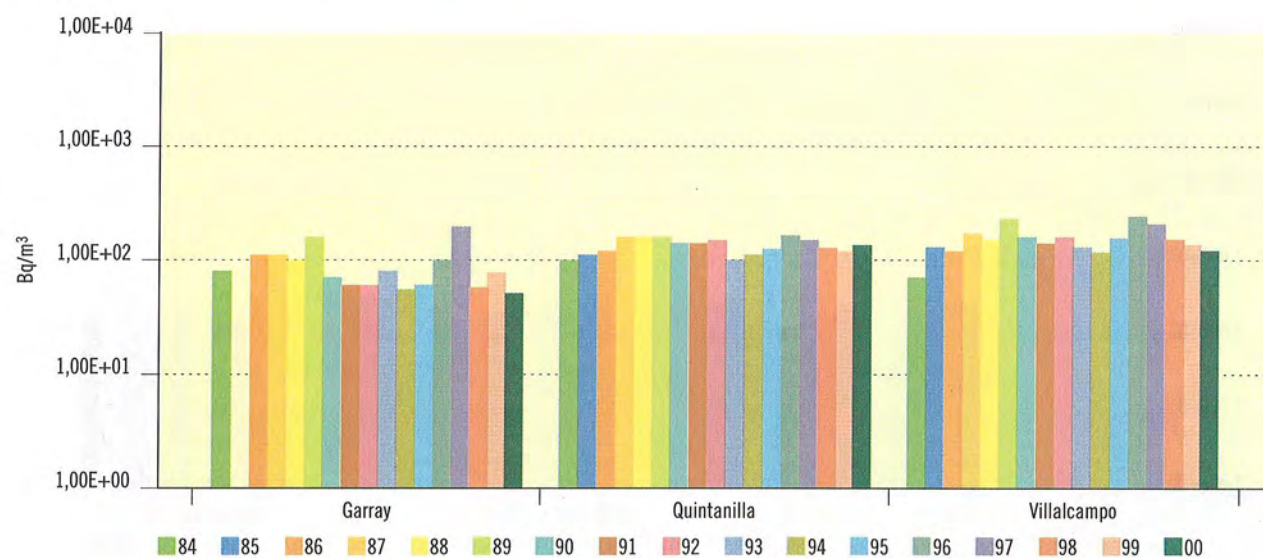


Figura 3.17. Río Duero

Evolución temporal del índice de actividad beta resto


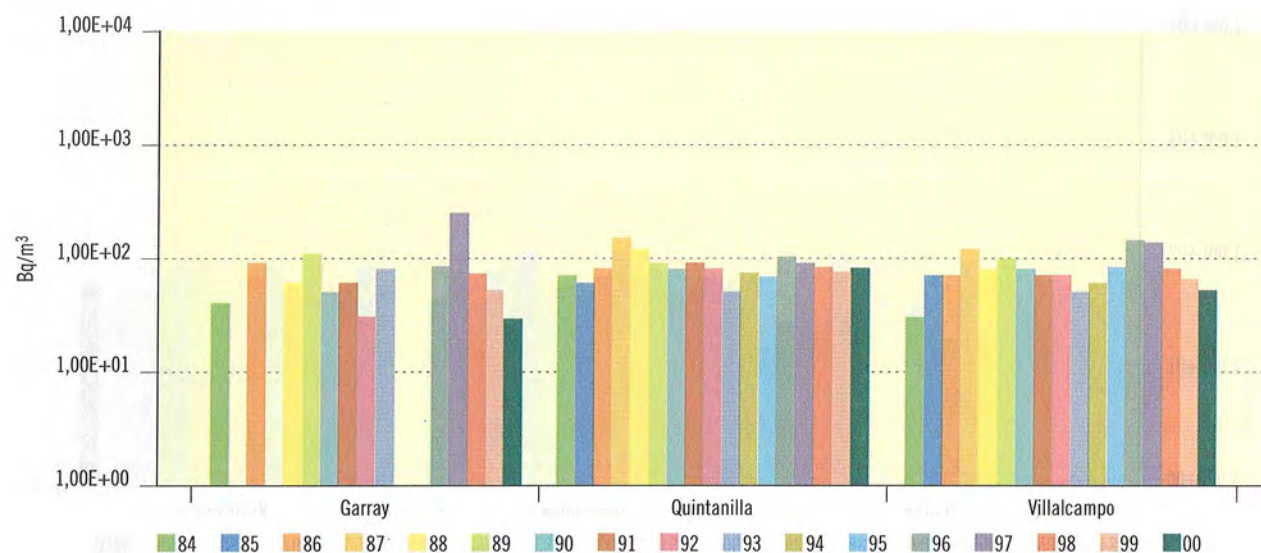


Figura 3.18. Río Duero

Evolución temporal de la concentración de actividad de H-3

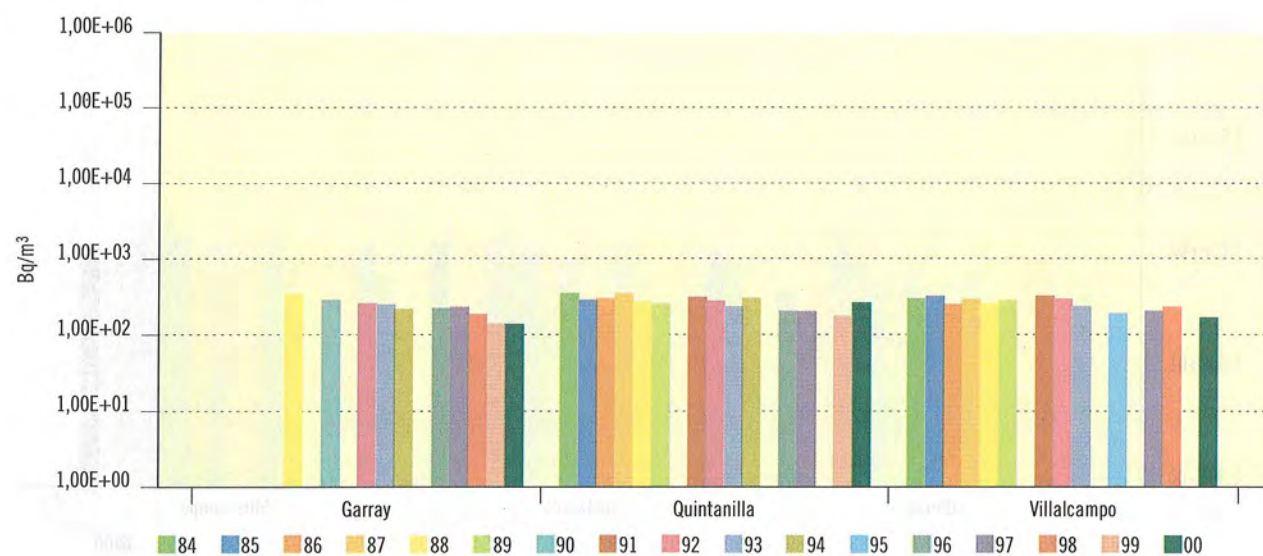

Río Tajo

Figura 3.19. Río Tajo

Evolución temporal del índice de actividad alfa total

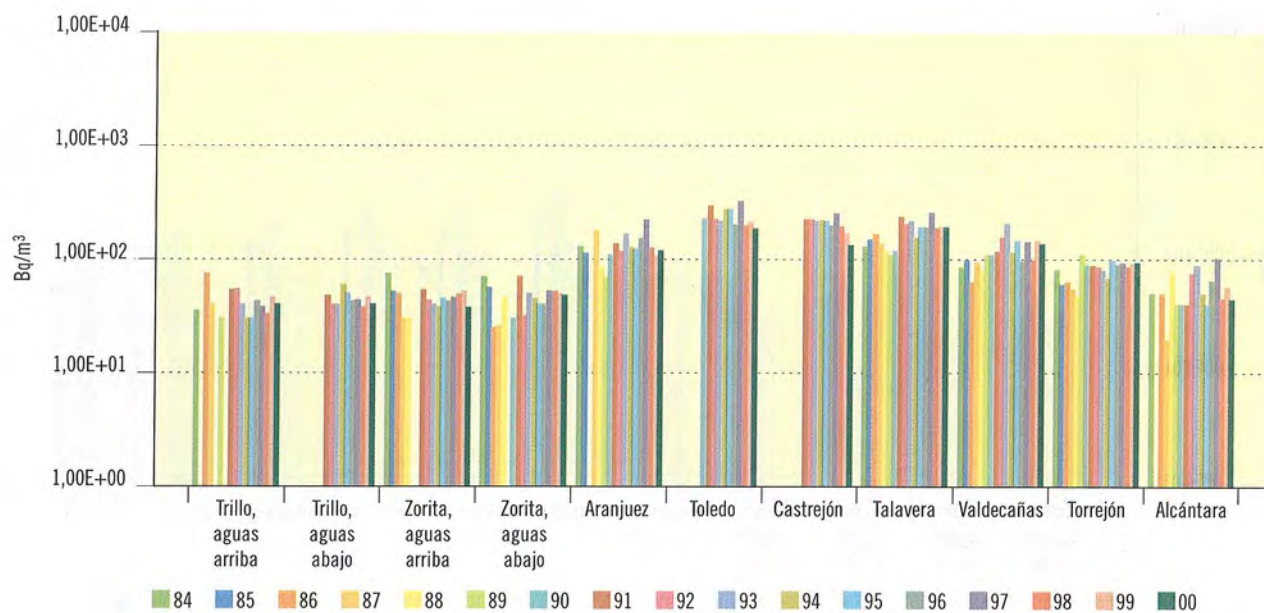


Figura 3.20. Río Tajo

Evolución temporal del índice de actividad beta total

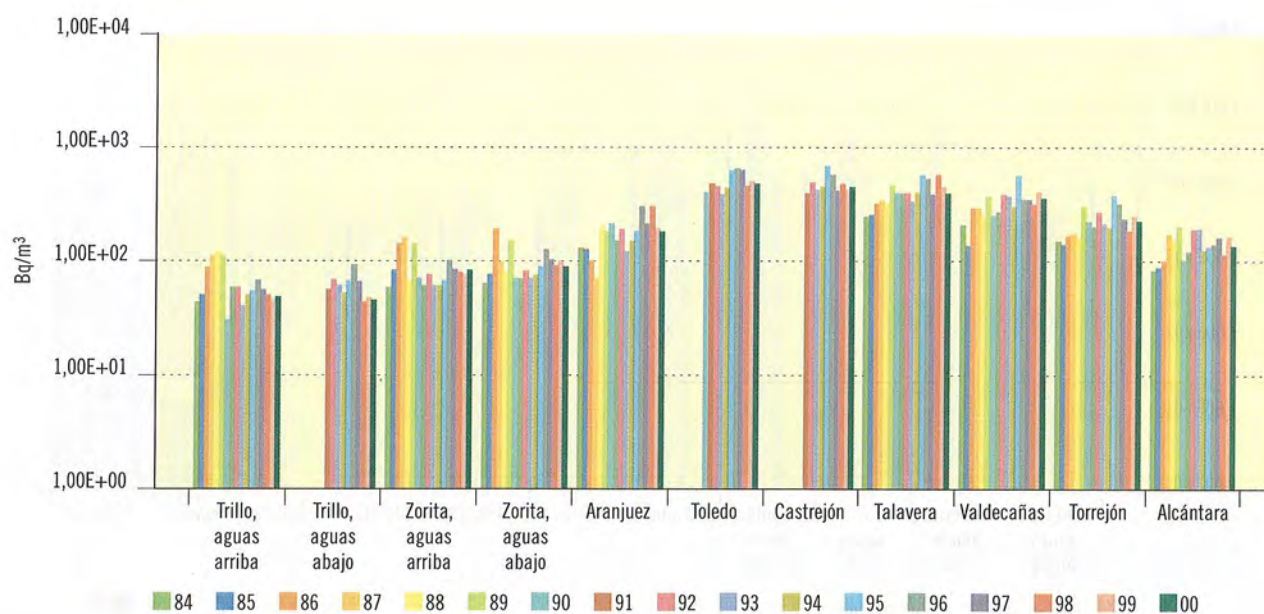


Figura 3.21. Río Tajo

Evolución temporal del índice de actividad beta resto


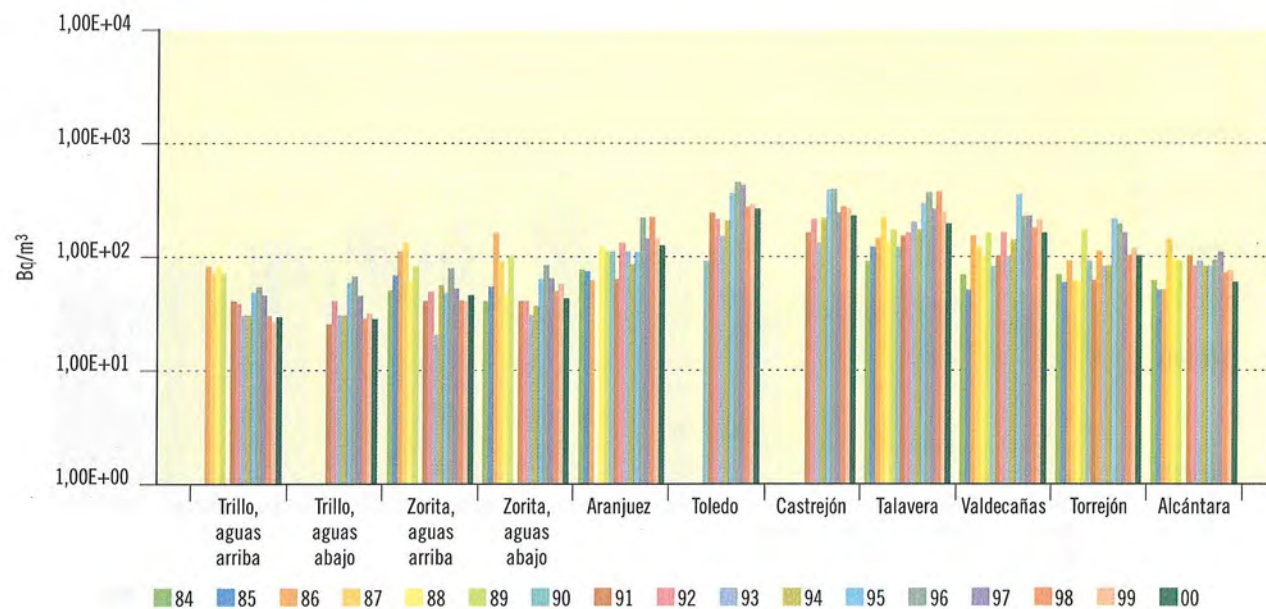



Figura 3.22. Río Tajo

Evolución temporal de la concentración de actividad de H-3

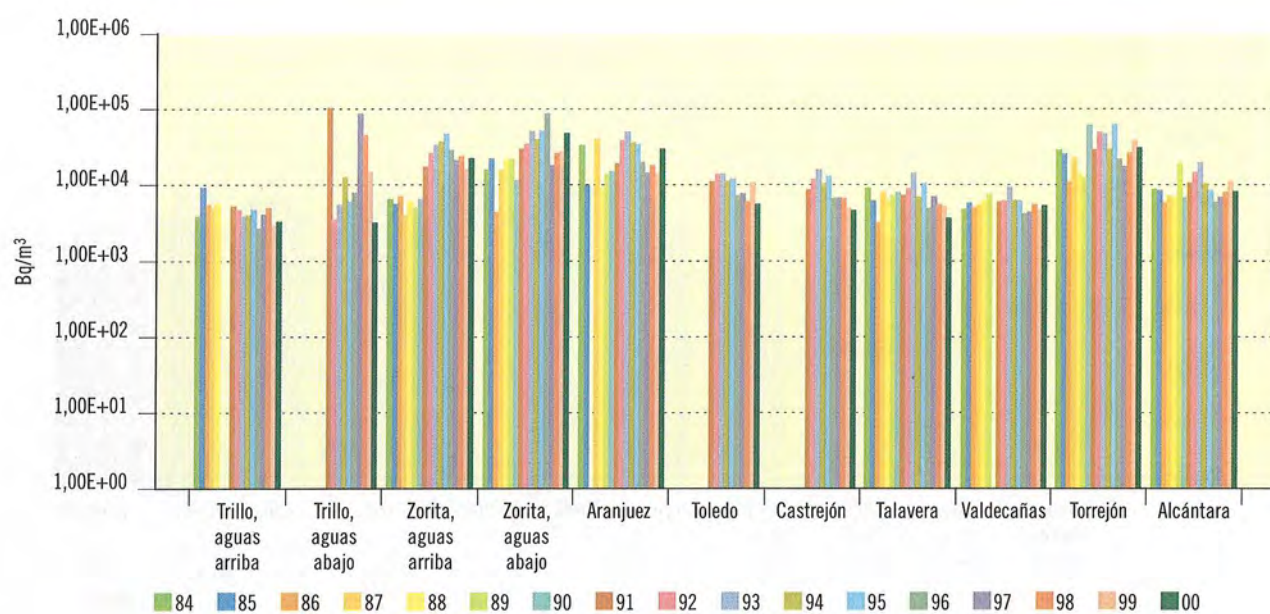

*Río Guadiana***Figura 3.23. Río Guadiana**

Evolución temporal del índice de actividad alfa total

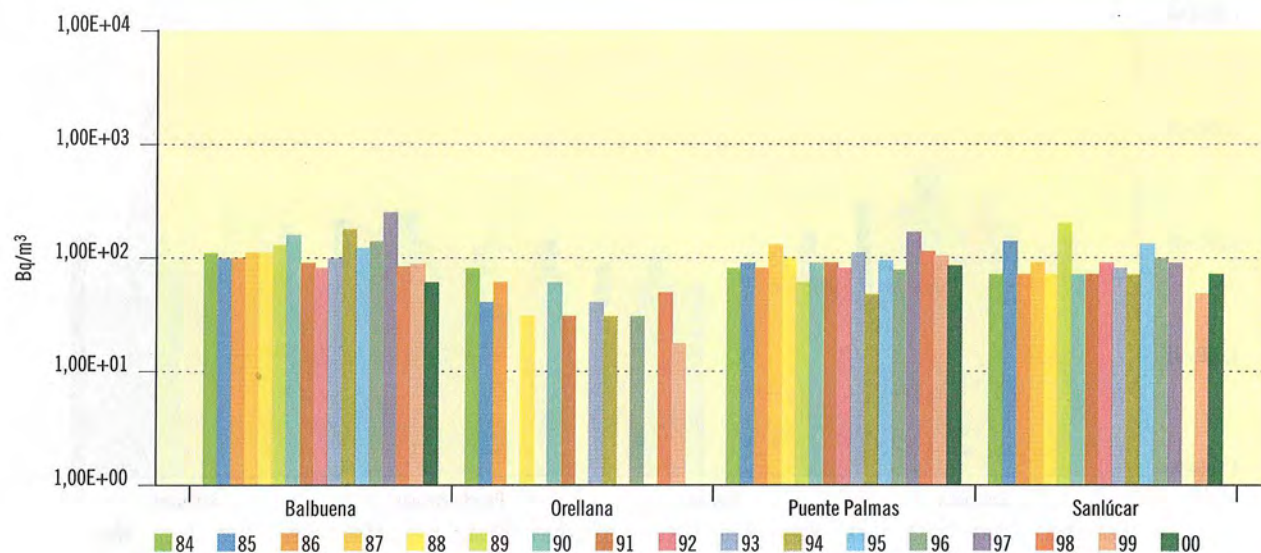**Figura 3.24. Río Guadiana**

Evolución temporal del índice de actividad beta total

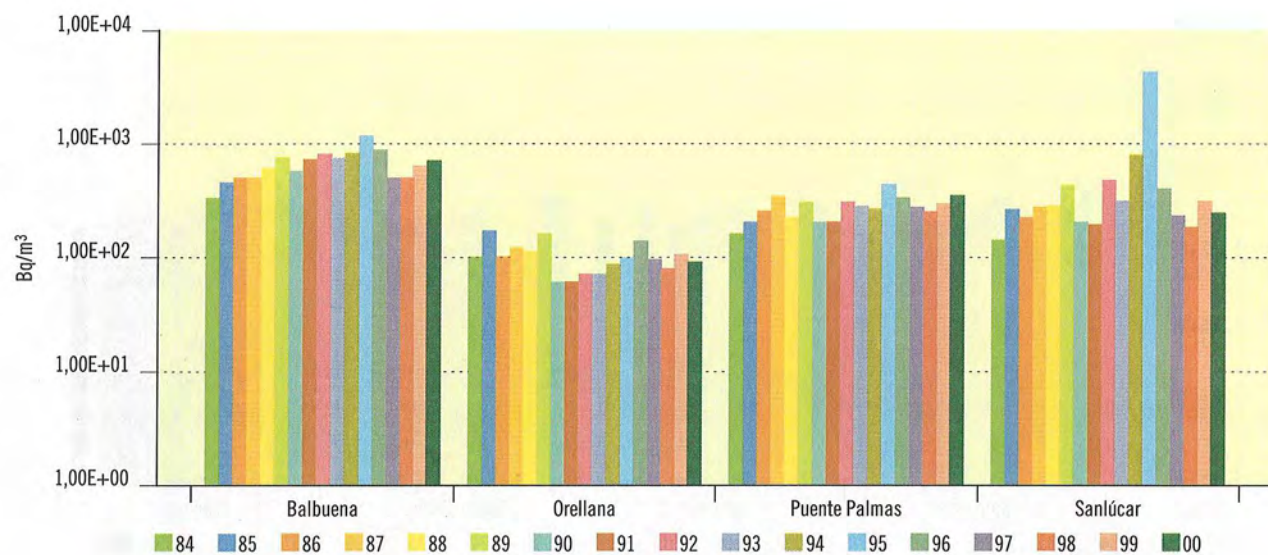


Figura 3.25. Río Guadiana

Evolución temporal del índice de actividad beta resto


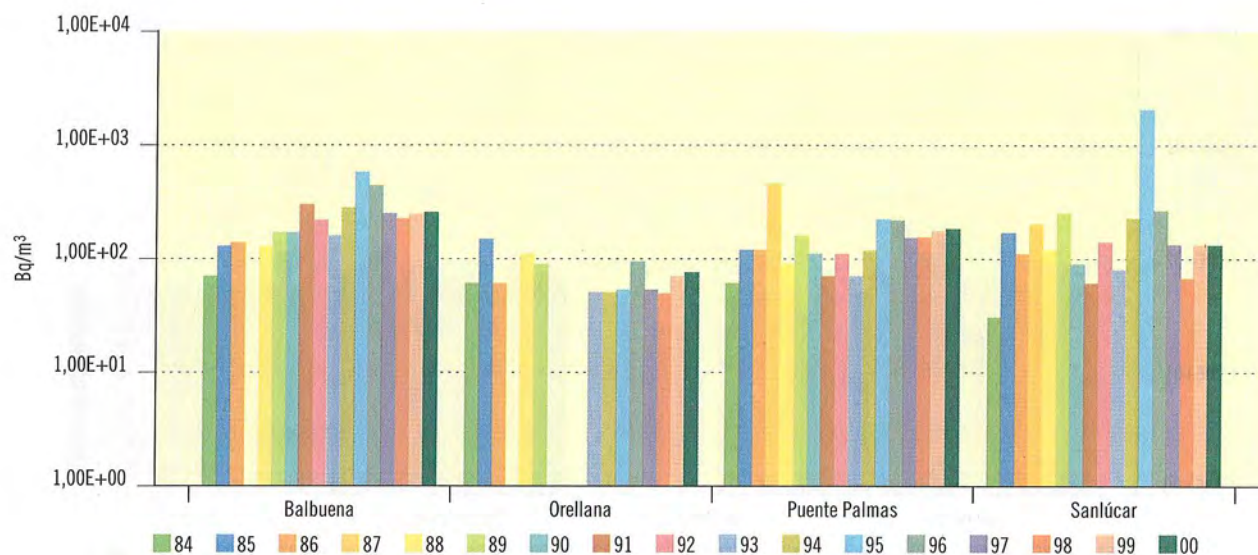


Figura 3.26. Río Guadiana

Evolución temporal de la concentración de actividad de H-3

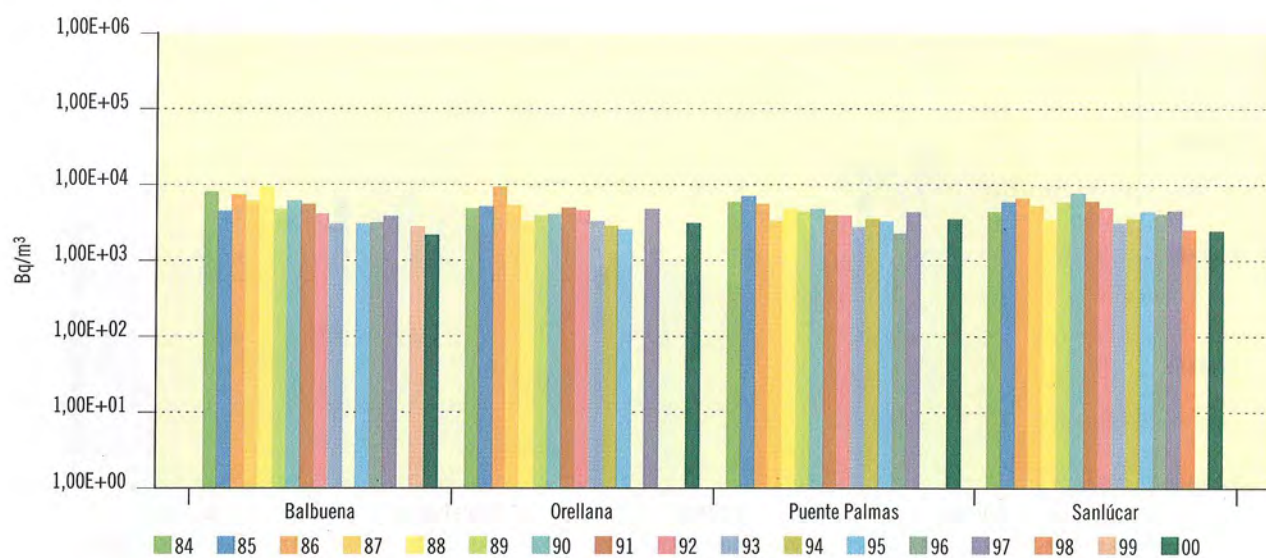

Río Guadalquivir

Figura 3.27. Río Guadalquivir

Evolución temporal del índice de actividad alfa total



Figura 3.28. Río Guadalquivir

Evolución temporal del índice de actividad beta total



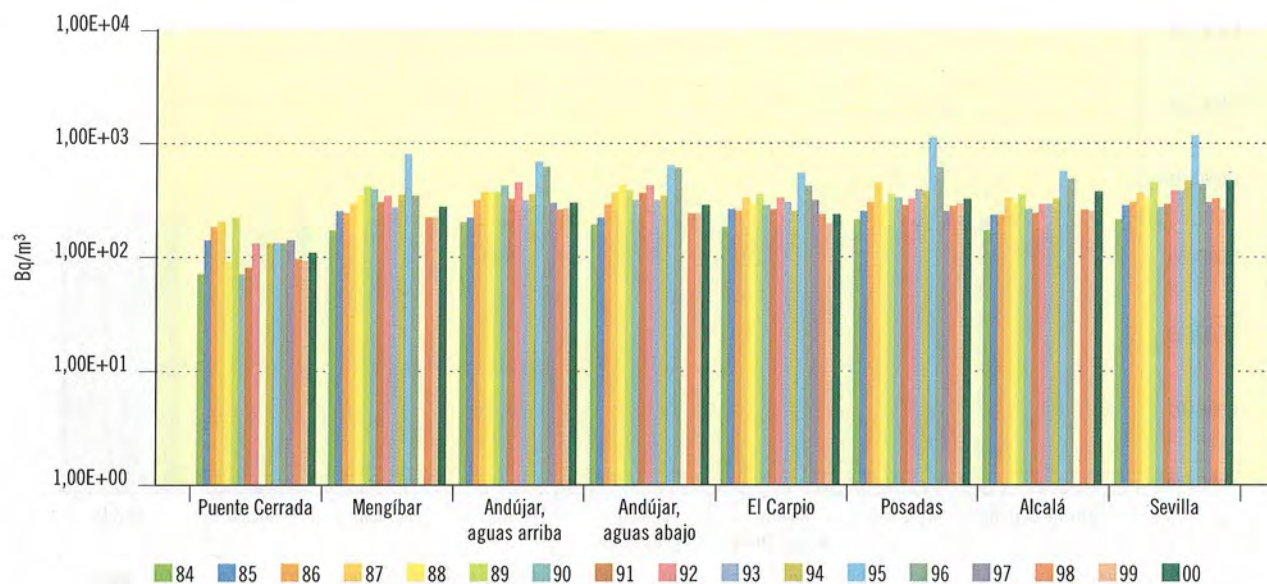


Figura 3.29. Río Guadalquivir

Evolución temporal del índice de actividad beta resto


**Figura 3.30. Río Guadalquivir**

Evolución temporal de la concentración de actividad de H-3

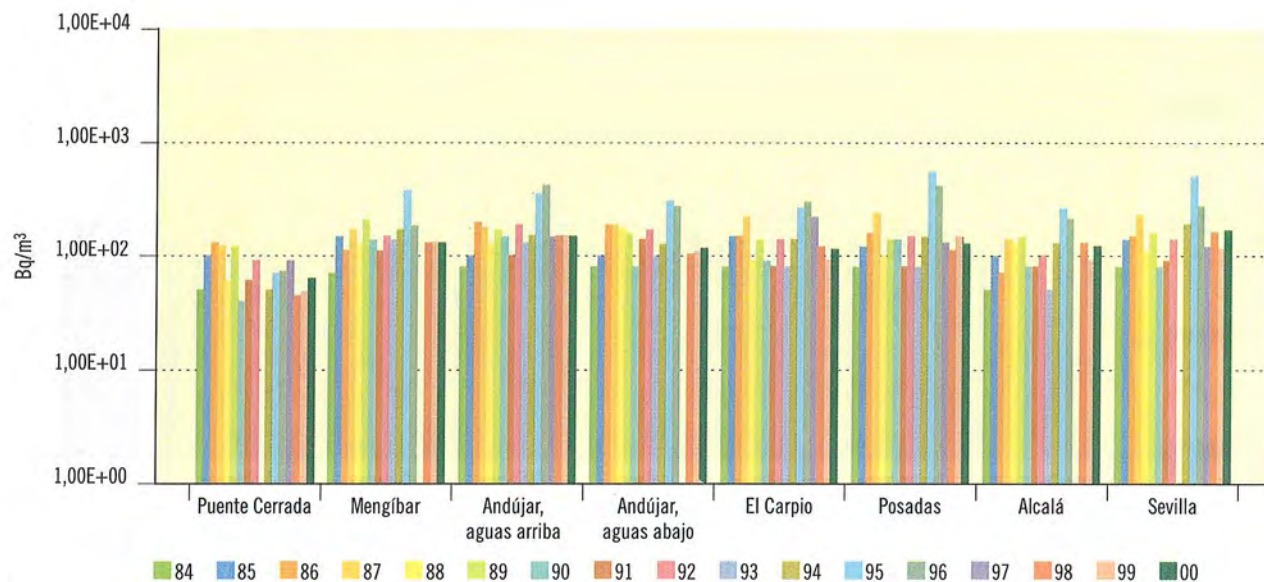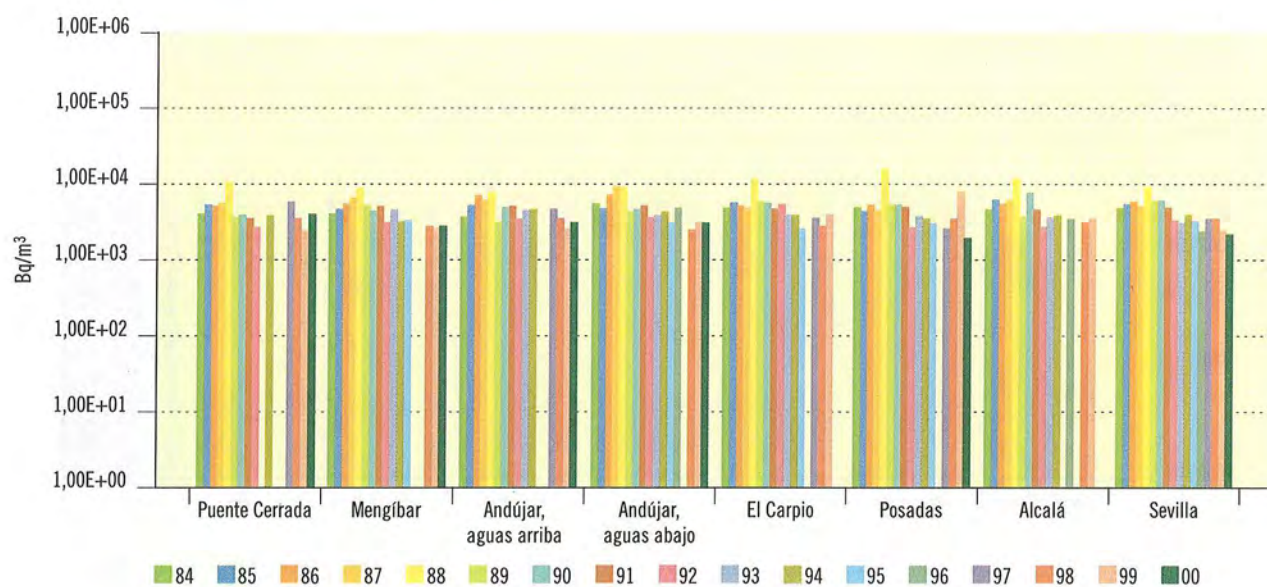

*Río Segura***Figura 3.31. Río Segura**

Evolución temporal del índice de actividad alfa total

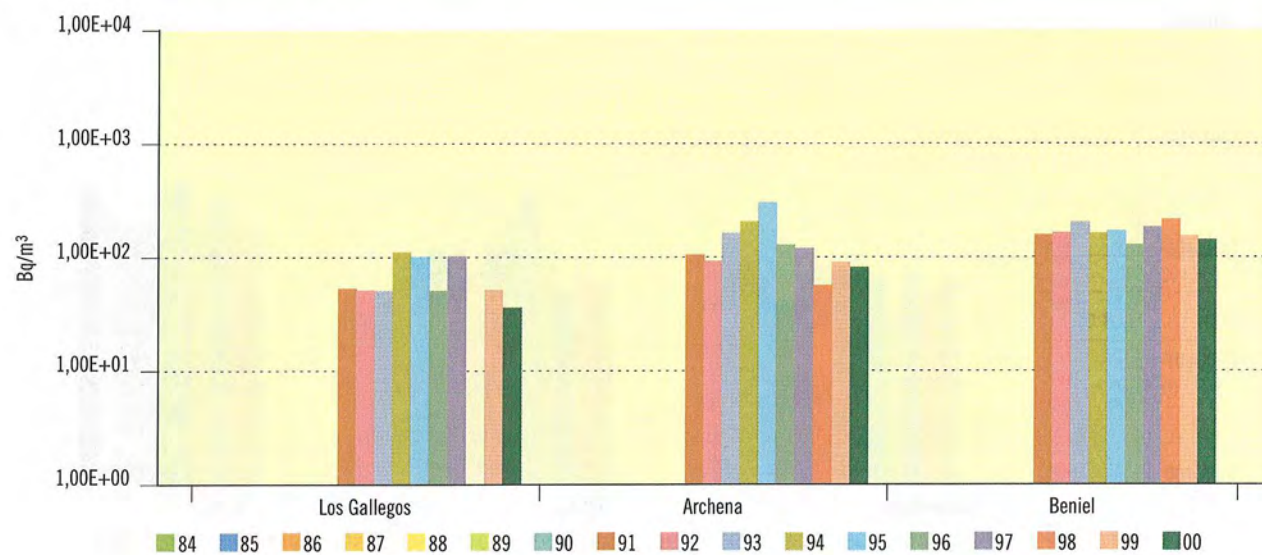**Figura 3.32. Río Segura**

Evolución temporal del índice de actividad beta total

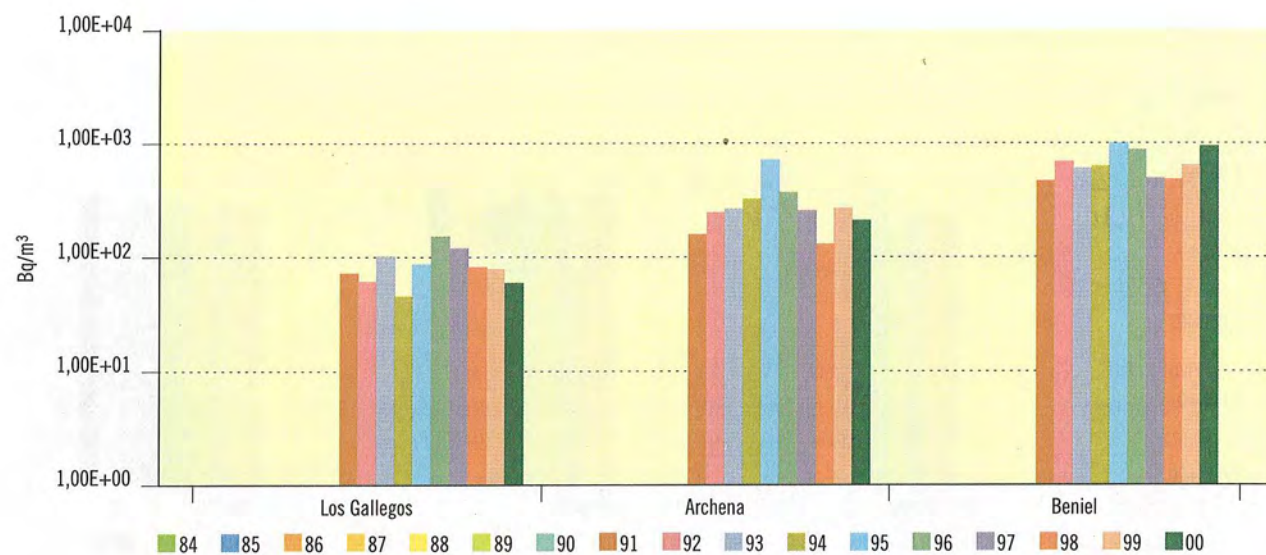


Figura 3.33. Río Segura

Evolución temporal del índice de actividad beta resto


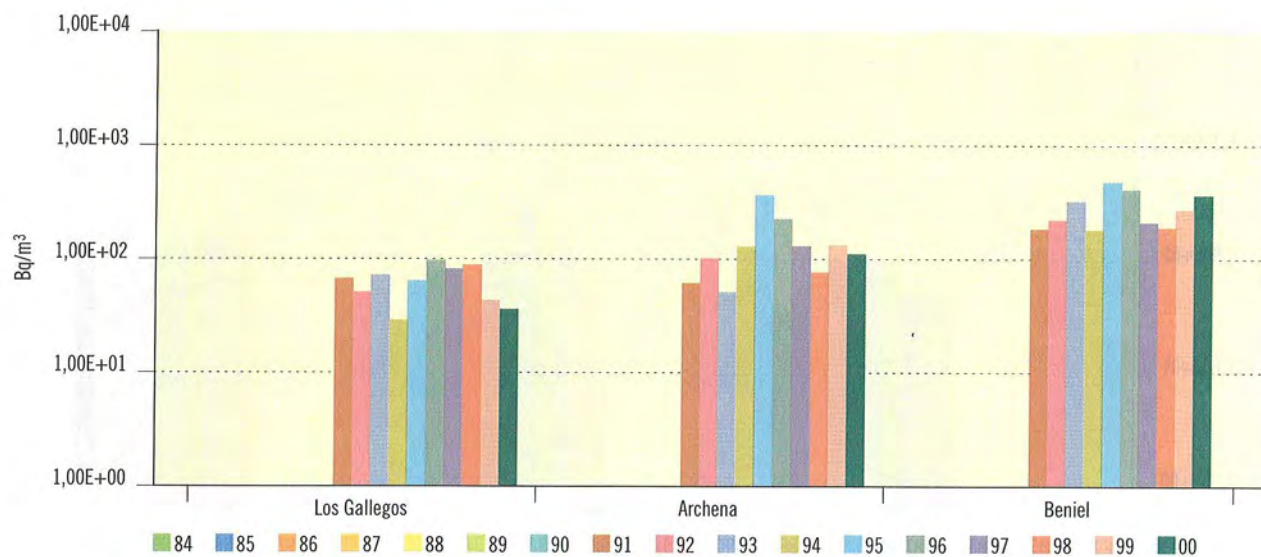


Figura 3.34. Río Segura

Evolución temporal de la concentración de actividad de H-3

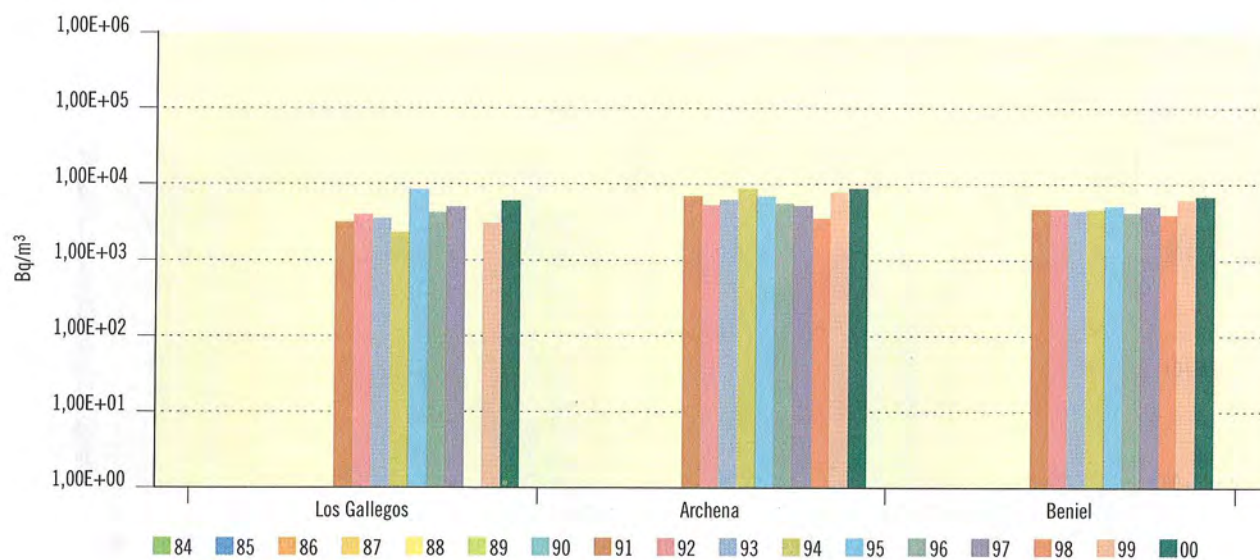

Río Júcar

Figura 3.35. Río Júcar

Evolución temporal del índice de actividad alfa total

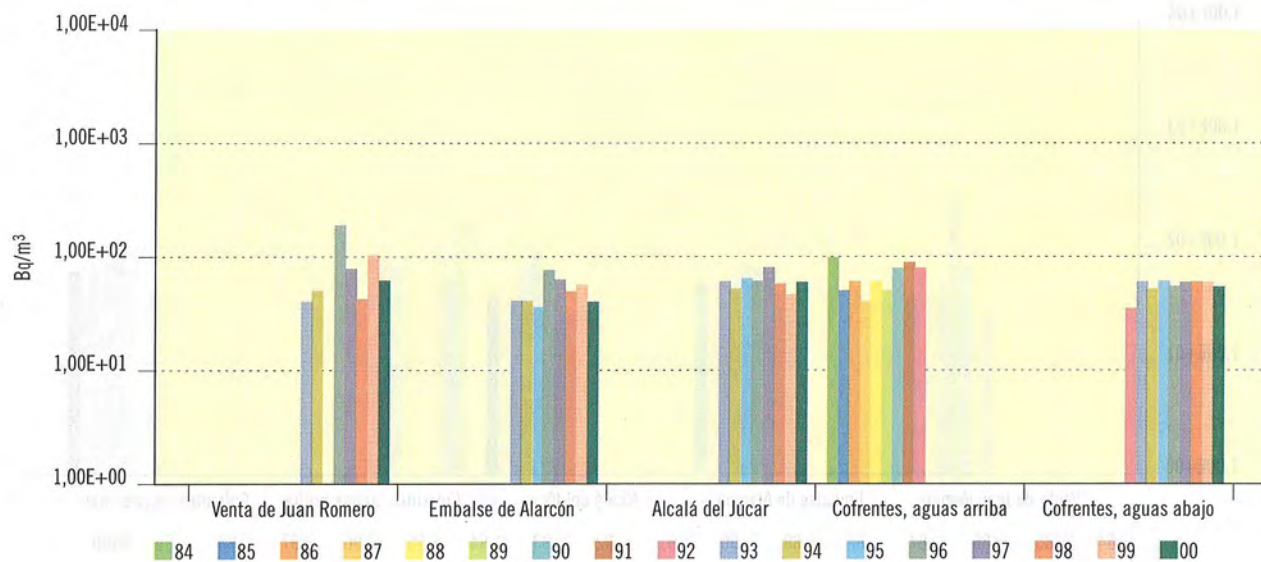


Figura 3.36. Río Júcar

Evolución temporal del índice de actividad beta total



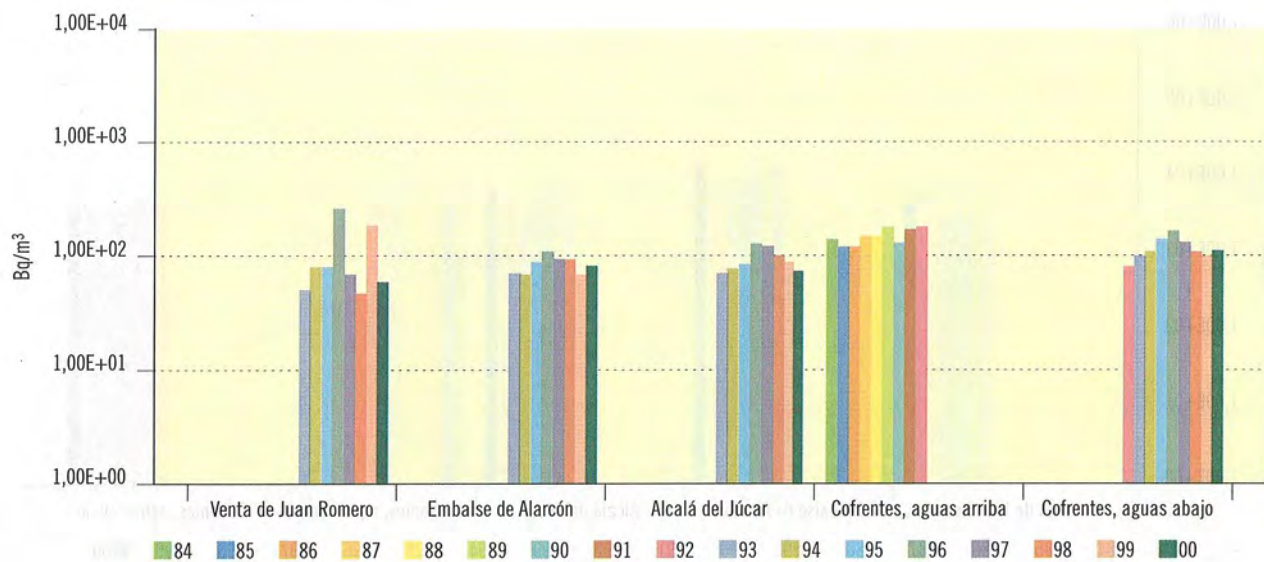


Figura 3.37. Río Júcar

Evolución temporal del índice de actividad beta resto


**Figura 3.38. Río Júcar**

Evolución temporal de la concentración de actividad de H-3

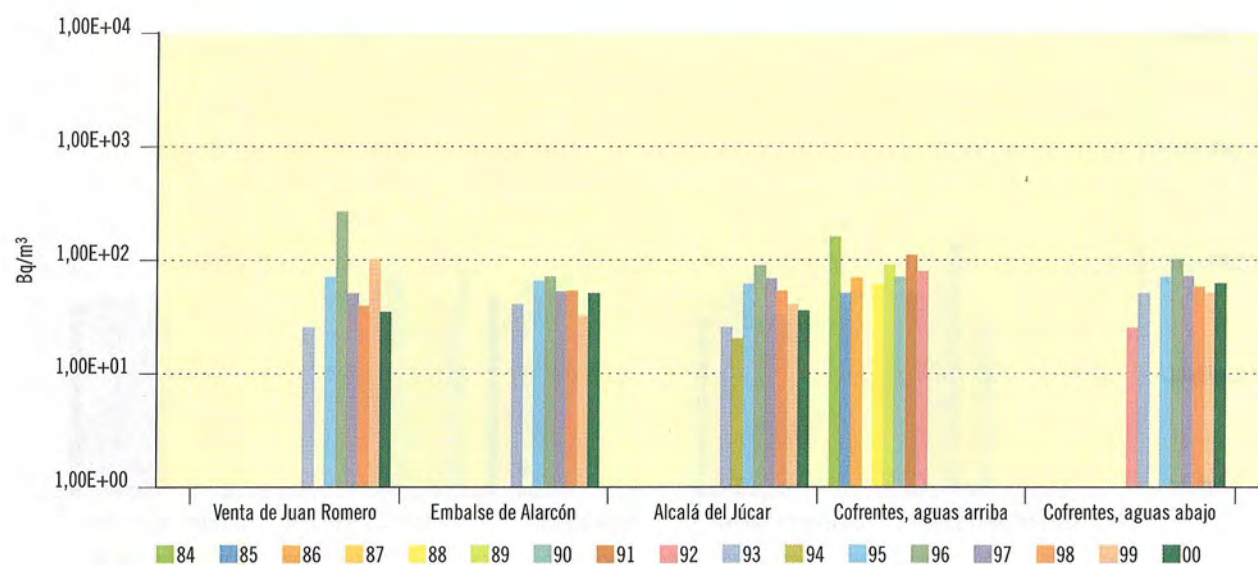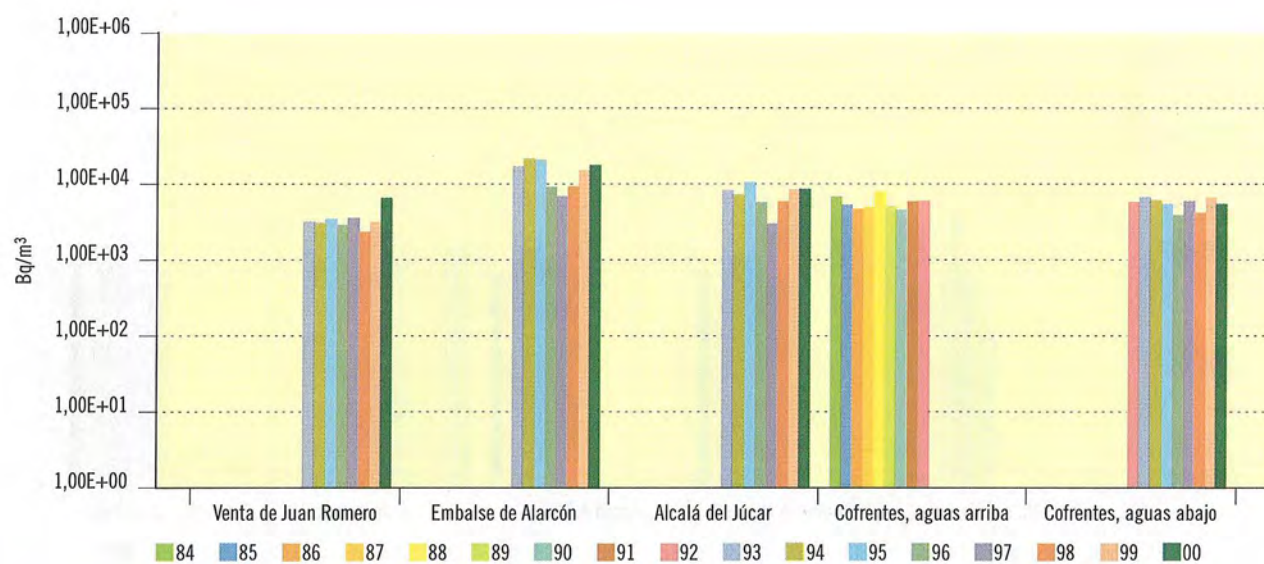

*Río Ebro***Figura 3.39. Río Ebro**

Evolución temporal del índice de actividad alfa total

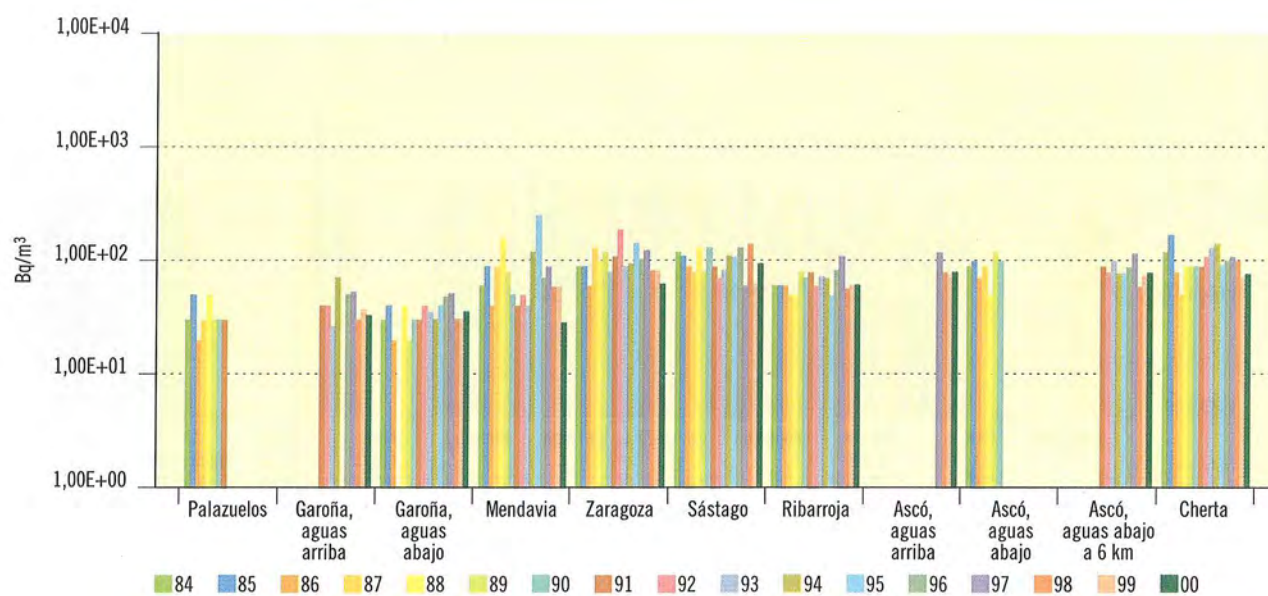**Figura 3.40. Río Ebro**

Evolución temporal del índice de actividad beta total

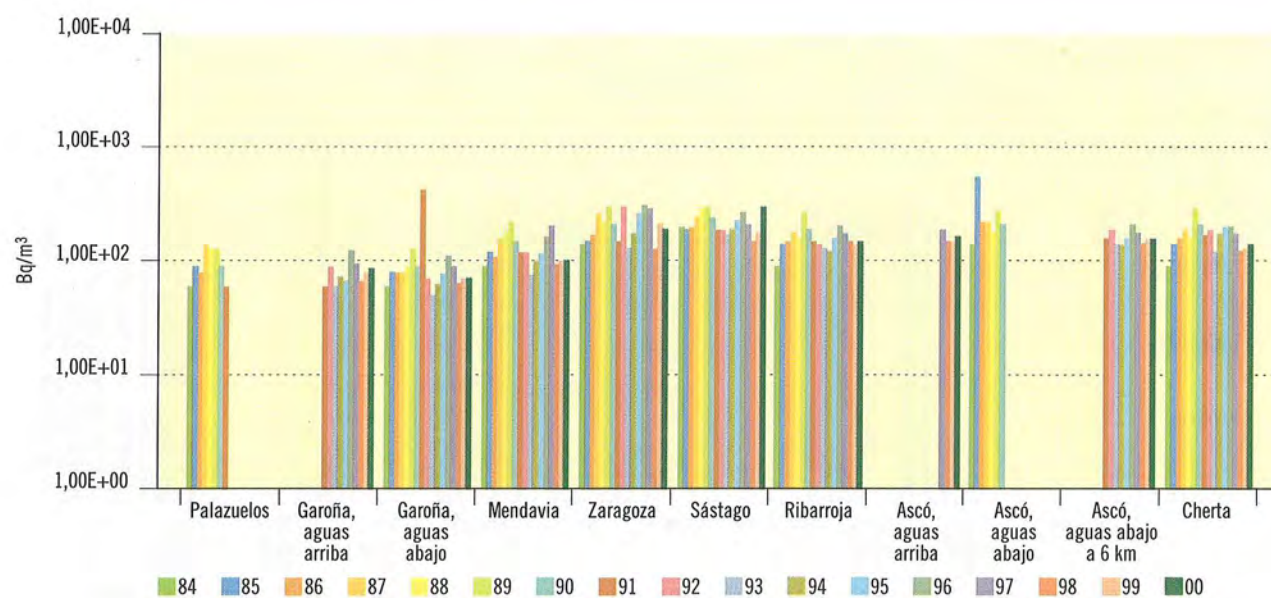


Figura 3.41. Río Ebro

Evolución temporal del índice de actividad beta resto


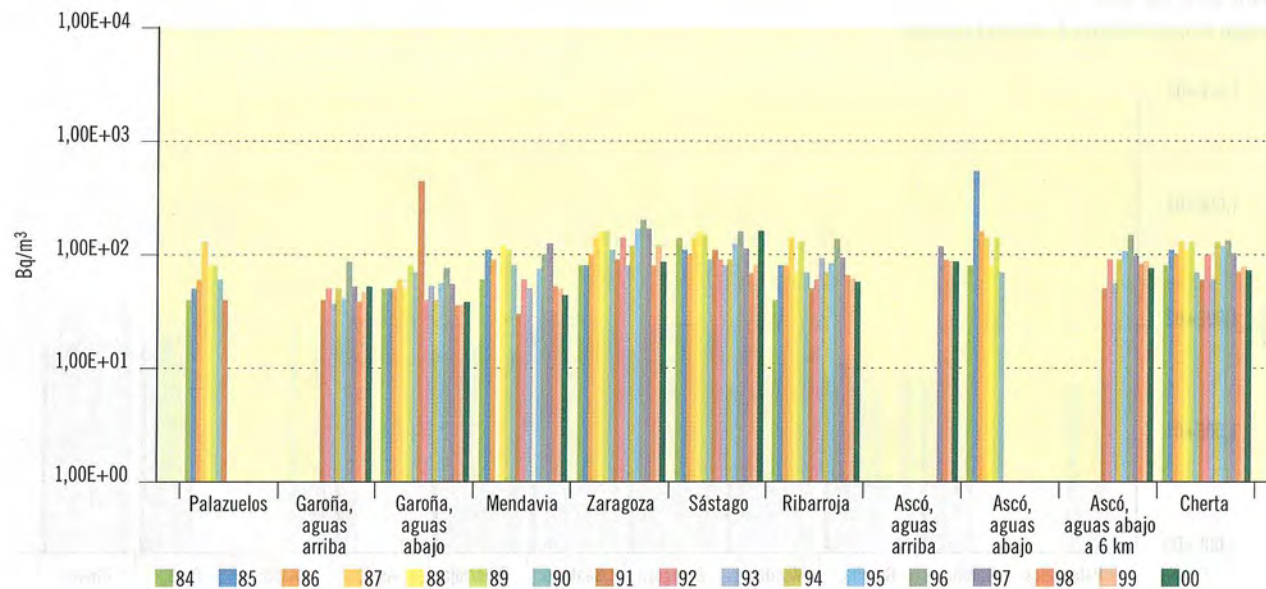


Figura 3.42. Río Ebro

Evolución temporal de la concentración de actividad de H-3

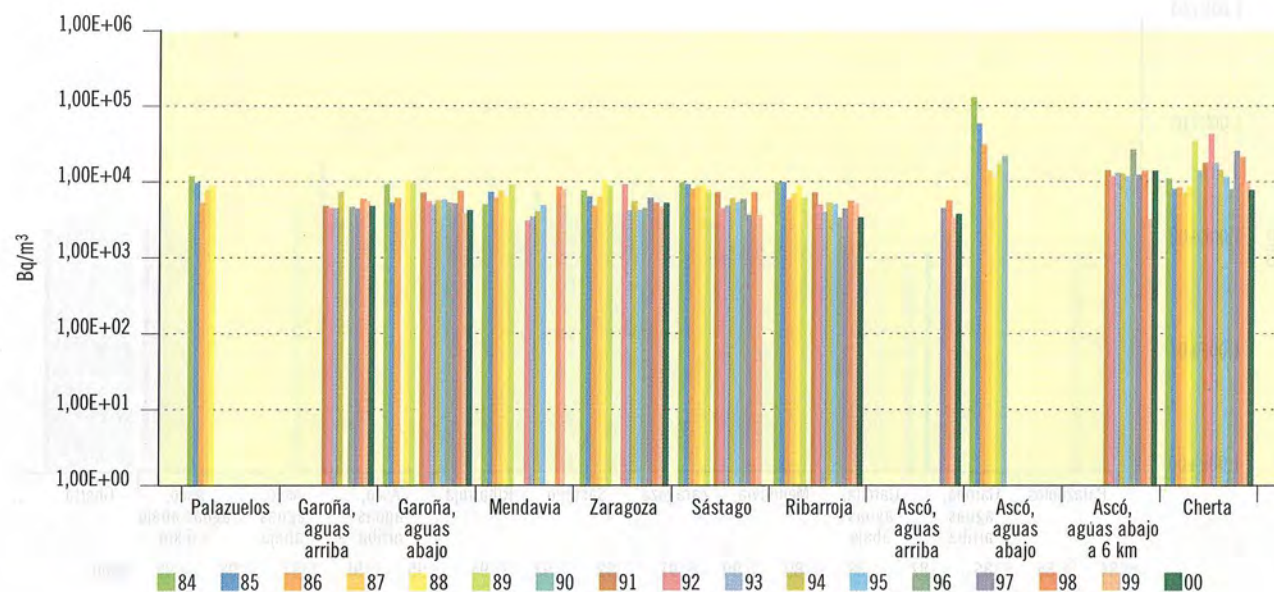

1.2.2. Vigilancia de las aguas costeras

Estaciones de muestreo

Las estaciones de muestreo que integran en la actualidad este programa son trece y se sitúan a lo largo de las costas españolas como se puede observar en la figura 3.43.

Diseño y desarrollo del programa de vigilancia

Con el fin de vigilar la calidad del agua del litoral español desde el punto de vista radiológico, se estableció una red de estaciones cuya composición durante la campaña de 2000 fue la que figura en la tabla 3.4. El criterio empleado en su diseño es vigilar aquellas zonas

costeras que por su localización y características pudieran ser representativas del litoral español (principales cabos, puertos y playas sometidas a corrientes marinas o situadas en desembocaduras fluviales).

El desarrollo del programa es muy similar a lo indicado en el apartado referido a las muestras de aguas continentales, con la particularidad de que para la recogida de muestras, que se realiza con frecuencia trimestral, el Cedex cuenta con la colaboración de diversos organismos públicos: Dirección General de Costas, autoridades portuarias, Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, etc., Las muestras de agua en superficie se toman a una distancia de 10 millas de la costa excepto en los puertos marítimos indicados donde las muestras se toman en la bocana.

Figura 3.43. Red de estaciones de muestreo de aguas marinas del CSN



Tabla 3.4. Estaciones de muestreo de agua de mar

Mar Cantábrico	Cabo de Ajo
Océano Atlántico	Cabo de Ortegal Cabo Villano Cabo Silleiro Isla Cristina Puerto de Cádiz Estrecho de Gibraltar
Mar Mediterráneo	Puerto de Cartagena Cabo de San Antonio Puerto de Tarragona Puerto de Barcelona Puerto de Palma Cabo de Creus

Resultados

Como consecuencia de las actividades desarrolladas para la mejora continua de la calidad de la red de vigilancia radiológica que está llevando a cabo el Cedex, se han modificado los métodos analíticos aplicados a las determinaciones radiológicas en muestras de agua de mar, a las que se venían aplicando los métodos normalizados que se emplean en las determinaciones de aguas superficiales. Las principales actividades llevadas a cabo hasta el momento, han sido:

- Cambio en el procedimiento para la determinación del índice de actividad alfa total. Se abandona el método de evaporación empleado con anterioridad y se sustituye por el método de coprecipitación, basado en una práctica de la USEPA.

- Revisiones de los cálculos del índice de actividad beta resto.
- Optimización del método de medida de potasio por espectrofotometría de emisión atómica.


Si bien los cambios y revisiones de los procedimientos han permitido que los datos correspondientes a los análisis radiológicos de muestras de agua de mar desde el año 1998 hayan mejorado en cuanto a reproducibilidad y fiabilidad, presentan el inconveniente que no permiten la comparación con datos procedentes de otros periodos anuales ya que las diferencias en los niveles detectados son debidas a dichos cambios en los procedimientos y no a condiciones reales.

A continuación se presentan gráficamente los valores medios obtenidos en las campañas de los años 1999 y 2000 para los índices de actividad alfa y beta total y para el tritio. Este último análisis se lleva a cabo por un procedimiento que permite detectar unos valores muy bajos de concentración, más de un orden de magnitud por debajo del límite de detección requerido en los programas de vigilancia de las instalaciones. Los valores que se obtienen para el índice de actividad beta resto son en su mayoría inferiores al límite inferior de detección y no se representan en las figuras.

Los valores de cada determinación analítica son bastante homogéneos en todos los puntos de muestreo en las dos campañas. La mayor variabilidad se da en el tritio donde se obtienen valores ligeramente más elevados en el cabo de San Antonio, puertos de Tarragona y Barcelona y cabo de Creus.

Figura 3.44. Agua de mar. Concentración del índice de actividad alfa total (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

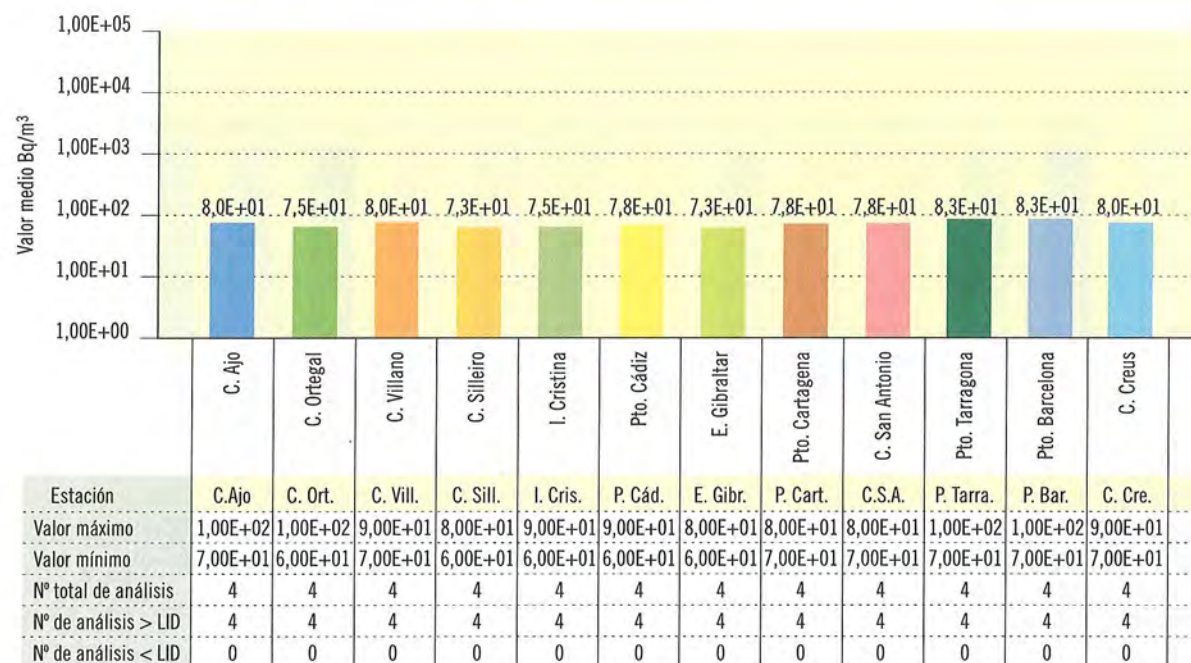

Valores de la campaña de 2000



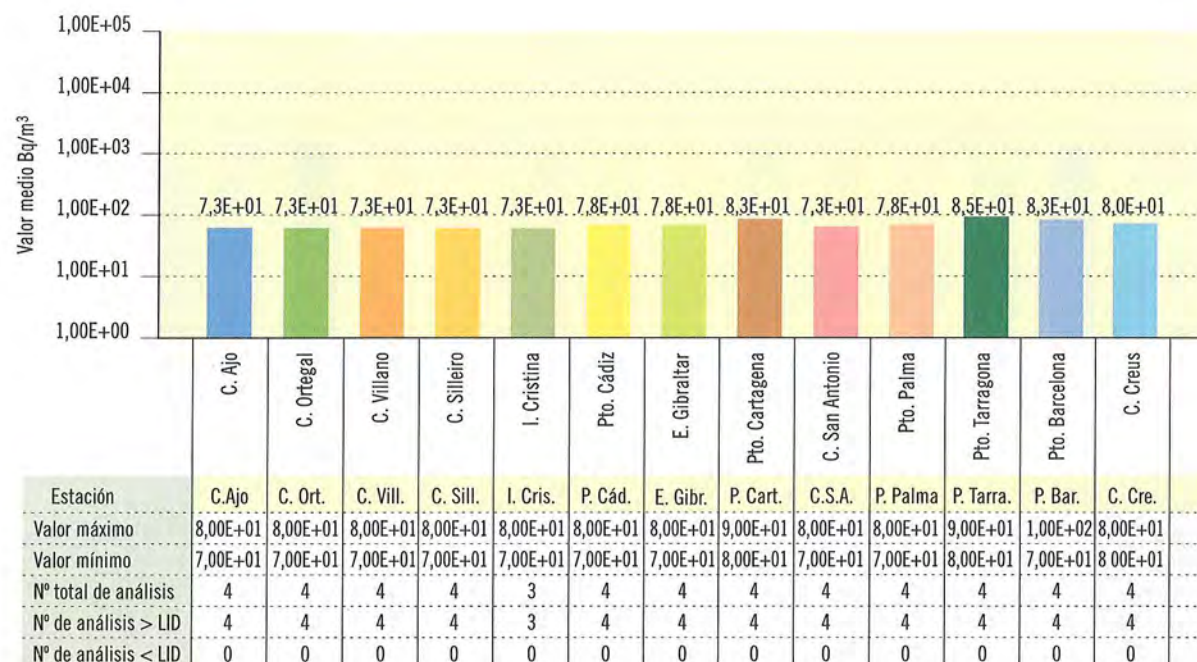


Figura 3.45. Agua de mar. Concentración del índice de actividad beta total (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

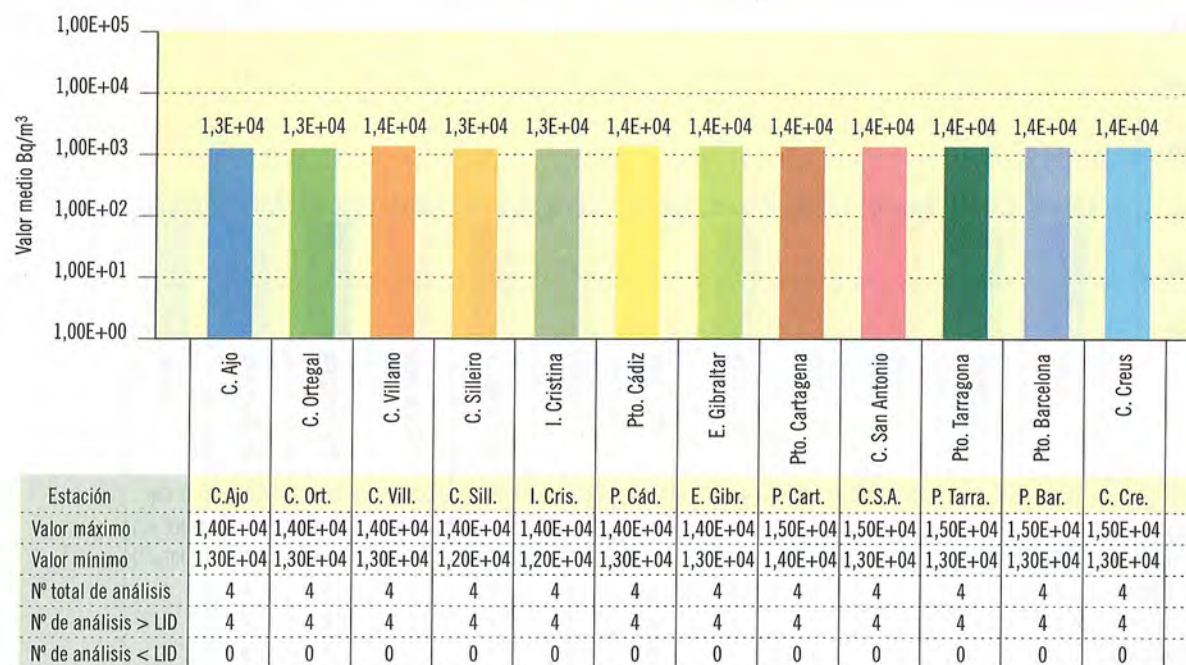

Valores de la campaña de 2000

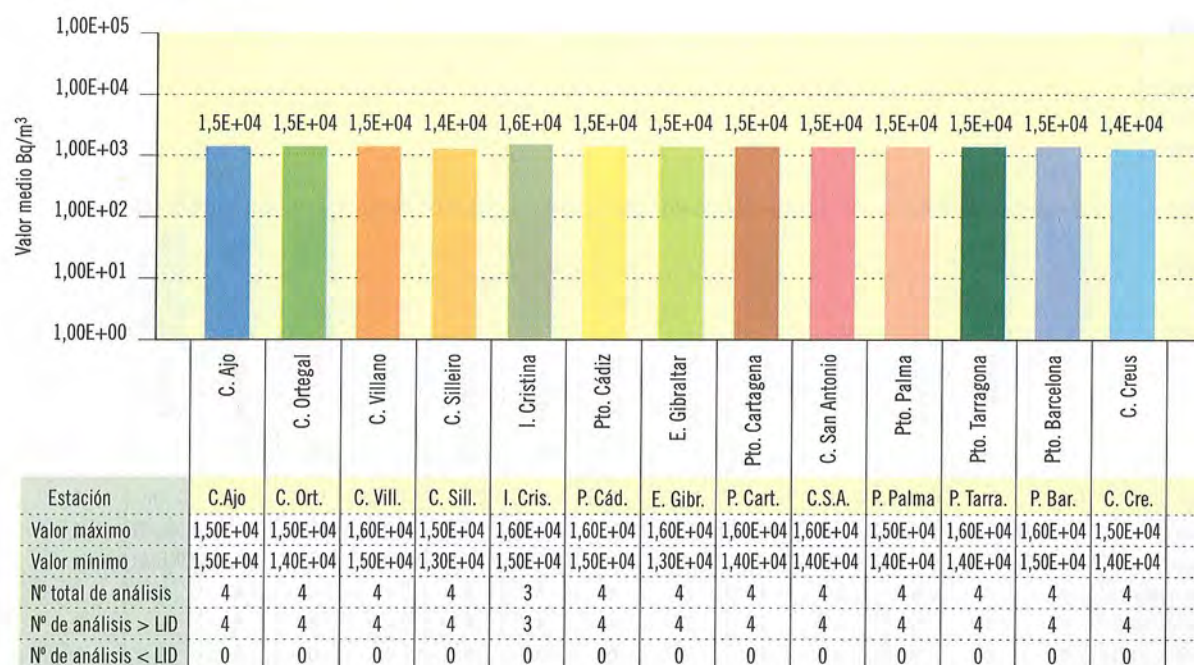


Fe de erratas:

La escala de valores medios (Bq/m³) de los gráficos de la página 180 de esta publicación es errónea.
Los gráficos correctos son los que aparecen a continuación:

PROGRAMAS DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL. RESULTADOS 1999-2000

Figura 3.45. Agua de mar. Concentración del índice de actividad beta total (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

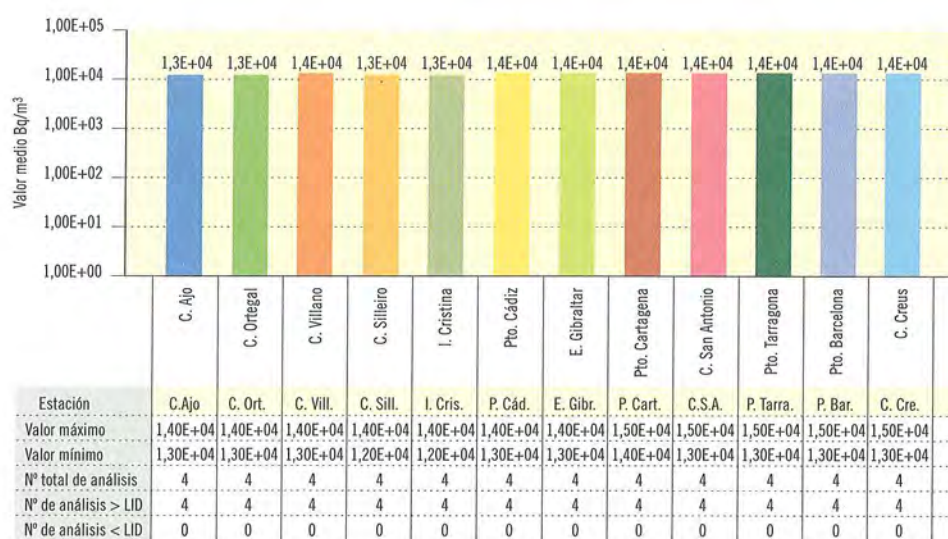

Valores de la campaña de 2000




1. The system
2. The system
3. The system




The system
The system
The system

Figura 3.46. Agua de mar. Concentración de actividad de H-3 (Bq/m³)

Valores de la campaña de 1999

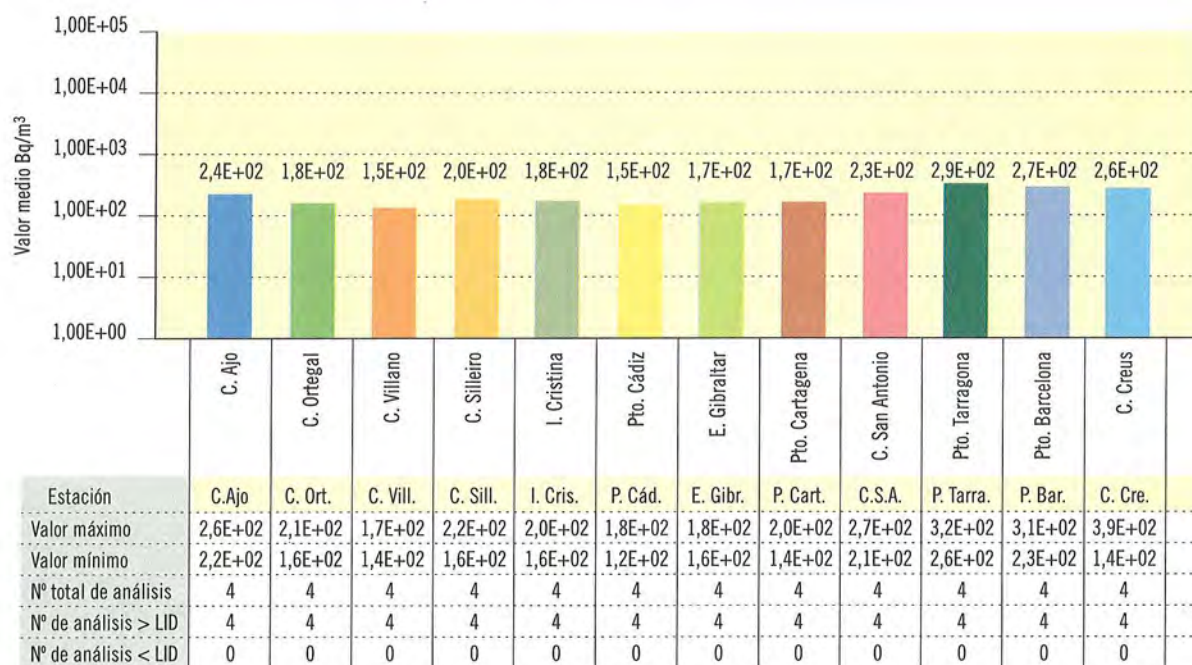

Valores de la campaña de 2000

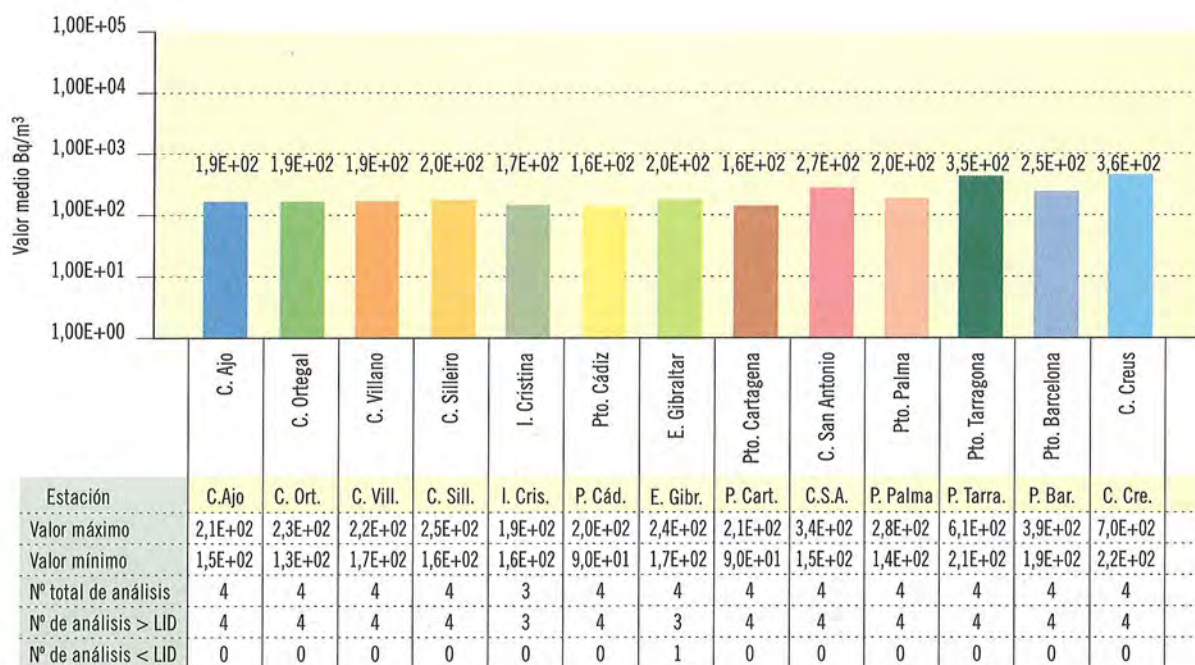

RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS (REA)

4

4

1. Estaciones automáticas

La Red de Estaciones Automáticas tiene por objeto la vigilancia en tiempo real de la radiactividad en la atmósfera. Está integrada por veinticuatro estaciones distribuidas por todo el territorio nacional y por una estación situada en Portugal compartiendo emplazamiento con la estación portuguesa de Penhas Douradas.

La recepción, gestión y análisis de los datos obtenidos en las estaciones se hace desde el Centro de Supervisión y Control (CSC) situado en la Sala de Emergencia (Salem) del CSN. Esto permite el seguimiento perma-

nente, por parte del CSN, de las medidas realizadas por la REA, incluidas las alarmas que se generan.

A través de acuerdos específicos en esta materia, el CSN tiene acceso a los datos de estaciones de las redes automáticas de vigilancia de las comunidades autónomas de Valencia, Cataluña y el País Vasco. El acuerdo con el País Vasco se firmó en diciembre del año 2000 y la conexión se puso en marcha a finales del año 2001.

En la figura 4.1 se presenta la ubicación de estas estaciones.

Figura 4.1. Red de vigilancia radiológica ambiental (REVIRA)

Red de estaciones automáticas (REA)



2. Diseño y desarrollo del programa

Las estaciones de la REA, salvo Madrid y Penhas Douradas, se sitúan, por acuerdo entre el Instituto Nacional de Meteorología (INM) y el CSN, junto a estaciones automáticas del INM compartiendo con ellas infraestructura y el sistema de comunicaciones.

Cada una de las estaciones se compone de:

- Una estación radiológica automática.
- Un discriminador selectivo de comunicaciones.

Además, junto a la estación radiológica automática se sitúa una estación meteorológica automática del INM.

Cada estación dispone de la instrumentación necesaria para medir las variables que se indican en la tabla 4.1.

La red ha alcanzado un alto nivel de disponibilidad. Las pérdidas ocasionales de datos se han producido por causas diversas relacionadas con las comunicaciones, trabajos de mantenimiento, cambio de emplazamiento o circunstancias ajenas a la red.

En la página web del CSN (<http://www.csn.es>) se facilita información sobre el valor medio diario y el valor medio mensual de la tasa de dosis gamma medida en cada una de las estaciones automáticas de la red del CSN y de las redes valenciana y catalana. Está previsto que los datos de la red vasca se incluyan durante el primer semestre del año 2002. También se dispone de un archivo histórico de estos datos para consultas en periodos de tiempo más extensos.

3. Resultados

Los resultados de las medidas realizadas en todas las estaciones muestran valores característicos del fondo radiológico ambiental. En la tabla 4.2. se recogen los valores medios de tasa de dosis obtenidos en el año 2000 en cada una de las estaciones de la red.

El análisis de la operación y los resultados de la REA durante el año 2000 es objeto de la publicación "Red de estaciones automáticas de vigilancia radiológica ambiental (REA) del CSN. Operación y resultados. Años 2000 y 2001".

Tabla 4.1

Variables radiológicas	Variables meteorológicas
Tasa de dosis gamma (γ)	Velocidad del viento
Concentración de actividad alfa (α)	Dirección del viento
Concentración de actividad beta (β)	Temperatura del aire
Concentración de actividad de I-131	Humedad relativa del aire
Concentración de actividad de radón	Precipitación
	Presión atmosférica

Tabla 4.2. Red de estaciones automáticas

Año 2000

Estación	Tasa de dosis media anual en $\mu\text{Sv/hora}$	Estación	Tasa de dosis media anual en $\mu\text{Sv/hora}$
Andújar	0,13	Talavera la Real	0,12
Huelva	0,12	Valdecaballeros	0,15
Motril	0,13	Lugo	0,13
Sevilla	0,14	Pontevedra	0,21
Tarifa	0,15	Madrid	0,20
Jaca	0,17	Murcia	0,13
Teruel	0,13	San Sebastián	0,12
Avilés	0,12	Agoncillo	0,14
Palma de Mallorca	0,16	Penhas Douradas	0,26
Santa Cruz de Tenerife	0,13	Cofrentes (red valenciana)	0,16
Santander	0,13	Pedrones (red valenciana)	0,15
Quintanar de la Orden	0,17	Jalance (red valenciana)	0,15
Almázcara	0,15	Cortes de Pallás (red valenciana)	0,15
Autilla	0,14	Almadraba (red catalana)	0,11
Saelices el Chico	0,16	Ascó (red catalana)	0,12
Soria	0,19		

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	7
SUMARIO	9
1. OBJETIVOS, ALCANCE Y DESARROLLO DE LA VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL ...	11
2. PROGRAMAS DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL (PVRA) DE LAS CENTRALES NUCLEARES Y OTRAS INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIATIVAS	17
1. Vigilancia radiológica ambiental alrededor de las centrales nucleares	18
1.1. Centrales nucleares en operación	18
1.2. Descripción de los programas de vigilancia radiológica ambiental	19
1.3. Resultados	24
1.3.1. Aire	24
1.3.2. Radiación directa	32
1.3.3. Deposición	34
1.3.4. Agua	42
1.3.5. Alimentos	77
2. Otras instalaciones nucleares y radiactivas en operación	96
2.1. Tipos de instalaciones	96
2.2. Descripción de los programas de vigilancia radiológica ambiental	96
2.3. Resultados	99
2.3.1. Aire	99
2.3.2. Deposición	105
2.3.3. Agua	109
3. Otras instalaciones nucleares y radiactivas en desmantelamiento y/o clausura	120
3.1. Ciemat	120
3.1.1. Características de la instalación	120
3.1.2. Características y resultados del PVRA	120
3.2. Fábrica de Uranio de Andújar (FUA)	126
3.2.1. Características de la instalación	126
3.2.2. Características y resultados del PVRA	126

3.3. Vandellós I	129
3.3.1. Características de la instalación	129
3.3.2. Características y resultados del PVRA	129
3.4. Planta Lobo G	136
3.4.1. Características de la instalación	136
3.4.2. Características y resultados del PVRA	136
3. PROGRAMAS DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL DE ÁMBITO NACIONAL	139
1. Red de Estaciones de Muestreo (REM)	140
1.1. Vigilancia de la atmósfera y del medio terrestre	140
1.1.1. Estaciones de muestreo	140
1.1.2. Diseño y desarrollo del programa de vigilancia	141
1.1.3. Resultados	144
— Aire	144
— Deposición	146
1.2. Vigilancia del medio acuático	158
1.2.1. Vigilancia de las aguas continentales	158
— Estaciones de muestreo	158
— Diseño y desarrollo del programa de vigilancia	159
— Resultados	159
1.2.2. Vigilancia de las aguas costeras	177
— Estaciones de muestreo	177
— Diseño y desarrollo del programa de vigilancia	177
— Resultados	178
4. RED DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS (REA)	183
1. Estaciones automáticas	184
2. Diseño y desarrollo del programa	185
3. Resultados	185

Programas de vigilancia radiológica ambiental

Resultados 1999-2000

Colección Informes Técnicos
7.2002

